

APPAREILS ENCASTRABLES 2023.2

ZANUSSI







6 Fours

22 Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

24 Tables de cuisson



34 Hottes

44 Le froid

52 Lave-vaisselle

56 Entretien & nettoyage

57 Informations techniques

86 Schémas techniques

ZANUSSI FACILE ET INGÉNIER

La gamme Zanussi se compose d'une série d'appareils ingénieux et faciles à utiliser qui vous permettent de vous défouler dans la cuisine. Pas de fonctions inutiles, mais simplement un design moderne et des idées ingénieuses qui vous aident. Notre passion ? Vous aider dans votre quotidien et vous faciliter la tâche. C'est notre ambition depuis plus de cent ans.



Design

Design harmonieux et moderne - ce sont les caractéristiques des nouveaux appareils de Zanussi. Les nouveaux fours par exemple constituent un élément central stylé dans votre cuisine avec leurs displays aux finitions soignées et leurs élégantes poignées. Grâce à leur nouveau design, les appareils Zanussi ont en plus parfaitement leur place au cœur de votre intérieur et s'intègrent parfaitement à tout style de cuisine.



Durable

Les appareils électroménagers représentent une grande partie de la consommation d'énergie en Europe. Zanussi, en tant que membre du groupe Electrolux, s'est engagé à réduire continuellement la consommation d'énergie. Non seulement de ses produits, mais aussi de ses usines et de ses services. En outre, nous nous mettons au défi de rendre nos produits et nos activités encore plus sûrs, plus efficaces et plus éthiques.

electroluxgroup.com/sustainability




Tout simplement ingénieux

Divers formats, programmes, fonctions, etc. Grâce à des options ingénieuses, les appareils Zanussi vous facilitent la vie. Choisir les bons appareils pour sa nouvelle cuisine n'a cependant rien d'aisé. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette brochure. Choisissez ce dont vous avez besoin pour vos tâches du quotidien, de manière simple, intelligente et stylée, bien entendu.

Le four est le point central de votre cuisine. Découvrez dans le chapitre dédié aux fours celui qui vous convient le mieux.

FOURS FACILES ET INGÉNIEURS

Que vous cuisiniez pour un groupe d'amis ou pour votre plaisir personnel, ou que vous souhaitiez un poulet grillé ou des rôtis juteux - vous trouverez toujours le four adapté à vos besoins chez Zanussi.

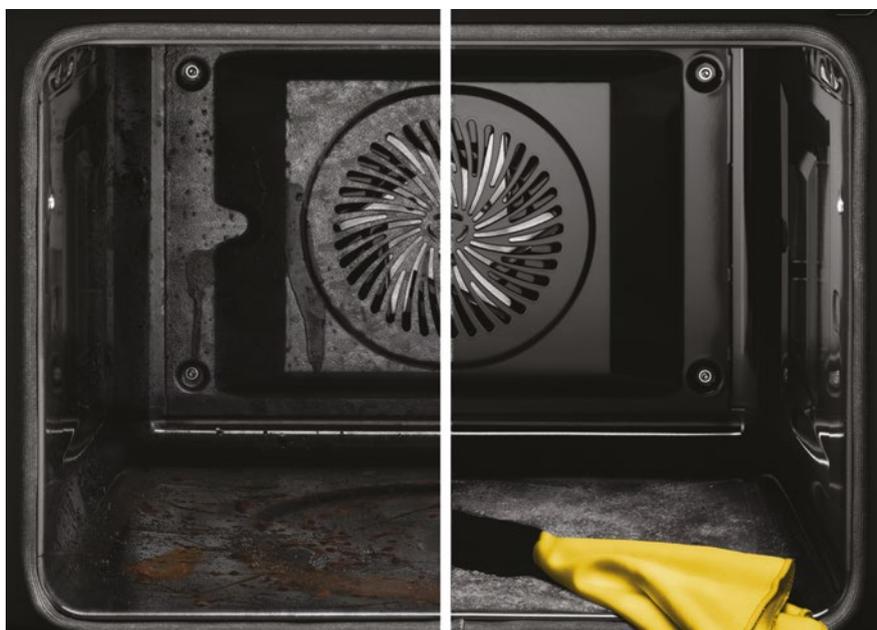

Four autonettoyant

Grâce à la fonction pyrolyse, vous ne devez plus gratter. Une fois la fonction activée, la porte du four se verrouille et chauffe le four à 500 °C. Les résidus, brûlés, sont ensuite simples à retirer d'un geste de la main une fois le four refroidi.

Une nouvelle interface utilisateur, de belles finitions et des poignées design. Les nouveaux fours Zanussi sont une pièce maîtresse élégante dans votre cuisine.



Le nouvel écran TFT Touch

L'écran moderne TFT Touch simplifie la navigation, l'ajustement de la température et du temps, ainsi que la sélection des différentes fonctions.

- Indications étape par étape
- Barre de progression bicolore
- Affichage de la température actuelle et de la température désirée
- 5 touches d'accès rapide : standby, menu, favoris, lampe, préchauffage rapide



Le nouvel écran LED

L'écran LED bicolore facilite la lecture et l'utilisation des fonctions de cuisson, et permet de visualiser simultanément l'heure, la température et la progression du processus de cuisson.

- 45 recettes préprogrammées
- Barre de progression bicolore
- Affichage de la température actuelle et de la température désirée
- 5 boutons pour un accès rapide : minuterie, préchauffage rapide, lampe, capteur alimentaire, OK



Chaleur tournante

L'air pulsé circule en continu dans le four grâce à un ventilateur avec résistance circulaire. Pour que vous puissiez préparer plusieurs plats en même temps, pour des résultats exceptionnels.



AirFry

Le four AirFry de Zanussi est la manière la plus rapide d'obtenir des légumes parfaitement grillés et de délicieuses frites croustillantes. La cuisson est homogène, car grâce à la plaque de cuisson perforée, l'air pulsé circule de manière optimale. Ce mode de cuisson est en outre nettement plus sain que la friture à l'huile.

FOURS FACILES ET INGÉNIEURS

Les chefs professionnels le savent depuis longtemps :
la cuisson à la vapeur est saine mais aussi plus savoureuse.
De plus, la fonction 100 % vapeur vous permet de cuisiner
les plats de poisson et de légumes les plus délicieux.

Les boulangers professionnels
le savent : un peu de vapeur
offre un résultat de cuisson
optimal - un intérieur savoureux
et une croûte joliment colorée.





Steamify®

L'ajout de vapeur à l'air pulsé traditionnel rend les plats encore plus savoureux. L'air humide empêche la nourriture de sécher. La fonction Steamify® détermine automatiquement la quantité de vapeur nécessaire. Réglez la température comme d'habitude, activez la fonction Steamify® et le four fournira la bonne quantité de vapeur.

Quel four à vapeur choisir ?

PlusSteam : ajout partiel de vapeur lors des 10 premières minutes du processus de cuisson.

FullSteam : en plus de la possibilité d'ajout partiel de vapeur pendant tout le processus de cuisson, ces fours sont également dotés d'une fonction 100 % vapeur.

Régénérer

Réchauffer les aliments à la vapeur les empêche de se dessécher. La chaleur est répartie doucement et uniformément, ce qui donne au plat la saveur d'un plat neuf.

PLUSSTEAM				
FULLSTEAM			 100% vapeur	 100% vapeur

FOURS À MICRO-ONDES FACILES ET INGÉNIEUX

Si vous êtes à la recherche d'une manière simple et rapide de préparer vos repas, envisagez un four à micro-ondes.

Que ce soit pour cuire, dégivrer ou réchauffer, un four à micro-ondes est le choix évident. Cet appareil polyvalent est idéal pour la préparation de plats divers, dont vos plats favoris font certainement partie.



QuickCook

Un four à air pulsé combiné micro-ondes particulièrement bien pensé. Pour un résultat savoureux et rapide, il est possible de combiner les fonctions classiques du four avec la fonction micro-ondes.



Micro-ondes avec grill

Combinez la facilité du micro-ondes au résultat croquant d'un grill. Ces deux fonctions vous permettent de tirer davantage profit de votre four à micro-ondes.



Plateau tournant

Le plateau tournant se met en route dès le début du processus de cuisson, pour ne pas devoir tourner l'assiette. Le retrait du plat est également très facile car le plateau tournant revient toujours à sa position initiale.



CHOISISSEZ LE FOUR IDÉAL



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



AirFry

Des résultats croustillantes et croquantes grâce à la plaque de cuisson perforée AirFry.



Pyrolyse

Le four chauffe jusqu'à 500°C et brûle tous les résidus en cendres. Ce qui s'enlève aisément à l'aide d'un chiffon humide.



100 % vapeur et combinaisons de vapeur

100 % vapeur et combinaisons de vapeur et d'air pulsé.



Régénérer

Le réchauffage à la vapeur donne au plat la saveur et la texture d'un met fraîchement préparé. Idéal pour, par exemple, facilement réchauffer les délicieux restes de la veille.



PlusSteam

Ajout partiel de vapeur lors des 10 premières minutes du processus de cuisson.

Les fours Zanussi vous offrent en outre les éléments suivants :

- Répartition uniforme de la chaleur
- Porte froide
- Extinction automatique
- Inox anti-traces
- Porte du four facile à nettoyer
- Sécurité enfants
- Minuterie



Sonde thermique

Le four s'éteint automatiquement quand la température à cœur programmée est atteinte.

FOURS 60 CM



N° 1.01
FULLSTEAM

ZOHKS8KN



N° 1.02
PYROLYSE

ZOPXX8KN



NEW

N° 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA7KN



Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	✓ + Steamify®	-	-
Ajout partiel de vapeur	-	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	22	17	10
Préchauffage rapide	✓	✓	✓
Recettes intégrées	225	160	45
Écran	TFT touch	TFT touch	led
Commande	TouchControl	TouchControl	touch/boutons escamotables
Réglage électronique de la température	✓	✓	✓
Système de nettoyage	vapeur	pyrolyse, 3 cycles	pyrolyse, 3 cycles
Capacité du four	72 litres	72 litres	72 litres
Accessoires spéciaux	-	-	plaque de cuisson AirFry
Couleur	noir/verre	noir/verre	noir/verre
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	590 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm
	€ 1.349,99	€ 949,99	€ 849,99

**FOURS
60 CM**



N° 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA6KN



N° 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA6XN



N° 1.03
PYROLYSE

ZOPKE6XN



Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	-	-	-
Ajout partiel de vapeur	-	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	10	10	9
Préchauffage rapide	V	V	V
Recettes intégrées	45	45	45
Écran	led	led	led
Commande	boutons escamotables	boutons escamotables	boutons escamotables
Réglage électronique de la température	✓	✓	✓
Système de nettoyage	pyrolyse, 3 cycles	pyrolyse, 3 cycles	pyrolyse, 3 cycles
Capacité du four	72 litres	72 litres	65 litres
Accessoires spéciaux	plaque de cuisson AirFry	plaque de cuisson AirFry	-
Couleur	noir	inox anti-traces	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	600 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm	593 x 560 x 550 mm
	€ 799,99	€ 799,99	€ 799,99



N° 1.02

ZOHXX8KN



NEW

N° 1.02
AIRFRY

ZOHKA7KN



N° 1.03
PLUSSTEAM

ZOHKQ3X2



Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	-	-	-
Ajout partiel de vapeur	-	-	pâtisserie
Nombre de fonctions de cuisson	17	9	7
Préchauffage rapide	✓	✓	-
Recettes intégrées	160	45	-
Écran	TFT touch	led	led
Commande	TouchControl	boutons escamotables	touch/boutons escamotables
Réglage électronique de la température	✓	-	-
Système de nettoyage	AquaClean	email easy-to-clean	AquaClean
Capacité du four	72 litres	72 litres	65 litres
Accessoires spéciaux	-	plaque de cuisson AirFry	-
Couleur	noir/verre	noir/verre	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	600 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm	593 x 560 x 550 mm
	€ 899,99	€ 799,99	€ 749,99

**FOURS
60 CM**



N° 1.03

ZOHEE3X2

A



N° 1.03

ZOHKE2K2

A



N° 1.03

ZOHKE2X2

A

Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
100% vapeur + vapeur combinée	-	-	-
Ajout partiel de vapeur	-	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	8	8	8
Préchauffage rapide	-	-	-
Recettes intégrées	-	-	-
Écran	led	minuterie	minuterie
Commande	boutons escamotables	boutons escamotables	boutons escamotables
Réglage électronique de la température	-	-	-
Système de nettoyage	email easy-to-clean	email easy-to-clean	email easy-to-clean
Capacité du four	65 litres	65 litres	65 litres
Accessoires spéciaux	-	-	-
Couleur	inox anti-traces	noir	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	593 x 560 x 550 mm	593 x 560 x 550 mm	593 x 560 x 550 mm
	€ 699,99	€ 649,99	€ 649,99



N° 1.03

ZOHC1X2

A



N° 1.03

ZOHCOK2

A



N° 1.03

ZOHC0X2

A

Four multifonction à air pulsé	-	-	-
100% vapeur + vapeur combinée	-	-	-
Ajout partiel de vapeur	-	-	-
Nombre de fonctions de cuisson	7	7	7
Préchauffage rapide	-	-	-
Recettes intégrées	-	-	-
Écran	-	-	-
Commande	boutons rotatifs	boutons rotatifs	boutons rotatifs
Réglage électronique de la température	-	-	-
Système de nettoyage	email easy-to-clean	email easy-to-clean	email easy-to-clean
Capacité du four	65 litres	65 litres	65 litres
Accessoires spéciaux	-	-	-
Couleur	inox anti-traces	noir	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	593 x 560 x 550 mm	600 x 560 x 550 mm	593 x 560 x 550 mm
	€ 579,99	€ 549,99	€ 549,99

FOUR 45 CM



N° 1.04

ZVEKN7KN



Four multifonction à air pulsé	✓
100% vapeur + vapeur combinée	-
Ajout partiel de vapeur	-
Nombre de fonctions de cuisson	9
Préchauffage rapide	V
Recettes intégrées	45
Écran	led
Commande	touch/boutons escamotables
Réglage électronique de la température	✓
Système de nettoyage	email easy-to-clean
Capacité du four	43 litres
Accessoires spéciaux	-
Couleur	noir/verre
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	450 x 560 x 550 mm
	€ 749,99



CHOISISSEZ LE FOUR À MICRO-ONDES IDÉAL



Hauteur de niche

Hauteur (en cm) de la niche dans laquelle l'appareil doit être placé.



QuickCook

Combinaison d'air pulsé, de four à micro-ondes et de grill. Pour obtenir les meilleurs résultats en deux fois moins de temps.



Fonction micro-ondes

Pour cuire et réchauffer à l'aide de micro-ondes.



Grill

Griller ou gratiner les plats.

Les fours à micro-ondes Zanussi vous offrent en outre les éléments suivants :

- Fonction Quick Start micro-ondes
- Programmes automatiques de cuisson et / ou décongélation
- Extinction automatique
- Inox anti-traces
- Sécurité enfants
- Minuterie

FOURS AVEC FONCTION MICRO-ONDES 45 CM



N° 1.04
QUICKCOOK

ZVEKM8KN



N° 1.04
QUICKCOOK

ZVEKM7KN



N° 1.04
QUICKCOOK

ZVEKM6KN



Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
Combinaisons avec micro-ondes	air pulsé + grill	air pulsé + grill	air pulsé + grill
Températures réglables de - à	30-230°C	30-230°C	30-230°C
Puissance four à micro-ondes	1000 W	1000 W	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	23	14	14
Recettes intégrées	100	45	45
Écran	TFT touch	led	led
Commande	TouchControl	touch/boutons escamotables	touch/boutons escamotables
Capacité du four	43 litres	43 litres	43 litres
Fonction Quick Start micro-ondes	✓	✓	✓
Plateau tournant en verre (Ø)	-	-	-
Accessoires inclus: grille / plaque de cuisson	1/1	1/1	1/1
Couleur	noir/verre	noir/verre	noir
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1.199,99	€ 1.129,99	€ 1.099,99

FOURS AVEC FONCTION MICRO-ONDES 45 CM



N° 1.04
QUICKCOOK

ZVEKM6XN



N° 1.04
QUICKCOOK

ZVENM6K3



N° 1.04
QUICKCOOK

ZVENM6X3



Four multifonction à air pulsé	✓	✓	✓
Combinaisons avec micro-ondes	air pulsé + grill	air pulsé + grill	air pulsé + grill
Températures réglables de - à	30-230°C	30-230°C	30-230°C
Puissance four à micro-ondes	1000 W	1000 W	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	14	14	14
Recettes intégrées	45	45	45
Écran	led	led	led
Commande	touch/boutons escamotables	touch/boutons escamotables	touch/boutons escamotables
Capacité du four	43 litres	43 litres	43 litres
Fonction Quick Start micro-ondes	✓	✓	✓
Plateau tournant en verre (Ø)	-	-	-
Accessoires inclus: grille / plaque de cuisson	1/1	1/1	1/1
Couleur	inox	noir	inox
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 1.099,99	€ 1.049,99	€ 1.049,99



NEW

N° 1.04
MICRO-ONDES AVEC GRILL

ZVEKW7KN



N° 1.04
MICRO-ONDES AVEC GRILL

ZVEEW6X3



Four multifonction à air pulsé	-	-
Combinaisons avec micro-ondes	grill	grill
Températures réglables de - à	-	-
Puissance four à micro-ondes	1000 W	1000 W
Nombre de fonctions de cuisson	2	2
Recettes intégrées	12	12
Écran	led	led
Commande	touch/boutons escamotables	boutons escamotables
Capacité du four	42 litres	42 litres
Fonction Quick Start micro-ondes	✓	✓
Plateau tournant en verre (Ø)	356 mm	356 mm
Accessoires inclus: grille / plaque de cuisson	1/-	1 / -
Couleur	noir/verre	inox/verre
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm
	€ 929,99	€ 879,99

TIROIR CHAUFFANT 14 CM



N° 1.05

ZWD141K


Ouverture facile Push Pull	✓
Système de circulation à air chaud	✓
Températures réglables de - à	30 - 80°C
Dimensions intérieures (hxlxp)	100 x 470 x 500 mm
Réchauffer assiettes / plats	✓ / ✓
Décongélation / Levage de pâte / pain	✓ / ✓
Max. capacité (selon la taille)	6 assiettes
Combinable avec	fours 60 cm et 45 cm
Couleur	noir
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	140 x 560 x 550 mm
	€ 799,99

Vous êtes un passionné de cuisine et vous préférez présenter vos plats chauds sur des assiettes préchauffées ? Alors un tiroir chauffant est vraiment indispensable dans votre cuisine.

MICRO-ONDES 45 CM



N° 1.06

COMBI

ZBC34350X


N° 1.07

COMBI

ZMSN4CX


N° 1.08

SOLO

ZMBN4SK


Four multifonction à air pulsé	✓	✓	-
Combinaisons avec micro-ondes	air pulsé + grill	air pulsé + grill	-
Puissance four à micro-ondes	1000 W - 10 niveaux	900 W - 11 niveaux	900 W - 5 niveaux
Puissance du grill	1100 W	1000 W	-
Capacité du four	34 litres	25 litres	26 litres
Programmes automatiques par poids	cuisson / décongélation	cuisson / décongélation	cuisson / décongélation
Écran	led - couleur ambre	led	led
Commande	bouton rotatif	bouton rotatif	TouchControl
Fonction Quick Start micro-ondes	✓	-	✓
Plateau tournant en verre (Ø)	315 mm	245 mm	325 mm
Installations dans armoire basse ou haute	✓	✓	✓
Accessoires inclus	grille	grille	grille
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces	noir
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	450 x 560 x 550 mm	450 x 560 x 550 mm	450 x 562 x 500 mm
	€ 849,99	€ 749,99	€ 699,99

MICRO-ONDES 45 - 36 CM



N° 1.07
AVEC GRILL

ZMSN4DX



NEW

N° 1.09
SOLO

ZMBN2SK



NEW

N° 1.11
SOLO

ZMSN6SK



Four multifonction à air pulsé	-	-	-
Combinaisons avec micro-ondes	-	-	-
Puissance four à micro-ondes	900 W - 11 niveaux	800 W - 5 niveaux	700 W - 5 niveaux
Puissance du grill	1000 W	-	-
Capacité du four	25 litres	17 litres	20 litres
Programmes automatiques par poids	cuisson / décongélation	cuisson / décongélation	cuisson / décongélation
Écran	led	led	led
Commande	bouton rotatif	TouchControl	bouton rotatif
Fonction Quick Start micro-ondes	-	✓	-
Plateau tournant en verre (Ø)	245 mm	272 mm	245 mm
Installations dans armoire basse ou haute	✓	✓	✓
Accessoires inclus	grille	-	-
Couleur	inox anti-traces	noir	noir
Dimensions d'encastrement (hxlpx)	450 x 560 x 550 mm	360 x 562 x 300 mm	380 x 560 x 350 mm
	€ 599,99	€ 649,99	€ 499,99



N° 1.10
AVEC GRILL

ZMSN6DX



Four multifonction à air pulsé	-
Combinaisons avec micro-ondes	-
Puissance four à micro-ondes	700 W - 6 niveaux
Puissance du grill	1000 W
Capacité du four	20 litres
Programmes automatiques par poids	cuisson / décongélation
Écran	-
Commande	bouton rotatif
Fonction Quick Start micro-ondes	-
Plateau tournant en verre (Ø)	245 mm
Installations dans armoire basse ou haute	✓
Accessoires inclus	-
Couleur	inox anti-traces
Dimensions d'encastrement (hxlpx)	380 x 560 x 350 mm
	€ 499,99



1000W 1m 5s 1000 1000 STOP

ZANUSSI

25°C 1000 1000 STOP

ZANUSSI

Grâce à ces accessoires, vous pouvez profiter encore plus de votre nouvel appareil de Zanussi. Commande via Distriparts ou sur shop.aeg.be



Set de plats vapeur

Avec ce set de plats à vapeur, vous pouvez utiliser toutes les possibilités du four FullSteam de Zanussi. Ce set de 7 plats à vapeur comprend un plat Gastro perforé et non-perforé de 16 x 17 cm, de 16 x 26 cm, de 13 x 32 cm, et un plat Gastro non-perforé de 11 x 17 cm avec couvercle.

A90ZS10

PNC: 902979474

€ 249,00




Set de 2 plats vapeur

Ce set de haute qualité en inox de 32,5 x 34,3 cm comprend deux plateaux à utiliser séparément ou ensemble. En combinaison, de petites perforations permettent à la vapeur de circuler autour des aliments, tout en les séparant de l'excédent d'eau. Convient pour tous types d'ingrédients, du poisson aux légumes en passant par la viande et le riz. Conçu pour être utilisé avec le FullSteam.

A90BGC23

PNC: 902979553

€ 129,00



Glissières télescopiques pour les fours de 60 cm

Un accessoire en option grâce auquel les plaques et les grilles de cuisson peuvent facilement être insérées et retirées du four, en toute sécurité.

TR1LV

1 glissière télescopique (pour tous les fours de 60 cm à partir de 72 litre)

€ 69,00

PZ1503

3 glissières télescopiques (pour tous les fours de 60 cm à partir de 65 litre)

€ 169,00

TR3LV

3 glissières télescopiques (pour tous les fours de 60 cm à partir de 72 litre, sauf le four FullSteam)

€ 165,00

TR1LFSTV

1 glissière télescopique, complètement extensible (uniquement pour le four FullSteam)

€ 99,00

TR3LFSTV

3 glissières télescopiques, complètement extensible (uniquement pour le four FullSteam)

€ 229,00



Kit de montage, couvercle

Kit de montage, couvercle pour panneau de meuble, noir

M30MK100

PNC: 902980408

€ 24,00



Set pierre à pizza

Une pierre, une spatule en bois et un couteau à rouler. Convient pour tous les types de fours. Dimension (hxlxp) : pierre 33 x 38 x 1,5 cm et spatule 29 x 41 x 0,7 cm

A90ZPS1

PNC: 902979797

€ 95,00



Plateau en verre

Plateau en verre supplémentaire pour les fours de 60 cm de largeur avec un contenu de 72 litres et pour les fours de 45 cm de largeur avec un contenu de 43 litres. Dimensions : 46,6x38,5 cm

GBS466

Numéro de pièce : 8092224016

€ 64,20



CHOISIR LA TABLE DE CUISSON À INDUCTION AVEC HOTTE



Mode évacuation

La vapeur de cuisson est aspirée vers l'extérieur, pour une cuisine agréable, sans odeurs



Mode recyclage*

La hotte aspire et filtre la vapeur de cuisson grâce à un filtre à charbon actif avant de recycler l'air filtré dans la cuisine.



Hob²Hood

La table de cuisson communique sans fil avec la hotte.



JoinZone


Combinez deux zones de cuisson à induction.



Moteur inverter avec 10 ans de garantie

Le moteur inverter a un niveau sonore inférieur, une longévité supérieure et apporte de meilleurs résultats. Zanussi accorde une garantie de 10 ans sur ce moteur après registration via zanussi.be


TABLE DE CUISSON À INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE 80 CM



N° 2.00

JOINZONE - INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE

ZICK845K



ZRICK846K = ZICK845K + MCFB70



Zones flexibles	1 fonction Bridge
PowerSlide®	-
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière droite	1800 - 2800 W / 180 mm
Puissance d'aspiration (int./max./min.)	630 / 500 / 260 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int./max./min.)	575 / 465 / 250m³/h
Niveau sonore (max./min.)	64 / 48 dB(A)
Puissance d'aspiration en recirculation (max./min.)	67 / 52 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation et filtre à charbon	Filtre 2-en-1 MCFB70 en option
Indication de saturation	✓
Couleur / finition	noir / installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement	7350 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)

€ 2.399,99

La table de cuisson avec hotte intégrée est conçue pour évacuer la vapeur de cuisson vers l'extérieur. Pour une utilisation en mode recyclage, il faut acheter le filtre 2en1 MCFB70 à part et l'installer comme indiqué dans le mode d'emploi. Si vous le souhaitez, vous pouvez opter directement pour le pack RICK846K qui contient la table de cuisson avec hotte intégrée ZICK845K et le filtre 2en1 MCFB70.

€ 2.618,99

* Cet appareil a été conçu pour un système d'extraction d'air. Pour appliquer un système de recirculation d'air, les filtres 2-en-1 MCFB70 doivent être achetés séparément et doivent être installés conformément aux instructions du mode d'emploi.

FILTRE 2-EN-1

Ce filtre à charbon LongLife capture et neutralise efficacement les odeurs et les graisses. Il a aussi été conçu pour être facile à retirer, à nettoyer et à remplacer. Il peut être régénéré jusqu'à 7 fois (autonomie d'env. 800 heures).




MCFB70

PNC: 902980273

€ 219,00

Set de tuyaux universel

La table de cuisson à induction avec hotte intégrée de Zanussi peut être placée sans conduits d'air supplémentaires si une recirculation d'air est prévue. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'adapter le conduit d'air, auquel cas nous conseillons d'employer le set de tuyaux qui contient tous les composants nécessaires. Nous recommandons ce set de tuyaux pour l'installation des tables de cuisson à induction avec hotte intégrée à extraction.

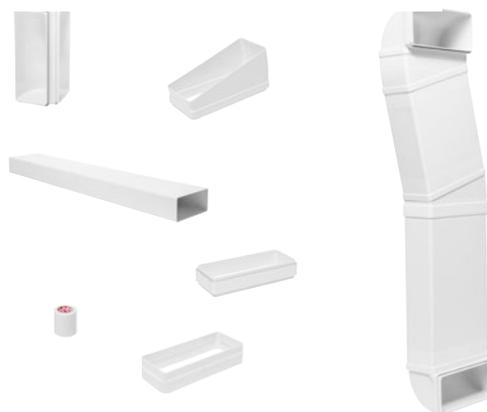

M2CKCF01


PNC: 902980292

€ 249,00

TABLES DE CUISSON A INDUCTION FACILES ET INGENIEUSES

La cuisson à induction ne chauffe que ce qui doit l'être : le fond de la casserole ou de la poêle. La zone autour de la casserole reste froide. Les éclaboussures éventuelles ne cuisent pas sur la surface, ce qui simplifie le nettoyage.



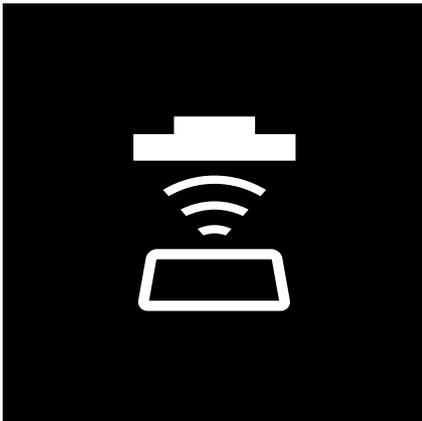

Hob²Hood

La table de cuisson à induction communique sans fil avec la hotte, qui s'adapte automatiquement à la cuisson. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la préparation d'un savoureux repas.



Minuterie

Avec la fonction minuterie, la zone de cuisson s'éteint automatiquement après le temps paramétré, avec un maximum de 1h30. Pour que vous puissiez vous consacrer à vos autres occupations.

JoinZone

Idéale pour les poêles ou les casseroles de plus grande taille. Combinez les deux zones afin de pouvoir les utiliser conjointement, tant au niveau de l'intensité que de la minuterie.

PowerBoost

Avec PowerBoost, obtenez une poussée de chaleur instantanée durant la cuisson. L'idéal pour porter rapidement de l'eau à ébullition ou saisir des steaks.

DirekTouch

DirekTouch facilite considérablement la commande de la table de cuisson. Choisissez et modifiez les paramètres du bout des doigts.

Pause

Un coup de fil inattendu ? Ou les enfants qui demandent votre attention ? Utilisez la fonction pause et la table de cuisson gardera vos plats bien au chaud, sans rien brûler. Une fois l'interruption terminée, revenez directement aux paramètres précédents.

BoilAssist


La table de cuisson BoilAssist détecte quand l'eau atteint un point d'ébullition, après quoi la température est automatiquement abaissée afin d'éviter tout débordement. Très pratique ! Vous avez donc tout le temps pour dresser votre table.



TABLES DE CUISSON AU GAZ FACILES ET INGENIEUSES

Le gaz offre une chaleur immédiate et visible et également un contrôle maximal. Les poêles et les casseroles tiennent parfaitement en place sur les supports spécialement conçus. L'allumage est toujours automatique, et lorsque la flamme s'éteint, l'alimentation en gaz se coupe immédiatement.



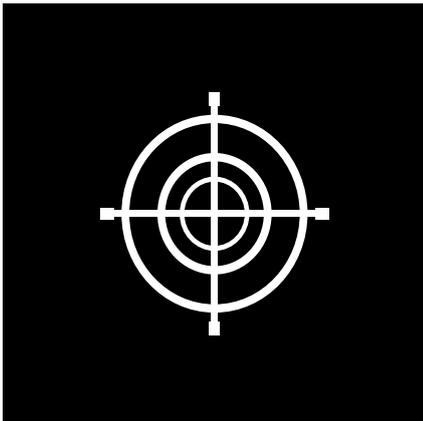


Wok

Le puissant brûleur wok est idéal pour préparer des woks ou des grands plats en un tournemain.



Brûleurs rapides

Des résultats de cuisson rapides et précis grâce aux tables de cuisson avec brûleurs rapides. Leur construction assurent un chauffage particulièrement efficace des fonds des poêles et des casseroles. Et vous permettent d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie.

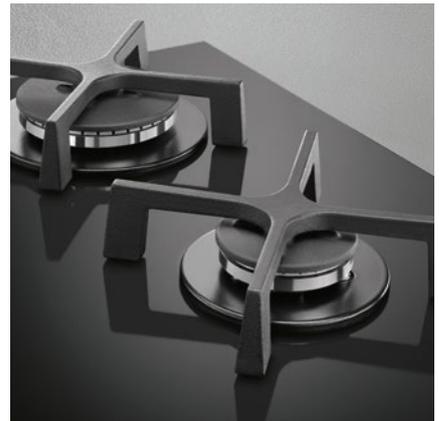

Gaz sur verre

La surface en verre lisse se nettoie d'un simple geste de la main. Un entretien minimal et un plaisir de cuisson infini.

Supports en fonte

Les supports en fonte robustes tiennent vos poêles et vos casseroles fermement en place et confèrent une touche professionnelle à votre cuisine.



CHOISISSEZ LA TABLE DE CUISSON IDÉALE



Largeur
Indication de la largeur totale de la table de cuisson.



Hob²Hood
La table de cuisson communique sans fil avec la hotte.



BoilAssist
Table de cuisson avec capteur de débordement.



JoinZone
Combinez deux zones de cuisson à induction.



Double zone
Zone d'extension pour table de cuisson vitrocéramique.



Triple zone
Zone d'extension pour table de cuisson vitrocéramique.




Zone ovale
Zone d'extension pour table de cuisson vitrocéramique.

Toutes les tables de cuisson à induction Zanussi vous offrent en outre les éléments suivants :


- OptiHeat, indicateur de chaleur résiduelle
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- Sécurité enfants
- Extinction automatique
- Installation aisée de la table de cuisson grâce au système OptiFix™

INDUCTION 78 CM



N° 2.01
BOILASSIST

ZIAN844K



N° 2.01

ZIFN844K




N° 2.01

ZITN844K




Cuisson assistée	BoilAssist	-	-
Zone extra large	-	24 cm	-
Commande	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	-	1400 - 2500 W / 145 mm	-
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm	-	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3600 W / 240 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Fonction Pause	✓	✓	✓
Minuterie	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / bords arrondis	noir / bords arrondis	noir / bords arrondis
Valeur de raccordement	7350 W	7350 W	7350 W
Dimensions d'encastrement (hxlpx)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (sans four en dessous)	1,2 cm (sans four en dessous)	1,2 cm (sans four en dessous)
	€ 1.049,99	€ 999,99	€ 979,99

**INDUCTION
59 - 29 CM**




N° 2.02
BOILASSIST

ZIAN644K



N° 2.02

ZIFN644K



N° 2.02

ZITN644K



Cuisson assistée	BoilAssist	-	-
Zone extra large	-	-	-
Commande	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Zone avant gauche	2300 - 3700 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	1800 - 2800 W / 180 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone(s) centrale(s)	-	-	-
Zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone arrière droite	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Fonction Pause	✓	✓	✓
Minuterie	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / bords arrondis	noir / bords arrondis	noir / bords arrondis
Valeur de raccordement	7350 W	7350 W	7350 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm	44 x 560 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (sans four en dessous)	1,2 cm (sans four en dessous)	1,2 cm (sans four en dessous)
	€ 849,99	€ 749,99	€ 729,99



N° 2.02


ZITN643X



NEW

N° 2.03

ZIBE641K



N° 2.17

ZITN323K



Cuisson assistée	-	-	-
Zone extra large	-	-	-
Commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Zone avant gauche	2300 - 3700 W / 210 mm	2200 - 2400 W / 210 mm	-
Zone arrière gauche	1800 W / 180 mm	1400 - 1500 W / 145 mm	-
Zone(s) centrale(s)	-	-	2300-3700 W / 210 mm 1400-2500 W / 145 mm
Zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 1500 W / 145 mm	-
Zone arrière droite	1800 W / 180 mm	1700 - 1800 W / 180 mm	-
PowerBoost	✓	✓	✓
Fonction Pause	✓	-	✓
Minuterie	✓	-	✓
Couleur / finition	noir / cadre en inox	noir / bords arrondis	noir / bords arrondis
Valeur de raccordement	7350 W	6900 W - pas de raccordement N nécessaire - classe d'isolation 2	3650 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	46 x 560 x 490 mm	53 x 560 x 490 mm	44 x 270 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (sans four en dessous)	1,2 cm (sans four en dessous)	seulement 1,2 cm
	€ 649,99	€ 579,99	€ 519,99

**VITROCÉRAMIQUE
78 - 29 CM**



N° 2.08



N° 2.04




N° 2.05



Indication de la chaleur résiduelle	✓	✓	✓
Fonctions de réchauffement et arrêt automatique	✓	✓	✓
Sécurité enfants	✓	✓	✓
Zone(s) extensible(s)	✓	✓	✓
Commande	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Zone avant gauche	700 - 1700 W / 120 - 180 mm	750 - 2200 W / 120 - 210 mm	750 - 2200 W / 120 - 210 mm
Zone arrière gauche	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Zone(s) centrale(s)	1050 - 1950 - 2700 W / 145 - 210 - 270 mm	-	-
Zone avant droite	-	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Zone arrière droite	1400 - 2200 W / 170 x 265 mm	1500 - 2400 W / 170 x 265 mm	1500 - 2400 W / 170 x 265 mm
Minuterie	✓	✓	✓
Installation aisée OptiFix™	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / bords arrondis	noir / bords arrondis	cadre en inox
Valeur de raccordement	7350 W	7000 W	7000 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	38 x 750 x 490 mm	38 x 560 x 490 mm	46 x 560 x 490 mm
	€ 779,99	€ 579,99	€ 579,99



N° 2.05



N° 2.06



Nr. 2.18



Indication de la chaleur résiduelle	✓	✓	✓
Fonctions de réchauffement et arrêt automatique	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	✓
Zone(s) extensible(s)	-	-	✓
Commande	TouchControl	boutons rotatifs	TouchControl
Zone avant gauche	2300 W / 210 mm	2300 W / 210 mm	-
Zone arrière gauche	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	-
Zone(s) centrale(s)	-	-	1200 W / 145 mm 1700 W / 180 mm
Zone avant droite	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	-
Zone arrière droite	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm	-
Minuterie	-	-	✓
Installation aisée OptiFix™	✓	✓	✓
Couleur / finition	cadre en inox	noir / bords arrondis	noir / bords arrondis
Valeur de raccordement	6500 W	6500 W	2900 W
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	50 x 560 x 490 mm	38 x 560 x 490 mm	38 x 270 x 490 mm
	€ 529,99	€ 499,99	€ 349,99

CHOISISSEZ LA TABLE DE CUISSON AU GAZ IDÉALE



Largeur
Cette icône indique la largeur totale de la table de cuisson.



Brûleur Wok
Puissant brûleur.



Thermocouplon
Lorsque la flamme échoue, le gaz est coupé



TABLES DE CUISSON AU GAZ 75 - 59 CM



N° 2.14



N° 2.15

ZGGN755K



ZGGN645K



Brûleurs	brûleurs rapides	brûleurs rapides
Allumage électrique par boutons de commandes	✓	✓
Brûleur avant gauche	2000 W / 80 mm	3900 W / 128 mm
Brûleur arrière gauche	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Brûleur(s) central (aux)	3900 W / 128 mm	-
Brûleur avant droit	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm
Brûleur arrière droit	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Type de supports	en fonte	en fonte
Couleur / finition	noir / gaz sur verre	noir / gaz sur verre
Valeur de raccordement	10900 W	8900 W
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	51 x 560 x 480 mm	46 x 560 x 480 mm
	€ 649,99	€ 549,99

**TABLES DE CUISSON AU GAZ
88 - 56 CM**



N° 2.09



N° 2.10

ZG098520BA



ZG078530BA



Brûleurs	brûleurs rapides	brûleurs rapides
Allumage électrique par boutons de commandes	✓	✓
Brûleur avant gauche	1900 W / 54 mm	3900 W / 122 mm
Brûleur arrière gauche	1900 W / 70 mm	-
Brûleur(s) central (aux)	3900 W / 122 mm	1000 W / 54 mm - 1900 W / 70 mm
Brûleur avant droit	1000 W / 54 mm	1900 W / 70 mm
Brûleur arrière droit	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
Type de supports	en fonte	en fonte
Couleur / finition	noir / gaz sur verre	noir / gaz sur verre
Valeur de raccordement	10500 W	10500 W
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	51 x 830 x 480 mm	51 x 560 x 480 mm
	€ 749,99	€ 629,99



N° 2.12



N° 2.13

ZGH96524XS



ZGH76534XS



Brûleurs	brûleurs rapides	standard
Allumage électrique par boutons de commandes	✓	✓
Brûleur avant gauche	1900 W / 70 mm	4000 W / 128 mm
Brûleur arrière gauche	1900 W / 70 mm	-
Brûleur(s) central (aux)	4000 W / 128 mm	2000 W / 70 mm - 2000 W / 70 mm
Brûleur avant droit	3000 W / 100 mm	1000 W / 54 mm
Brûleur arrière droit	1000 W / 54 mm	3000 W / 100 mm
Type de supports	en fonte	en fonte
Couleur / finition	inox	inox
Valeur de raccordement	12800 W	12000 W
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	52 x 830 x 480 mm	40 x 560 x 480 mm
	€ 749,99	€ 529,99

**TABLES DE
CUISSON AU GAZ
59 - 29 CM**



N° 2.15

ZGH66424XS



N° 2.16

ZGH62424XA



N° 2.16

ZGH62414XA



Brûleurs	standard	standard	standard
Allumage électrique par boutons de commandes	✓	✓	✓
Brûleur avant gauche	4000 W / 128 mm	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm
Brûleur arrière gauche	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Brûleur(s) central (aux)	-	-	-
Brûleur avant droit	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Brûleur arrière droit	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Type de supports	en fonte	en email	en email
Couleur / finition	inox	inox	inox
Valeur de raccordement	9000 W	9000 W	8000 W
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	40 x 560 x 480 mm	43 x 550 x 470 mm	43 x 550 x 470 mm
	€ 479,99	€ 399,99	€ 349,99



N° 2.16

ZGH62414WA




N° 2.16

ZGH62414BA



N° 2.07

ZGG35214XA



Brûleurs	standard	standard	standard
Allumage électrique par boutons de commandes	✓	✓	✓
Brûleur avant gauche	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	-
Brûleur arrière gauche	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	-
Brûleur(s) central (aux)	-	-	1000 W / 54 mm 3000 W / 100 mm
Brûleur avant droit	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	-
Brûleur arrière droit	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	-
Type de supports	en email	en email	en email
Couleur / finition	blanc	noir	inox
Valeur de raccordement	8000 W	8000 W	4000 W
Kit de conversion pour gaz butane	✓	✓	✓
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	43 x 550 x 470 mm	43 x 550 x 470 mm	30 x 270 x 490 mm
	€ 349,99	€ 349,99	€ 259,99


HOTTES FACILES ET INGÉNIEUSES

Chaque cuisine est unique. La vôtre y compris. C'est pourquoi Zanussi offre un large éventail de hottes. De la hotte îlot à la hotte intégrée - nous offrons une solution à chacun de vos souhaits. Les hottes Zanussi sont élégantes et dotées d'un éclairage intégré.



AirBreeze

Les hottes équipées de la technologie AirBreeze vous permettent de rafraîchir l'air de votre cuisine sans bruit après la cuisson. En appuyant sur le bouton, vous éliminez les odeurs désagréables de votre cuisine. La hotte le fait en plus de manière silencieuse, afin que vous puissiez pleinement profiter de votre cuisine, sans distraction ni interruption.

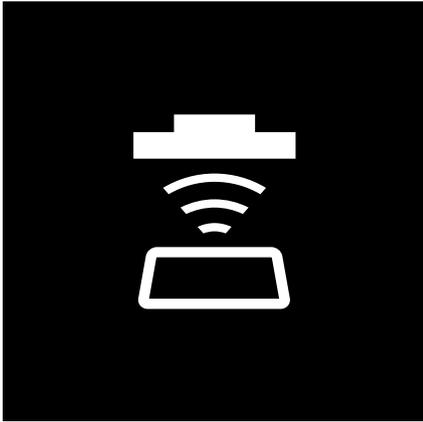

Hob²Hood

Les hottes de Zanussi équipées de la fonction Hob²Hood se chargent de nettoyer automatiquement et efficacement l'air ambiant. Lorsque vous commencez à cuisiner et que vous allumez la table de cuisson, la hotte s'enclenche et la puissance d'aspiration s'adapte automatiquement à vos besoins. Ainsi, les odeurs désagréables n'envahissent pas votre cuisine et vous pouvez vous consacrer entièrement à la préparation et à la finition de vos plats.



Design

Grâce à ses formes compactes, cette hotte verticale aux finitions élégantes s'intègre parfaitement dans une cuisine de plus petite taille.



CHOISISSEZ LA HOTTE IDÉALE



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



Largeur

Largeur de la hotte.



AirBreeze

Élimine les odeurs en silence et rafraîchit l'air de la cuisine.



Hob²Hood

La hotte est commandée automatiquement via les commandes de la table de cuisson et s'éteint d'elle-même après la cuisson.

ÎLOT 90 CM



N° 3.01



N° 3.02

ZHS92450XA



ZHS92650XA



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 400 / 250 m³/h	- / 600 / 295 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 245 / 175 m³/h	- / 415 / 230 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 53 dB(A)	67 / 51 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3	3
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium	2 - aluminium
Éclairage LED	4 spots	4 spots
Indication de saturation	-	-
Aspiration périphérique	-	-
Couleur	inox	inox
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	incluse - inox	incluse - inox
Dimensions (hxlxp)	730-1150 x 898 x 598 mm	730-1150 x 898 x 598 mm
	€ 1.079,99	€ 1.139,99

**MURALE
90 - 60 CM**



N° 3.05

ZFV819K



Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 570 / 280 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	360 / 350 / 230 m³/h
Niveau sonore (max/min)	66 / 52 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	1 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option : ECFB02 / Longlife MCFB52
Cheminée	incluse - noir
Dimensions (hxlxp)	915-1265 x 900 x 372 mm
	€ 899,99



N° 3.06

ZFV816K



Puissance d'aspiration (int/max/min)	700 / 555 / 275 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	360 / 350 / 230 m³/h
Niveau sonore (max/min)	66 / 52 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	1 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option : ECFB02 / Longlife MCFB52
Cheminée	incluse - noir
Dimensions (hxlxp)	915-1265 x 600 x 372 mm
	€ 779,99



N° 3.03

ZFV729K



Puissance d'aspiration (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/h
Niveau sonore (max/min)	66 / 52 dB(A)
Commande	touch on glass
Positions	3 + intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	✓
Indication de saturation	✓
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option : MCFB78 / Longlife MCFB79
Cheminée	incluse - noir
Dimensions (hxlxp)	543-953 x 898 x 396 mm
	€ 859,99



N° 3.04

ZFV726K



Puissance d'aspiration (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/h
Niveau sonore (max/min)	66 / 52 dB(A)
Commande	touch on glass
Positions	3 + intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	✓
Éclairage LED	✓
Indication de saturation	✓
Aspiration périphérique	✓
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option : MCFB78/Longlife MCFB79
Cheminée	incluse - noir
Dimensions (hxlxp)	543-953 x 598 x 396 mm
	€ 749,99

CHEMINÉE 90 - 60 CM



N° 3.07

ZFV316K



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 400 / 255 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 260 / 190 m³/h
Niveau sonore (max/min)	68 / 58 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	1 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	noir
Type filtre à charbon	inclus : MCFB78 en option : LongLife ECFBLL01
Cheminée	en option : MECK49 noir
Dimensions (hxlxp)	880-1225 x 600 x 307 mm

€ 479,99



N° 3.08

ZFT919Y



Puissance d'aspiration (int/max/min)	600 / 460 / 290 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	455 / 380 / 250 m³/h
Niveau sonore (max/min)	62 / 51 dB(A)
Commande	électronique - TouchControl
Positions	3 + 1 intensive
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife MCFB46 / Super Performing MCFB69
Cheminée	include - inox
Dimensions (hxlxp)	678-1180 x 898 x 450 mm

€ 829,99



N° 3.09

ZHB92670XA



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 600 / 295 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 415 / 250 m³/h
Niveau sonore (max/min)	68 / 51 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	include - inox
Dimensions (hxlxp)	678-1180 x 898 x 450 mm

€ 569,99



N° 3.10

ZHB92670KA



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 600 / 295 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 415 / 250 m³/h
Niveau sonore (max/min)	68 / 51 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option : ECFB01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	include - noir
Dimensions (hxlxp)	678-1180 x 898 x 450 mm

€ 569,99

**CHEMINÉE
90 - 60 CM**



N° 3.09

ZHB90460XA



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 400 / 240 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 270 / 180 m³/h
Niveau sonore (max/min)	65 / 56 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	2
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium
Éclairage LED	2 lampes
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECBF01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	incluse - inox
Dimensions (hxlxp)	678-1180 x 898 x 450 mm

€ 519,99



N° 3.20

ZHC92462XA



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 420 / 235 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 245 / 175 m³/h
Niveau sonore (max/min)	66 / 53 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium
Éclairage LED	2 lampes
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECBF02 / LongLife ECFBLL01
Cheminée	incluse - inox
Dimensions (hxlxp)	690-1020 x 898 x 450 mm

€ 409,99



N° 3.12

ZHB62670XA



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 600 / 295 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 415 / 250 m³/h
Niveau sonore (max/min)	68 / 51 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 spots
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECBF01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	incluse - inox
Dimensions (hxlxp)	678-1180 x 598 x 450 mm

€ 569,99



N° 3.12

ZHB60460XA



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 400 / 240 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 270 / 180 m³/h
Niveau sonore (max/min)	65 / 56 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 lampes
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECBF01 / LongLife ECFBLL02
Cheminée	incluse - inox
Dimensions (hxlxp)	678-1180 x 598 x 450 mm

€ 519,99

CHEMINÉE 60 CM



🔑 N° 3.11

ZHC62462XA



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 420 / 235 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 245 / 175 m³/h
Niveau sonore (max/min)	66 / 53 dB(A)
Commande	mécanique - boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2 - aluminium
Éclairage LED	2 lampes
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	inox
Type filtre à charbon	en option : ECFB02 / LongLife ECFBLL01
Cheminée	incluse - inox
Dimensions (hxlxp)	690-1020 x 598 x 450 mm
	€ 329,99

TÉLÉSCOPIQUE 90 - 60 CM



🔑 N° 3.21

ZFP619K



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 600 / 220 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 550 / 210 m³/h
Niveau sonore (max/min)	68 / 46 dB(A)
Commande	boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	4
Éclairage LED	1 bande LED
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB75
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	395 x 898 x 300 mm
	€ 729,99



🔑 N° 3.22

ZFP616K



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 600 / 220 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 550 / 210 m³/h
Niveau sonore (max/min)	68 / 46 dB(A)
Commande	boutons poussoirs
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	2
Éclairage LED	1 bande LED
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	noir
Type filtre à charbon	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB75
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	395 x 598 x 300 mm
	€ 619,99

**TÉLÉSCOPIQUE
90 - 60 CM**



N° 3.13



N° 3.14

ZFP419X



ZFP416X



Puissance d'aspiration (int/max/min)	440 / 170 m³/h	440 / 170 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	345 / 140 m³/h	345 / 140 m³/h
Niveau sonore (max/min)	60 / 41 dB(A)	60 / 41 dB(A)
Commande	boutons poussoirs	boutons poussoirs
Positions	3	3
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	4	2
Éclairage LED	1 bande LED	1 bande LED
Indication de saturation	-	-
Aspiration périphérique	-	-
Couleur	gris / panneau frontal en inox	gris / panneau frontal en inox
Type filtre à charbon	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB75	en option: MCFB71 / LongLife MCFB73 / Super Performing MCFB75
Cheminée	-	-
Dimensions (hxlxp)	395 x 898 x 300 mm	395 x 598 x 300 mm
	€ 599,99	€ 419,99



N° 3.15



N° 3.15

ZFP216S



ZFP216W



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 330 / 150 m³/h	- / 330 / 150 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 215 / 105 m³/h	- / 215 / 105 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 45 dB(A)	64 / 45 dB(A)
Commande	mécanique - interrupteur coulissant	mécanique - interrupteur coulissant
Positions	3	3
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	1 - aluminium	1 - aluminium
Éclairage LED	2 lampes	2 lampes
Indication de saturation	-	-
Aspiration périphérique	-	-
Couleur	argent	gris / panneau frontal blanc
Type filtre à charbon	en option : ECFB03	en option : ECFB03
Cheminée	-	-
Dimensions (hxlxp)	179 X 598 X 284 mm	179 x 598 x 284 mm
	€ 309,99	€ 259,99

GRUPE D'ASPIRATION 70 - 52 CM



N° 3.16



N° 3.17

ZFG317S



ZFG315S



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 400 / 165 m³/h	- / 400 / 165 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 235 / 130 m³/h	- / 235 / 130 m³/h
Niveau sonore (max/min)	68 / 47 dB(A)	68 / 47 dB(A)
Commande	mécanique - interrupteur coulissant	mécanique - interrupteur coulissant
Positions	3	3
Commande à distance	-	-
Filtres cassette lavables	3 - aluminium	1 - aluminium
Éclairage LED	2 lampes	2 lampes
Indication de saturation	-	-
Aspiration périphérique	-	-
Couleur	gris	gris
Type filtre à charbon	en option : ECFB03	en option : ECFB03
Cheminée	-	-
Dimensions (hxlxp)	145 x 700 x 284 mm	145 x 520 x 284 mm
	€ 369,99	€ 349,99

INTÉGRABLE & SOUS-ENCASTRABLE 60 CM



N° 3.18

ZHI612G



Puissance d'aspiration (int/max/min)	- / 245 / 150 m³/h
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	- / 95 / 60 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 53 dB(A)
Commande	mécanique - interrupteur coulissant
Positions	3
Commande à distance	-
Filtres cassette lavables	1 - synthétique (non lavable)
Éclairage LED	2 lampes
Indication de saturation	-
Aspiration périphérique	-
Couleur	gris
Type filtre à charbon	en option : MCEF03
Cheminée	-
Dimensions (hxlxp)	350 x 598 x 270 mm
	€ 319,99

KIT DE CHEMINÉE POUR ZFV316K

MECK49 (HxLxP): 570 - 860 X 200 X 180 mm noir € 109,00



CRÉDENCE

Pour éviter les éclaboussures sur le mur entre la hotte et la table de cuisson, il est possible de placer une paroi en inox.

EFB675X (HxL): 750 x 600 mm € 119,00

EFB975X (HxL): 750 x 900 mm € 159,00



FILTRES À CHARBON POUR DES HOTTES EN RECIRCULATION


	FILTRE À CHARBON	CONVIENT POUR	PRIX
	ECFB01	ZHS92450XA, ZHS92650XA, ZFT919Y, ZHB92670XA, ZHB92670KA, ZHB90460XA, ZHB62670XA, ZHB60460XA	€ 49,00
	LONGLIFE ECFBLL02	ZHS92450XA, ZHS92650XA, ZHB92670XA, ZHB92670KA, ZHB90460XA, ZHB62670XA, ZHB60460XA	€ 119,00
	ECFB02	ZFV819K, ZFV816K, ZFV316K, ZHC92462XA, ZHC62462XA	€ 55,00
	LONGLIFE MCFB52	ZFV819K, ZFV816K	€ 69,00
	LONGLIFE ECFBLL01	ZFV316K, ZHC92462XA, ZHC62462XA	€ 199,00
	LONGLIFE MCFB46	ZFT919Y	€ 55,00
	MCFB71	ZFP416X, ZFP419X, ZFP616K, ZFP619K	€ 49,00
	LONGLIFE MCFB73	ZFP416X, ZFP419X, ZFP616K, ZFP619K	€ 159,00
	SUPER PERFORMING MCFB75	ZFP416X, ZFP419X, ZFP616K, ZFP619K	€ 359,00
	ECFB03	ZFP216S, ZFP216W, ZFG317S, ZFG315S	€ 49,00
	MCEF03	ZHI612G	€ 39,00
	SUPER PERFORMING MCFB69	ZFT919Y	€ 359,00
	MCFB78	ZFV729K, ZFV726K	€ 39,00
	LONG LIFE MCFB79	ZFV729K, ZFV726K	€ 199,00

LE FROID FACILE ET INGÉNIERUX

De réfrigérateurs avec des compartiments à légumes spacieux pour disposer d'un stock suffisant à des congélateurs dotés d'une fonction de congélation extrêmement rapide.

Nos réfrigérateurs et congélateurs sont équipés d'une multitude de solutions intelligentes qui facilitent encore plus la conservation des aliments.

Il y a toujours de la place pour vos courses dans le combiné réfrigérateur/congélateur SpaceFlex.

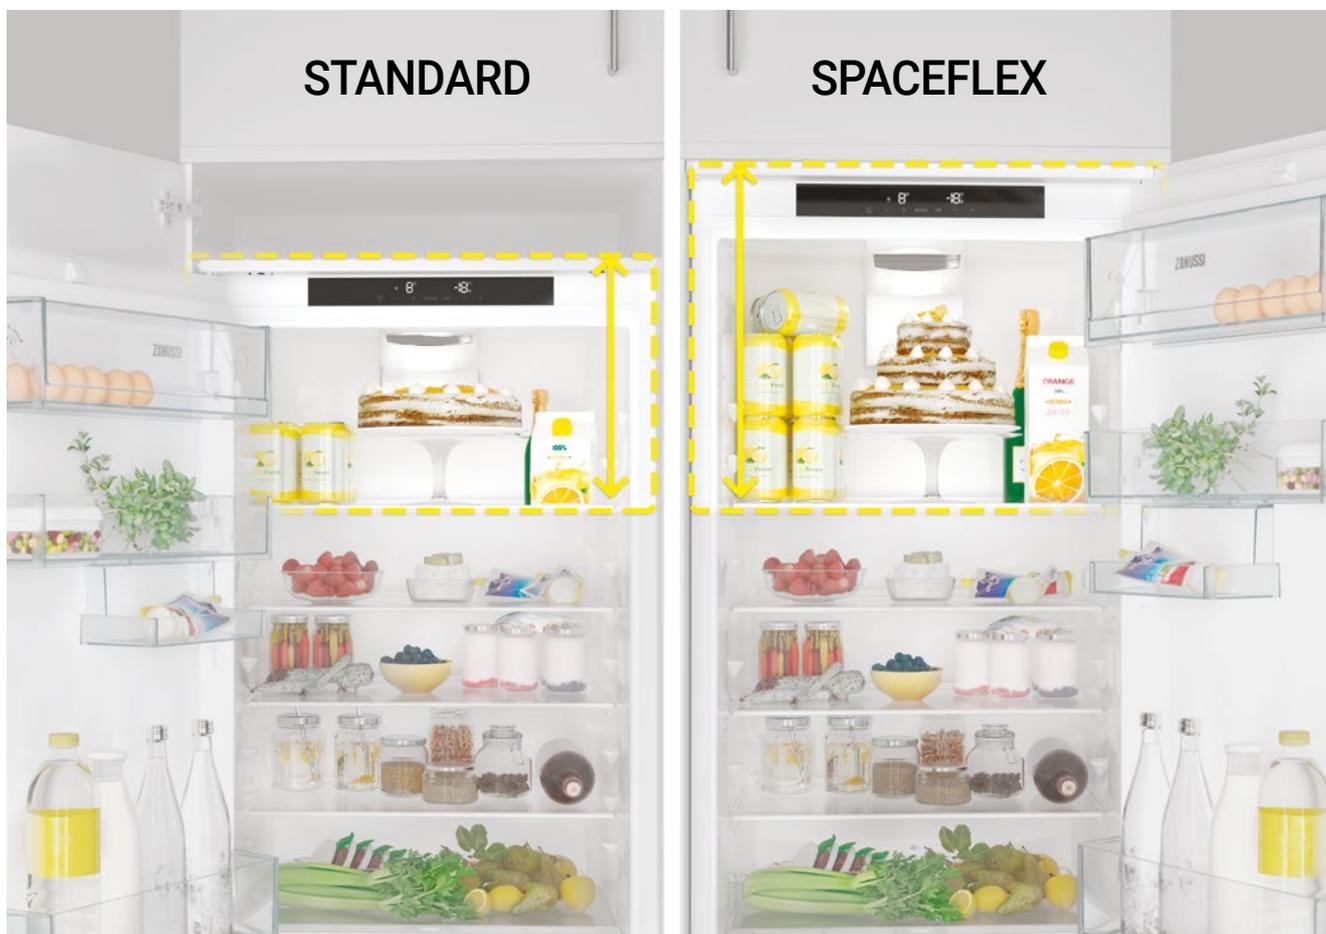


DynamicAir

DynamicAir assure une répartition égale de la température, ce qui est important pour la conservation des aliments. Le ventilateur compact favorise la circulation de l'air et crée un froid constant.



Usine zéro déchet: badge relentlessly responsible

Le badge indique un choix plus conscient avec un impact moindre sur l'environnement. Les réfrigérateurs concernés sont fabriqués dans une usine zéro déchet qui réduit significativement ses émissions de CO₂. Cela signifie qu'il faut constamment trouver des possibilités de réutilisation des matériaux, de diminution de la quantité de déchets non recyclables et de réduction de l'impact CO₂. Notre nouvelle gamme de réfrigérateurs a notamment réduit ses émissions de CO₂ jusqu'à 20% par rapport aux modèles précédents.

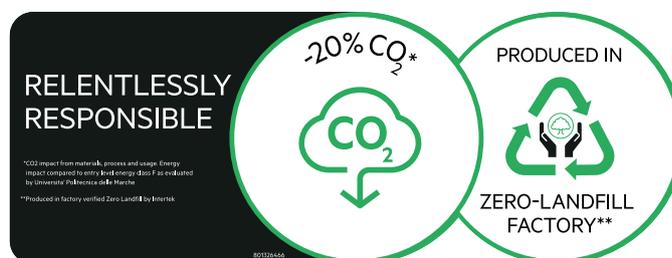

SpaceFlex

Vous n'avez pas envie de faire vos courses tous les jours ? Le combiné réfrigérateur/congélateur SpaceFlex de Zanussi a été spécialement conçu pour une utilisation optimale de l'espace disponible. Il n'y a donc aucun espace de perdu, ce qui vous permet de gagner pas moins de 12 cm d'espace de rangement supplémentaire. Grâce à cet espace supplémentaire dans la partie supérieure et à la possibilité de personnaliser l'agencement, le SpaceFlex vous offre une capacité suffisante pour stocker vos réserves de la semaine.

FastFreeze

Préservez tous les nutriments des aliments en congelant rapidement les aliments grâce à FastFreeze. Une fois dégelé, chaque repas sera ainsi encore meilleur.

LowFrost

Dans les modèles LowFrost, la formation de givre et de glace est réduite de 80 %, pour un dégivrage beaucoup moins fréquent.



TwinTech® NoFrost

La partie réfrigérée et la partie congelée sont dotées d'un système de refroidissement indépendant avec circulation d'air. Résultat : un climat idéal dans la partie réfrigérée, qui évite le dessèchement des aliments. Aucune glace ne se forme dans la partie congelée, rendant le dégivrage manuel inutile. Grâce aux circulations d'air séparées, il n'y a en outre aucun transfert des odeurs ou des goûts entre la partie réfrigérée et la partie congelée.

CHOISISSEZ LE RÉFRIGÉRATEUR IDÉAL



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



Hauteur de niche

Hauteur (en cm) de la niche requise pour le réfrigérateur.



NoFrost

Plus de dégivrage manuel.



LowFrost

Cette fonction réduit de 80 % la formation de glace et de givre, pour un dégivrage manuel beaucoup moins fréquent.



Zero-Landfill

Produits fabriqués dans une usine zéro déchet qui réduit ses émissions de CO₂ (jusqu'à 20% par rapport aux modèles précédents)

Tous les réfrigérateurs Zanussi vous offrent en outre les éléments suivants :

- Dégivrage automatique de l'espace congelé
- Clayettes avec verre de sécurité
- Sens d'ouverture de la porte réversible

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 190 CM



N° 4.01

ZNTN19ES1



Commande	LCD / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	213 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	✓ / ✓
Alarme porte	sonore / visuelle
Alarme température	sonore / visuelle
Fonction refroidissement / congélation rapide	FastCool / FastFreeze
Capacité de congélation / autonomie	5 kg par 24 h / 9,5 h
Installation	technique à glissières / Installation Best In Class
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1894 x 560 x 550 mm
	€ 1.429,99

Installation Best In Class

Les nouveaux combinés réfrigérateur-congélateur Zanussi sont encore plus faciles à installer grâce aux points de référence verts et aux trous pré-perçés. Pour la technique à glissières, le nombre d'étapes d'installation a été réduit de moitié.

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 178 CM



196 L

73 L

N° 4.15

ZNFN18ES3



Commande	électronique avec indication par LED
Consommation annuelle d'énergie	220 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	- / ✓
Alarme porte	sonore
Alarme température	sonore
Fonction refroidissement / congélation rapide	- / FastFreeze
Capacité de congélation / autonomie	3,3 kg par 24 h / 11,5 h technique à glissières / Installation Best In Class
Installation	
Dimensions d'encastrement (hxlpx)	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1.179,99



193 L

61 L

N° 4.03

ZNHN18FS1



Commande	électronique avec indication par LED
Consommation annuelle d'énergie	268 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	✓ / ✓
Alarme porte	sonore
Alarme température	sonore / visuelle
Fonction refroidissement / congélation rapide	- / FastFreeze
Capacité de congélation / autonomie	5 kg par 24 h / 9 h
Installation	technique à glissières
Dimensions d'encastrement (hxlpx)	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1.279,99

Livable jusque fin décembre, successeur
ZNHN18ES1 à pd janvier 2024



196 L

72 L

N° 4.03

ZNLN18FS1



Commande	électronique avec indication par LED
Consommation annuelle d'énergie	272 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	- / -
Alarme porte	sonore
Alarme température	- / -
Fonction refroidissement / congélation rapide	- / FastFreeze
Capacité de congélation / autonomie	3,9 kg par 24 h / 11,5 h
Installation	technique à glissières
Dimensions d'encastrement (hxlpx)	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1.099,99

Livable jusque fin décembre, successeur
ZNLN18ES1 à pd janvier 2024

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR 158 - 145 CM



161 L

72 L

N° 4.04

ZNLN16FS1



Commande	électronique avec indication par LED
Consommation annuelle d'énergie	273 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	- / -
Alarme porte	sonore
Alarme température	- / -
Fonction refroidissement / congélation rapide	- / FastFreeze
Capacité de congélation / autonomie	4,5 kg par 24 h / 14,5 h
Installation	technique à glissières
Dimensions d'encastrement (hxlpx)	1580 x 560 x 550 mm
	€ 1.149,99

Livable jusque fin décembre,
successeur ZNLN16ES à pd janvier 2024



160 L

57 L

N° 4.05

ZNLN14ES



Commande	électronique avec indication par LED
Consommation annuelle d'énergie	203 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)
TwinTech / DynamicAir	- / -
Alarme porte	sonore
Alarme température	- / -
Fonction refroidissement / congélation rapide	FastCool / FastFreeze
Capacité de congélation / autonomie	3,3 kg par 24h / 12,6 h
Installation	technique à glissières
Dimensions d'encastrement (hxlpx)	1446 x 560 x 550 mm
	€ 1.099,99

RÉFRIGÉRATEURS 178 - 122 CM



N° 4.08

ZEDN18FS1



Commande	électronique
Consommation annuelle d'énergie	206 kWh
Niveau sonore	32 dB(A)
DynamicAir	✓
Alarme porte	sonore
Fonction refroidissement rapide	FastFreeze
Capacité de congélation / autonomie	5,7 kg par 24 h / 14 h
Installation	technique à glissières
Side by side combinable	ZUNN18FS1
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1.329,99

Livable jusqu'à fin décembre, successeur ZEDN18ES à partir de janvier 2024



N° 4.08

ZRDN18ES1



Commande	LCD / TouchControl
Consommation annuelle d'énergie	114 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)
DynamicAir	✓
Alarme porte	sonore / visuelle
Fonction refroidissement rapide	✓
Capacité de congélation / autonomie	N/A
Installation	technique à glissières
Side by side combinable	ZUNN18FS1
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 550 mm
	€ 1.249,99

Livable à pd 01/11/2023, ce modèle remplace ZRDN18FS2



N° 4.09

ZRAN12ES



Commande	mécanique
Consommation annuelle d'énergie	101 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)
DynamicAir	-
Alarme porte	- / -
Fonction refroidissement rapide	-
Capacité de congélation / autonomie	N/A
Installation	technique à glissières
Side by side combinable	-
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1225 x 560 x 550 mm
	€ 849,99



N° 4.09

ZEAN12ES



Commande	mécanique
Consommation annuelle d'énergie	146 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)
DynamicAir	-
Alarme porte	- / -
Fonction refroidissement rapide	✓
Capacité de congélation / autonomie	2,7 kg par 24 h / 8 h
Installation	technique à glissières
Side by side combinable	-
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1225 x 560 x 550 mm
	€ 899,99

Livable à pd 20/11/2023, ce modèle remplace ZEAN12FS

RÉFRIGÉRATEURS 103 - 88 - 82 CM

* *******

17 L

148 L

N° 4.16

ZEAN10FS2

182 L

N° 4.16

ZRAK10FS3* *******

14 L

110 L

N° 4.12

ZEAN88FS

Commande	mécanique	mécanique	électronique avec indication par LED
Consommation annuelle d'énergie	186 kWh	123 kWh	178 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarme porte	- / -	- / -	- / -
Fonction refroidissement rapide	-	-	-
Capacité de congélation / autonomie	2,6 kg par 24 h / 7,9 h	N/A	2,6 kg par 24 h / 8,5 h
Installation	technique à glissières	technique à glissières	technique à glissières
Side by side combinable	-	-	-
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1030 x 560 x 550 mm	1030 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 550 mm
	€ 879,99	€ 829,99	€ 679,99

Livrable jusqu'à fin décembre, successeur
ZEAN10ES2 à partir de janvier 2024

Livrable jusqu'à fin décembre, successeur
ZRAK10ES3 à partir de janvier 2024

Livrable jusqu'à fin décembre, successeur
ZEAN88ES à partir de janvier 2024



142 L

NEW

N° 4.12

ZRAE88ES1* *******

16 L

94 L

NEW

N° 4.13

ZEAN82ER

134 L

NEW

N° 4.13

ZXAN82ER

Commande	mécanique	électronique	mécanique
Consommation annuelle d'énergie	93 kWh	148 kWh	92 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)
DynamicAir	-	-	-
Alarme porte	- / -	- / -	- / -
Fonction refroidissement rapide	-	-	-
Capacité de congélation / autonomie	N/A	3,1 kg par 24 h / 8,2 h	N/A
Installation	technique à glissières	porte sur porte	porte sur porte
Side by side combinable	ZUAN88ES	ZYAN82ER	ZYAN82ER
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	880 x 560 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm
	€ 699,99	€ 979,99	€ 899,99

Livrable à pd 09/10/2023,
ce modèle remplace ZRAE88ES1

Livrable à pd 18/12/2023,
ce modèle remplace ZEAN82FR

Livrable à pd 11/12/2023,
ce modèle remplace ZXAN82FR

CHOISISSEZ LE CONGÉLATEUR IDÉAL



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



Hauteur de niche

Hauteur (en cm) de la niche requise pour le congélateur.



NoFrost

Plus de dégivrage manuel.



LowFrost

Cette fonction réduit de 80 % la formation de glace et de givre, pour un dégivrage manuel beaucoup moins fréquent.

Tous les congélateurs Zanussi vous offrent en outre les éléments suivants :

- Sens d'ouverture de la porte réversible
- Convient pour des températures ambiantes de 10 à 43°C

CONGÉLATEURS 178 - 88 - 82 CM



204 L

N° 4.08



98 L

N° 4.14



95 L

N° 4.13

NEW

ZUNN18FS1



ZUAN88ES



ZYAN82ER



Commande	LCD / TouchControl	électronique	électronique
Consommation annuelle d'énergie	292 kWh	177 kWh	176 kWh
Niveau sonore	39 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
Alarme porte	sonore / visuelle	- / -	sonore / visuelle
Alarme température	sonore / visuelle	sonore / visuelle	sonore / visuelle
Fonction congélation rapide	FastFreeze	FastFreeze	FastFreeze
Capacité de congélation / autonomie	15,7 kg par 24 h / 7,9 h	4,5 kg par 24 h / 12,7 h	7,1 kg par 24 h / 13,5 h
Installation	technique à glissières	technique à glissières	porte sur porte
Clayettes en verre	✓	✓	-
Side by side combinable	ZRDN18ES1	ZRAE88ES1	ZXAN82ER
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	1780 x 560 x 550 mm	880 x 560 x 550 mm	820 x 600 x 550 mm
	€ 1.229,99	€ 879,99	€ 949,99

Livable jusqu'à fin décembre, successeur
ZUNN18ES1 à partir de janvier 2024

Livable à pd 18/12/2023,
ce modèle remplace ZYAN82FR



LAVE-VAISSELLE FACILE ET INGÉNIEUR

Les ingrédients ne font pas tout. Le secret d'un repas savoureux dépend aussi du style des couverts et de la vaisselle. Un entretien impeccable de votre vaisselle est donc essentiel.

GlassCare

Avec SoftGrips et SoftSpikes®, inutile de perdre votre temps à laver vos verres délicats à la main. Le matériau doux maintient délicatement les verres en place et les protège contre les fissures et cassures. Les SoftSpikes® forment une base stable pour vos verres, tandis que les SoftGrips les maintiennent fermement et délicatement.






Technologie AirDry

Utilise la ventilation naturelle pour achever le cycle de séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pendant la dernière étape du cycle, assurant ainsi un séchage optimal tout en réduisant significativement la consommation énergétique.



Tiroir à couverts MaxiFlex

Plus de problèmes lors du rangement du tiroir à couverts. Avec le tiroir à couverts MaxiFlex, vos couverts sont clairement visibles. Un espace suffisant est, par ailleurs, prévu pour les ustensiles allongés tels que les couteaux de cuisine, les spatules, les fouets et les louches ainsi que les couteaux tranchants. Un support spécial est prévu pour ces derniers.

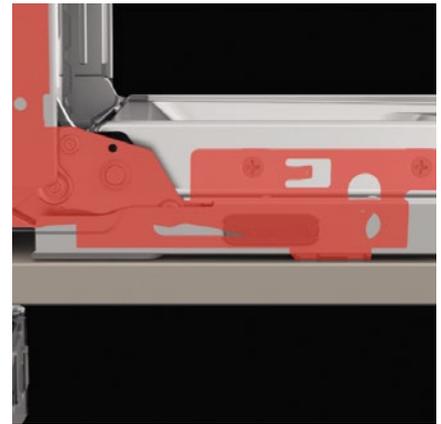

Charnières coulissantes

Les charnières coulissantes intelligentes vous permettent d'installer votre lave-vaisselle Zanussi avec n'importe quelle longueur de porte sans devoir ajuster la plinthe de la cuisine.



STANDARD



OrbitClean

OrbitClean

Portée du jet jusqu'à trois fois plus grande. Grâce à la double rotation du bras d'aspersion, l'eau atteint tous les recoins, même en cas de charge pleine. Résultat : une vaisselle impeccable.

TimeSet

TimeSet est une manière simple de paramétrer le lave-vaisselle. Déterminez la durée du cycle et les éventuelles options. Le lave-vaisselle fait ensuite le reste pour que vous puissiez profiter de résultats impeccables au moment qui vous convient le mieux.



CHOISISSEZ LE LAVE-VAISSELLE IDÉAL



Classe d'efficacité énergétique

Indication de la consommation énergétique sur l'échelle des indices.



Niveau sonore

Cette icône indique le niveau sonore des lave-vaisselle Zanussi.



MaxiFlex

Le tiroir à couverts MaxiFlex vous offre le maximum de confort dans le rangement de vos couverts.



Moteur inverter avec 10 ans de garantie

Ces lave-vaisselle sont pourvus d'un moteur inverter qui réduit le niveau sonore et accroît les performances. Ce moteur s'accompagne d'une garantie Zanussi de 10 ans après régistation via le site Zanussi.be

Tous les lave-vaisselle Zanussi vous offrent en outre les éléments suivants :

- Départ différé
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Système AquaStop
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Moteur inverter

COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE 60 CM



N° 5.01

TIMESSET

ZDLN7531



N° 5.02

TIMESSET

ZDLN6631



N° 5.02

TIMESSET

ZDLN5521



TimeSet	✓	✓	✓
ProClean™ avec capacité XXL	✓	✓	-
OrbitClean	✓	✓	✓
Options supplémentaires	GlassCare - XtraPower - ExtraSilent	GlassCare - XtraPower	XtraPower
Nombre de programmes / températures	8 / 4	8 / 3	6 / 3
Consom. eau et énergie program. Eco	10,5 l / 0,835 kWh	10,5 l / 0,848 kWh	9,9 l / 0,936 kWh
Indication sur le sol	BeamOnFloor	BeamOnFloor	-
Agencement des couverts	panier	tiroir MaxiFlex	panier
SoftGrips / SoftSpikes® pour	12 verres / 12 verres	- / 6 verres	- / -
Éléments pliables panier inférieur / supérieur	2 / 2	- / 4	- / -
Panier supérieur adaptable en hauteur	✓ + même chargé	✓ + même chargé	✓ + même chargé
Dimensions d'encastrement (h(min-max)xlxp)	820-900 x 600 x 570 mm	820-880 x 600 x 550 mm	820-880 x 600 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg	10 kg	10 kg
	€ 1.039,99	€ 929,99	€ 819,99

COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE 60 CM



N° 5.02

ZDLN1521



TimeSet	-
ProClean™ avec capacité XXL	-
OrbitClean	-
Options supplémentaires	-
Nombre de programmes / températures	5 / 3
Consom. eau et énergie program. Eco	9,9 l / 0,936 kWh
Indication sur le sol	-
Agencement des couverts	panier
SoftGrips / SoftSpikes® pour	- / -
Éléments pliables panier inférieur / supérieur	- / -
Panier supérieur adaptable en hauteur	✓
Dimensions d'encastrement (h(min-max)xlxp)	820-900 x 600 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg
	€ 779,99

COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE 45 CM



N° 5.03

ZSLN1211



TimeSet	-
ProClean™ avec capacité XXL	-
OrbitClean	-
Options supplémentaires	-
Nombre de programmes / températures	5 / 3
Consom. eau et énergie program. Eco	9,9 l / 0,779 kWh
Indication sur le sol	-
Agencement des couverts	panier
SoftGrips / SoftSpikes® pour	- / -
Éléments pliables panier inférieur / supérieur	- / -
Panier supérieur adaptable en hauteur	✓
Dimensions d'encastrement (h(min-max)xlxp)	820-900 x 450 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	6 kg
	€ 769,99

INTÉGRABLE 60 CM



N° 5.04

ZDSN653X2



TimeSet	-
ProClean™ avec capacité XXL	-
OrbitClean	✓
Options supplémentaires	GlassCare - XtraPower
Nombre de programmes / températures	8 / 4
Consom. eau et énergie program. Eco	9,9 l / 0,835 kWh
Indication sur le sol	-
Agencement des couverts	panier
SoftGrips / SoftSpikes® pour	- / 6 verres
Éléments pliables panier inférieur / supérieur	- / 2
Panier supérieur adaptable en hauteur	✓ + même chargé
Dimensions d'encastrement (h(min-max)xlxp)	820-880 x 600 x 550 mm
Poids max. panneau de porte	10 kg
	€ 879,99



Panier à verres

Doté d'une grande capacité, ce panier à verres universel peut contenir jusqu'à 8 verres pour un maintien en toute sécurité et un parfait résultat de lavage.

A9SZGB01

PNC: 902979555

€ 44,50

Bien entendu, vous voulez profiter le plus longtemps possible de vos nouveaux appareils Zanussi. Ces produits garantissent un nettoyage aisé et un entretien optimal.



Crème nettoyante inox - 300 ml

Cette crème de haute qualité nettoie et fait briller en douceur tous les types de surfaces en inox, tout en déposant un film protecteur qui facilitera les nettoyages ultérieurs. Sa formule anti-traces de doigts permet de nettoyer aisément sans laisser la moindre marque sur la surface. Sans rinçage.



Détartrant premium pour four à vapeur - 250 ml

Avec ce détartrant, vous gardez votre four à vapeur en parfait état. Il élimine en douceur les taches tenaces et le calcaire de la cavité et du système à vapeur, sans laisser de résidus.



Spray nettoyant pour four & four à micro-ondes - 500 ml

Vaporisez simplement sur les tâches de gras ou sur les résidus d'aliments brûlés, qui se dissoudront en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le moyen le plus pratique de remettre à neuf l'intérieur du four, les plaques, les grilles et les fours à micro-ondes. Il élimine efficacement les bactéries, les moisissures et les odeurs indésirables, tout en étant respectueux de l'environnement et non toxique.

M3SCC200

PNC: 902979952

€ 11,90

M30CD300

PNC: 902980344

€ 9,90

M30CS300

PNC: 902980345

€ 11,90



Crème nettoyante vitro care pour table de cuisson - 300 ml

Ce nettoyant de haute qualité confère une brillance parfaite et homogène à votre table de cuisson à induction, vitrocéramique ou en verre. Cette crème enlève les résidus d'aliments brûlés en un clin d'œil. Ses propriétés anti-rayures vous permettent de nettoyer la table de cuisson sans rayer la surface.



Spray nettoyant pour réfrigérateur - 500 ml

Vaporisez simplement à l'intérieur et à l'extérieur de votre réfrigérateur afin de neutraliser les mauvaises odeurs, d'éliminer les taches et de faire briller les parois. Inutile de rincer. Il vous suffit d'essuyer à l'aide d'un chiffon humide.



Dégraissant super clean pour lave-vaisselle - 2 sachets

Ce dégraissant de haute qualité élimine les mauvaises odeurs et les résidus d'aliments, pour un lave-vaisselle sans graisse et de haute performances.

M3HCC300

PNC: 902980343

€ 11,90

M3RCS300

PNC: 902980385

€ 11,90

M2DCP050

PNC: 902980447

€ 12,90



Clean & care pour lave-vaisselle & lave-linge - 6 ou 12 sachets

Utilisez Clean & Care une fois par mois pour empêcher la formation de tartre et pour supprimer les dépôts résiduels. Clean & Care assure au maximum l'efficacité de vos appareils. Ne contient pas de phosphore ni de tensioactifs, ce qui en fait un produit idéal pour l'utilisation dans les zones d'eau dure.



Dégraissant Super Clean pour lave-linge - 2 sachets

Un nettoyage en profondeur pour votre lave-linge. Grâce à notre produit pour lave-linge, les performances de votre appareil resteront optimales. Ce nettoyant puissant élimine les résidus déposés au fil du temps sur le joint du hublot, sur les tuyaux et sur le tambour de votre lave-linge, occasionnant de mauvaises odeurs et des taches sur votre linge.



Détartrant super care pour lave-vaisselle & lave-linge - 2 sachets

Une solution durable et de haute qualité pour les lave-vaisselle et les lave-linge, qui élimine et empêche la formation de tartre et les mauvaises odeurs. De cette façon, votre appareil continuera à fournir des résultats optimaux et vous consommerez moins d'énergie.

M2GCP600

PNC: 902980382 (6 sachets)

€ 14,90

M2GCP120

PNC: 902980384 (12 sachets)

€ 24,90

M2WCP050

PNC: 902980444

€ 12,90

M2GCP100

PNC: 902980442

€ 12,90

FOURS



Modèle	ZOHKS8KN	ZOPXX8KN	ZOPKA7KN	ZOPKA6KN
Type de four	FullSteam	pyrolyse	AirFry pyrolyse	AirFry pyrolyse
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+	A+	A+
Indice d'efficacité énergétique	61,9	81,2	81,2	81,2
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	0,52	0,69	0,69	0,69
Consommation d'énergie air pulsé (kWh/cycle)	1,09	0,93	0,93	0,93
Energie four	électrique	électrique	électrique	électrique
Volume du four (litres)	70	72	72	72
Niveau sonore (dB)	53	45	45	45
Consommation en stand-by (kWh)	0,99	0,99	0,99	0,99
Plaque de cuisson (cm²)	1424	1424	1424	1424
Valeur de raccordement (W)	3500	3490	3490	3490
Voltage (V)	230	220-240	220-240	220-240
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	590 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	594 x 595 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568
Dimensions cavité (hxlxp) en mm	356 x 478 x 414	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Ventilateur	•	•	•	•
Écran	TFT touch	TFT touch	led	led
Commande	TouchControl	TouchControl	touch/boutons escamotables	touch/boutons escamotables
Éclairage intérieur	halogène	halogène	halogène	halogène
Températures réglables de - à - °C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, nombre de cycles	-	-	3	3
FONCTIONS DU FOUR				
- décongélation (ventilateur)	•	•	•	•
- conventionnel (voûte & sole)	•	•	•	•
- maintien au chaud	•	•	-	-
- grill	•	•	•	•
- double grill (grill & voûte)	-	-	-	-
- grill & ventilateur	•	•	•	•
- air brassé (ventilateur & conventionnel)	-	-	-	-
- air pulsé (ventilateur & résistance circulaire)	•	-	•	•
- chaleur tournante humide	•	•	•	•
- fonction pizza (air pulsé & sole)	•	•	•	•
- viande	-	-	-	-
- vapeur 100%	•	-	-	-
- air pulsé & vapeur	•	-	-	-
- Steamify®	•	-	-	-
- régénérer	•	-	-	-
- AirFry	-	-	•	•
Programmes automatiques	-	-	-	-
Arrêt automatique	•	•	-	-
Sonde thermique	•	•	-	-
Indication chaleur résiduelle	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Niveaux pour plaques de cuisson	5	5	5	5
Niveaux de cuisson simultanée	3	3	3	3
Accessoires	1 plaque de cuisson, 1 plaque à pâtisserie	1 plaque de cuisson, 1 plaque à pâtisserie	1 plaque de cuisson AirFry, 1 plaque à pâtisserie	1 plaque de cuisson AirFry, 1 plaque à pâtisserie
Couleur	noir/verre	noir/verre	noir/verre	noir
PNC	944 182 427	949 498 479	949 498 284	949 498 256
EAN	7332543986279	7332543985890	7333394028330	7332543985876

FOURS



Modèle	ZOPKA6XN	ZOPKE6XN	ZOHXX8KN	ZOHA7KN
Type de four	AirFry pyrolyse	pyrolyse	air pulsé	AirFry
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Indice d'efficacité énergétique	81,2	81,7	81,2	81,2
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	0,69	0,67	0,69	0,69
Consommation d'énergie air pulsé (kWh/cycle)	0,93	0,94	0,93	0,93
Energie four	électrique	électrique	électrique	électrique
Volume du four (litres)	72	65	72	72
Niveau sonore (dB)	45	44	45	53
Consommation en stand-by (kWh)	0,99	0,99	0,99	0,99
Plaque de cuisson (cm²)	1424	1424	1424	1424
Valeur de raccordement (W)	3490	2320	3390	3490
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Dimensions d'encastrement (hxlpx) en mm	600 x 560 x 550	593 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Dimensions (hxlpx) en mm	594 x 594 x 568	590 x 594 x 560	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568
Dimensions cavité (hxlpx) en mm	361 x 480 x 415	351 x 457 x 406	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Ventilateur	•	•	•	•
Écran	led	led	TFT touch	led
Commande	boutons escamotables	boutons escamotables	TouchControl	touch/boutons escamotables
Éclairage intérieur	halogène	halogène	halogène	halogène
Températures réglables de - à - °C	30°C - 300°C	50°C - 250°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Pyrolyse, nombre de cycles	3	3	-	-
FONCTIONS DU FOUR				
- décongélation (ventilateur)	•	•	•	•
- conventionnel (voûte & sole)	•	•	•	•
- maintien au chaud	-	-	•	-
- grill	•	•	•	•
- double grill (grill & voûte)	-	-	-	•
- grill & ventilateur	•	•	•	•
- air brassé (ventilateur & conventionnel)	-	-	-	•
- air pulsé (ventilateur & résistance circulaire)	•	•	•	-
- chaleur tournante humide	•	•	•	•
- fonction pizza (air pulsé & sole)	•	•	•	•
- viande	-	-	-	-
- vapeur 100%	-	-	-	-
- air pulsé & vapeur	-	-	-	•
- Steamify®	-	-	-	-
- régénérer	-	-	-	-
- AirFry	•	-	-	•
Programmes automatiques	-	-	-	-
Arrêt automatique	-	-	•	-
Sonde thermique	-	-	•	-
Indication chaleur résiduelle	•	•	•	-
Sécurité enfants	•	•	•	-
Niveaux pour plaques de cuisson	5	4	5	5
Niveaux de cuisson simultanée	3	2	3	2
Accessoires	1 plaque de cuisson AirFry, 1 plaque à pâtisserie	1 plaque de cuisson, 1 plaque à pâtisserie	1 plaque de cuisson, 1 plaque à pâtisserie	1 plaque de cuisson AirFry, 1 plaque à pâtisserie
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces	noir/verre	noir/verre
PNC	949 498 255	944 068 349	949 497 313	949 497 044
EAN	7332543985869	7332543986927	7332543985852	7333394028323

FOURS



Modèle	ZOHKQ3X2	ZOHEE3X2	ZOHKE2K2	ZOHKE2X2
Type de four	PlusSteam	air pulsé	air pulsé	air pulsé
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A
Indice d'efficacité énergétique	95,1	95,1	95,1	95,1
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	0,78	0,78	0,78	0,78
Consommation d'énergie air pulsé (kWh/cycle)	0,89	0,89	0,89	0,89
Energie four	électrique	électrique	électrique	électrique
Volume du four (litres)	65	65	65	65
Niveau sonore (dB)	49	49	49	49
Consommation en stand-by (kWh)	0,99	1,7	1,7	1,7
Plaque de cuisson (cm²)	1130	1140	1140	1140
Valeur de raccordement (W)	2750	2090	2090	2090
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	593 x 560 x 550	593 x 560 x 550	593 x 560 x 550	593 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	590 x 594 x 560	590 x 594 x 560	590 x 594 x 560	590 x 594 x 560
Dimensions cavité (hxlxp) en mm	351 x 457 x 406	351 x 457 x 406	351 x 457 x 406	351 x 457 x 406
Ventilateur	•	•	•	•
Écran	led	led	timer	timer
Commande	touch/boutons escamotables	boutons escamotables	boutons escamotables	boutons escamotables
Éclairage intérieur	halogène	halogène	halogène	halogène
Températures réglables de - à °C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Pyrolyse, nombre de cycles	-	-	-	-
FONCTIONS DU FOUR				
- décongélation (ventilateur)	-	•	•	•
- conventionnel (voûte & sole)	•	•	•	•
- maintien au chaud	-	-	-	-
- grill	•	•	•	•
- double grill (grill & voûte)	•	•	•	•
- grill & ventilateur	•	•	•	•
- air brassé (ventilateur & conventionnel)	-	-	-	-
- air pulsé (ventilateur & résistance circulaire)	-	•	-	•
- chaleur tournante humide	•	•	•	•
- fonction pizza (air pulsé & sole)	-	-	-	-
- viande	-	-	-	-
- vapeur 100%	-	-	-	-
- air pulsé & vapeur	PlusSteam	-	-	-
- Steamify®	-	-	-	-
- régénérer	-	-	-	-
- AirFry	-	-	-	-
Programmes automatiques	-	-	-	-
Arrêt automatique	-	-	-	-
Sonde thermique	-	-	-	-
Indication chaleur résiduelle	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-
Niveaux pour plaques de cuisson	4	4	4	4
Niveaux de cuisson simultanée	2	2	2	2
Accessoires	1 plaque de cuisson, 1 plaque à pâtisserie	1 plaque à pâtisserie	1 plaque à pâtisserie	1 plaque à pâtisserie
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces	noir	inox anti-traces
PNC	944 068 355	944 068 357	944 068 360	944 068 359
EAN	7332543986989	7332543987009	7332543987030	7332543987023

FOURS



Modèle	ZOHKIX2	ZOHKOK2	ZOHKCOX2	ZVEKN7KN
Type de four	air pulsé	air pulsé	air pulsé	air pulsé
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A+
Indice d'efficacité énergétique	95,1	95,1	95,1	80,8
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	0,78	0,78	0,78	0,59
Consommation d'énergie air pulsé (kWh/cycle)	0,89	0,89	0,89	0,89
Energie four	électrique	électrique	électrique	électrique
Volume du four (litres)	65	65	65	43
Niveau sonore (dB)	49	47	47	48
Consommation en stand-by (kWh)	0,99	0	1,3	0,99
Plaque de cuisson (cm²)	1080	1130	1140	1424
Valeur de raccordement (W)	2090	2090	2090	3000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	593 x 560 x 550	600 x 560 x 550	593 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	590 x 594 x 560	589 x 594 x 560	590 x 594 x 560	455 x 595 x 567
Dimensions cavité (hxlxp) en mm	351 x 457 x 406	351 x 457 x 406	351 x 457 x 406	216 x 478 x 416
Ventilateur	•	•	•	•
Écran	-	-	-	led
Commande	boutons rotatifs	boutons rotatifs	boutons rotatifs	touch/boutons escamotables
Éclairage intérieur	halogène	halogène	halogène	halogène
Températures réglables de - à - °C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, nombre de cycles	-	-	-	-
FONCTIONS DU FOUR				
- décongélation (ventilateur)	•	•	-	•
- conventionnel (voûte & sole)	•	•	•	•
- maintien au chaud	-	-	-	-
- grill	•	•	•	•
- double grill (grill & voûte)	-	-	•	-
- grill & ventilateur	•	•	•	•
- air brassé (ventilateur & conventionnel)	•	•	•	-
- air pulsé (ventilateur & résistance circulaire)	-	-	-	•
- chaleur tournante humide	•	•	•	•
- fonction pizza (air pulsé & sole)	-	-	-	•
- viande	-	-	-	-
- vapeur 100%	-	-	-	-
- air pulsé & vapeur	-	-	-	-
- Steamify®	-	-	-	-
- régénérer	-	-	-	-
- AirFry	-	-	-	-
Programmes automatiques	-	-	-	-
Arrêt automatique	-	-	-	-
Sonde thermique	-	-	-	-
Indication chaleur résiduelle	-	-	-	•
Sécurité enfants	-	-	-	•
Niveaux pour plaques de cuisson	4	4	4	4
Niveaux de cuisson simultanée	2	2	2	2
Accessoires	1 plaque à pâtisserie			
Couleur	inox anti-traces	noir	inox anti-traces	noir/verre
PNC	944 068 363	944 068 369	944 068 368	944 005 037
EAN	7332543987061	7332543982813	7332543987115	7333394026930

FOURS AVEC FONCTION MICRO-ONDES



Modèle	ZVEKM8KN	ZVEKM7KN	ZVEKM6KN	ZVEKM6XN
Type de four	QuickCook	QuickCook	QuickCook	QuickCook
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-	-
Indice d'efficacité énergétique	-	-	-	-
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh / cycle)	-	-	-	-
Consommation d'énergie air pulsé (kWh / cycle)	-	-	-	-
Energie four	électrique	électrique	électrique	électrique
Volume du four (litres)	43	43	43	43
Niveau sonore (dB)	53	53	53	53
Consommation en stand-by (kWh)	0	0	0	0
Plaque de cuisson (cm²)	1424	1424	1424	1424
Valeur de raccordement (W)	3000	3000	3000	3000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	450 x 560 x 550			
Dimensions (hxlxp) en mm	455 x 595 x 567			
Dimensions cavité (hxlxp) en mm	217 x 480 x 411			
Ventilateur	•	•	•	•
Écran	TFT touch	led	led	led
Commande	TouchControl	touch/boutons escamotables	touch/boutons escamotables	touch/boutons escamotables
Éclairage intérieur	halogène	halogène	halogène	halogène
Températures réglables de - à - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, nombre de cycles	-	-	-	-
FONCTIONS DU FOUR				
- chaleur de sole	•	•	•	•
- conventionnel (voûte & sole)	•	•	•	•
- maintien au chaud	•	-	-	-
- grill	•	•	•	•
- double grill (grill & voûte)	-	-	-	-
- grill & ventilateur	•	•	•	•
- air brassé (ventilateur & conventionnel)	-	-	-	-
- air pulsé (ventilateur & résistance circulaire)	•	•	•	•
- fonction pizza (air pulsé & sole)	•	•	•	•
- micro-ondes	•	•	•	•
- micro-ondes & air pulsé	•	•	•	•
- micro-ondes & grill	•	•	•	•
Programmes automatiques	-	-	-	-
Arrêt automatique	-	-	-	-
Sonde thermique	-	-	-	-
Indication chaleur résiduelle	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Niveaux pour plaques de cuisson	4	4	4	4
Niveaux de cuisson simultanée	2	2	2	2
Accessoires	1 plaque à pâtisserie, 1 plaque en verre	1 plaque à pâtisserie, 1 plaque en verre	1 plaque à pâtisserie, 1 plaque en verre	1 plaque à pâtisserie, 1 plaque en verre
Couleur	noir/verre	noir/verre	noir/verre	inox/verre
PNC	944 004 978	944 005 034	944 004 982	944 004 984
EAN	7332543986453	7333394026909	7332543986491	7332543986514

FOURS AVEC FONCTION MICRO-ONDES



Modèle	ZVENM6K3	ZVENM6X3	ZVEKW7KN	ZVEEW6X3
Type de four	QuickCook	QuickCook	micro-ondes avec grill	micro-ondes avec grill
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-	-
Indice d'efficacité énergétique	-	-	-	-
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh / cycle)	-	-	-	-
Consommation d'énergie air pulsé (kWh / cycle)	-	-	-	-
Energie four	électrique	électrique	électrique	électrique
Volume du four (litres)	43	43	42	42
Niveau sonore (dB)	53	53	52	52
Consommation en stand-by (kWh)	0	0	0	0
Plaque de cuisson (cm²)	1424	1424		
Valeur de raccordement (W)	3000	3000	2100	2100
Voltage (V)	220-240	220-240	220/240	220/240
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
Dimensions cavité (hxlxp) en mm	217 x 480 x 411	217 x 480 x 411	199 x 480 x 442	199 x 480 x 442
Ventilateur	•	•	•	•
Écran	led	led	led	led
Commande	touch/boutons escamotables	touch/boutons escamotables	touch/boutons escamotables	boutons escamotables
Éclairage intérieur	halogène	halogène	halogène	halogène
Températures réglables de - à - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	-	-
Pyrolyse, nombre de cycles	-	-	-	-
FONCTIONS DU FOUR				
- chaleur de sole	•	•	-	-
- conventionnel (voûte & sole)	•	•	-	-
- maintien au chaud	-	-	-	-
- grill	•	•	•	•
- double grill (grill & voûte)	-	-	-	-
- grill & ventilateur	•	•	-	-
- air brassé (ventilateur & conventionnel)	-	-	-	-
- air pulsé (ventilateur & résistance circulaire)	•	•	-	-
- fonction pizza (air pulsé & sole)	•	•	-	-
- micro-ondes	•	•	•	•
- micro-ondes & air pulsé	•	•	-	-
- micro-ondes & grill	•	•	•	•
Programmes automatiques	-	-	-	-
Arrêt automatique	-	-	•	•
Sonde thermique	-	-	-	-
Indication chaleur résiduelle	•	•	-	-
Sécurité enfants	•	•	•	•
Niveaux pour plaques de cuisson	4	4	2	2
Niveaux de cuisson simultanée	2	2	1	1
Accessoires	1 plaque à pâtisserie, 1 plaque en verre noir	1 plaque à pâtisserie, 1 plaque en verre inox	1 grille noir/verre	1 grille inox
Couleur				
PNC	944 004 987	944 004 986	944 005 038	944 004 991
EAN	7332543986545	7332543986538	7333394026947	7332543986583

MICRO-ONDES




Modèle	ZBC34350X	ZMSN4CX	ZMBN4SK	ZMSN4DX
Type de four	Micro-ondes combi	Micro-ondes combi	Micro-ondes solo	Micro-ondes duo
Volume (L)	34	25	26	25
Type de commandes	électrique	mécanique / électrique	électrique	mécanique / électrique
Niveau sonore (dB)	63	-	60	-
Consommation en stand-by (kWh)	1	-	0,41	-
Puissance micro-ondes(W)	1000	900	900	900
Puissance grill(W)	1100	1000	-	1000
Valeur de raccordement (W)	1550	1400	2200	1400
Voltage (V)	230	230-240	220-240	230-240
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 562 x 500	450 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	460 x 595 x 467.5	460 x 595 x 430	459 x 594 x 404	460 x 595 x 430
Dimensions cavité (hxlxp) en mm	213 x 351 x 346	175 x 315 x 357	188 x 338 x 369	190 x 315 x 357
Électronique facile à utiliser	•	•	•	•
FONCTIONS CUISSON				
- micro-ondes	•	•	•	•
- grill	•	•	-	•
- air pulsé	•	•	-	-
- micro-ondes & grill	•	•	-	•
- micro-ondes & air pulsé	-	•	-	-
Sécurité enfants	-	•	•	•
Plateau tournant	non-intégré	non-intégré	intégré	non-intégré
Diamètre plateau tournant (mm)	315	245	325	245
Éclairage intérieur	LED	halogène	halogène	halogène
Accessoires inclus	-	-	-	-
Couleur	inox anti-traces	inox anti-traces	noir	inox anti-traces
PNC	947 607 460	947 608 818	947 608 807	947 608 817
EAN	7332543597567	7332543713691	7332543713509	7332543713684

MICRO-ONDES



Modèle	ZMBN2SK	ZMSN6SK	ZMSN6DX
Type de four	micro-ondes solo	micro-ondes solo	micro-ondes duo
Volume (L)	17	20	20
Type de commandes	électrique	électrique/mécanique	mécanique
Niveau sonore (dB)	60	0	-
Consommation en stand-by (kWh)	0,41	0	-
Puissance micro-ondes(W)	800	700	700
Puissance grill(W)	-	-	1000
Valeur de raccordement (W)	1250	1200	1200
Voltage (V)	220-240	230-240	230-240
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	360 x 562 x 300	380 x 560 x 350	380 x 560 x 350
Dimensions (hxlxp) en mm	371 x 594 x 296	388 x 595 x 347	390 x 595 x 312
Dimensions cavité (hxlxp) en mm	190 x 285 x 298	174 x 315 x 329	174 x 315 x 329
Électronique facile à utiliser	•	•	-
FONCTIONS CUISSON			
- micro-ondes	•	•	•
- grill	-	-	•
- air pulsé	-	-	-
- micro-ondes & grill	-	-	•
- micro-ondes & air pulsé	-	-	-
Sécurité enfants	•	-	-
Plateau tournant	intégré	non-intégré	non-intégré
Diamètre plateau tournant (mm)	272	245	245
Éclairage intérieur	•	•	•
Accessoires inclus	-	-	-
Couleur	noir	noir	inox anti-traces
PNC	947 608 800	947 608 843	947 608 812
EAN	7332543713431	7333394025704	7332543713639

TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE





Modèle	ZICK845K
Table de cuisson	induction avec hotte intégrée
Évacuation ou recirculation	standard évacuation / recirculation possible
Largeur (en mm)	770
Cadre	installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement (W)	7350
Voltage (V)	220-240V/400V2N
Dimensions (lxp) en mm	
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	212x750x490
TABLE DE CUISSON	
Fonction Booster	•
Fonction de réchauffement automatique	•
Indication de la chaleur résiduelle	•
Commandes	DirekTouch
Hob²Hood	•
CountUp Timer	-
Minuterie Eco	•
Minuterie sur toutes les zones	•
Fonction pause	•
Sécurité enfants	•
Signal acoustique avec option SoundOff	•
Sécurité table de cuisson	désactivation automatique
Zone de cuisson avant gauche	induction
Performance / diamètre zone avant gauche	2300-3200 W/210 mm
Zone de cuisson arrière gauche	induction
Performance / diamètre zone arrière gauche	2300-3200 W/210 mm
Zone de cuisson avant droite	induction
Performance / diamètre zone avant droite	1400-2500 W/145 mm
Zone de cuisson arrière droite	induction
Performance / diamètre zone arrière droite	1800-2800 W/180 mm
HOTTE	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)	630
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)	500
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)	260
Niveau sonore, max. (dBa)	64
Niveau sonore, min. (dBa)	48
Type de filtre	aluminium
Vitesses d'aspiration	3 + Intensive
Nombre de moteur	1
Moteur Inverter	•
Indication de saturation des filtres	•
Adapté à la recirculation	•
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	465
Puissance d'aspiration en recirculation, intensif (m³/h)	575
Type filtre à charbon inclus	-
Type filtre à charbon optionnel	-
Filtre High Efficiency Longlife	MCFB70
Couleur	noir
PNC	949 595 754
EAN	7332543971039

TABLES DE CUISSON À INDUCTION



Modèle	ZIAN844K	ZIFN844K	ZITN844K	ZIAN644K
Type de table de cuisson	induction	induction	induction	induction
Largeur (en mm)	780	780	780	590
Cadre	bords arrondis	bords arrondis	bords arrondis	bords arrondis
Nombre de zones/brûleurs	4	4	4	4
Valeur de raccordement (W)	7350	7350	7350	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240V/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240V/400V2N
Raccordement au gaz	-	-	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-
Dimensions (lxp) en mm	780 x 520	780 x 520	780 x 520	590 x 520
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 560 x 490
PowerBoost	•	•	•	•
Fonction de réchauffement automatique	•	•	•	•
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•
Commandes	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Cuisson assistée	BoilAssist	-	-	BoilAssist
Minuterie sur toutes les zones	•	•	•	•
Pause	•	•	•	•
Hob²Hood-ready	•	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•	•
Sécurité table de cuisson	arrêt automatique	arrêt automatique	arrêt automatique	arrêt automatique
Allumage intégré	-	-	-	-
Type de support(s)	-	-	-	-
Zone de cuisson avant gauche	induction	induction	induction	induction
Performance / diamètre zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm
Zone de cuisson arrière gauche	induction	induction	induction	induction
Performance / diamètre zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Zone de cuisson centrale avant	-	induction	-	-
Performance / diamètre zone centrale avant	-	1400 - 2500 W / 145 mm	-	-
Zone de cuisson centrale arrière	-	-	-	-
Performance / diamètre zone centrale arrière	-	-	-	-
Zone de cuisson avant droite	induction	-	induction	induction
Performance / diamètre zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm	-	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone de cuisson arrière droite	induction	induction	induction	induction
Performance / diamètre zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3600 W / 240 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm
Couleur	noir	noir	noir	noir
PNC	949 595 720	949 595 722	949 595 725	949 595 721
EAN	7332543719563	7332543717293	7332543719266	7332543719570

TABLES DE CUISSON À INDUCTION



Modèle	ZIFN644K	ZITN644K	ZITN643X	ZIBE641K	ZITN323K
Type de table de cuisson	induction	induction	induction	induction	induction
Largeur (en mm)	590	590	576	590	290
Cadre	bords arrondis	bords arrondis	cadre en inox	bords arrondis	bords arrondis
Nombre de zones/brûleurs	4	4	4	4	2
Valeur de raccordement (W)	7350	7350	7350	6900 W	3650
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240V/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240V/400V2N	220-240
Raccordement au gaz	-	-	-	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-	-
Dimensions (lxp) en mm	590 x 520	590 x 520	576 x 506	590 x 520	290 x 520
Dimensions d'encastrement (hxlpx) en mm	44 x 560 x 490	44 x 560 x 490	46 x 560 x 490	53 x 560 x 490	44 x 270 x 490
PowerBoost	•	•	•	•	•
Fonction de réchauffement automatique	•	•	•	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•	•
Commandes	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Cuisson assistée	-	-	-	-	•
Minuterie sur toutes les zones	•	•	•	-	-
Pause	•	•	•	-	-
Hob?Hood-ready	•	•	•	-	-
Sécurité enfants	•	•	•	•	•
Sécurité table de cuisson	arrêt automatique				
Allumage intégré	-	-	-	-	-
Type de support(s)	-	-	-	-	-
Zone de cuisson avant gauche	induction	induction	induction	induction	-
Performance / diamètre zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3700 W / 210 mm	2200 - 2400 W / 210 mm	-
Zone de cuisson arrière gauche	induction	induction	induction	induction	-
Performance / diamètre zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm	1400 - 1500 W / 145 mm	-
Zone de cuisson centrale avant	-	-	-	-	Induction
Performance / diamètre zone centrale avant	-	-	-	-	2300 / 3700 W / 210 mm
Zone de cuisson centrale arrière	-	-	-	-	Induction
Performance / diamètre zone centrale arrière	-	-	-	-	1400 W / 2500 / 145 mm
Zone de cuisson avant droite	induction	induction	induction	inductie	-
Performance / diamètre zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	1400 - 1500 W / 145 mm	-
Zone de cuisson arrière droite	induction	induction	induction	inductie	-
Performance / diamètre zone arrière droite	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm	1700 - 1800 W / 180 mm	-
Couleur	noir	noir	noir	noir	noir
PNC	949 595 718	949 595 713	949 492 426	949 492 533	949 738 769
EAN	7332543716746	7332543717927	7332543719334	7332543823864	7332543758029

TABLES DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES



Modèle	ZHRN893K	ZHRN643K	ZHRN643X	ZHRN641X	ZHRN640K	ZHRN383K
Type de table de cuisson	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique	vitrocéramique
Largeur (en mm)	780	590	576	576	590	290
Cadre	bords arrondis	bords arrondis	cadre en inox	cadre en inox	bords arrondis	bords arrondis-
Nombre de zones/brûleurs	4	4	4	4	4	2
Valeur de raccordement (W)	7350 W	7000 W	7000 W	6500 W	6500 W	2900
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240
Raccordement au gaz	-	-	-	-	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-	-	-
Dimensions (lxp) en mm	780 x 520	590 x 520	576 x 506	576 x 506	590 x 520	290 x 520
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	38 x 750 x 490	38 x 560 x 490	46 x 560 x 490	50 x 560 x 490	38 x 560 x 490	38 x 270 x 490
PowerBoost	-	-	-	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	•	•	•	-	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•	•	•
Commandes	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	boutons	boutons rotatifs
Cuisson assistée	-	-	-	-	-	-
Minuterie sur toutes les zones	•	•	•	-	-	-
Pause	-	-	-	-	-	•
Hob²Hood-ready	-	-	-	-	-	-
Sécurité enfants	•	•	•	-	-	•
Sécurité table de cuisson	arrêt automatique	arrêt automatique	arrêt automatique	-	-	-
Allumage intégré	-	-	-	-	-	-
Type de support(s)	-	-	-	-	-	-
Zone de cuisson avant gauche	double zone, Hilight	double zone, Hilight	double zone, Hilight	Hilight	Hilight	-
Performance / diamètre zone avant gauche	700 - 1700 W / 120 - 180 mm	750 - 2200 W / 120 - 210 mm	750 - 2200 W / 120 - 210 mm	2300 W / 210 mm	2300 W / 210 mm	-
Zone de cuisson arrière gauche	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	-
Performance / diamètre zone arrière gauche	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	-
Zone de cuisson centrale avant	-	-	-	-	-	Hilight
Performance / diamètre zone centrale avant	-	-	-	-	-	1200 W / 145 mm
Zone de cuisson centrale arrière	triple zone, Hilight	-	-	-	-	Highlight
Performance / diamètre zone centrale arrière	1050 - 1950 - 2700 W / 145 - 210 - 270 mm	-	-	-	-	1700 W / 180 mm
Zone de cuisson avant droite	Hilight, zone extensible ovale	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	-
Performance / diamètre zone avant droite	1400 - 2200 W / 170 x 265 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	-
Zone de cuisson arrière droite	-	Hilight, zone extensible ovale	Hilight, zone extensible ovale	Hilight	Hilight	-
Performance / diamètre zone arrière droite	-	1500 - 2400 W / 170 x 265 mm	1500 - 2400 W / 170 x 265 mm	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm	-
Couleur	noir	noir	noir	noir	noir	noir
PNC	949 595 731	949 492 422	949 492 445	949 492 424	949 492 408	949 492 571
EAN	7332543718801	7332543718870	7332543719341	7332543717347	7332543715886	7332543982912

TABLES DE CUISSON AU GAZ



Modèle	ZGGN755K	ZGGN645K	ZG098520BA	ZG078530BA
Type de table de cuisson	gaz sur verre	gaz sur verre	gaz sur verre	gaz sur verre
Largeur (en mm)	740	590	880	740
Cadre	-	-	-	-
Nombre de zones/brûleurs	4	4	5	5
Valeur de raccordement (W)	-	-	-	-
Valeur de raccordement au gaz (W)	10900 W	8900 W	10500	10500
Voltage (V)	220-240	220/240	230-240	230-240
Raccordement au gaz	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar
Injecteurs pour gaz butane fournis	•	•	•	•
Dimensions (lxp) en mm	740 x 510	590 x 520	880 x 510	740 x 510
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	10 x 560 x 480	46 x 560 x 480	51 x 830 x 480	51 x 560 x 480
PowerBoost	-	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	-	-	-	-
Commandes	boutons rotatifs	boutons rotatifs	boutons rotatifs	boutons rotatifs
Minuterie sur toutes les zones	-	-	-	-
Pause	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-
Sécurité table de cuisson	thermocouplon	thermocouplon	thermocouplon	thermocouplon
Allumage intégré	•	•	•	•
Type de support(s)	3, fonte	2, fonte	5, fonte	5, fonte
Zone de cuisson avant gauche	brûleur normal	brûleur à triple couronne, Wok	brûleur auxiliaire	-
Performance / diamètre zone avant gauche	2000 W / 80 mm	3900 W / 128 mm	1000 W / 54 mm	-
Zone de cuisson arrière gauche	brûleur normal	brûleur normal	brûleur normal	brûleur à triple couronne, Wok
Performance / diamètre zone arrière gauche	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm	3800 W / 122 mm
Zone de cuisson centrale avant	brûleur à triple couronne, wok	-	-	brûleur auxiliaire
Performance / diamètre zone centrale avant	3900 W / 128 mm	-	-	1000 W / 54 mm
Zone de cuisson centrale arrière	-	-	brûleur à triple couronne, Wok	brûleur normal
Performance / diamètre zone centrale arrière	-	-	3800 W / 122 mm	1900 W / 70 mm
Zone de cuisson avant droite	brûleur auxiliaire	brûleur auxiliaire	brûleur normal	brûleur normal
Performance / diamètre zone avant droite	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
Zone de cuisson arrière droite	brûleur normal	brûleur normal	brûleur normal	brûleur normal
Performance / diamètre zone arrière droite	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
Couleur	noir	noir	noir	noir
PNC	949 630 888	949 640 810	949750934	949630871
EAN	7332543698028	7332543698066	7332543669257	7332543669226

TABLES DE CUISSON AU GAZ



Modèle	ZGH96524XS	ZGH76534XS	ZGH66424XS	ZGH62424XA
Type de table de cuisson	gaz	gaz	gaz	gaz
Largeur (en mm)	858	745	595	594
Cadre	-	-	-	-
Nombre de zones/brûleurs	5	5	4	4
Valeur de raccordement (W)	-	-	-	-
Valeur de raccordement au gaz (W)	12800	12000	9000	8000
Voltage (V)	230-240	220-240	220-240	220-240
Raccordement au gaz	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar			
Injecteurs pour gaz butane fournis	•	•	•	•
Dimensions (lxp) en mm	858 x 521	745 x 510	595 x 510	594 x 510
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	52 x 830 x 480	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480	43 x 550 x 470
PowerBoost	-	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	-	-	-	-
Commandes	boutons rotatifs	boutons rotatifs	boutons rotatifs	boutons rotatifs
Minuterie sur toutes les zones	-	-	-	-
Pause	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-
Sécurité table de cuisson	thermocouplon	thermocouplon	thermocouplon	thermocouplon
Allumage intégré	•	•	•	•
Type de support(s)	3, fonte	2, fonte	2, fonte	2, email
Zone de cuisson avant gauche	brûleur normal	-	brûleur wok	brûleur à triple couronne, Wok
Performance / diamètre zone avant gauche	1900 W / 70 mm	-	4000 W / 128 mm	4000 W / 128 mm
Zone de cuisson arrière gauche	brûleur normal	brûleur à triple couronne, Wok	brûleur normal	brûleur normal
Performance / diamètre zone arrière gauche	1900 W / 70 mm	4000 W / 128 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Zone de cuisson centrale avant	-	brûleur normal	-	-
Performance / diamètre zone centrale avant	-	2000 W / 70 mm	-	-
Zone de cuisson centrale arrière	brûleur à triple couronne, Wok	brûleur normal	-	-
Performance / diamètre zone centrale arrière	5000 W / 128 mm	2000 W / 70 mm	-	-
Zone de cuisson avant droite	brûleur rapide	brûleur auxiliaire	brûleur auxiliaire	brûleur auxiliaire
Performance / diamètre zone avant droite	3000 W / 100 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Zone de cuisson arrière droite	brûleur auxiliaire	brûleur rapide	brûleur normal	brûleur normal
Performance / diamètre zone arrière droite	1000 W / 54 mm	3000 W / 100 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Couleur	inox	inox	inox	inox
PNC	949750931	949630806	949640607	949640577
EAN	7332543667031	7332543599844	7332543599967	7332543587438

TABLES DE CUISSON AU GAZ



Modèle	ZGH62414XA	ZGH62414WA	ZGH62414BA	ZGG35214XA
Type de table de cuisson	gaz	gaz	gaz	gaz
Largeur (en mm)	594	594	594	290
Cadre	-	-	-	-
Nombre de zones/brûleurs	4	4	4	2
Valeur de raccordement (W)	-	-	-	-
Valeur de raccordement au gaz (W)	8000	8000	8000	4000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	230-240
Raccordement au gaz	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar			
Injecteurs pour gaz butane fournis	•	•	•	•
Dimensions (lxp) en mm	594 x 510	594 x 510	594 x 510	290 x 510
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	43 x 550 x 470	43 x 550 x 470	43 x 550 x 470	30 x 270 x 490
PowerBoost	-	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	-	-	-	-
Commandes	boutons rotatifs	boutons rotatifs	boutons rotatifs	boutons rotatifs
Minuterie sur toutes les zones	-	-	-	-
Pause	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-
Sécurité table de cuisson	thermocouplon	thermocouplon	thermocouplon	thermocouplon
Allumage intégré	•	•	•	•
Type de support(s)	2, email	2, email	2, email	1, email
Zone de cuisson avant gauche	brûleur rapide	brûleur rapide	brûleur rapide	-
Performance / diamètre zone avant gauche	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	-
Zone de cuisson arrière gauche	brûleur normal	brûleur normal	brûleur normal	-
Performance / diamètre zone arrière gauche	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	-
Zone de cuisson centrale avant	-	-	-	brûleur auxiliaire
Performance / diamètre zone centrale avant	-	-	-	1000 W / 54 mm
Zone de cuisson centrale arrière	-	-	-	brûleur rapide
Performance / diamètre zone centrale arrière	-	-	-	3000 W / 100 mm
Zone de cuisson avant droite	brûleur auxiliaire	brûleur auxiliaire	brûleur auxiliaire	-
Performance / diamètre zone avant droite	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	-
Zone de cuisson arrière droite	brûleur normal	brûleur normal	brûleur normal	-
Performance / diamètre zone arrière droite	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	-
Couleur	inox	blanc	noir	inox
PNC	949640568	949640574	949640576	949738188
EAN	7332543587346	7332543587407	7332543587421	7332543171071

HOTTES



Modèle	ZHS92450XA	ZHS92650XA	ZFV819K	ZFV816K	ZFV729K
Installation	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
Dimensions (hxlxp) en mm	730 x 898 x 598	730 x 898 x 598	915 x 900 x 372	915 x 600 x 372	953x898x396,4
Dimensions externes, hauteur maximale (en mm)	1150	1150	1265	1265	1278
Diamètre du raccordement d'évacuation en mm	150	150	150	150	150
Classe d'efficacité énergétique	D	C	A	A	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	D	A	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	E	E	E
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A	A
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)	-	-	700	700	710
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)	400	600	570	555	575
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)	250	295	280	275	320
Niveau sonore, max. (dB(A))	64	67	66	66	66
Niveau sonore, min. (dB(A))	53	51	52	52	52
Type de filtre	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type d'éclairage LED	spots	spots	spots	spots	lampes
Nombre de lampes	4	4	2	2	2
Nombre de puissances	3	3	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Fonction AirBreeze	-	-	-	-	-
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES					
- Boutons poussoirs électroniques	•	•	-	-	-
- TouchControl	-	-	•	•	•
- Boutons poussoirs mécaniques	-	-	-	-	-
- Interrupteur coulissant	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	-	-	•
Indication de saturation des filtres	-	-	•	•	•
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, intensive (m³/h)	-	-	360	360	520
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	245	415	350	350	500
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m³/h)	175	230	230	230	330
Type filtre à charbon inclus	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife MCFB52	ECFB02, LongLife MCFB52	MCFB78, Longlife MCFB79
Filtre à charbon Super Performing	-	-	-	-	-
Couleur	inox	inox	noir	noir	noir
Cheminée, incluse	•	•	•	•	•
Cheminée optionnel (type)	-	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Valeur de raccordement (W)	130	220	255	255	260+5
PNC	942 051 003	942 051 002	942 051 393	942 051 394	942 051 471
EAN	7332543611614	7332543611607	7332543756971	7332543756988	7332543982677

HOTTES



Modèle	ZFV726K	ZFV316K	ZFT919Y	ZHB92670XA	ZHB92670KA
Installation	Hotte murale	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée
Dimensions (hxlxp) en mm	953x598x396,4	880 x 600 x 307	678 x 898 x 450	678 x 898 x 450	678 x 898 x 450
Dimensions externes, hauteur maximale (en mm)	1278	1225	1180	1180	1180
Diamètre du raccordement d'évacuation en mm	150	150	150	150	150
Classe d'efficacité énergétique	A	D	C	C	C
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	E	D	D	D
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	C	D	C	C
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A	A
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)	710	-	600	-	-
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)	575	400	460	600	600
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)	320	255	290	295	295
Niveau sonore, max. (dB(A))	66	68	62	68	68
Niveau sonore, min. (dB(A))	52	58	51	51	51
Type de filtre	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type d'éclairage LED	lampes	spots	spots	spots	spots
Nombre de lampes	2	2	2	2	2
Nombre de puissances	3 + 1 intensive	3	3 + 1 intensive	3	3
Fonction AirBreeze	-	-	•	-	-
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES					
- Boutons poussoirs électroniques	--	•	-	•	•
- TouchControl	•	-	•	-	-
- Boutons poussoirs mécaniques	-	-	-	-	-
- Interrupteur coulissant	-	-	-	-	-
Hob²Hood	•	-	•	-	-
Indication de saturation des filtres	•	-	-	-	-
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, intensive (m³/h)	500	-	455	-	-
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	500	260	380	415	415
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m³/h)	330	190	250	250	250
Type filtre à charbon inclus	-	ECFB02	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	MCFB78, LongLife MCFB79	LongLife ECFBLL01	ECFB01, LongLife MCFB46	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02
Filtre à charbon Super Performing	-	-	MCFB69	-	-
Couleur	noir	noir	inox	inox	noir
Cheminée, incluse	•	-	•	•	•
Cheminée optionnel (type)	-	MECK49	-	-	-
Voltage (V)	230-240	230-240	220-240	220-240	220-240
Valeur de raccordement (W)	260+5	125	215	215	215
PNC	942 051 470	942 051 355	942 022 495	942 022 032	942 022 518
EAN	7332543982660	7332543718603	7332543724970	7332543610792	7332543747313

HOTTES



Modèle	ZHB90460XA	ZHC92462XA	ZHB62670XA	ZHB60460XA	ZHC62462XA
Installation	Hotte cheminée				
Dimensions (hxlxp) en mm	678 x 898 x 450	690 x 898 x 450	678 x 598 x 450	678 x 598 x 450	690 x 598 x 450
Dimensions externes, hauteur maximale (en mm)	1180	1020	1180	1180	1020
Diamètre du raccordement d'évacuation en mm	150	150	150	150	150
Classe d'efficacité énergétique	D	D	C	D	D
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	E	D	E	E
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	D	C	C	D
Classe d'efficacité lumineuse	E	E	A	E	E
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)	-	-	-	-	-
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)	400	420	600	400	420
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)	240	235	295	240	235
Niveau sonore, max. (dB(A))	65	66	68	65	66
Niveau sonore, min. (dB(A))	56	53	51	56	53
Type de filtre	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type d'éclairage LED	lampes	lampes	spots	lampes	lampes
Nombre de lampes	2	2	2	2	2
Nombre de puissances	2	3	3	3	3
Fonction AirBreeze	-	-	-	-	-
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES					
- Boutons poussoirs électroniques	-	•	•	-	•
- TouchControl	-	-	-	•	-
- Boutons poussoirs mécaniques	•	-	-	-	-
- Interrupteur coulissant	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	-	-	-
Indication de saturation des filtres	-	-	-	-	-
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, intensive (m³/h)	-	-	-	-	-
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	270	245	415	270	245
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m³/h)	180	175	250	180	175
Type filtre à charbon inclus	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife ECFBLL01	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife ECFBLL01
Filtre à charbon Super Performing	-	-	-	-	-
Couleur	inox	inox	inox	inox	inox
Cheminée, incluse	•	•	•	•	•
Cheminée optionnel (type)	-	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Valeur de raccordement (W)	128	128	215	128	128
PNC	942 022 031	942 022 015	942 022 033	942 022 030	942 022 014
EAN	7332543610785	7332543610754	7332543610808	7332543610778	7332543610747

HOTTES



Modèle	ZFP619K	ZFP616K	ZFP419X	ZFP416X	ZFP216S
Installation	Hotte télescopique	Hotte télescopique	Hotte télescopique	Hotte télescopique	Hotte télescopique
Dimensions (hxlxp) en mm	395 x 898 x 300	395 x 598 x 300	395 x 898 x 300	395 x 598 x 300	179 x 598 x 284
Dimensions externes, hauteur maximale (en mm)	395	395	396	396	179
Diamètre du raccordement d'évacuation en mm	150	150	150	150	150
Classe d'efficacité énergétique	A	A	C	C	C
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	C	C	D
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	C	C	D
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A	E
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)	-	-	-	-	-
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)	600	600	440	440	330
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)	220	220	170	170	150
Niveau sonore, max. (dB(A))	68	68	60	60	64
Niveau sonore, min. (dB(A))	46	46	41	41	45
Type de filtre	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type d'éclairage LED	LED strip	LED strip	LED strip	LED strip	lampes
Nombre de lampes	1	1	1	1	2
Nombre de puissances	3	3	3	3	3
Fonction AirBreeze	-	-	-	-	-
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES					
- Boutons poussoirs électroniques	-	-	•	•	-
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Boutons poussoirs mécaniques	•	•	-	-	•
- Interrupteur coulissant	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	-	-	-
Indication de saturation des filtres	-	-	-	-	-
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, intensive (m³/h)	-	-	-	-	-
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	550	550	345	345	215
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m³/h)	210	210	140	140	105
Type filtre à charbon inclus	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	ECFB03
Filtre à charbon Super Performing	MCFB75	MCFB75	MCFB75	MCFB75	-
Couleur	noir	noir	inox	inox	argent
Cheminée, incluse	-	-	-	-	-
Cheminée optionnel (type)	-	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Valeur de raccordement (W)	230	230	120	120	90
PNC	942 022 724	942 022 723	942 022 623	942 022 622	942 022 679
EAN	7332543996223	7332543810253	7332543810260	7332543810253	7332543828340

HOTTES



Modèle	ZFP216W	ZFG317S	ZFG315S	ZHI612G
Installation	Hotte télescopique	Groupe d'aspiration	Groupe d'aspiration	Hotte intégrable
Dimensions (hxlxp) en mm	179 x 598 x 284	145 x 700 x 284	145 x 520 x 284	350 x 598 x 270
Dimensions externes, hauteur maximale (en mm)	179	145	145	350
Diamètre du raccordement d'évacuation en mm	150	150	150	100
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C	D
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	D	D	F
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	C	C	D
Classe d'efficacité lumineuse	E	E	E	F
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h)	-	-	-	-
Puissance d'aspiration, max. (m³/h)	330	400	400	245
Puissance d'aspiration, min. (m³/h)	150	165	165	150
Niveau sonore, max. (dB(A))	64	68	68	64
Niveau sonore, min. (dB(A))	45	47	47	53
Type de filtre	aluminium	aluminium	aluminium	synthétique
Type d'éclairage LED	lampes	lampes	lampes	lampes
Nombre de lampes	2	2	2	2
Nombre de puissances	3	3	3	3
Fonction AirBreeze	-	-	-	-
Nombre de moteurs	1	1	1	1
Moteur inverter	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES				
- Boutons poussoirs électroniques	-	-	-	-
- TouchControl	-	-	-	-
- Boutons poussoirs mécaniques	•	-	-	-
- Interrupteur coulissant	-	•	•	•
Hob²Hood	-	-	-	-
Indication de saturation des filtres	-	-	-	-
Convient pour recirculation	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, intensive (m³/h)	-	-	-	-
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	215	235	235	95
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m³/h)	105	130	130	60
Type filtre à charbon inclus	-	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	ECFB03	ECFB03	ECFB03	MCEF03
Filtre à charbon Super Performing	-	-	-	-
Couleur	blanc	gris	gris	gris
Cheminée, incluse	-	-	-	-
Cheminée optionnel (type)	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	230
Valeur de raccordement (W)	90	100	100	115
PNC	942 022 677	942 022 670	942 022 668	942 490 610
EAN	7332543828104	7332543827817	7332543827800	7332543603169

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR



Modèle	ZNTN19ES1	ZNFN18ES3	ZNHN18FS1	ZNLN18FS1
Classe énergétique	E	E	F	F
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	213	220	268	272
Contenu net espace réfrigéré (L)	213	196	193	196
Contenu net espace congelé (L)	61	73	61	72
Technologie de surgélation	NoFrost		NoFrost	LowFrost
Autonomie (h)	9,5	11,5	9,5	11,5
Capacité de congélation (kg / 24 h)	5	3,3	5	3,9
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore E20	C	B	C	B
Niveau sonore (dB(A))	36	34	36	35
Installation	encastrable	encastrable	encastrable	encastrable
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	1894 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	1884 x 548 x 549	1772 x 546 x 549	1772 x 548 x 549	1772 x 548 x 549
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	•	-	-	-
Nombre de porte(s)	2	2	2	2
Valeur de raccordement (W)	140	100	140	140
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Montage porte sur porte	-	-	-	-
Technique à glissières	•	•	•	•
Side by side	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES				
Mécanique	-	-	-	-
Électronique	TouchControl	•	•	•
Alarme porte ouverte (visuelle / sonore)	• / •	- / •	- / •	- / •
Alarme température (visuelle / sonore)	• / •	- / -	• / •	- / -
circulation d'air dynamique	•	•	•	-
Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages initiaux	•	•	•	•
Éclairage du réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Plateau à oeufs (pour 6 oeufs)	•	•	•	•
Clayette transparentes espace congelé	3	4	4	4
Compartiment à produit laitiers	•	•	•	•
Clayettes réfrigérateur	4, verre	4, verre	4, verre	4, verre
Tiroir à légumes transparent	1, complètement extensible	2 x 1/2	2 x 1/2	2 x 1/2
Glissière télescopique	•	-	-	-
Nombre de tiroirs transparents congélateur	3	3	3	3
Clayettes congélateur	2, verre	2, verre	2, verre	2, verre
Charnières réversibles	•	•	•	•
PNC	925 561 320	925503360	925 505 068	925 503 177
EAN	7332543751792	7332543975754	7332543771318	7332543738281

COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR



Modèle	ZNLN16FS1	ZNLN14ES
Classe énergétique	F	E
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	273	203
Contenu net espace réfrigéré (L)	161	160
Contenu net espace congelé (L)	72	57
Technologie de surgélation	LowFrost	LowFrost
Autonomie (h)	14,5	12,6
Capacité de congélation (kg / 24 h)	4,5	3,3
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Niveau sonore E20	C	B
Niveau sonore (dB(A))	36	35
Installation	encastrable	encastrable
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	1580 x 560 x 550	1446 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	1572 x 548 x 549	1441 x 549 x 549
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	-	-
Nombre de porte(s)	2	2
Valeur de raccordement (W)	140	140
Voltage (V)	230-240	230-240
Montage porte sur porte	-	-
Technique à glissières	•	•
Side by side	-	-
TYPE DE COMMANDES		
Mécanique	-	-
Électronique	•	•
Alarme porte ouverte (visuelle / sonore)	- / •	- / •
Alarme température (visuelle / sonore)	- / -	-
circulation d'air dynamique	-	-
Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages initiaux	•	•
Éclairage du réfrigérateur	LED	LED
Plateau à oeufs (pour 6 oeufs)	•	•
Clayette transparentes espace congelé	3	4
Compartiment à produit laitiers	•	-
Clayettes réfrigérateur	2, verre	2, verre
Tiroir à légumes transparent	2 x 1/2	2 x 1/2
Glissière télescopique	-	-
Nombre de tiroirs transparents congélateur	3	2
Clayettes congélateur	2, verre	1, verre
Charnières réversibles	•	•
PNC	925 513 026	933 033 549
EAN	7332543738328	7333394014319

RÉFRIGÉRATEURS



Modèle	ZEDN18FS1	ZRDN18ES1	ZRAN12ES	ZEAN12ES
Classe énergétique	F	E	E	E
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	206	114	101	146
Contenu net espace réfrigéré (L)	260	311	207	174
Contenu net espace congelé (L)	22	/	/	14
Autonomie (h)	14	/	/	8
Capacité de congélation (kg / 24 h)	5,7	/	/	2,7
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore E20	B	B	B	B
Niveau sonore (dB(A))	32	34	34	35
Installation	encastrable	encastrable	encastrable	encastrable
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	1772 x 548 x 549	1772 x 548 x 549	1218 x 548 x 549	1218 x 548 x 549
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	-	-	-	-
Nombre de porte(s)	1	1	1	1
Valeur de raccordement (W)	130	100	130	130
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Montage porte sur porte	-	-	-	-
Technique à glissières	•	•	•	•
Side by side	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES				
Mécanique	-	-	•	-
Électronique	•	TouchControl	-	•
Alarme porte ouverte (visuelle / sonore)	- / •	• / •	- / -	-
Alarme température (visuelle / sonore)	• / •	-	- / -	-
Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages initiaux	-	•	-	-
circulation d'air dynamique	-	•	-	•
Éclairage du réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Fonction de congélation rapide	•	-	-	-
Espace congelé	4 étoiles	-	-	4 étoiles
Plateau à oeufs (pour 6 oeufs)	•	•	•	•
Nombre de tiroirs transparents	5	5	4	4
Compartment à produit laitiers	•	•	-	-
Nombre, type de clayettes	4, verre	5, verre	4, verre	3, verre
Tiroir à légumes transparent	1, complètement extensible	1, complètement extensible	1	1
Glissière télescopique	•	•	-	-
Charnières réversibles	•	•	•	•
PNC	923 583 050	923 581 084	933 033 051	933 033 180
EAN	7332543758586	7333394014838	7332543739080	7333394014586

RÉFRIGÉRATEURS



Modèle	ZEAN10FS2	ZRAK10FS3	ZEAN88FS	ZRAE88ESI
Classe énergétique	F	F	F	E
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	186	123	178	93
Contenu net espace réfrigéré (L)	148	182	110	142
Contenu net espace congelé (L)	17	/	14	/
Autonomie (h)	7,9	/	8,5	/
Capacité de congélation (kg / 24 h)	2,6	/	2,6	/
Classe climatique	N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Niveau sonore E20	C	B	C	C
Niveau sonore (dB(A))	36	35	37	36
Installation	technique à glissières	technique à glissières	encastrable	encastrable
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	1021 x 548 x 549	1021 x 548 x 549	873 x 548 x 549	873 x 548 x 549
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	-	-	-	-
Nombre de porte(s)	1	1	1	1
Valeur de raccordement (W)	130	70	80	100
Voltage (V)	230-240	230-240	230	230-240
Montage porte sur porte	-	-	-	-
Technique à glissières	•	•	•	•
Side by side	-	-	-	-
TYPE DE COMMANDES				
Mécanique	•	•	-	•
Électronique	-	-	•	-
Alarme porte ouverte (visuelle / sonore)	-	-	-	- / -
Alarme température (visuelle / sonore)	-	-	-	- / -
Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages initiaux	-	-	-	-
circulation d'air dynamique	-	-	-	-
Éclairage du réfrigérateur	LED	LED	LED	LED
Fonction de congélation rapide	-	-	•	-
Espace congelé	3 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	-
Plateau à oeufs (pour 6 oeufs)	•	•	•	•
Nombre de tiroirs transparents	4	4	4	4
Compartiment à produit laitiers	•	•	-	-
Nombre, type de clayettes	2, verre	2, verre	2, verre	3, verre
Tiroir à légumes transparent	1	1	1	1
Glissière télescopique	-	-	-	-
Charnières réversibles	•	•	•	•
PNC	933035902	933035946	933 016 167	933 035 216
EAN	7332543979820	7332543980307	7332543750641	7333394013947

RÉFRIGÉRATEURS



Modèle	ZEAN82ER	ZXAN82ER
Classe énergétique	E	E
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	148	92
Contenu net espace réfrigéré (L)	94	134
Contenu net espace congelé (L)	16	/
Autonomie (h)	8,2	/
Capacité de congélation (kg / 24 h)	3,1	/
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Niveau sonore E20	C	C
Niveau sonore (dB(A))	38	38
Installation	encastrable	encastrable
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	819 x 596 x 547	819 x 596 x 547
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	-	-
Nombre de porte(s)	1	1
Valeur de raccordement (W)	110	110
Voltage (V)	230-240	230-240
Montage porte sur porte	•	•
Technique à glissières	-	-
Side by side	-	-
TYPE DE COMMANDES		
Mécanique	-	•
Électronique	•	-
Alarme porte ouverte (visuelle / sonore)	- / -	- / -
Alarme température (visuelle / sonore)	- / -	- / -
Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages initiaux	-	-
circulation d'air dynamique	-	-
Éclairage du réfrigérateur	LED	LED
Fonction de congélation rapide	-	-
espace congelé	4 étoiles	-
Plateau à oeufs (pour 6 oeufs)	•	•
Nombre de tiroirs transparents	2	2
Compartment à produit laitiers	•	•
Nombre, type de clayettes	2, verre	3, verre
Tiroir à légumes transparent	1	1
Glissière télescopique	-	-
Charnières réversibles	•	•
PNC	933 025 100	933 035 505
EAN	7333394014470	7333394019796

CONGÉLATEURS



Modèle	ZUNN18FS1	ZUAN88ES	ZYAN82ER
Classe énergétique	F	E	E
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	292	177	220
Contenu net espace réfrigéré (L)	204	98	95
Technologie de surgélation	NoFrost	LowFrost	Statisch
Autonomie (h)	7,9	12,7	13,5
Capacité de congélation (kg / 24 h)	15,7	4,5	7,1
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore E20	C	B	C
Niveau sonore (dB(A))	39	34	40
Installation	encastrable	encastrable	encastrable
Dimensions d'encastrement (hxlxp) en mm	1780 x 560 x 550	880 x 560 x 550	820 x 600 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	1772 x 548 x 549	873 x 548 x 549	815 x 596 x 547
Nombre de porte(s)	1	1	1
Valeur de raccordement (W)	150	100	120
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240
Montage porte sur porte	-	-	•
Technique à glissières	•	•	-
Side by side	-	-	-
TYPE DE COMMANDES			
Électronique	TouchControl	•	•
Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages initiaux	•	•	•
Alarme porte ouverte (visuelle / sonore)	• / •	-	• / •
Alarme température (visuelle / sonore)	• / •	• / •	• / •
Nombre de tiroirs	5	4	4
Tiroirs transparents	•	•	•
Clapets	2	-	-
Clayettes congélateur	6, verre	3, verre	-
Charnières réversibles	•	•	•
PNC	922 782 036	933 033 742	933 027 101
EAN	7332543717965	7332543736683	7333394014517

LAVE-VAISSELLE



Modèle	ZDLN7531	ZDLN6631	ZDLN5521
Classe niveau sonore / Niveau sonore (dB(A))	B / 44	B / 44	C / 46
Nombre de couverts	13	14	13
Classe énergétique	D	D	E
Consommation énergétique 100 cycles (kWh)	84	85	94
Consommation en eau (L) par cycle	10.5	10.5	9.9
Programme déclaré	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée programme standard (min)	240	240	227
Dimensions d'encastrement (h(min-max)xlxp) en mm	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550
Dimensions (hxlxp) en mm	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Installation	Complètement intégrable	Complètement intégrable	Complètement intégrable
Valeur de raccordement (W)	1950	1950	1950
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Moteur inverter	•	•	•
OrbitClean	•	•	•
Nombre de programmes	8	8	6
Nombre de températures	4	3	3
PROGRAMMES ET OPTIONS			
Commandes TimeSet	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	• / pas de prg. 160 min
Quick 30 min.	•	•	•
AutoSense	•	•	•
Eco	•	•	•
Machine Care	•	•	•
ExtraSilent	-	-	-
GlassCare	•	•	-
XtraPower	•	•	•
Rinçage	•	•	•
Départ différé	1-24 h	1-24 h	3 h
AUTRES INDICATEURS ET OPTIONS			
Zoemer	•	•	•
Témoin lumineux produit rinçage / sel	•/•	•/•	•/•
Beam On Floor	2 kleuren	2 kleuren	-
Panier supérieur ajustable en hauteur, même chargé	même chargé	même chargé	même chargé
Agencement des couverts	panier	MaxiFlex	panier
SoftSpikes® / SoftGrips	04-Dec	2/-	-/-
Fonction AutoOff	•	•	•
Raccordement à l'eau froide ou chaude jusqu'à 60°C	•	•	•
AquaControl / Sécurité anti-débordement	•/•	•/•	•/•
Fusible	10	10	10
PNC	911 434 633	911 536 476	911 535 238
EAN	7332543733095	7332543712823	7332543712748

LAVE-VAISSELLE




Modèle	ZDLN1521	ZSLN1211	ZDSN653X2
Classe niveau sonore / Niveau sonore (dB(A))	C / 49	C / 49	C / 46
Nombre de couverts	13	9	13
Classe énergétique	E	F	D
Consommation énergétique 100 cycles (kWh)	94	78	84
Consommation en eau (L) par cycle	9.9	9.9	9.9
Programme déclaré	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée programme standard (min)	227	240	240
Dimensions d'encastrement (h(min-max)xlxp) en mm	820-900 x 600 x 550	820-900 x 450 x 550	820-900 x 600 x 550
Dimensions (h)xlxp) en mm	818 x 596 x 550	818 x 446 x 550	818 x 596 x 575
Installation	Complètement intégrable	Complètement intégrable	Semi-intégrable
Valeur de raccordement (W)	1950	1950	1950
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Moteur inverter	•	•	•
OrbitClean	-	-	•
Nombre de programmes	5	5	8
Nombre de températures	3	3	4
PROGRAMMES ET OPTIONS			
Commandes TimeSet	-	-	-
160/90/60 minutes	• / pas de prg. 60 min	• / pas de prg. 60 min	•
Quick 30 min.	•	•	•
AutoSense	-	-	•
Eco	•	•	•
Machine Care	-	-	•
ExtraSilent	-	-	-
GlassCare	-	-	•
XtraPower	-	-	•
Rinçage	•	•	•
Départ différé	3 h	3 h	1-24 h
AUTRES INDICATEURS ET OPTIONS			
Zoemer	•	•	-
Témoin lumineux produit rinçage / sel	•/•	•/•	•/•
Beam On Floor	-	-	-
Panier supérieur ajustable en hauteur, même chargé	Panier ajustable sans charge	Panier ajustable sans charge	même chargé
Agencement des couverts	panier	panier	panier
SoftSpikes® / SoftGrips	-/-	-/-	2/-
Fonction AutoOff	•	-	•
Raccordement à l'eau froide ou chaude jusqu'à 60°C	•	•	•
AquaControl / Sécurité anti-débordement	-/•	•/•	•/•
Fusible	10	10	10
PNC	911 539 306	911 079 068	911 526 378
EAN	7333394012490	7332543718221	7332543713073

MONTAGE FACILE ET INGENIEUR

Grâce à des innovations permanentes, nous rendons l'installation de nos appareils aussi rapide et facile que possible. A l'aide d'un tournevis Torx 20 et grâce à l'application "Installer" dotée d'instructions pratiques, de spécifications techniques et de tutoriels, l'installation des appareils Zanussi devient un jeu d'enfant.


Les instructions et les vidéos sont également disponibles sur notre site Internet dédié : installerapp.electrolux.com

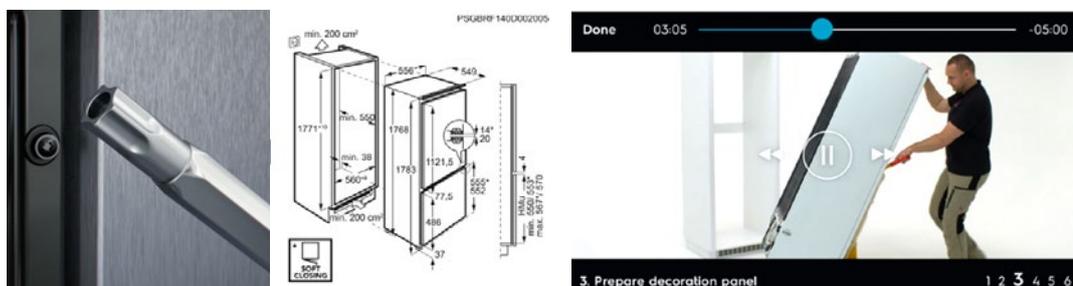


- ▲ Installation à l'aide d'un outil seulement.
Support via l'application "Installer".




Scannez le code QR
et téléchargez l'application "Installer".

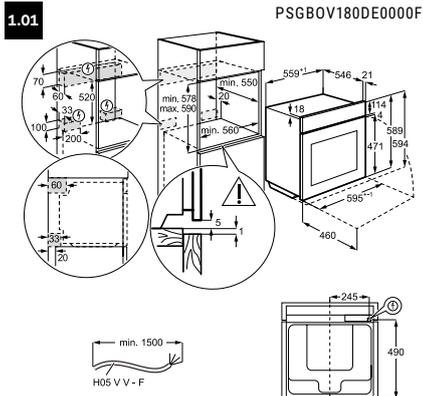


ZOHS8KN

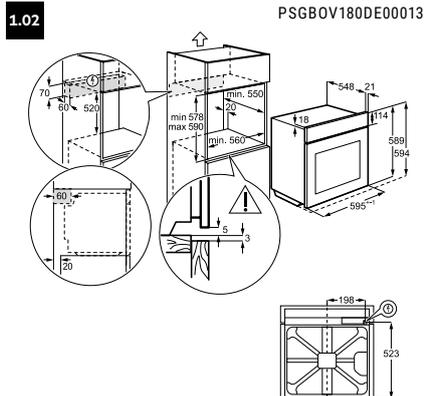


ZOPXX8KN, ZOPKA7KN, ZOPKA6KN,
ZOPKA6XN, ZOHHX8KN, ZOHKA7KN

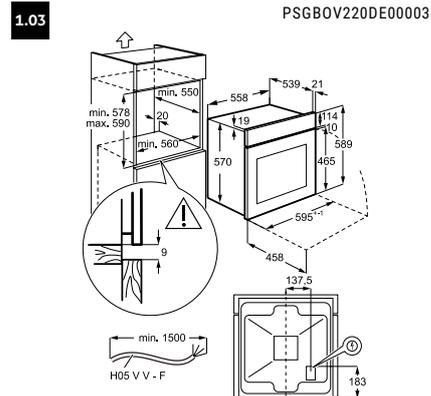


ZOPKE6XN, ZOHHQ3X2, ZOHEE3X2,
ZOHKE2K2, ZOHKE2X2, ZOHKC1X2,
ZOHKC0K2, ZOHKC0X2

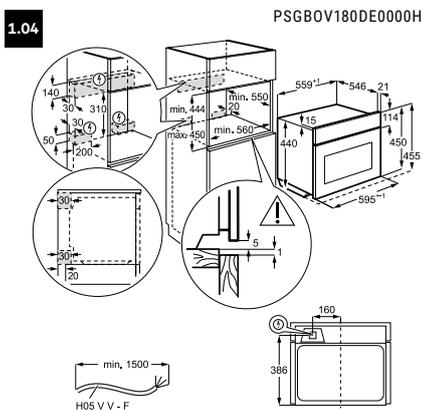


ZVEKN7KN, ZVEKM8KN, ZVEKM7KN,
ZVEKM6KN, ZVEKM6XN, ZVENM6K3,
ZVENM6X3, ZVEKW7KN, ZVEEW6X3

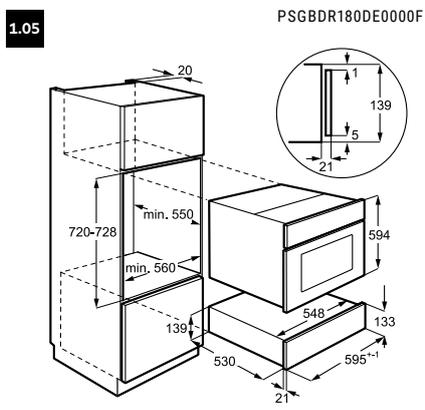


ZWD141K

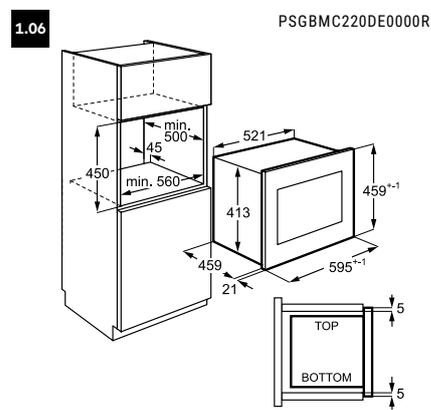


ZBC34350X

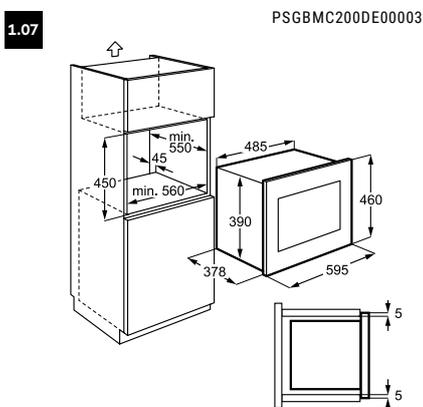

ZMSN4CX, ZMSN4DX

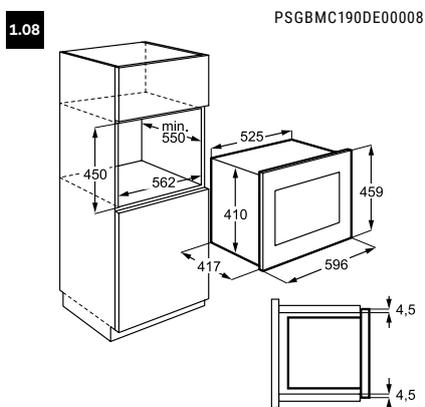


ZMBN4SK

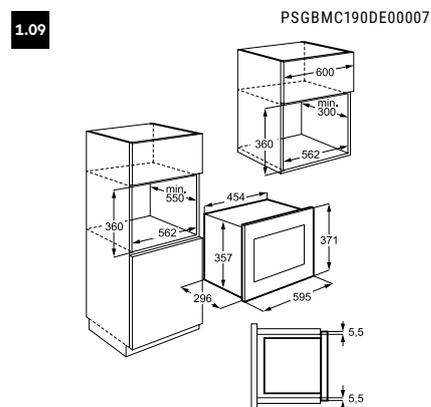

ZMBN2SK

1.10


PSGBMC190DE00006

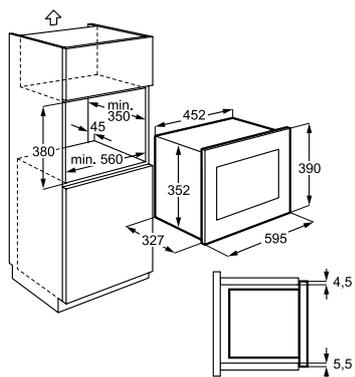

ZMSN6DX

1.11

PSGBMC200DE00004

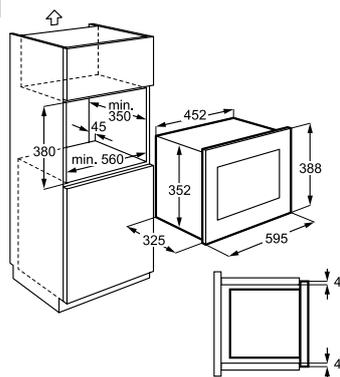


ZMSN6SK

88 | SCHÉMAS TECHNIQUES : TABLE DE CUISSON À INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE

2.00


PSGBHH220DE00007

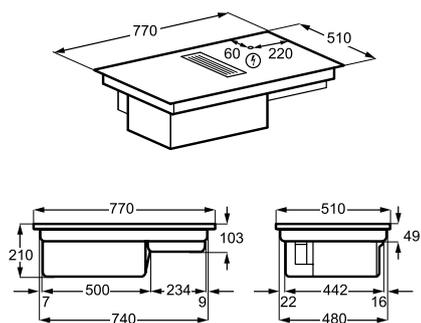

ZICK845K (INSTALLATION
AFFLEURANTE)

2.00


PSGBH0230DE0000J

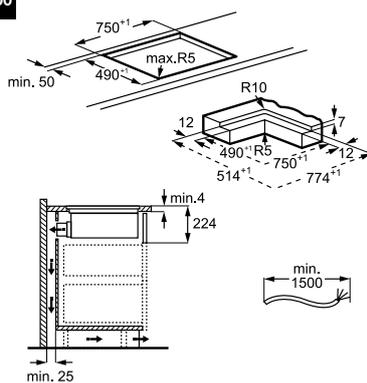


ZICK845K (INSTALLATION
AFFLEURANTE)

2.00


PSGBHH220DE00008

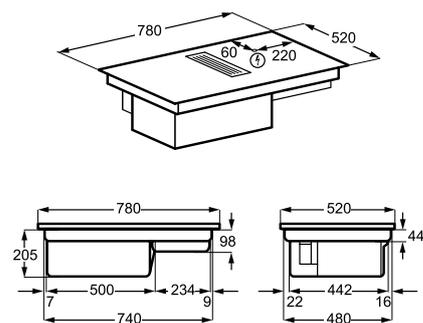


ZICK845K (INSTALLATION STANDARD)

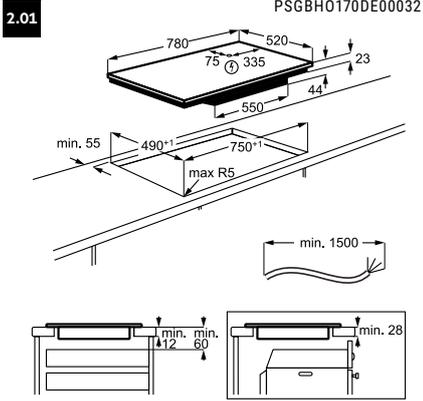


ZIAN844K, ZIFN844K, ZITN844K

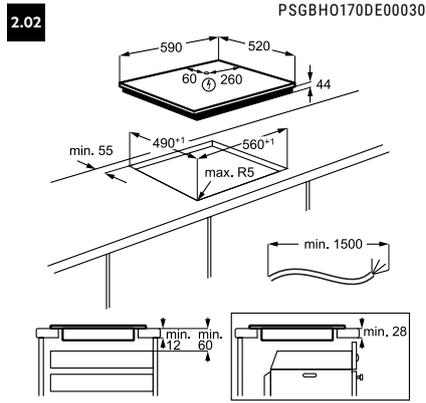


ZIAN644K, ZIFN644K, ZITN644K, ZITN643X

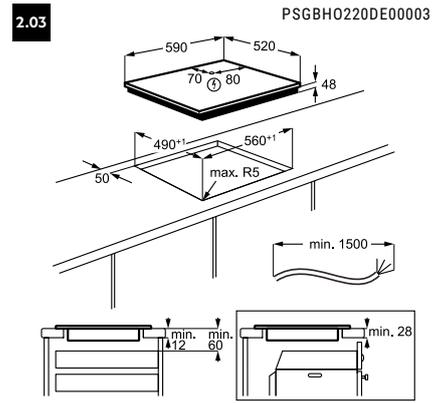


ZIBE641K

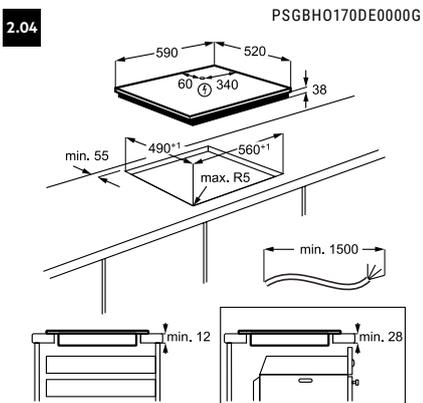


ZHRN643K

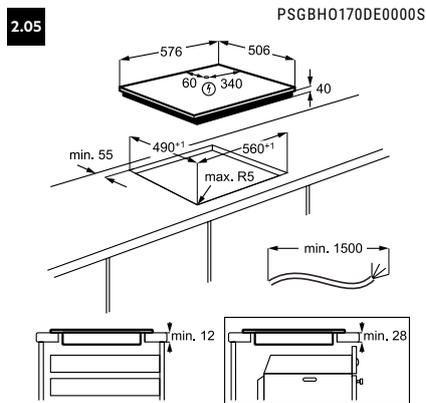


ZHRN643X, ZHRN641X

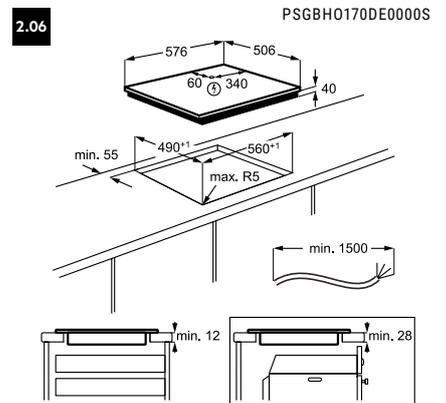


ZHRN640K

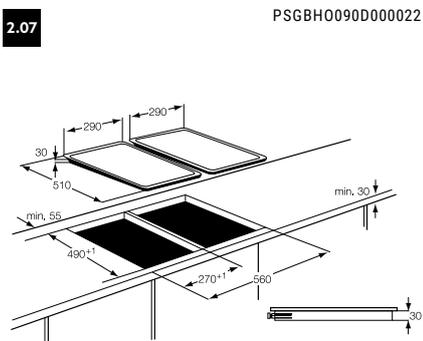


ZGG35214XA

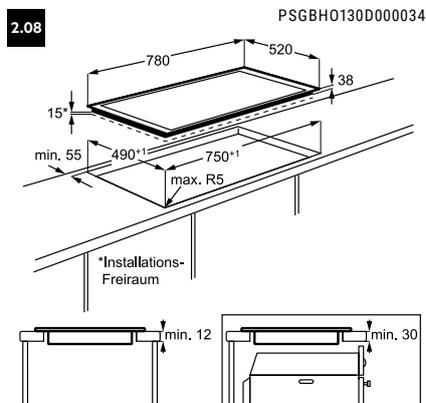


ZHRN893K

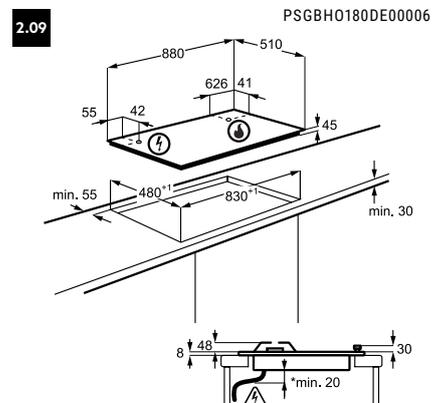


ZGO98520BA

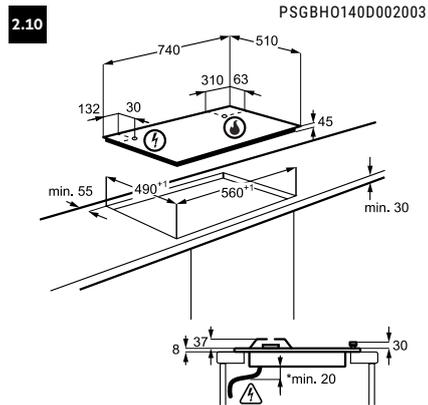


ZGO78530BA

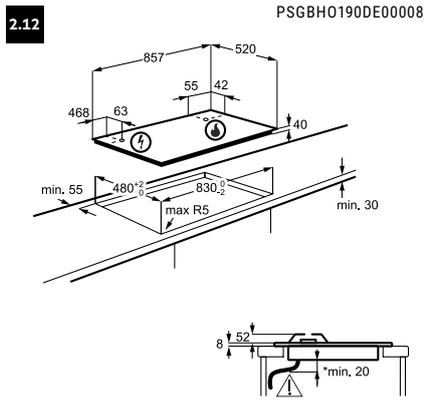


ZGH96524XS

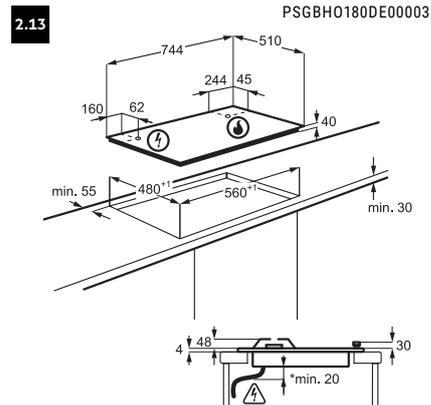


ZGH76534XS

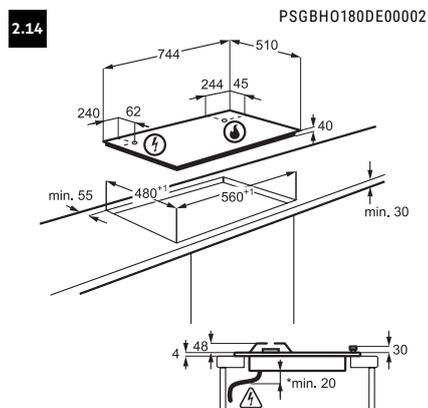


ZGGN755K

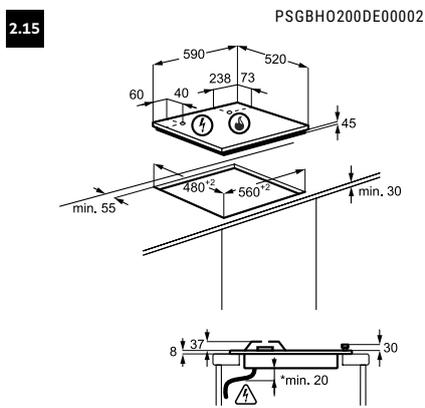


ZGH66424XS, ZGGN645K

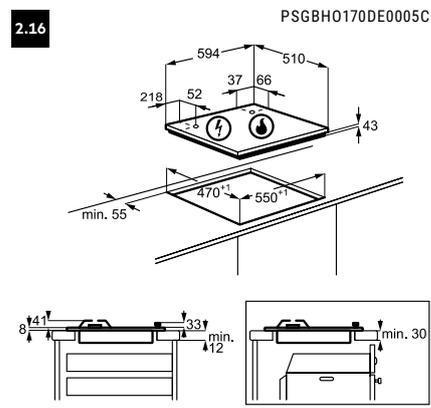


ZGH62424XA, ZGH62414XA,
ZGH62414WA, ZGH62414BA

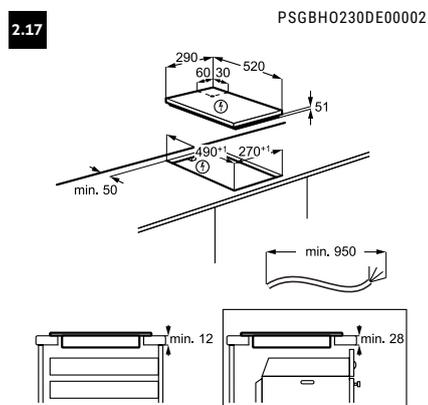


ZITN323K

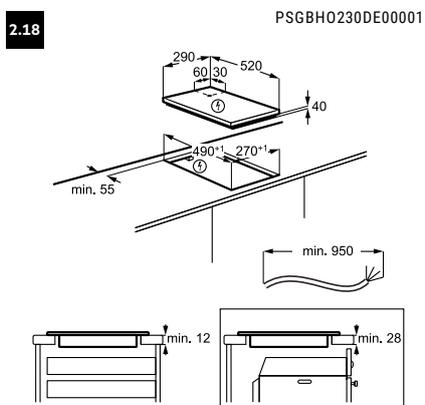


ZHRN383K

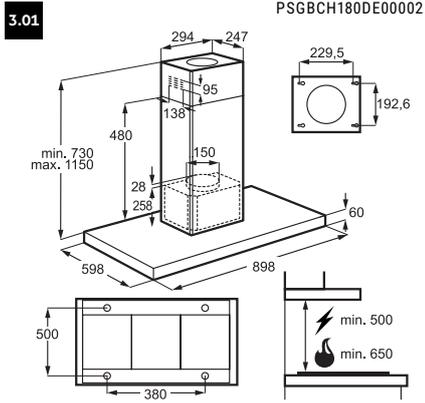


ZHS92450XA

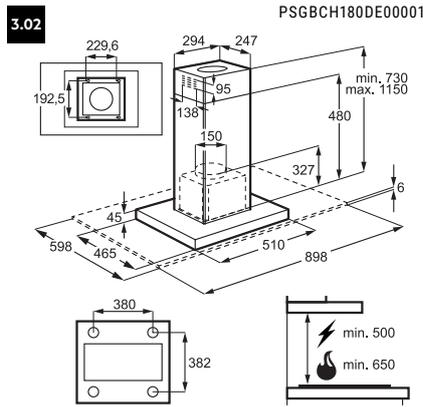


ZHS92650XA

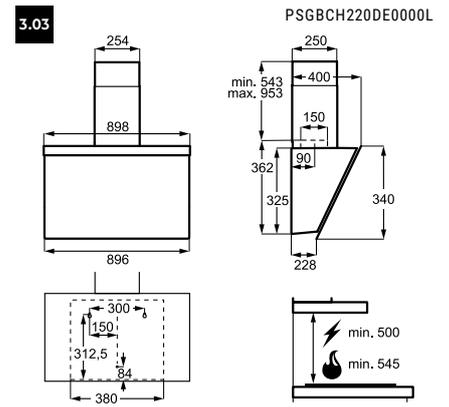


ZFV729K

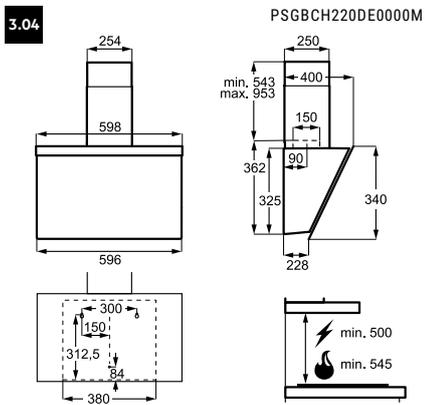


ZFV726K

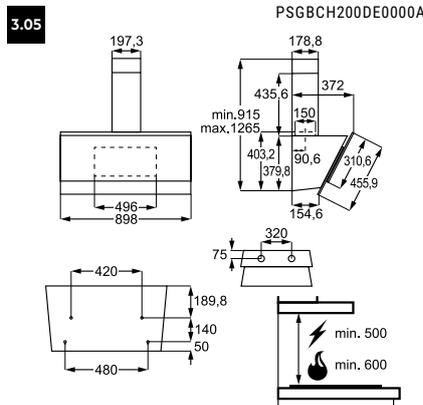


ZFV819K

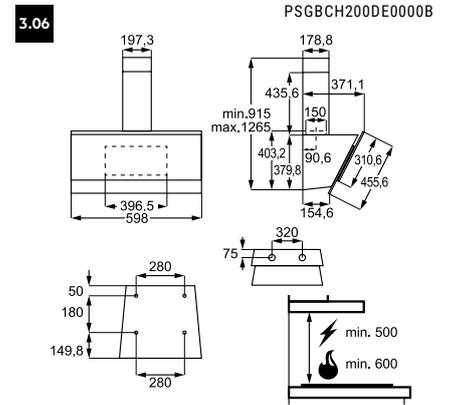


ZFV816K

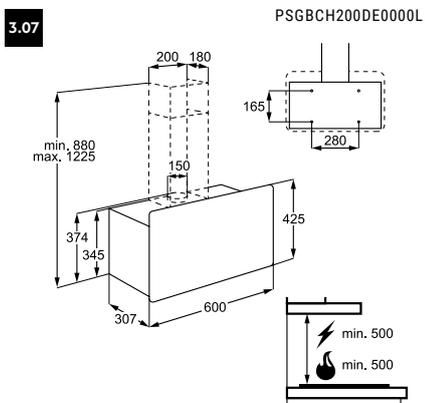


ZFV316K

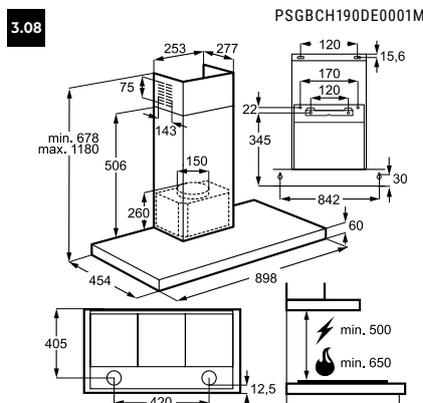


ZFT919Y

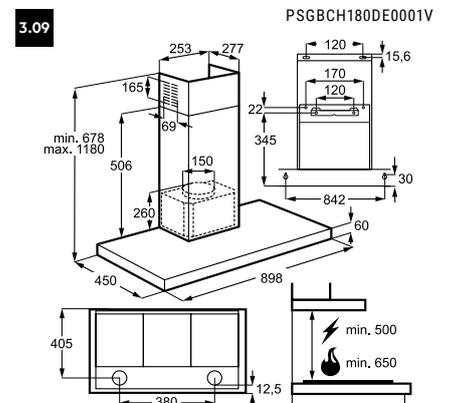


ZHB92670XA, ZHB90460XA

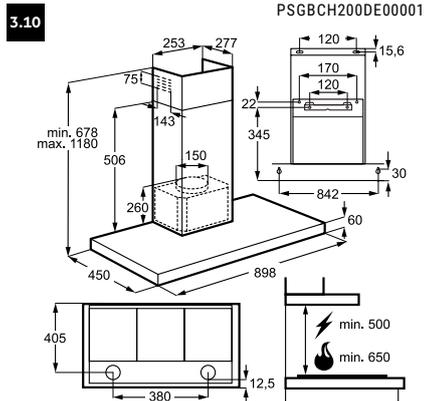


ZHB92670KA

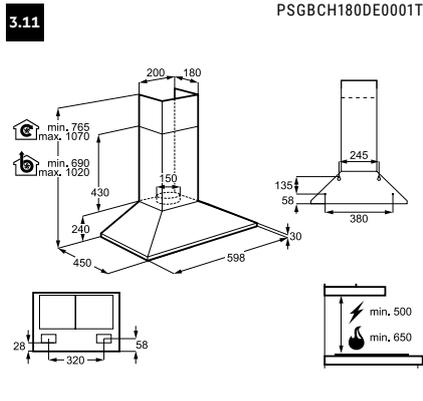


ZHC62462XA

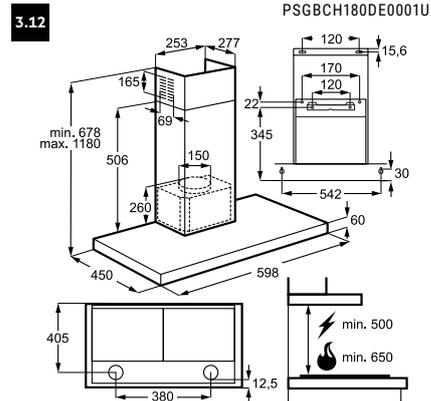


ZHB62670XA, ZHB60460XA

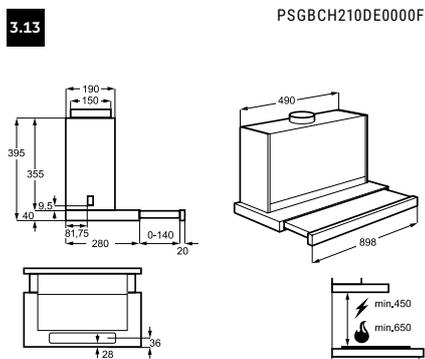


ZFP419X

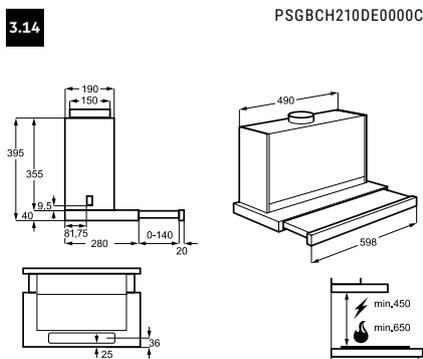


ZFP416X

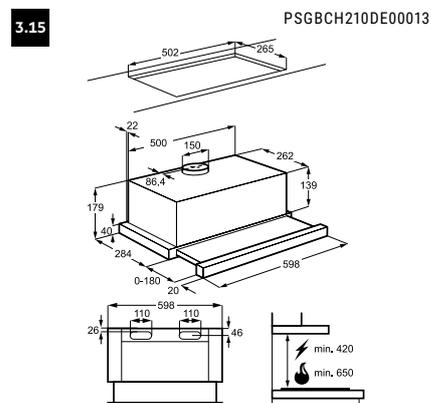


ZFP216S, ZFP216W

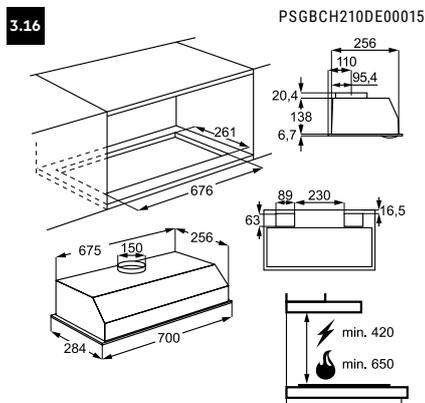

ZFG317S

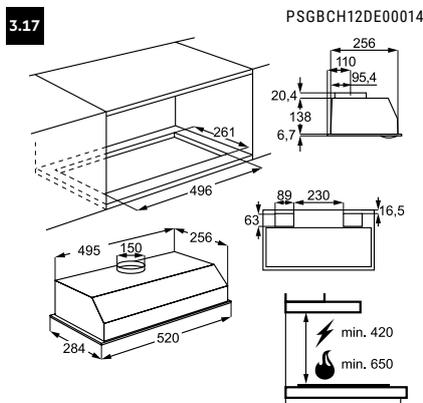

ZFG315S

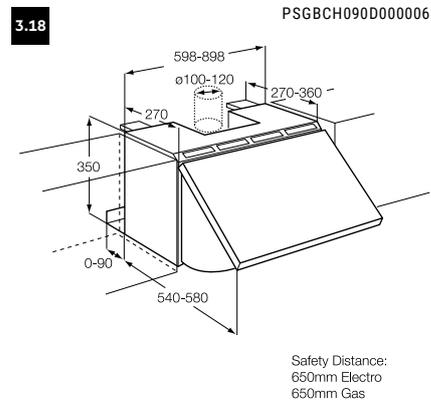


ZHI612G

Safety Distance:
650mm Electro
650mm Gas

3.20


PSGBCH180DE0001S

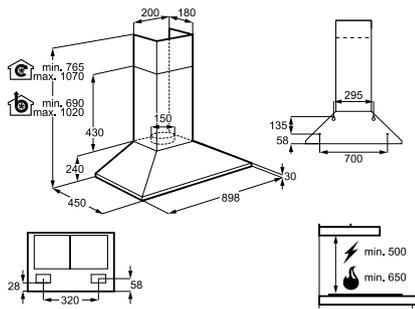

ZHC92462XA

3.21


PSGBCH220DE0000T

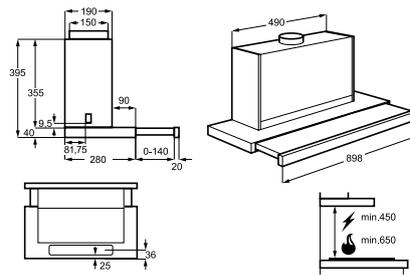


ZFP619K

3.22


PSGBCH220DE0000S

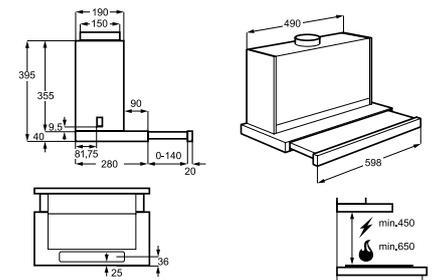


ZFP616K

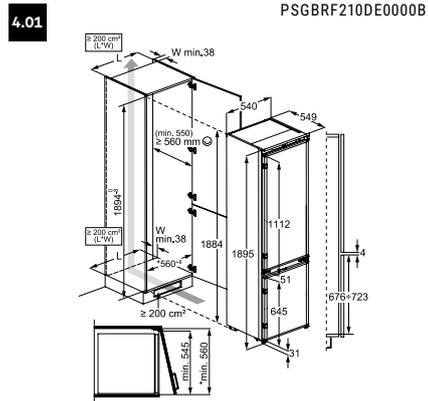


ZNTN19ES1

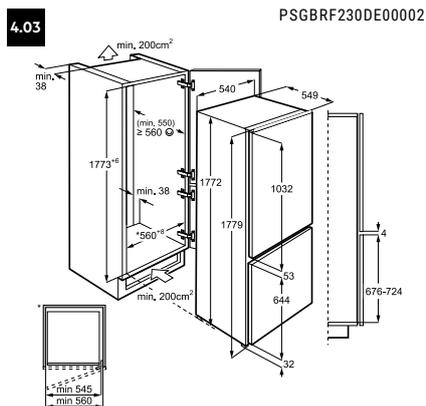


ZNLN18FS1, ZNHN18FS1

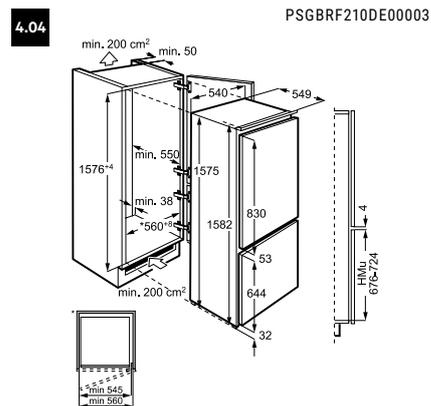


ZNLN16FS1

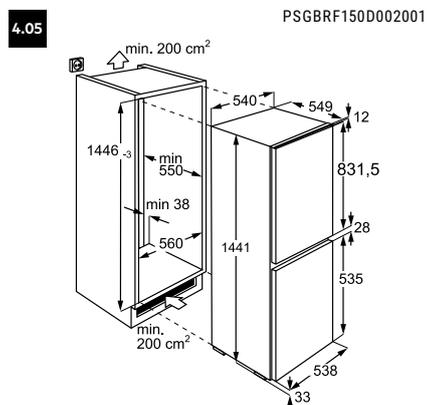


ZNLN14ES

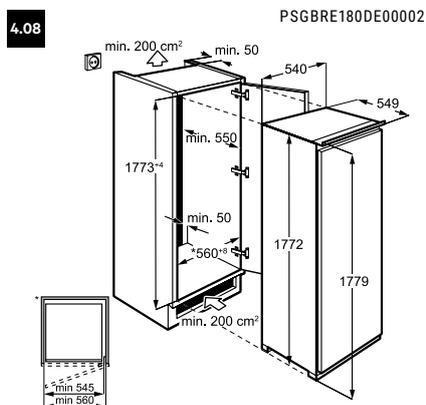


ZEDN18FS1, ZUNN18FS1, ZRDN18FS2, ZRDN18ES1, ZEDN18ES

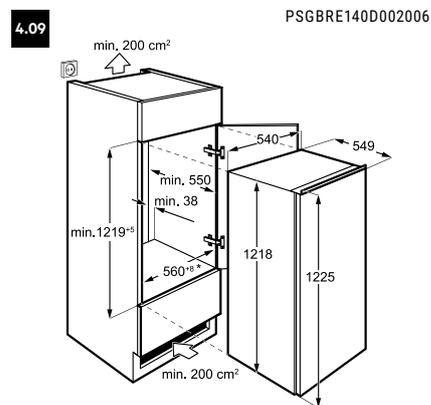


ZEAN12ES, ZRAN12ES

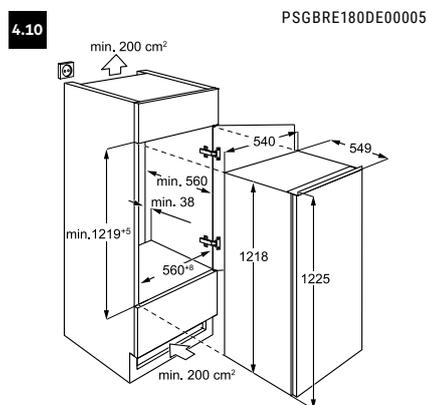


ZEAN12FS

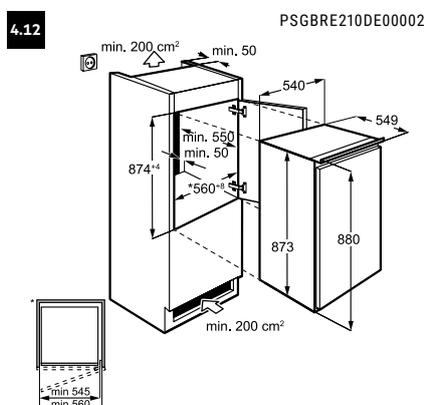


ZEAN88FS, ZRAE88ES1

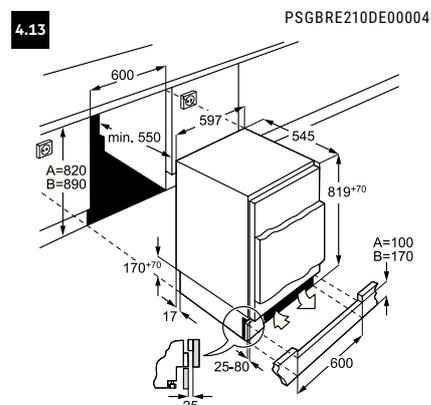


ZEAN82FR, ZXAN82FR, ZYAN82FR, ZEAN82ER, ZXAN82ER, ZYAN82ER

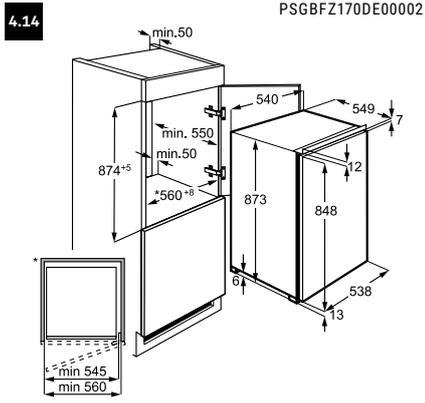


ZUAN88ES

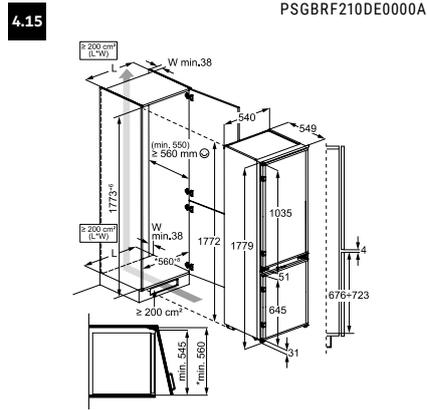


ZNFN18ES3

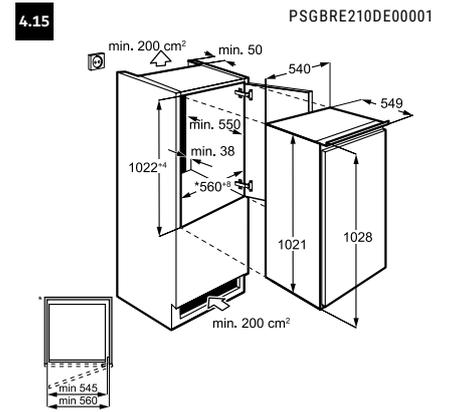


ZEAN10FS2, ZRAK10FS3

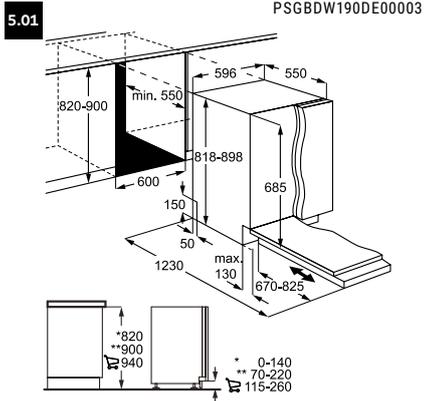


ZDLN7531

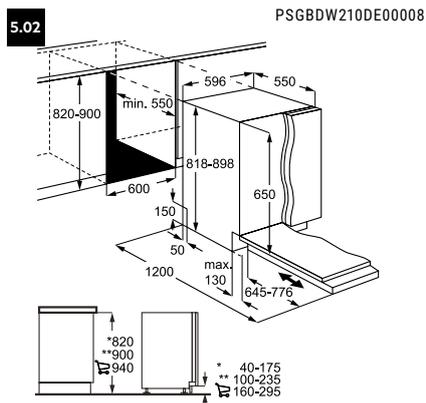

ZDLN6631, ZDLN5521, ZDLN1521

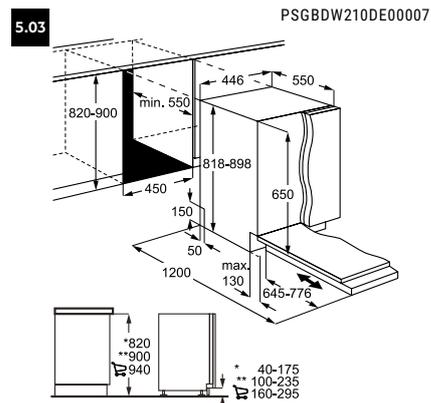

ZSLN1211

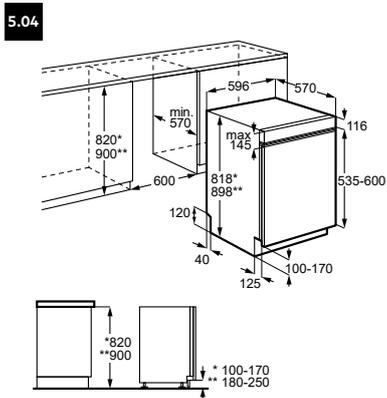

ZDSN653X2

NOTRE SERVICE

www.zanussi.be

Vous y trouverez les revendeurs de votre région.

Pièces détachées - spareparts

<https://shop.zanussi.be>
spareparts.belgium@electrolux.be

Réparations

Réservations en ligne via zanussi.be/reparation

Visitez notre showroom

Où : The Electrolux House
Rue de la fusée, 40 - 1130 Bruxelles
Heures d'ouverture :
Veuillez consulter notre site web :
www.zanussi.be

Offrez une protection supplémentaire à votre appareil

Tous nos appareils sont livrés avec une garantie standard. Zanussi propose une sélection de plans d'extension de garantie pour couvrir et protéger complètement votre appareil contre les éventuelles défaillances après expiration de la garantie légale. Pour plus d'information, consultez notre site :
www.zanussi.be

Recupel

Depuis le 1^{er} juillet 2008, l'obligation d'acceptation est entrée en vigueur. Selon les définitions de l'accord politique environnemental, une taxe de récupel légale apparaîtra séparément sur votre facture. Pour les produits électroménager, celle-ci sera d'un montant de (tarifs au 01/01/2022) :

Combinés réfrigérateur/congélateur	€ 10
Congélateurs	€ 10
Fours	€ 1
Fours micro-ondes	€ 1
Hottes avec moteur	€ 1
Lave-linge	€ 1
Lave-linge à pompe à chaleur	€ 10
Lave-linge séchants	€ 1
Lave-linge séchants à pompe à chaleur	€ 10
Lave-vaisselle	€ 1
Machines à café encastrables	€ 0,05
Réfrigérateurs	€ 10
Robots de cuisine	€ 0,05
Sèche-linge à condensation	€ 1
Sèche-linge à pompe à chaleur	€ 10
Tables de cuisson	€ 1
Tiroirs chauffants	€ 1
Tiroirs sous-vid	€ 1



Zanussi
Electrolux Belgium sa
Rue de la Fusée 40
1130 Bruxelles

Editeur responsable :
Electrolux Belgium sa.

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord. Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché au 01/09/2023, TVA et taxe de recyclage incluse. La livraison et l'installation ne sont pas comprises. Comme ces prix peuvent varier selon les fluctuations du marché, veuillez vous informer auprès de votre distributeur concernant les prix d'achat. Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas d'encastrement sont à titre indicatif. Pour l'encastrement, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression et / ou typographiques. Photos non contractuelles.



ZANUSSI



Plus d'infos ?

Tout ce que vous voulez savoir de la gamme de Zanussi vous attend sur notre site Web :

zanussi.be



Optez pour la version digitale du catalogue
à la place de cette version papier.
Et ensemble, préservons la nature.
Scannez ce code ou visitez
notre site www.zanussi.be !

Electrolux Belgium sa
Rue de la fusée 40
1130 Bruxelles

