



| L'alliance parfaite de la tradition et de l'innovation

150 ans de Küppersbusch - Une expérience qui enthousiasme

Depuis l'invention du premier four par Friedrich Küppersbusch, nous marquons l'espace de vie qu'est la cuisine - avec un esprit d'innovation, un savoir-faire technique et une exigence sans compromis en matière de design et de qualité. Notre mission a toujours été de faire des cuisines des lieux d'inspiration - avec style, fonction et caractère.

Chacun de nos développements ouvre de nouvelles perspectives : plus de liberté dans la conception, plus de beauté dans les détails, plus d'efficacité au quotidien. La cuisine devient ainsi le centre stylé de la maison moderne - un espace pour des expériences individuelles et des moments de partage.

Pour donner encore plus d'expression à cette vision, nous avons élargi notre portefeuille de designs. Outre la **GraphiteLine** caractéristique, nous sommes fiers de vous présenter notre ligne **MattBlack Design** : un design minimaliste, des surfaces nobles et une esthétique intemporelle. Réduite à l'essentiel, pensée jusque dans les moindres détails - équipée de technologies innovantes comme le **catalyseur de four ökotherm®** pour des expériences culinaires de haut niveau.

Küppersbusch est synonyme d'appareils encastrables de cuisine haut de gamme qui ne convainquent pas seulement par leur qualité exceptionnelle, mais qui enthousiasment aussi par leur confort d'utilisation intuitif et leurs accents de design incomparables. Quel que soit le produit que vous choisissiez, vous optez toujours pour le meilleur de la fonction, de la forme et de l'individualité.

Bienvenue dans le monde de Küppersbusch.

| Sommaire

6	Design & technique
20	Fours & appareils compacts
66	Aération induction
84	Tables de cuisson
126	Hottes
156	Caves à vin
168	Réfrigérateurs et congélateurs
194	Lave-vaisselle

*Sous réserve de fautes d'impression et composition, de modifications techniques et options de livraison.
Les prix de ce catalogue sont basés sur un taux de TVA de 21% et sont valables à partir du 09/2025.*

Vous trouverez les conditions générales de vente sur notre site Internet à l'adresse kueppersbusch.com.





| Design KÜPPERSBUSCH

Chez Küppersbusch, le design est plus qu'un simple élément esthétique - c'est un gage de qualité, synonyme d'interaction parfaite entre la forme et la fonction.

Notre ambition claire de créer des designs individuels, leaders dans le secteur, qui sont à la fois pertinents et enthousiasmants, est soulignée par les plus de 70 prix nationaux et internationaux que nous avons remportés au fil des ans.

Ces reconnaissances montrent que pour Küppersbusch, l'excellence du design n'est pas seulement un langage visuel, mais qu'elle va également de pair avec une qualité tangible, une fonctionnalité parfaite et un plaisir sain. C'est un pilier indispensable de notre marque et une promesse faite à nos clients de créer des produits qui font référence tant en termes de design que de performance.

| Küppersbusch ÖKOTHERM®

Küppersbusch ökotherm® - Une innovation qui enthousiasme

Propreté, efficacité énergétique et plaisir à la perfection

Découvrez une toute nouvelle dimension de la cuisine avec le **catalyseur de four ökotherm®** de Küppersbusch. Ce système innovant révolutionne le processus de cuisson - pour une cuisine non seulement plus propre, mais aussi plus efficace et plus savoureuse.

Air propre - dès la cuisson

Grâce au catalyseur intégré, les particules de graisse, les odeurs et la fumée sont neutralisées dès la cuisson. Résultat : un climat ambiant agréablement frais - même lors de cuissons intensives. Cuisiner n'a jamais été aussi détendu.

Plus d'énergie, moins de consommation

Le catalyseur ökotherm® utilise intelligemment l'énergie produite : elle est renvoyée dans la chambre de cuisson où elle est efficacement valorisée. Cela réduit la consommation d'énergie et favorise la cuisson durable - sans compromis sur la performance et le confort.

Un maximum de goût - naturellement préservé

Grâce au climat optimal dans l'espace de cuisson, vos plats restent particulièrement juteux et aromatiques. Les saveurs naturelles et les valeurs nutritives sont préservées - pour une expérience culinaire de haut niveau.



Küppersbusch

Küppersbusch

Küppersbusch

Küppersbusch

Küppersbusch

Küppersbusch

| Küppersbusch INDIVIDUAL

Vous êtes unique. Restez fidèle à votre cuisine et installez les appareils Küppersbusch à votre guise avec un concept personnalisé.

À chacun ses goûts. À chacun ses couleurs. À chacun ses vêtements. À chacun sa musique. L'individualité, le caractère unique de la personnalité de chacun définissent ce que sont les personnes. Le concept Individual de Küppersbusch vous permet de personnaliser nos appareils selon vos goûts. Vous avez ainsi la possibilité de choisir entre une façade noire ou blanche. Les Design Kits sont disponibles pour les fours, les appareils compacts, les ventilateurs à augets, les hottes aspirantes et les refroidisseurs de vin.

Une variabilité maximale, un style individuel.



| Ligne Design MattBlack |

La ligne Design MattBlack de Küppersbusch mise sur des surfaces noires mates et élégantes qui confèrent à votre cuisine une atmosphère moderne et stylée.







| Ligne Design MattBlack

Un design de produit unique avec la ligne Design MattBlack

La série MattBlack de Küppersbusch comprend des fours, des appareils compacts, une table de cuisson à induction, une hotte aspirante et bien plus encore. Cette série impressionne par son design réduit à l'essentiel, qui met en valeur chaque cuisine de manière élégante.

Chaque appareil a été pensé dans les moindres détails et combine un design minimaliste avec des technologies innovantes. La surface noire mate confère un look moderne et raffiné, à la fois fonctionnel et esthétique. Idéal pour les cuisines modernes qui souhaitent allier à la fois le style et les exigences les plus élevées en matière de technologie.



BP 6332.0 KSM6

Four à pyrolyse avec fonction pizza à 340°C
Détails à la page 29



BD 6340.0 KSM6

Four vapeur avec fonctions four
Détails à la page 36



CBM 6330.0 KSM6

Four compact avec micro-ondes
Détails à la page 41



CBD 6340.0 KSM6


Four vapeur compact avec fonctions four
Détails à la page 37



ML/MR 6330.0 KSM
Micro-ondes avec grill
Détails à la page 43



KI 8550.0 KSMR
Plaque de cuisson à induction
Détails à la page 94

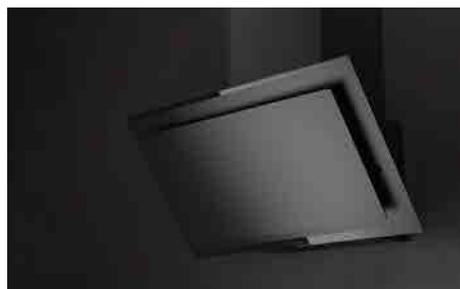

DW 8550.0 KSM
Hotte aspirante murale
Détails à la page 132



CKV 6800.0 KSM
Machine à café automatique
Détails à la page 46



Façade en verre ZC 8024
Façade en verre pour CSW / CSZ 6800.0
Détails à la page 51

| Ligne Design GraphiteLine |

La ligne Design GraphiteLine impressionne par son aspect graphite noble et confère à chaque cuisine un caractère exclusif et stylé grâce à ses lignes élégantes et épurées.







| Ligne Design GraphiteLine

Un design de produit unique avec la ligne Design GraphiteLine

La série GraphiteLine de Küppersbusch comprend des fours, des appareils compacts et bien plus encore. Cette série impressionne par son design de produit unique et moderne avec un aspect graphite noble et des lignes élégantes et claires.



BP 6350.0 GPH6
Four à pyrolyse
Détails à la page 28



CBM 6350.0 GPH6
Four compact à micro-ondes
Détails à la page 40



Les appareils haut de gamme, tels que les fours, les tables de cuisson et les hottes aspirantes, s'intègrent parfaitement dans chaque concept de cuisine et offrent non seulement une élégance visuelle, mais aussi des technologies innovantes pour une cuisson et un rôtissage parfaits. La GraphiteLine combine design et fonctionnalité au plus haut niveau et assure ainsi une symbiose parfaite entre esthétique et performance dans votre cuisine.



ML/MR 6330.0 GPH
Micro-ondes avec grill
Détails à la page 43



Glasfront ZC 8023
Façade en verre pour CSW / CSZ 6800.0
Détails à la page 51

| Personnalisé et intuitif

LES FOURS & APPAREILS COMPACTS

En 1875, nous avons lancé notre premier four sur le marché, aujourd'hui le meilleur. Découvrez les fours et appareils compacts de Küppersbusch. Avec de nombreuses fonctions innovantes qui enflamment votre passion pour la cuisine.

Que vous souhaitiez préparer un délicieux gâteau, cuire délicatement du poisson sous vide ou gâter vos invités avec un cappuccino. Laissez-vous inspirer par notre vaste assortiment!



| Aperçu des PICTOGRAMMES




Individuel

Le concept Individual propose jusqu'à 6 variantes de design parmi lesquelles vous pouvez choisir.



Classe d'efficacité énergétique

Label de l'UE qui classe l'utilisation économique de l'énergie.



Volume de la cavité

Avec un volume de cavité généreux, le four offre suffisamment de place pour toutes les préparations, des petits plats aux grands repas de famille.



Catalyseur de four ökotherm®

Le catalyseur de four ökotherm® de Küppersbusch transforme l'air de cuisson sale et gras en air propre à l'aide d'un catalyseur. Le four reste ainsi beaucoup plus propre et seul de l'air propre est évacué du four.



Système de chauffage multitherm plus

Un corps de chauffe annulaire qui permet de cuire sur plusieurs niveaux, sans transfert de goût ou d'odeur.




Pizzafunktion

Mit dieser Funktion gelingt eine echte Pizza Neapolitana wie im Steinofen! Knusprig und lecker in nur 3 Minuten* dank perfekter 340° C Temperatur.



Thermosonde

Le thermosonde à rôtis pour des plats cuits au degré près et à point.



Soft Open & Close

Ouverture et fermeture en douceur de la porte du four.




Réservoir d'eau fraîche

Les appareils équipés d'un réservoir d'eau fraîche ne nécessitent pas de raccordement fixe à l'eau et s'intègrent donc sans problème dans toutes les cuisines.



Touch to open

Un léger effleurement de la façade de l'appareil permet d'ouvrir la porte de l'appareil.



Fonction automatique de décongélation selon le poids

Cette fonction respecte la nature de l'aliment pour une décongélation en douceur.



LED

Ces appareils sont équipés d'un éclairage LED particulièrement économique.



FOURS

Les fours Küppersbusch relèvent tous les défis et répondent aux exigences culinaires les plus élevées. Un contrôle précis de la température, des fonctions polyvalentes et une répartition homogène de la chaleur garantissent des résultats toujours parfaits - idéal pour toutes les occasions et toutes les idées culinaires.





FOURS 90 CM

K-SERIES.3



B 9330.0

Équipement

- 8 modes de cuisson
- 1 fonction spéciale
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 892 × 480 × 556 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillées
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 rail télescopique sortie totale
- 1 rail télescopique
- 1 plaque de four en pierre

Modèle

B 9330.0 S Noir, sans Kit Design € 2.449,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1004	Inox	€ 159,-
DK 2004	Black Chrome	€ 259,-
DK 3004	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4004	Gold	€ 349,-
DK 5004	Black Velvet	€ 215,-

FOURS AVEC PYROLYSE

K-SERIES.8



BP 6550.0

Équipement

- Auto-nettoyage pyrolyse
- 14 modes de cuisson
- 8 fonctions spéciales
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris
- Écran graphique avec affichage en clair
- Commande du four via touches sensibles rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 595 × 595 × 559 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 rail télescopique

Modèle

BP 6550.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.929,-
BP 6550.0 W	Blanc, sans Kit Design	€ 1.959,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

K-SERIES.3



BP 6350.0

Équipement

- Auto-nettoyage pyrolyse
- 10 modes de cuisson
- 10 programmes automatiques
- Écran graphique
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge électronique avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Démo

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 595 × 595 × 559 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir

Modèle

BP 6350.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.499,-
BP 6350.0 GPH6	Graphite, avec poignée en acier	€ 1.799,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour GraphiteLine)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

FOURS AVEC PYROLYSE

K-SERIES.3



BP 6332.0

Équipement

- Fonction pizza professionnelle à 340°C
- Auto-nettoyage pyrolyse
- 6 modes de cuisson
- 2 fonctions spéciale
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur) avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 595 x 595 x 559 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 rail télescopique
- 1 plaque de four en pierre avec pelle

Modèle

BP 6332.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.539,-
BP 6332.0 KSM6	MattBlack, avec poignée	€ 1.799,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour MattBlack)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

FOURS

K-SERIES.5



B 6550.0

Équipement

- 14 modes de cuisson
- 8 fonctions spéciales
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris
- Écran graphique avec affichage en clair
- Commande du four via touches sensibles rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres **sur cadre en acier inoxydable**
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 595 × 595 × 559 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 rail télescopique

Modèle

B 6550.0 S Noir, sans Kit Design € 1.749,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005 Black Steel € 140,-

K-SERIES.3



reddot design award
winner 2018



B 6350.0

Équipement

- 10 modes de cuisson
- 10 programmes automatiques
- 1 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran graphique
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres **sur cadre en acier inoxydable**
- Chauffage rapide
- Mode Démo

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 595 × 595 × 559 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir

Modèle

B 6350.0 S Noir, sans Kit Design € 1.419,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005 Black Steel € 140,-

FOURS

K-SERIES.3



B 6330.0

Équipement

- 8 modes de cuisson
- 1 fonction spéciale
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
- Chauffage rapide

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 595 × 595 × 559 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 grille à rôtir

Modèle

B 6330.0 S Noir, sans Kit Design € 999,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

FOURS COMPACTS AVEC PYROLYSE

K-SERIES.5



CBP 6550.0

Équipement

- Auto-nettoyage pyrolyse
- 14 modes de cuisson
- 8 fonctions spéciales
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris
- Écran graphique avec affichage en clair
- Commande du four via touches sensibles rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco,
- Mode Démo
- Mode Standby

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 2,9 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir

Modèle

CBP 6550.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.799,-
CBP 6550.0 W	Blanc, sans Kit Design	€ 1.859,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

K-SERIES.3



CBP 6332.0

Équipement

- Fonction pizza professionnelle à 340°C
- Autonettoyage pyrolyse
- 6 modes de cuisson
- 2 fonctions spéciale
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 2,9 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 plaque de four en pierre avec pelle

Modèle

CBP 6332.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.449,-
---------------------	------------------------------	------------------

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

FOURS COMPACTS K-SERIES.3



CB 6350.0

Équipement

- 10 modes de cuisson
- 10 programmes automatiques
- 1 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran graphique
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
- Chauffage rapide
- Mode Démo

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,0 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir

Modèle

CB 6350.0 S Noir, sans Kit Design € 1.299,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

FOURS VAPEUR

Fours vapeur de Küppersbusch - une technologie innovante pour une cuisson saine et aromatique combinée à des fonctions de cuisson classiques. Le résultat : des plats pleins de saveur pour un plaisir culinaire de haut niveau.



FOURS COMPACTS VAPEURS K-SERIES.3



BD 6340.0

Équipement

- 8 modes de cuisson
- 4 fonctions de cuisson vapeur
- **Boiler externe**
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres **sur cadre en acier inoxydable**
- Chauffage rapide

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 595 × 595 × 559 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 plaque de cuisson perforée
- 1 plaque de cuisson non perforée
- 1 rail télescopique

Modèle

BD 6340.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 2.399,-
BD 6340.0 KSM6	MattBlack, avec poignée	€ 2.699,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour MattBlack)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

FOURS COMPACTS VAPEURS K-SERIES.3



CBD 6550.0

Équipement

- 14 modes de cuisson
- 8 fonctions spéciales
- 6 modes de cuisson vapeur
- 9 fonctions vapeur spéciales
- **Boiler externe**
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris
- Ajustement précis de la température
- Écran graphique avec affichage en clair
- Commande du four via touches sensibles rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco, mode Démo, mode Standby

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,4 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four émaillée
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 plat profond avec trous
- 1 plat profond sans trous

Modèle

CBD 6550.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 2.449,-
CBD 6550.0 W	Blanc, sans Kit Design	€ 2.479,-


Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

FOURS COMPACTS VAPEURS K-SERIES.3



CBD 6340.0 **NOUVEAU**

Équipement

- 8 modes de cuisson
- 4 fonctions de cuisson vapeur
- Suppression manuelle de vapeur
- **Boiler externe**
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
- Chauffage rapide

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 595 × 455 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,2 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 plaque de cuisson perforée
- 1 rail télescopique

Modèle

CBD 6340.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 2.399,-
CBD 6340.0 KSM6	MattBlack, avec poignée	€ 2.099,-


Kits Design (à commander aussi, sauf pour MattBlack)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

FOURS VAPEURS K-SERIES.3



CD 6350.0

Équipement

- 1 mode de cuisson vapeur
- 5 fonctions vapeur spéciales
- **Boiler externe**
- 10 programmes automatiques
- Ajustement précis de la température
- Écran graphique
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
- Mode Démo

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 2,3 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 grille à rôtir
- 1 plat profond avec trous
- 1 plat profond sans trous

Modèle

CD 6350.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.799,-
--------------------	------------------------------	-----------

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

MICRO-ONDES

En tant que multitalents flexibles, les micro-ondes Küppersbusch permettent de décongeler, de réchauffer rapidement ou de préparer des chefs-d'œuvre culinaires - simplement et efficacement.



FOURS COMPACTS AVEC MICRO-ONDES

K-SERIES.5



CBM 6550.0

Équipement

- 14 modes de cuisson
- 8 fonctions spéciales
- 2 modes de micro-ondes (micro-ondes seules ou combinables avec toutes les fonctionnalités du four)
- 10 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1000 W
- Fonction de démarrage rapide
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris
- Écran graphique avec affichage en clair
- Commande du four via touches sensibles rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte clapet avec 3 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,4 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four en verre
- 1 grille à rôtir
- 1 rail télescopique

Modèle

CBM 6550.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.799,-
CBM 6550.0 W	Blanc, sans Kit Design	€ 1.849,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-
Poignée design		
DK 6005	Black Steel	€ 140,-

K-SERIES.3



CBM 6350.0

Équipement

- 10 modes de cuisson
- 2 modes de micro-ondes (micro-ondes seules ou combinables avec toutes les fonctionnalités du four)
- 10 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1000 W
- Fonction de démarrage rapide
- 10 programmes automatiques
- Écran graphique
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte clapet avec 3 verres
- Chauffage rapide
- Mode Démo

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,4 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four en verre
- 1 grille à rôtir

Modèle

CBM 6350.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.599,-
CBM 6350.0 GPH6	Graphite, avec poignée en acier	€ 1.749,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour Graphite)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-
Poignée design		
DK 6005	Black Steel	€ 140,-

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

FOURS COMPACTS AVEC MICRO-ONDES K-SERIES.3



CBM 6330.0

Équipement

- 8 modes de cuisson
- 3 modes de micro-ondes (micro-ondes seules, micro-ondes + gril et micro-ondes + air chaud)
- 15 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1000 W
- Fonction de démarrage rapide
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur) avec affichage blanc
- Porte clapet avec 3 verres

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,4 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 plaque de four en verre
- 1 grille à rôtir

Modèle

CBM 6330.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 1.299,-
CBM 6330.0 KSM6	MattBlack, avec poignée	€ 1.499,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour MattBlack)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-
Poignée design		
DK 6005	Black Steel	€ 140,-

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

MICRO-ONDES COMPACTS

K-SERIES.3



CM 6330.0

Équipement

- 3 modes de micro-ondes (micro ondes seul, micro ondes+grill et grill seul)
- 5 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1000 W
- Puissance grill 1400 W
- Fonction de démarrage rapide
- Commande via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte clapet avec 2 verres

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 3,2 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 grill

Modèle

CM 6330.0 S Noir, sans Kit Design € 1.199,-

Kits Design (à commander aussi)

DK 1000	Inox	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Poignée design

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

MICRO-ONDES (NICHE 38 CM)

K-SERIES.3



K-SERIES.1



ML / MR 6330.0

Équipement

- 3 modes de microondes (micro ondes seul, micro ondes+grill et grill seul)
- 5 niveaux de puissance de microondes
- Puissance microondes 850 W
- Puissance grill 1 200 W
- 14 programmes automatiques
- Commande via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Mode Standby
- Cavité inox avec fond céramique
- Sens d'ouverture de porte au choix (voir modèle)

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 390 × 595 × 334 mm
- Puissance totale (avec fiche) 2,5 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 grill

Modèle ouverture de porte à gauche

ML 6330.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 899,-
ML 6330.0 W	Blanc, sans Kit Design	€ 929,-
ML 6330.0 KSM	MattBlack	€ 1.049,-
ML 6330.0 GPH	Graphite	€ 1.049,-

Modèle ouverture de porte à droite

MR 6330.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 899,-
MR 6330.0 W	Blanc, sans Kit Design	€ 929,-
MR 6330.0 KSM	MattBlack	€ 1.049,-
MR 6330.0 GPH	Graphite	€ 1.049,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour MattBlack et Graphite)

DK 1003	Inox	€ 46,-
DK 2003	Black Chrome	€ 96,-
DK 3003	Silver Chrome	€ 96,-
DK 4003	Gold	€ 140,-
DK 5003	Black Velvet	€ 83,-
DK 7003	Copper	€ 140,-

M 6120.0

Équipement

- 3 modes de microondes (micro ondes seul, micro ondes+grill et grill seul)
- 5 niveaux de puissance de microondes
- Puissance microondes 750 W
- Puissance grill 1 000 W
- 3 programmes automatiques
- Affichage TFT
- Cavité inox
- Plateau tournant, ø 24 cm
- Ouverture de porte à gauche

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 390 × 595 × 320 mm (cadre inclus)
- Puissance totale (avec fiche) 1,2 kW (prêt à l'emploi)

Modèle

M 6120.0 S	Noir	€ 649,-
M 6120.0 W	Blanc	€ 699,-

MACHINE À CAFÉ

Des variations de café parfaites avec les nouvelles machines à café automatiques de Küppersbusch. Avec un moulin de haute qualité, un écran tactile TFT et un mousser à lait intégré de qualité barista, ces machines à café offrent une expérience de café incomparable.



MACHINES À CAFÉ AUTOMATIQUES

K-SERIES.8



CKV 6800.0

Équipement

- Écran tactile TFT avec graphique affichage en clair
- 16 programmes
- Programmation de la quantité pour 5 tailles de tasses différentes
- Sortie pour 1 ou 2 tasses
- Véritable fonction lait pour cappuccino, latte macchiato, caffè latte ou faire mousser le lait
- Réservoir à lait démontable avec fonction nettoyage
- Possibilité d'utiliser des grains de café ou de la poudre
- Ecoulement de café réglable en hauteur de la tasse à espresso au verre à latte macchiato (env. 85-140 mm)
- 3 températures de café différentes réglables
- Réglage de l'arôme du café (5 niveaux prédéfinis d'intensité du café)
- Fonction pour eau chaude
- Réservoir d'eau se démontant par l'avant

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 455 × 595 × 537 mm
- Puissance totale (avec fiche) 1,35 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 1 Réservoir à lait
- 1 Cuillère à café moulu
- 1 Pinceau de nettoyage

Modèle

CKV 6800.0 S	Noir, sans Kit Design	€ 3.199,-
CKV 6800.0 KSM	MattBlack	€ 3.499,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour MattBlack)

DK 1001	Inox	€ 68,-
DK 2001	Black Chrome	€ 140,-
DK 3001	Silver Chrome	€ 140,-
DK 4001	Gold	€ 229,-
DK 5001	Black Velvet	€ 96,-
DK 7001	Copper	€ 229,-

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.



TIROIRS

Les tiroirs Küppersbusch offrent de multiples possibilités culinaires - un arôme plus intense et une fraîcheur qui dure plus longtemps grâce à la mise sous vide ou une cuisson et un réchauffage en douceur dans le tiroir chauffant.



TIROIRS SOUS VIDE

K-SERIES.8



CSV 6800.0

Équipement

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à monter dans une niche de 59 cm
- Montage avec façade en verre (à commander séparément) ou façade du meuble existant
- Commande via touches sensibles
- Sous vide jusqu'à 99,9%, 3 niveaux sous vide
- Fonctions spéciales mariner et liquides sous vide
- Capacité de pompage de 3 m³/h
- Longueur de sac max. : 305 mm
- Rails télescopiques

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 139 × 595 × 555 mm
- Puissance totale (avec fiche) 0,4 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- 25 sacs sous vide 200 × 250 mm
- 25 sacs sous vide 250 × 300 mm
- 1 plaque de remplissage
- 1 adaptateur pour mise sous vide

Modèle

CSV 6800.0 **sans** façade en verre **€ 3.419,-**

Kits Design (à commander aussi)

DK 1002	Inox	€ 64,-
DK 2002	Black Chrome	€ 103,-
DK 3002	Silver Chrome	€ 103,-
DK 4002	Gold	€ 149,-
DK 5002	Black Velvet	€ 95,-
DK 7002	Copper	€ 149,-

Façade en verre

ZV 8020	Noir	€ 93,-
ZV 8022	Blanc	€ 115,-

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

TIROIRS CHAUFFANTS K-SERIES.8



CSW 6800.0

Équipement

- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à monter dans une niche de 59 cm
- Montage avec façade en verre (à commander séparément) ou façade du meuble existant
- Commande de la température en continu de 30°C à 80°C via touches sensibles
- Horloge digitale avec affichage rouge
- Fonction d'arrêt jusqu'à 4 heures
- Convient pour maintenir chaud, décongeler, cuire à basse température
- Capacité (selon vaisselle) : vaisselle de 6 personnes pour un menu complet ou 20 assiettes de ø 28 cm ou 80 tasses d'expresso ou 40 tasses de cappuccino
- Rails télescopiques

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 139 x 595 x 515 mm
- Puissance totale (avec fiche) 0,4 kW (prêt à l'emploi)

Accessoires de série

- Surface antidérapante

Modèle

CSW 6800.0 sans façade en verre € 589,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour MattBlack et Graphite)

DK 1002	Inox	€ 64,-
DK 2002	Black Chrome	€ 103,-
DK 3002	Silver Chrome	€ 103,-
DK 4002	Gold	€ 149,-
DK 5002	Black Velvet	€ 95,-
DK 7002	Copper	€ 149,-

Façade en verre

ZC 8020	Noir	€ 93,-
ZC 8022	Blanc	€ 115,-
ZC 8023	Graphite	€ 149,-
ZC 8024	MattBlack	€ 119,-

TIROIRS À ACCESSOIRES K-SERIES.8



CSZ 6800.0

Équipement

- Idéal comme surface de rangement supplémentaire pour compléter un appareil compact de 45 cm à monter dans une niche de 59 cm
- Montage avec façade en verre (à commander séparément) ou façade du meuble existant
- Rails télescopiques

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) 139 x 595 x 500 mm

Accessoires de série

- Surface antidérapante

Modèle

CSZ 6800.0 sans façade en verre € 349,-

Kits Design (à commander aussi, sauf pour MattBlack et Graphite)

DK 1002	Inox	€ 64,-
DK 2002	Black Chrome	€ 103,-
DK 3002	Silver Chrome	€ 103,-
DK 4002	Gold	€ 149,-
DK 5002	Black Velvet	€ 95,-
DK 7002	Copper	€ 149,-

Façade en verre

ZC 8020	Noir	€ 93,-
ZC 8022	Blanc	€ 115,-
ZC 8023	Graphite	€ 149,-
ZC 8024	MattBlack	€ 119,-

INDIVIDUAL DESIGN - FOURS ET APPAREILS COMPACTS



Design Inox



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Poignée design Black Steel



Design Inox



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet




Design Copper



Poignée design Black Steel

INDIVIDUAL DESIGN - FOURS ET APPAREILS COMPACTS

	CBP 6550 BP 6550 CBD 6550 B 6550 CBD 6340 BP 6350 CBM 6550 B 6350 CBM 6350 BD 6340 CBM 6330 BP 6332 CM 6330 BP 6330 CD 6350	CKV 6800	CSV 6800 CSW 6800 CSZ 6800	ML 6330 MR 6330	B 9330
Kits Design Inox	DK 1000 159,- € 	DK 1001 68,- € 	DK 1002 64,- € 	DK 1003 46,- € 	DK 1004 159,- € 
Kits Design Black Chrome	DK 2000 259,- € 	DK 2001 140,- € 	DK 2002 103,- € 	DK 2003 96,- € 	DK 2004 259,- € 
Kits Design Silver Chrome	DK 3000 259,- € 	DK 3001 140,- € 	DK 3002 103,- € 	DK 3003 96,- € 	DK 3004 259,- € 
Kits Design Gold	DK 4000 349,- € 	DK 4001 229,- € 	DK 4002 149,- € 	DK 4003 140,- € 	DK 4004 349,- € 
Kits Design Black Velvet	DK 5000 215,- € 	DK 5001 96,- € 	DK 5002 95,- € 	DK 5003 83,- € 	DK 5004 215,- € 
Kits Design Copper	DK 7000 349,- € 	DK 7001 229,- € 	DK 7002 149,- € 	DK 7003 140,- € 	
Poignée design Black Steel	DK 6005 140,- € 				

ACCESSOIRES FOURS ET APPAREILS COMPACTS

<p>Plaque de four émaillée</p> 	<p>ZB 1000</p> <p>€ 45,-</p> <p>Dimensions extérieures: env. 459 × 30 × 379 mm</p> <p>Dimensions intérieures: env. 436 × 28 × 361 mm</p>	<p>Plat profond avec trous</p> 	<p>549471</p> <p>€ 99,-</p>
<p>Plaque universelle / Lèche-frite émaillée</p> 	<p>ZB 1001</p> <p>€ 45,-</p> <p>Dimensions extérieures: env. 459 × 50 × 379 mm</p> <p>Dimensions intérieures: env. 436 × 48 × 361 mm</p>	<p>Plat profond sans trous</p> 	<p>549472</p> <p>€ 99,-</p>
<p>AirFry-Blech émaillée</p> 	<p>ZB 8032</p> <p>€ 100,-</p> <p>Dimensions extérieures: env. 459 × 30 × 379 mm</p> <p>Dimensions intérieures: env. 436 × 28 × 361 mm</p>	<p>Rail télescopique sortie totale (1 paire)</p> 	<p>ZB 1002</p> <p>€ 103,-</p>
<p>Plaque de four en pierre avec pelle</p> 	<p>83372007 Plaque de four en pierre</p> <p>€ 49,-</p> <p>549359 Pelle</p> <p>€ 39,-</p>	<p>Rail télescopique non sortie totale (1 paire)</p> 	<p>ZB 1003</p> <p>€ 58,-</p>
<p>Set de cuisine Profi (Tôle universelle, grille interne, couvercle)</p> 	<p>ZB 8030</p> <p>€ 215,-</p> <p>Dimensions extérieures: env. 459 × 60 × 379 mm</p> <p>Dimensions intérieures: env. 430 × 59 × 265 mm</p>	<p>Rail télescopique non sortie totale (1 paire)</p> 	<p>ZC 1000</p> <p>€ 53,-</p>
<p>Set à rôtir Profi Poêle en fonte d'aluminium (compatible induction*) et rail télescopique entièrement déployable</p> 	<p>ZB 8031</p> <p>€ 265,-</p> <p>Dimensions extérieures: env. 458 × 45 × 379 mm</p> <p>Dimensions intérieures: env. 345 × 39 × 326 mm</p>		

ACCESSOIRES FOURS ET APPAREILS COMPACTS

		BP 6550 B 6550 BP 6350 B 6350 BD 6340 BP 6332 B 6330	BD 6340	CBD 6550 CBD 6340	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550 CBP 6332	CD 6350	CB 6350
Plaque de four émaillée	ZB 1000	•	•	•		•		•
Plaque universelle / Lèche-frite émaillée	ZB 1001	•	•	•		•		•
AirFry Blech	ZB 8032	•	•	•		•		•
Plaque de four en pierre	83372007	•	•	•	•	•		•
Pelle	549359	•	•	•	•	•		•
Set de cuisine Profi	ZB 8030	•	•	•		•		
Set à rôtir Profi	ZB 8031	•	•					
Plat profond avec trous	549471		•	•			•	
Plat profond sans trous	549472		•	•			•	
Rail télescopique sortie totale	ZB 1002	•	•					
Rail télescopique non sortie totale	ZB 1003	•	•					
Rail télescopique non sortie totale	ZC 1000			•		•		

APERÇU DE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS

	B/BP 6550.0	B/BP 6350.0	BD 6340.0	BP 6332.0	B 9330.0	B 6330.0	CBP 6550.0	CBD 6550.0	CBD 6340.0	CBP 6332.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CB 6350.0
--	-------------	-------------	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Fonctionnalité du four

	Chauffage haut / bas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chauffage haut	•	•				•	•			•	•		•
	Chauffage bas	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	Heißluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ÉCO	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	Chauffage Intense	•	•				•	•			•	•		•
	Chaleur tournante haut / bas	•		•		•	•	•			•		•	
	Fonction pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gril	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•
	Gril grande surface	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gril / Chauffage bas	•				•	•	•			•			
	Gril chaleur tournante (gril avecn chaleur tournante)	•		•		•	•	•	•		•			
	Gril chaleur tournante intense (gril grande surface avec chaleur tournante)	•	•				•	•			•	•	•	•
	Gril chaleur tournante + chauffage bas	•					•	•		•	•			

Fonctions spéciales

	Décongélation	•			•	•	•	•		•	•			
	Cuisson basse température	•					•	•			•			
	Maintien au chaud	•					•	•			•			
	Surgelés	•					•	•			•			
	Chauffe assiette													
	Gratiner	•					•	•			•			
	Conservation	•					•	•			•			
	Déshydratation	•					•	•			•			
	Pain	•					•	•			•			
	Vapeur													
	Fonction yaourt									•				
	Fonction pizza			•						•				

APERÇU DE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS

	CBD 6550.0	BD 6340.0	CBD 6340.0	CD 6350.0
--	------------	-----------	------------	-----------

Fonctions de cuisson vapeur

	Cuisson sous vide	•			
	Vapeur combinée avec chauffage / chauffage haut/bas	•/-	•/•	•/•	
	Vapeur intense	•	•	•	•
	Vapeur alternée	•			
	Régénération (manuelle)	•	•	•	
	Régénération (automatique)	•			

Fonctions vapeur spéciales

	Décongélation vapeur	•			•
	Stérilisation	•			•
	Jet de vapeur (automatique)	•			
	Stérilisation	•			
	Fondre	•			•
	Chauffe serviettes	•			
	Maintien au chaud vapeur	•			•
	Nettoyage vapeur	•			•

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	ML/MR 6330.0	M 6120.0
--	------------	------------	------------	-----------	--------------	----------

Modes de micro-ondes

	Micro-ondes	•	•	•	•	•
	Fonction microonde utilisable avec toutes les fonctions four	•	•			
	Micro-ondes + Gril			•	•	•
	Micro-ondes + air chaud			•		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOURS

	Fours avec Pyrolyse			Fours vapeurs
	BP 6550	BP 6350	BP 6332	BD 6340
Classe d'efficacité énergétique et consommation				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Consommation énergétique avec fonction chauffage ECO in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68
Équipement				
TFT-Touch Display / LED-Display	- / •	- / •	- / •	- / •
Minuterie digitale avec affichage de la date / affichage du jour / programmation du four	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Affichage graphique/texte	• / •	• / -		
Affichage graphique/texte			•	
Fonctionnalités du four	14	10	6	7
Fonctions spéciales du four	8		2	
Fonctions vapeur				3
Multilevel-Timer				
Programmes automatiques	plus de 40	10		
Programmes favoris	20			
Programmes favoris	270*	270*	250**	270
Thermosonde	•			
Chauffage rapide	•	•	•	
Sécurité enfants	•	•	•	
Nettoyage				
Fonction d'auto-nettoyage pyrolyse	•	•	•	
Fonction de nettoyage vapeur				
Catalyseur ökotherm® pour four	•	•	•	•
Fonction ökoClean			•	
Caractéristiques techniques				
Puissance totale en kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Tension en V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence en Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50-60
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,8	1,8	1,5	1,5
Prêt à l'emploi	•	•	•	•

* 300°C avec fonctions grill ** 340°C avec fonction pizza

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOURS

	Fours			
	B 9330	B 6550	B 6350	B 6330
Classe d'efficacité énergétique et consommation				
Classe d'efficacité énergétique	A	A+	A+	A+
Consommation énergétique avec fonction chauffage ECO in kWh	0,80	0,68	0,68	0,68
Équipement				
TFT-Touch Display / LED-Display	- / •	- / •	- / •	- / •
Minuterie digitale avec affichage de la date / affichage du jour / programmation du four	- / • / -	• / • / •	- / • / •	- / • / -
Affichage graphique/texte		• / •	• / -	
Affichage graphique/texte				
Fonctionnalités du four	8	14	10	8
Fonctions spéciales du four	1	8		1
Fonctions vapeur				
Multilevel-Timer				
Programmes automatiques		plus de 40	10	
Programmes favoris		20	1	
Programmes favoris	250	270*	270*	250
Thermosonde		•		
Chauffage rapide		•	•	•
Sécurité enfants		•	•	
Nettoyage				
Fonction d'auto-nettoyage pyrolyse				
Fonction de nettoyage vapeur				
Catalyseur ökotherm® pour four	•	•	•	•
Fonction ökoClean	•			•
Caractéristiques techniques				
Puissance totale en kW	3,5	3,6	3,6	3,6
Tension en V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence en Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,2	1,5	1,5	1,5
Prêt à l'emploi	•	•	•	•
* 300°C avec fonctions grill				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPAREILS COMPACTS

	Fours vapeurs			Fours avec Micro-ondes		
	CBD 6550	CBD 6340	CD 6350	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330
Classe d'efficacité énergétique et consommation						
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+				
Consommation énergétique avec fonction chauffage ECO in kWh	0,59	0,68				
Équipement						
TFT-Touch Display / LED-Display	- / •		- / •	- / •	- / •	
Minuterie digitale avec affichage de la date / affichage du jour / programmation du four	• / • / •	- / • / -	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -
Affichage graphique/texte	• / •		• / -	• / •	• / -	
Affichage graphique/texte						
Fonctionnalités du four	14	7		14	10	8
Fonctions spéciales du four	8			8		
Fonctions vapeur	6 / 9	3	1 / 5			
Multilevel-Timer						
Fonction micro-ondes seules				•	•	•
Puissance micro-ondes (W) / niveaux de puissance				•	•	
Puissance micro-ondes (W) / niveaux de puissance				1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5
Programmes automatiques	plus de 40		10	plus de 40	10	
Programmes favoris	20			20		
Programmes favoris	270*	270	100	270*	270*	250
Thermosonde	•			•		
Chauffage rapide	•		•	•	•	
Sécurité enfants	•	•	•	•	•	•
Nettoyage						
Fonction d'auto-nettoyage pyrolyse						
Fonction de nettoyage vapeur	•		•			
Catalyseur ökotherm® pour four	•			•	•	
Fonction ökoClean						
Caractéristiques techniques						
Puissance totale en kW	3,4	3,2	2,3	3,4	3,4	3,4
Tension en V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence en Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
Prêt à l'emploi	•	•	•	•	•	•

* 300°C avec fonctions grill

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPAREILS COMPACTS

	Fours avec Pyrolyse		Fours	Micro-ondes		
	CBP 6550	CBP 6332	CB 6350	CM 6330.0	MR / ML 6330.0	M 6120.0
Classe d'efficacité énergétique et consommation						
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+			
Consommation énergétique avec fonction chauffage ECO in kWh	0,59	0,59	0,59			
Équipement						
TFT-Touch Display / LED-Display	- / •		- / •			
Minuterie digitale avec affichage de la date / affichage du jour / programmation du four	• / • / •	- / • / -	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / •
Affichage graphique/texte	• / •		• / -	- / -	- / -	- / -
Affichage graphique/texte		•				
Fonctionnalités du four	14	6	10	1		
Fonctions spéciales du four	8	2				
Fonctions vapeur						
Multilevel-Timer						
Fonction micro-ondes seules				•	•	•
Puissance micro-ondes (W) / niveaux de puissance				•	•	•
Puissance micro-ondes (W) / niveaux de puissance				1000 / 5	850 / 5	750 / 5
Programmes automatiques	plus de 40		10		14	3
Programmes favoris	20					
Programmes favoris	270*	250*/**	270*	250*	270*	270*
Thermosonde	•					
Chauffage rapide	•		•			
Sécurité enfants	•	•	•		•	•
Nettoyage						
Fonction d'auto-nettoyage pyrolyse	•	•				
Fonction de nettoyage vapeur						
Catalyseur ökotherm® pour four	•	•	•			
Fonction ökoClean		•	•			
Caractéristiques techniques						
Puissance totale en kW	2,9	2,9	3,0	3,2	2,5	1,2
Tension en V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1
Prêt à l'emploi	•	•	•	•	•	•

* 300°C avec fonctions gril ** 340°C avec fonction pizza

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPAREILS COMPACTS

	Machine à café automatique
	CKV 6800

Équipement

TFT-Touch Display	•
Affichage graphique/texte	• / •
Départ différé	•
Réglage de la taille de tasse	5
Fonctions lait	6
Pression de brassage	15 bar
Emplacements pour 1 et 2 tasses	•
Fonction pour eau chaude	•
Réservoir à lait démontable	•
Réservoir d'eau se démontant par l'avant	•
Utilise des grains / de la poudre de café	• / •
Utilise des dosettes / des capsules de café	- / -
Sortie de café réglable en hauteur	8,5 - 14 cm
Signaux optiques/acoustiques	• / •
Mode Standby	•

Nettoyage

Lavage automatique	•
Programme de détartrage	•

Caractéristiques techniques

Puissance totale en kW	1,35
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,3
Prêt à l'emploi	•

DESSINS COTÉS

Four 90 cm



DESSINS COTÉS

Fours

<p>Fours avec Pyrolyse</p> <p>BP 6550.0 BP 6350.0 BP 6332.0</p>	<p>Fours</p> <p>B 6550.0 B 6350.0 B 6330.0</p>	<p>Fours vapeurs</p> <p>BD 6340.0</p>
--	---	--

Fours compacts

<p>Fours avec Pyrolyse</p> <p>CBP 6550.0 CBP 6332.0</p>	<p>Fours vapeurs</p> <p>CBD 6550.0 CBD 6340.0 CD 6350.0</p>	<p>Fours avec Micro-ondes</p> <p>CBM 6550.0 CBM 6350.0 CBM 6330.0</p>
<p>Fours</p> <p>CB 6350.0</p>	<p>Micro-ondes</p> <p>CM 6330.0</p>	

Micro-ondes niche 38 cm

<p>Micro-ondes</p> <p>ML 6330.0 MR 6330.0</p>
--

<p>Micro-onde</p> <p>M 6120.0</p>
--

DESSINS COTÉS


Machine à café automatique



Machine à café
CKV 6800.0

L'appareil est extensible sur des rails.

Tiroirs

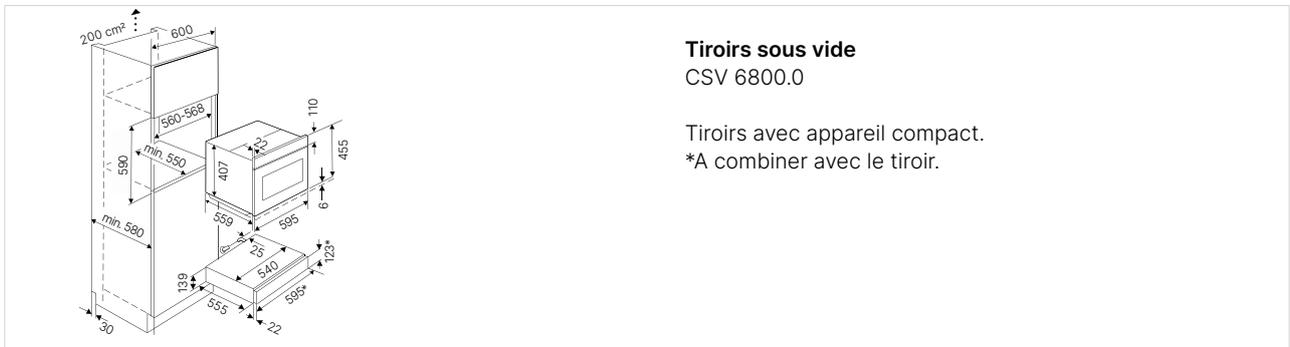

Tiroirs sous vide
CSV 6800.0

Tiroirs avec appareil compact.
*A combiner avec le tiroir.



Tiroirs chauffants
CSW 6800.0

Tiroirs avec appareil compact.
*A combiner avec le tiroir.



Tiroirs à accessoires
CSZ 6800.0

Tiroirs avec appareil compact.
*A combiner avec le tiroir.



| Personnalisé et puissant

AÉRATION INDUCTION

Les ventilateurs à auge de Küppersbusch allient une technologie d'évacuation des fumées performante à des tables de cuisson élégantes. Profitez d'un air frais et de surfaces de cuisson élégantes dans votre cuisine.



| Aperçu des PICTOGRAMMES



Individuel

Le concept Individual propose jusqu'à 6 variantes de design parmi lesquelles vous pouvez choisir.




K-Connect

Avec K-Connect, vous pouvez régler, réguler ou activer différentes choses via l'application Küppersbusch sur votre téléphone portable.




Largeur

Les différentes largeurs de nos tables de cuisson sont synonymes de flexibilité.




Fonction Bridge (induction de flexibilité)

Les zones de cuisson situées les unes derrière les autres peuvent être reliées entre elles pour former une grande surface.



Touche STOP-AND-GO

La touche STOP-AND-GO permet d'interrompre tous les réglages d'un simple effleurement. Il suffit d'effleurer à nouveau pour reprendre les réglages précédents.

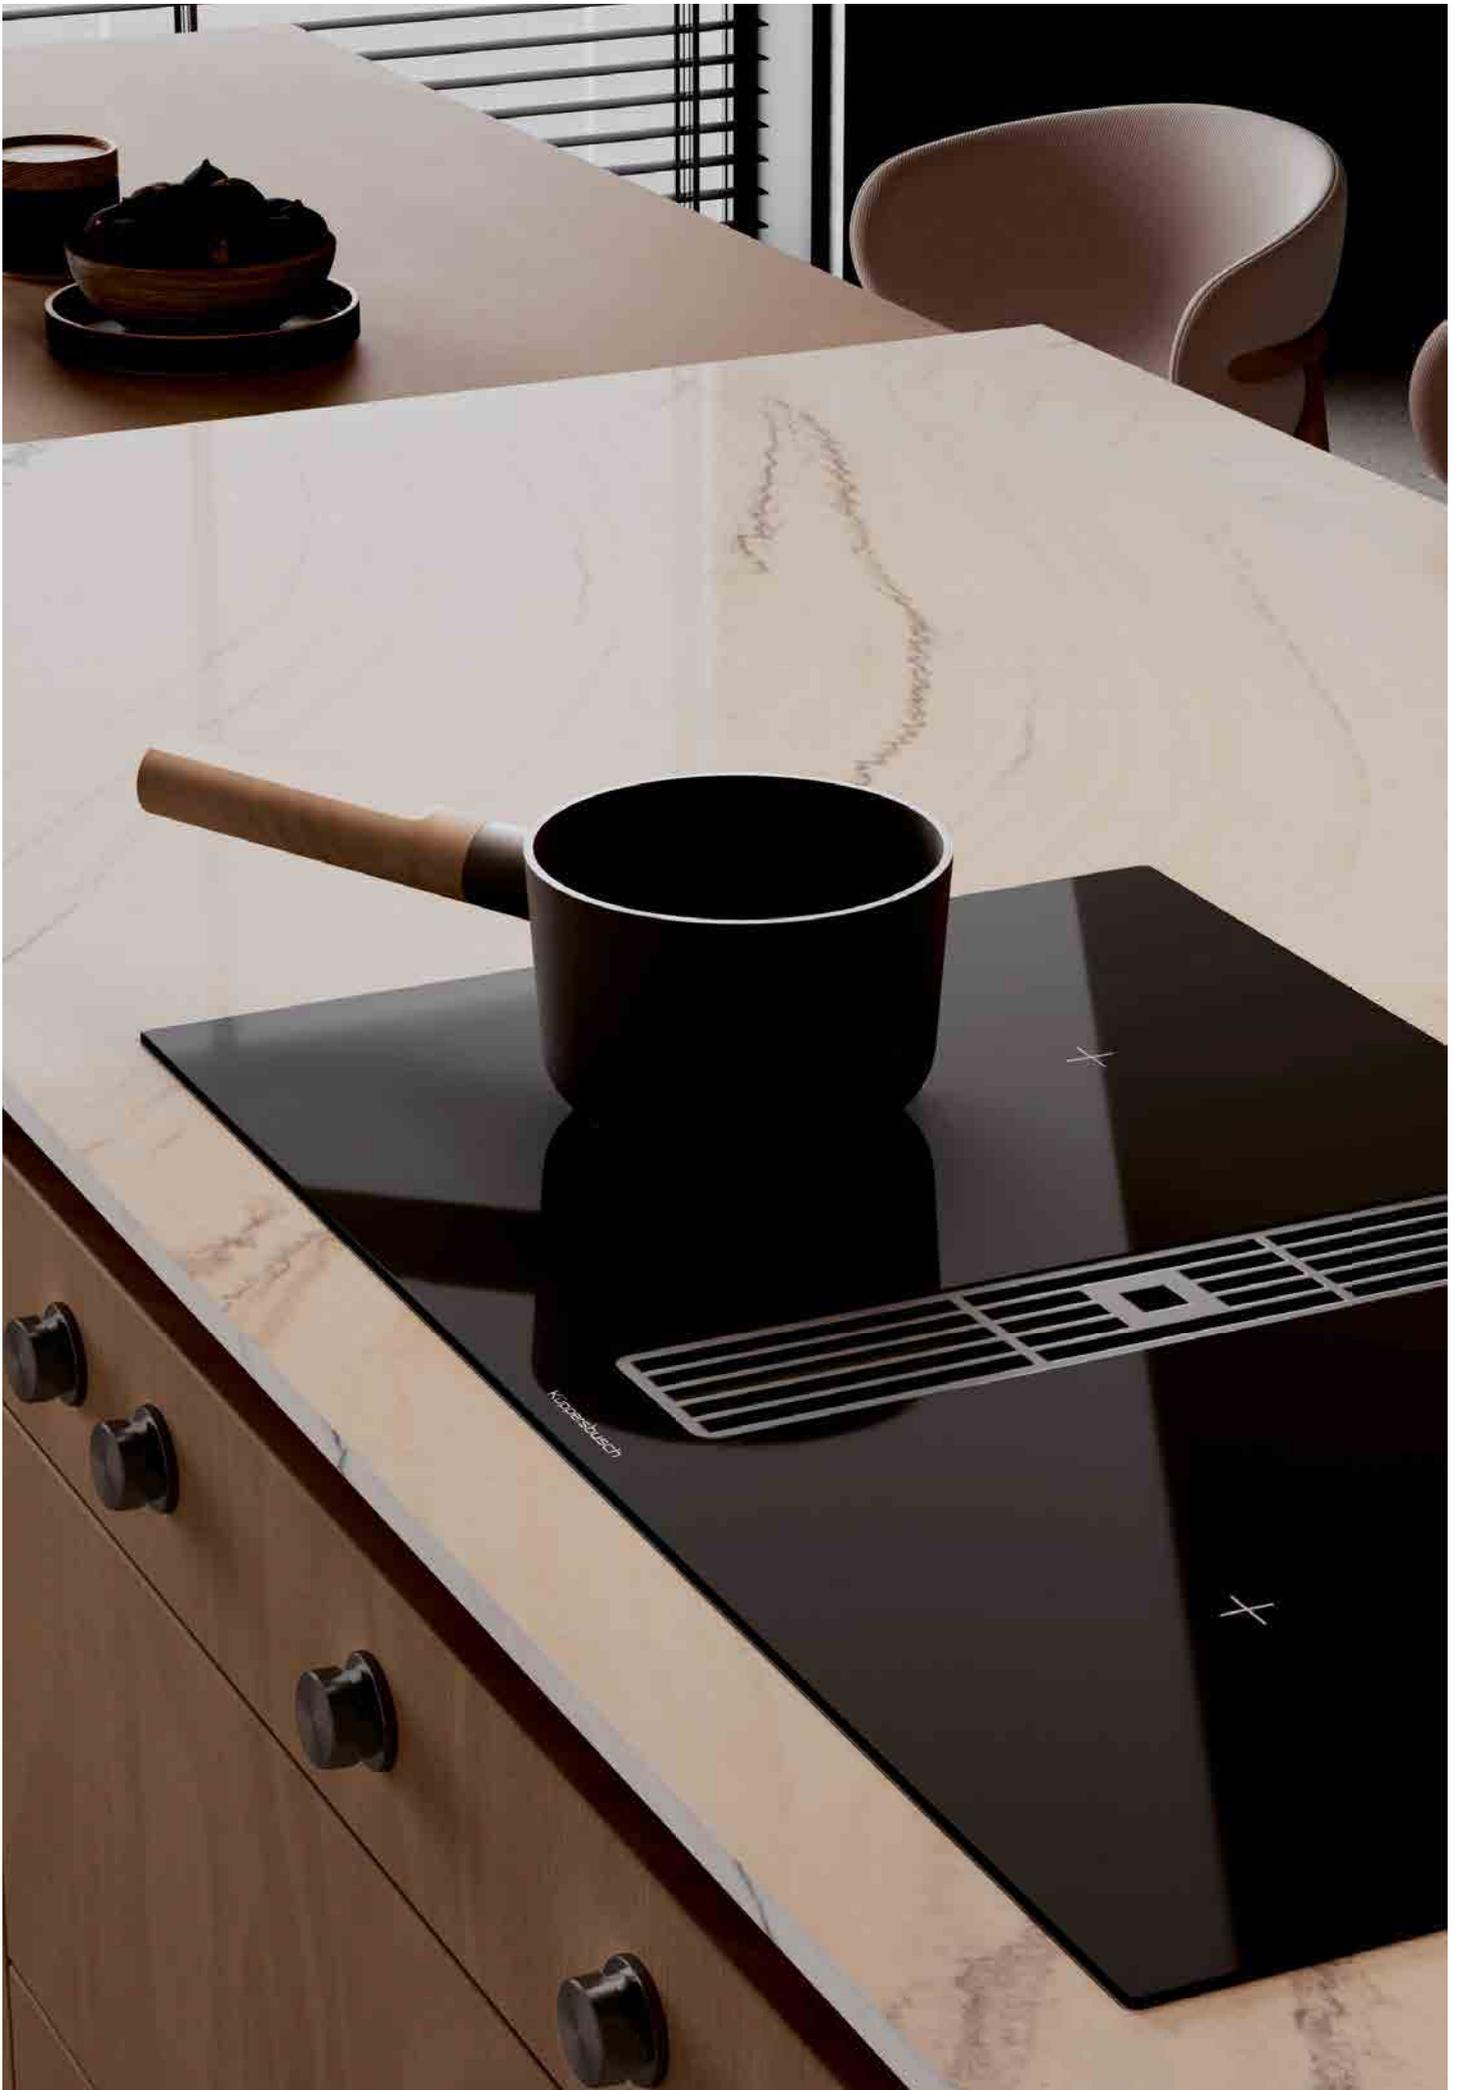

Aération induction

AÉRATION INDUCTION

K-SERIES.8



KMI 12850.0 NOUVEAU

Équipement de la table de cuisson

- 10 niveaux de réglage de puissance via « **knobControl** » (niveau de puissance inclus) **boutons inox haut de gamme** (inclus) avec affichage blanc
- 1 puissance prédéfinie
- Fonction Bridge
- Reconnaissance automatique des casseroles et attribution des commandes
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- Avec grille d'aération
- 5 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 1180 × 510 × 212 mm
- Puissance totale 7,2 kW / Ventilateur 168 W

Accessoires de série

- Set de manettes en acier inoxydable ou noir selon le modèle

Modèle

KMI 12850.0 SR-E	Noir, sans cadre avec boutons inox	€ 6.199,-
KMI 12850.0 SR-S	Noir, sans cadre avec boutons noir	€ 6.199,-

Design grille d'aération (à commander aussi)

DK 8591	Inox	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Équipement ventilateur

- Ventilateur de base
- Puissance d'aspiration en évacuation externe :
puissance normale 583 m³/h, puissance intensive 688 m³/h
- Niveau sonore : min. 39 dB, max. 72 dB, int. 74 dB
- 10 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique en inox (filtre composé de 10 couches métalliques) avec **filtrage des graisses 88,4 %g**
- Réglage automatique de la puissance du ventilateur
- Témoin de saturation du filtre
- Arrêt différé
- Set de recyclage d'air fourni
- Guidage de l'air d'évacuation à l'arrière à droite

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	Filtre PlasmaMade*	€ 1.039,-
ZK 8001	Filtre à charbon box	€ 485,-
ZKM 8000	Ensemble de base	€ 189,-
ZKM 8550	Manchon de paroi arrière y compris filtre	€ 299,-
ZKM 8551	Filtre plissé de rechange pour ZKM 8550	€ 99,-

*utilisable uniquement en combinaison avec ZKM 8000

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

AÉRATION INDUCTION

K-SERIES.8



KMI 9850.1 NOUVEAU

Équipement de la table de cuisson

- 10 niveaux de réglage de puissance via « **knobControl** » (niveau de puissance inclus) **boutons inox haut de gamme** (inclus) avec affichage blanc
- 1 puissance prédéfinie
- Fonction Bridge
- Reconnaissance automatique des casseroles et attribution des commandes
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- Avec grille d'aération
- 4 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 900 × 510 × 195 mm
- Puissance totale 7,2 kW / Ventilateur 168 W

Accessoires de série

- Set de manettes en acier inoxydable ou noir selon le modèle

Modèle

KMI 9850.1 SR-E	Noir, sans cadre avec boutons inox	€ 4.699,-
KMI 9850.1 SR-S	Noir, sans cadre avec boutons noir	€ 4.699,-

Design grille d'aération (à commander aussi)

DK 8591	Inox	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Équipement ventilateur

- Ventilateur de base
- Puissance d'aspiration en évacuation externe :
puissance normale 548 m³/h, puissance intensive 584 m³/h
- Niveau sonore : min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique en inox (filtre composé de 10 couches métalliques) avec **filtrage des graisses 90,5 %g**
Réglage automatique de la puissance du ventilateur
- Témoin de saturation du filtre
- Arrêt différé
- Set de recyclage d'air fourni
- Guidage de l'air d'évacuation à l'arrière à droite

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	Filtre PlasmaMade*	€ 1.039,-
ZK 8001	Filtre à charbon box	€ 485,-
ZKM 8000	Ensemble de base	€ 189,-
ZKM 8550	Manchon de paroi arrière y compris filtre	€ 299,-
ZKM 8551	Filtre plissé de rechange pour ZKM 8550	€ 99,-

*utilisable uniquement en combinaison avec ZKM 8000

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

AÉRATION INDUCTION

K-SERIES.3



KMI 9350.0 NOUVEAU

Équipement de la table de cuisson

- 10 niveaux de réglage de puissance via « **glideControl** » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 2 fonctions de cuisson automatique
- Fonction Bridge
- Reconnaissance automatique des casseroles et attribution des commandes
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- Avec grille d'aération
- 4 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 900 × 510 × 195 mm
- Puissance totale 7,2 kW / Ventilateur 168 W

Accessoires de série

- Set de recyclage d'air (tubulure de paroi arrière et filtre plissé actif)

Modèle

KMI 9350.0 SR Noir, sans cadre € 3.399,-

Design grille d'aération (à commander aussi)

DK 8591	Inox	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Équipement ventilateur

- Ventilateur de base
- Puissance d'aspiration en évacuation externe :
puissance normale 548 m³/h, puissance intensive 584 m³/h
- Niveau sonore : min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique (filtre composé de 10 couches métalliques) avec **filtrage des graisses 90,5 %**
- Réglage automatique de la puissance du ventilateur
- Témoin de saturation du filtre
- Arrêt différé
- Set de recyclage d'air fourni
- Guidage de l'air d'évacuation à l'arrière à droite

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	Filtre PlasmaMade*	€ 1.039,-
ZK 8001	Filtre à charbon box	€ 485,-
ZKM 8000	Ensemble de base	€ 189,-
ZKM 8550	Manchon de paroi arrière y compris filtre	€ 299,-
ZKM 8551	Filtre plissé de rechange pour ZKM 8550	€ 99,-

*utilisable uniquement en combinaison avec ZKM 8000

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

AÉRATION INDUCTION

K-SERIES.5



KMI 8590.0

Équipement de la table de cuisson

- 10 niveaux de réglage de puissance via « **MultiSlider** » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
 - 8 fonctions de cuisson automatique
 - Fonction Bridge automatique
 - PowerManagement
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Minuterie avec fonction d'arrêt
 - Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
 - Avec grille d'aération
 - 2 zones de cuisson 235 × 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
 - 2 zones de cuisson 228 × 200 mm / 1.750 (2.000 W*)
- *avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 898 × 518 × 220 mm
- Puissance totale 7,5 kW / Ventilateur 200 W

Modèle

KMI 8590.0 SR Noir, sans cadre € 3.299,-

Design grille d'aération (à commander aussi)

DK 8591	Inox	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Équipement ventilateur

- Ventilateur de base
- Puissance d'aspiration en évacuation externe : puissance normale 601 m³/h, puissance intensive 627 m³/h
- Niveau sonore: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique (filtre composé de 10 couches métalliques) avec **filtrage des graisses 89,5 %**
- Réglage automatique de la puissance du ventilateur
- FreshAir fonction
- Témoin de saturation du filtre
- Arrêt différé
- Fonctionnement en recyclage interne possible (voir accessoires en option)
- Sortie d'air à l'arrière côté à gauche

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	Filtre PlasmaMade*	€ 1.039,-
ZK 8001	Filtre à charbon box	€ 485,-
ZKM 8000	Ensemble de base	€ 189,-
ZKM 8550	Manchon de paroi arrière y compris filtre	€ 299,-
ZKM 8551	Filtre plissé de rechange pour ZKM 8550	€ 99,-

*utilisable uniquement en combinaison avec ZKM 8000

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

AÉRATION INDUCTION

K-SERIES.3



KMI 8350.0 NOUVEAU

Équipement de la table de cuisson

- 10 niveaux de réglage de puissance via « **glideControl** » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 2 fonctions de cuisson automatique
- Fonction Bridge
- Reconnaissance automatique des casseroles et attribution des commandes
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- Avec grille d'aération
- 4 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 800 × 510 × 195 mm
- Puissance totale 7,2 kW / Ventilateur 168 W

Accessoires de série

- Set de recyclage d'air (tubulure de paroi arrière et filtre plissé actif)

Modèle

KMI 8350.0 SR Noir, sans cadre € 2.999,-

Design grille d'aération (à commander aussi)

DK 8591	Inox	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Équipement ventilateur

- Ventilateur de base
- Puissance d'aspiration en évacuation externe :
puissance normale 548 m³/h, puissance intensive 584 m³/h
- Niveau sonore : min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique (filtre composé de 10 couches métalliques) avec **filtrage des graisses 90,5 %**
- Réglage automatique de la puissance du ventilateur
- Témoin de saturation du filtre
- Arrêt différé
- Set de recyclage d'air fourni
- Guidage de l'air d'évacuation à l'arrière à droite

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	Filtre PlasmaMade*	€ 1.039,-
ZK 8001	Filtre à charbon box	€ 485,-
ZKM 8000	Ensemble de base	€ 189,-
ZKM 8550	Manchon de paroi arrière y compris filtre	€ 299,-
ZKM 8551	Filtre plissé de rechange pour ZKM 8550	€ 99,-

*utilisable uniquement en combinaison avec ZKM 8000

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

AÉRATION INDUCTION

K-SERIES.3



KMI 6350.0 NOUVEAU

Équipement de la table de cuisson

- 10 niveaux de réglage de puissance via « glideControl » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 2 fonctions de cuisson automatique
- Fonction Bridge
- Reconnaissance automatique des casseroles et attribution des commandes
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- Avec grille d'aération
- 4 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 600 × 510 × 195 mm
- Puissance totale 7,2 kW / Ventilateur 168 W

Accessoires de série

- Set de recyclage d'air (tubulure de paroi arrière et filtre plissé actif)

Modèle

KMI 6350.0 SR Noir, sans cadre € 2.899,-


Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	Filtre PlasmaMade*	€ 1.039,-
ZK 8001	Filtre à charbon box	€ 485,-
ZKM 8000	Ensemble de base	€ 189,-
ZKM 8550	Manchon de paroi arrière y compris filtre	€ 299,-
ZKM 8551	Filtre plissé de rechange pour ZKM 8550	€ 99,-

*utilisable uniquement en combinaison avec ZKM 8000

Équipement ventilateur

- Ventilateur de base
- Puissance d'aspiration en évacuation externe : puissance normale 494 m³/h, puissance intensive 512 m³/h
- Niveau sonore : min. 43 dB, max. 76 dB, int. 80 dB
- 10 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique (filtre composé de 12 couches métalliques) avec **filtrage des graisses 77,7 %g**
- Réglage automatique de la puissance du ventilateur
- Témoin de saturation du filtre
- Arrêt différé
- Set de recyclage d'air fourni
- Guidage de l'air d'évacuation à l'arrière à droite

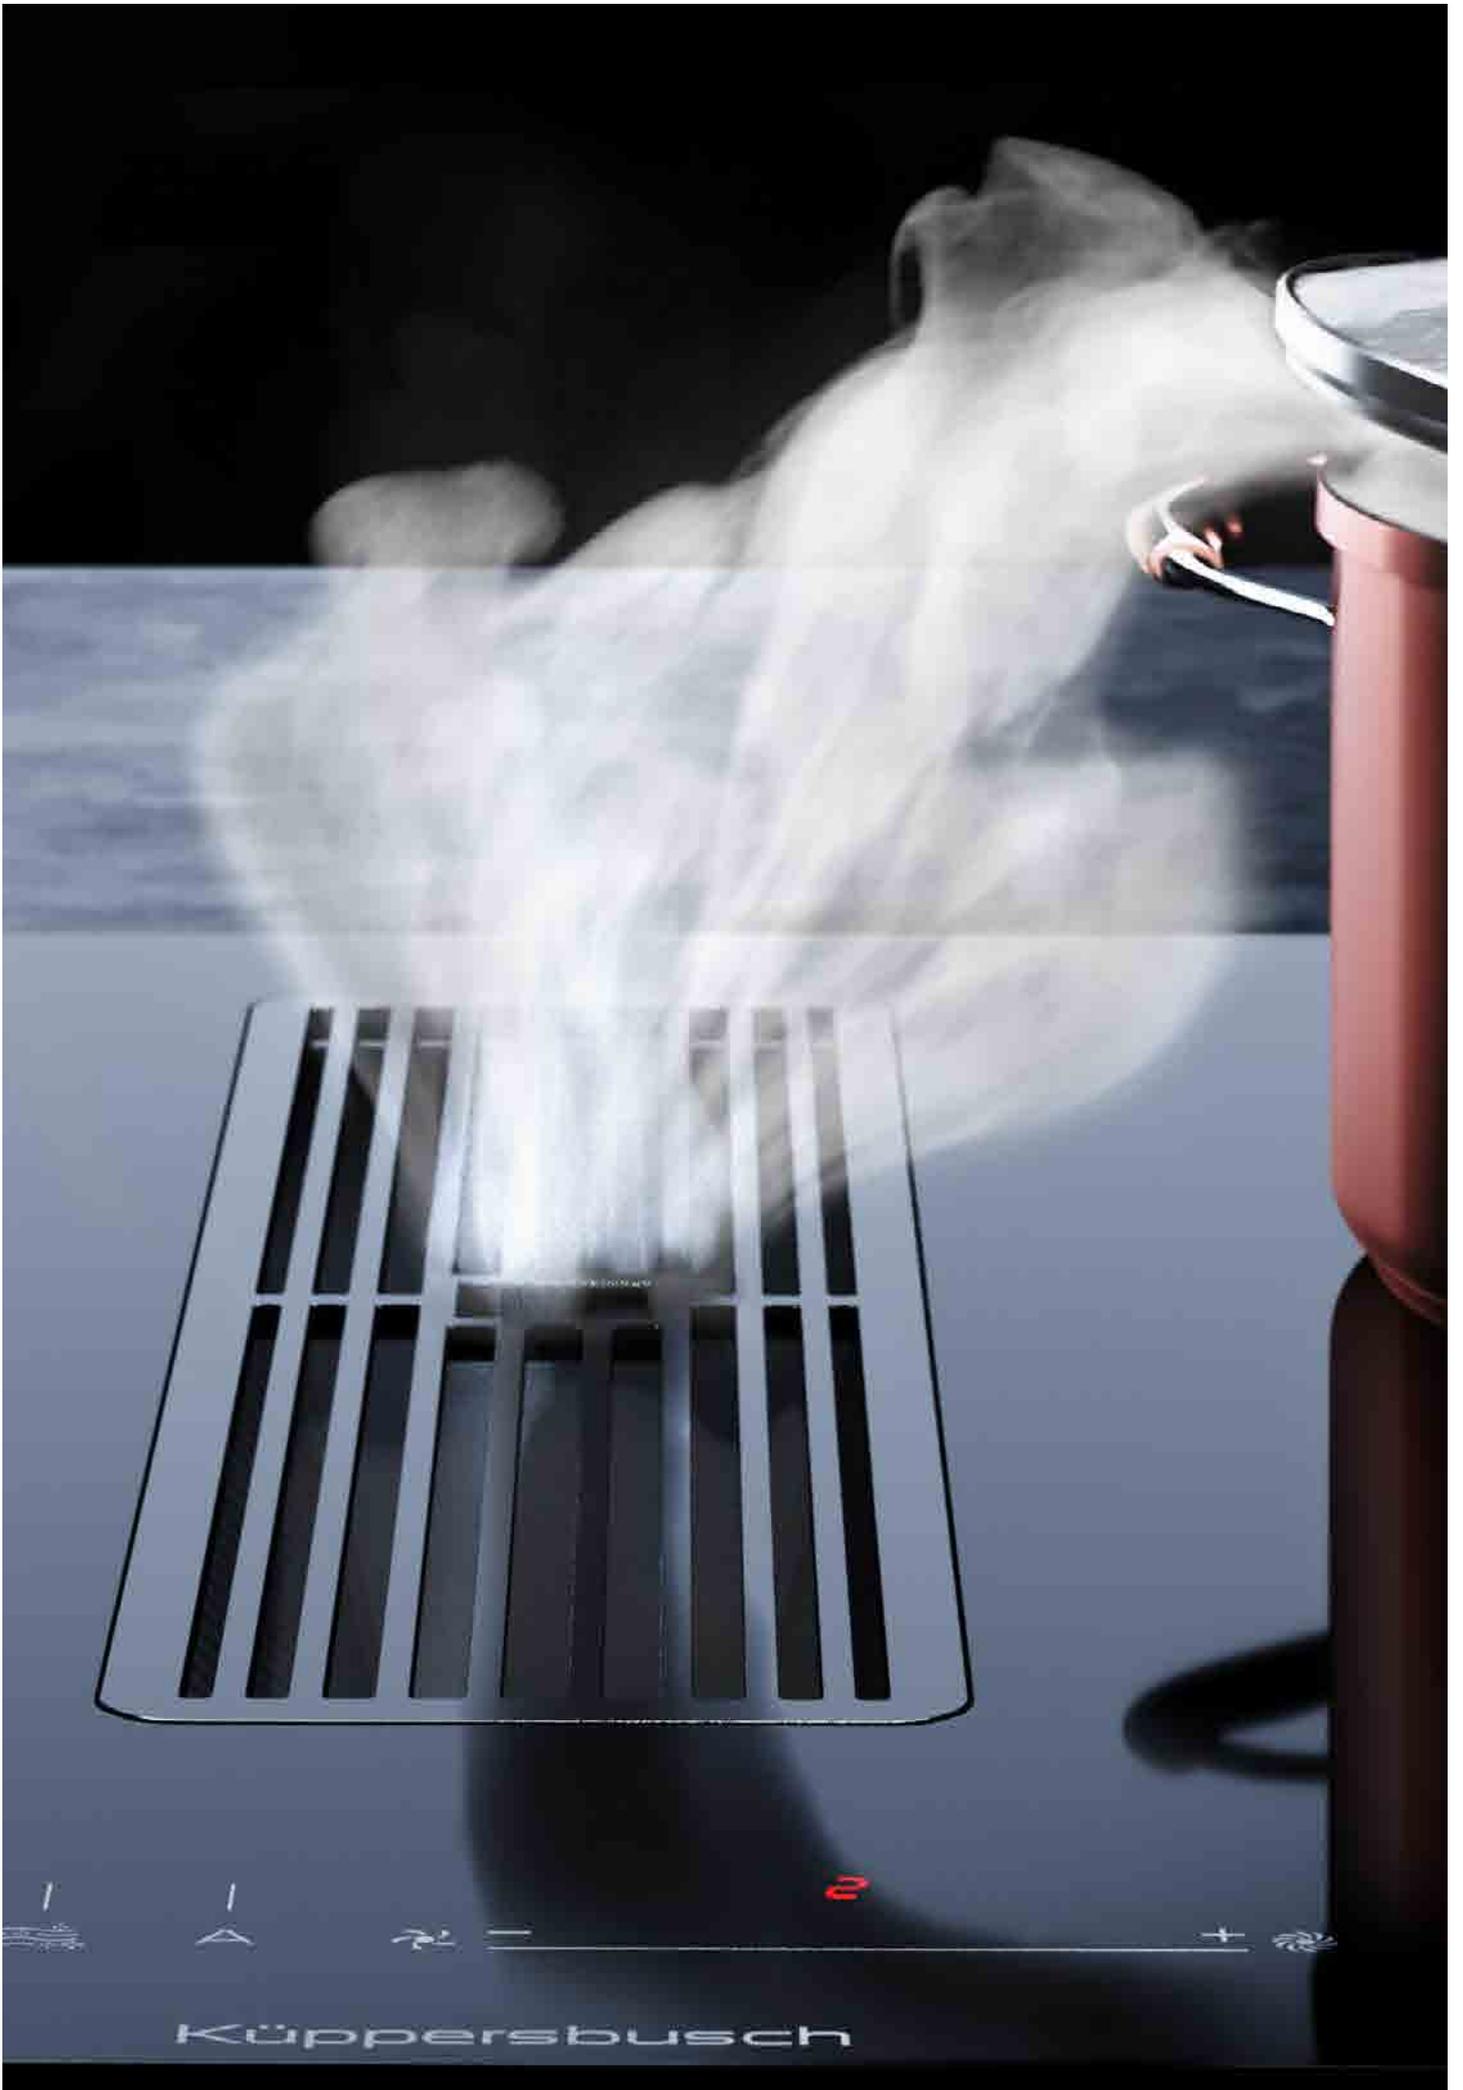

INDIVIDUAL DESIGN - AÉRATION INDUCTION

KMI 12850.0
KMI 9850.1
KMI 9350.0
KMI 8590.0
KMI 8350.0

Grille d'aération
Inox **DK 8591** 
119,- €

Grille d'aération
Black Chrome **DK 8592** 
159,- €

Grille d'aération
Silver Chrome **DK 8593** 
159,- €

Grille d'aération
Gold **DK 8594** 
169,- €

Grille d'aération
Black Velvet **DK 8595** 
149,- €

Grille d'aération
Copper **DK 8597** 
159,- €

LES FONCTIONS DE CUISSON AUTOMATIQUE - AÉRATION INDUCTION

	KMI 12850	KMI 9850.1	KMI 9350.1	KMI 8590.0	KMI 8350.0	KMI 6350.0
Faire fondre				•		
Maintenir au chaud	•	•	•	•	•	•
Cuire des pâtes				•		
Pocher				•		
Confit				•		
Frيره				•		
Rôtir				•		
Griller			•	•	•	•

ACCESSOIRES AÉRATION INDUCTION

<p>Set de filtres céramiques (3 Stück)</p> <p>ZKM 8595 € 499,-</p>	<p>Ensemble de base comprenant</p> <p>ZKM 8000 € 189,-</p> <p>2 x arc rond vertical 90° 1 x pièce d'adaptation 2 x conduit plat 0,5 m</p>
<p>Filtre à charbon box</p> <p>ZK 8001 € 465,-</p>	
<p>Filtre charbon de remplacement pour box ZK 8001</p> <p>ZK 8004 € 100,-</p>	<p>Matelas filtrant au charbon pour la boîte de base ZKM 8051</p> <p>ZKM 8051-1 € 92,-</p>
<p>Rallonge cable moteur</p> <p>ZK 8008 € 173,-</p>	<p>Cassette de filtre céramique</p> <p>ZKM 8150 € 260,-</p> 
<p>Filtre PlasmaMade Informations détaillées aux pages 148-149</p> <p>ZD 8001 € 1.039,-</p>	<p>Boîte de couverture de la base de l'air de circulation, y compris le tapis filtrant au carbone</p> <p>ZKM 8051 € 375,-</p> 
<p>Manchon de paroi arrière y compris filtre</p> <p>ZKM 8550 € 299,-</p>	<p>Filtre plissé de rechange pour ZKM 8550</p> <p>ZKM 8551 € 99,-</p>

ACCESSOIRES AÉRATION INDUCTION

		KMI 12850	KMI 9850	KMI 9350	KMI 8590	KMI 8350	KMI 6350	VKM 1820
Set de filtres céramiques	ZKM 8595				●			
Filtre à charbon box	ZK 8001	●	●	●*	●	●*	●*	●
Filtre charbon de remplacement pour box ZK 8001	ZK 8004	●	●	●	●	●	●	●
Filtre PlasmaMade	ZD 8001	●	●	●*	●	●*	●*	●
Ensemble de base	ZKM 8000	●	●	●*	●	●*	●*	inclus
Matte de recharge pour filtre à charbon pour la boîte de base ZKM 8051	ZKM 8051-1	●	●	●	●	●	●	●
Boîte de couverture de la base de l'air de circulation, y compris le tapis filtrant au carbone	ZKM 8051	●	●	●*	●	●*	●*	●
Manchon de paroi arrière y compris filtre	ZKM 8550	●**	●	inclus	●	inclus	inclus	
Filtre plissé de recharge	ZKM 8551	●	●	●	●	●	●	

* En cas d'utilisation du filtre PlasmaMade, du boîtier de filtre à charbon ou du boîtier de socle en combinaison avec le kit de base ZKM 8000, l'utilisation de la tubulure de paroi arrière n'est pas nécessaire.

** En cas d'utilisation du support de paroi arrière, une profondeur de plan de travail d'au moins 65 cm est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AÉRATION INDUCTION

	Aération pour induction					
	KMI 12850.0	KMI 9850.1	KMI 9350.0	KMI 8590.0	KMI 8350.0	KMI 6350.0

Équipement

Revêtement Miradur®						
Commande « glideControl » / « multislider »			• / -	- / •	• / -	• / -
Commande « dialControl »						
Commande « selectControl »						
Commande « knobControl »	•	•				
Induction Vario						
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / -	2 / 2	2 / 2
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)				•		
Nombre de zones Power	5	4	4	4	4	4
Détection de la casserole et de sa taille	•	•	•	•	•	•
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)	•	•	•	•	•	•
Arrêt central			•	•	•	•
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)	•	•	•	•	•	•
Minuterie (Timer)			•	•	•	•
Indicateurs de chaleur résiduelle	•	•	•	•	•	•

Équipement tables de cuisson

Nombre de zones de cuisson à induction		5	4	4	4	4	4
Avant gauche	Diamètre en cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21 × 19	21 × 19
	Puissance en kW	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	1,75 / 2,2	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Arrière gauche	Diamètre en cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21 × 19	21 × 19
	Puissance en kW	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	1,75 / 2,2	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Arrière droit	Diamètre en cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Puissance en kW	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	1,75 / 2,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Avant droit	Diamètre en cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Puissance en kW	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	1,75 / 2,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Avant milieu	Diamètre en cm	21 × 19					
	Puissance en kW	2,1 / 3,0					

Équipement ventilateur

Classe d'efficacité / Classe d'efficacité d'évacuation / Consommation énergétique annuelle en kWh	A+ / A / 41	A++ / A / 27	A++ / A / 27	A+ / A / 36	A++ / A / 27	A / A / 41
Classe d'efficacité de filtration des graisses / Filtrage des graisses en pour cent	B / 88,4	B / 90,5	B / 90,5	B / 89,5	B / 90,5	C / 77,7
Puissance intensive / Arrêt différé	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Débit en m ³ /h selon EN 61591 : min/max/int	129 / 583 / 688	135 / 548 / 584	135 / 548 / 584	- / 601 / 627	135 / 548 / 584	113 / 495 / 512
Niveau sonore en dB selon EN 60704-2-13 : min/max/int	39 / 72 / 74	42 / 71 / 73	42 / 71 / 73	43 / 65 / 66	42 / 71 / 73	43 / 76 / 80

Caractéristiques techniques

Puissance totale en kW (électrique)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Tension en V	230-240	230-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50


AÉRATION INDUCTION - LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET L'ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

Le système Allinone avec le moteur intégré dans la plaque de cuisson vous permet d'évacuer l'air vicié sous la plaque de cuisson dans toutes les directions. Arc rond vertical 90° est compris dans la livraison.

A voir ci-dessous: Exemple d'installation dans un plan de travail de 60 cm de profondeur - les systèmes de conduits d'air doivent être commandés comme accessoires optionnels et ne sont pas inclus dans le volume de livraison.


Exemple d'installation KMI

avec kit de base ZKM 8000 et boîte de filtre à charbon ZK 8001

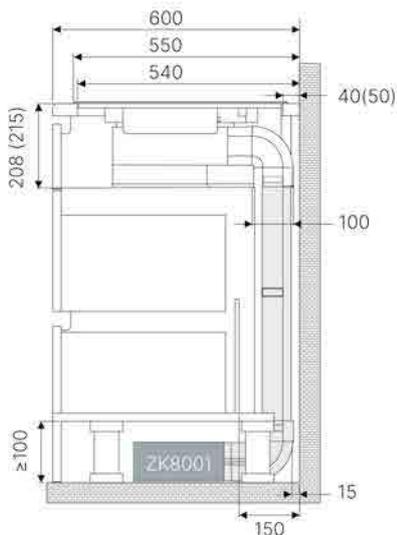

Exemple d'installation KMI

et kit de raccordement à la paroi arrière ZKM 8550



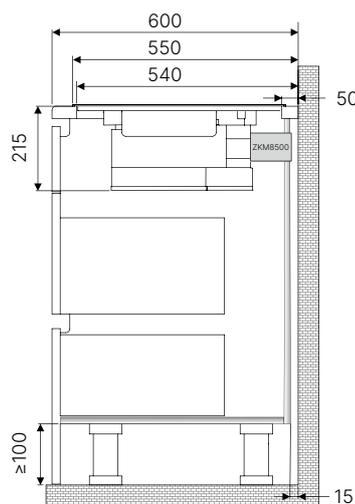


Le kit de raccordement à la paroi arrière ZKM 8550 se monte à la sortie du moteur et sur la paroi arrière du meuble à l'aide d'une pièce d'adaptation (fournie avec l'accessoire).

Veillez utiliser le couvercle de base ZKM 8051 ou prévoir une sortie dans le couvercle de base afin que l'air filtré puisse s'échapper.



DESSINS COTÉS

Aération induction

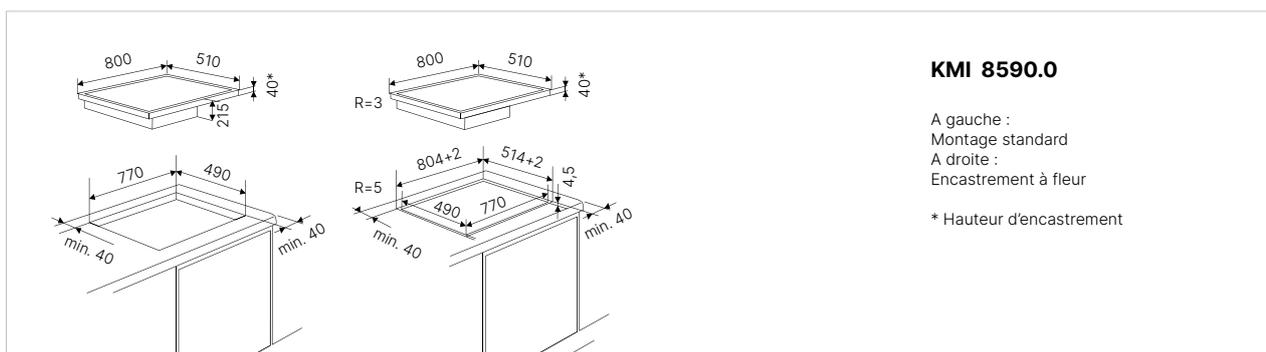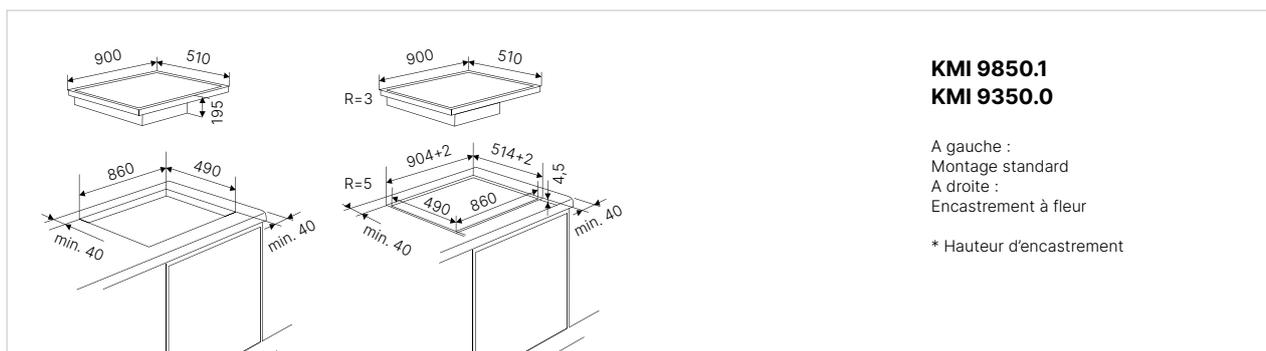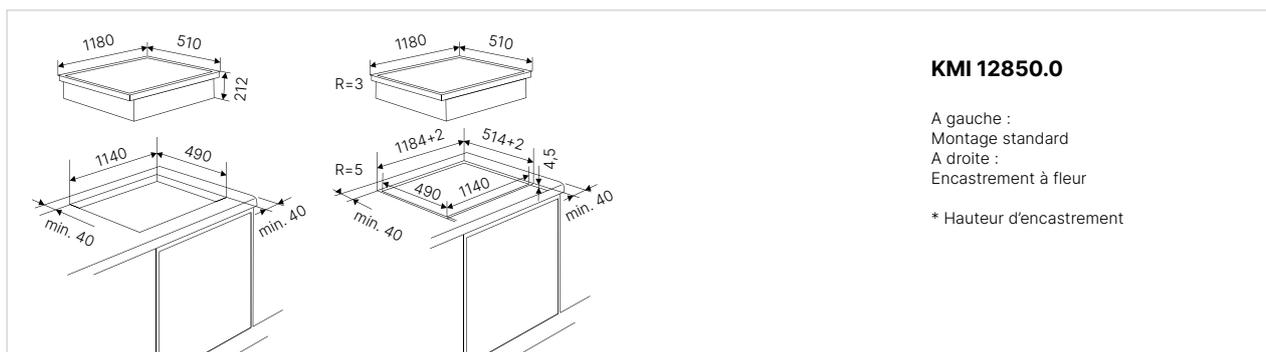

DESSINS COTÉS

Aération induction

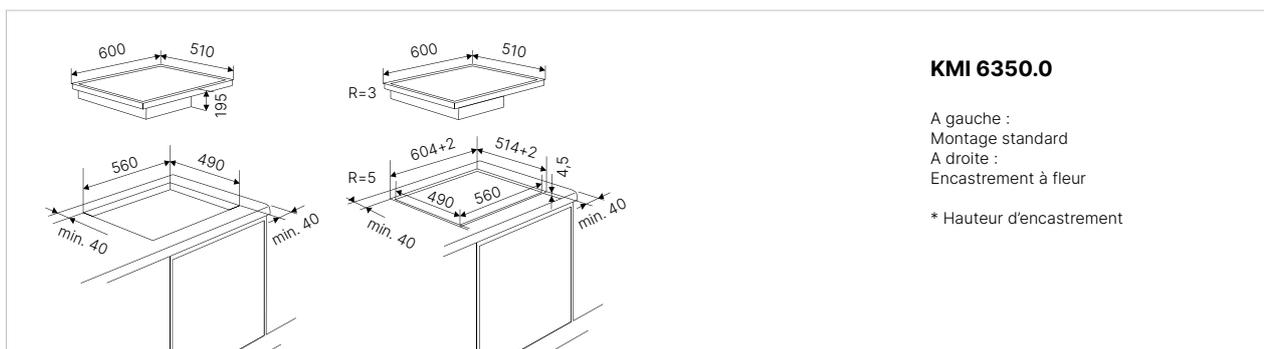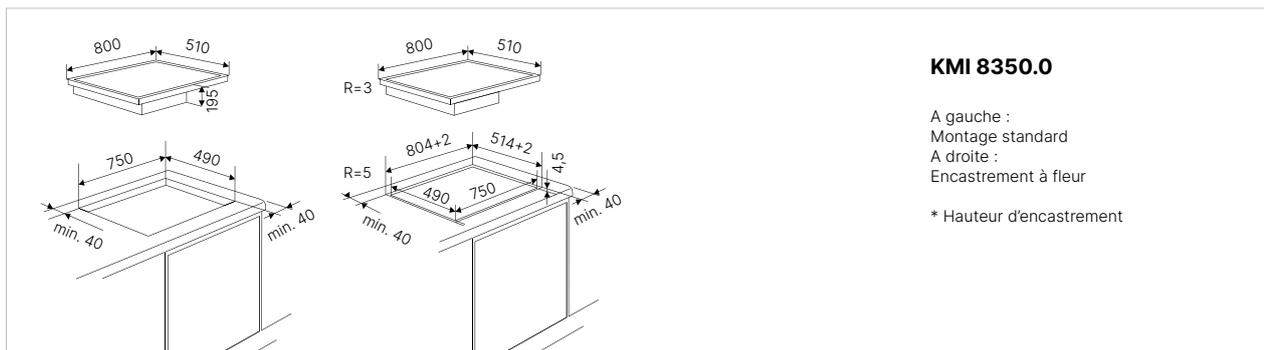

| Personnalisé et polyvalent

TABLES DE CUISSON

Une flexibilité maximale pour votre cuisine individuelle.
Découvrez la diversité de la cuisine avec nos élégantes tables de cuisson et nos ventilateurs à cuve. Choisissez parmi une large gamme de tables de cuisson différentes, qu'elles soient à induction, électriques ou à gaz, afin d'aménager votre cuisine selon vos préférences personnelles.



| Aperçu des PICTOGRAMMES



VarioLine

Le système VarioLine vous permet de combiner des plans de cuisson avec différents types de chauffage et différentes largeurs et de composer ainsi votre propre plan de cuisson. Grâce à la barre de connexion, elles sont reliées en un grand ensemble.



Individuel

Le concept Individual propose jusqu'à 6 variantes de design parmi lesquelles vous pouvez choisir.



K-Connect

Avec K-Connect, vous pouvez régler, réguler ou activer différentes choses via l'application Küppersbusch sur votre téléphone portable.




Classe d'efficacité énergétique

Label de l'UE qui classe l'utilisation économique de l'énergie.




Largeur

Les différentes largeurs de nos tables de cuisson sont synonymes de flexibilité.



Induction Vario

Il est ici possible de relier entre elles des zones de cuisson placées l'une derrière l'autre sur un même côté, afin d'utiliser des cocottes ou des casseroles plus grandes.



Fonction Bridge (induction de flexibilité)

Les zones de cuisson situées les unes derrière les autres peuvent être reliées entre elles pour former une grande surface.



Gaz + induction

Ces tables de cuisson sont la combinaison parfaite d'un brûleur à gaz puissant et de zones de cuisson à induction réglables avec précision.



Allumage à une main

L'allumage à une main permet de générer automatiquement une étincelle qui allume la zone de cuisson en poussant et en tournant le bouton.




DualWok

La fonction DualWok offre la possibilité de régler les anneaux de flamme selon les besoins - soit l'anneau intérieur séparément, soit les deux anneaux ensemble.



ExactFlame

Grâce à la fonction ExactFlame, la flamme peut être réglée avec précision et en continu.




Touche STOP-AND-GO

La touche STOP-AND-GO permet d'interrompre tous les réglages d'un simple effleurement. Il suffit d'effleurer à nouveau pour reprendre les réglages précédents.



Tables de cuisson.

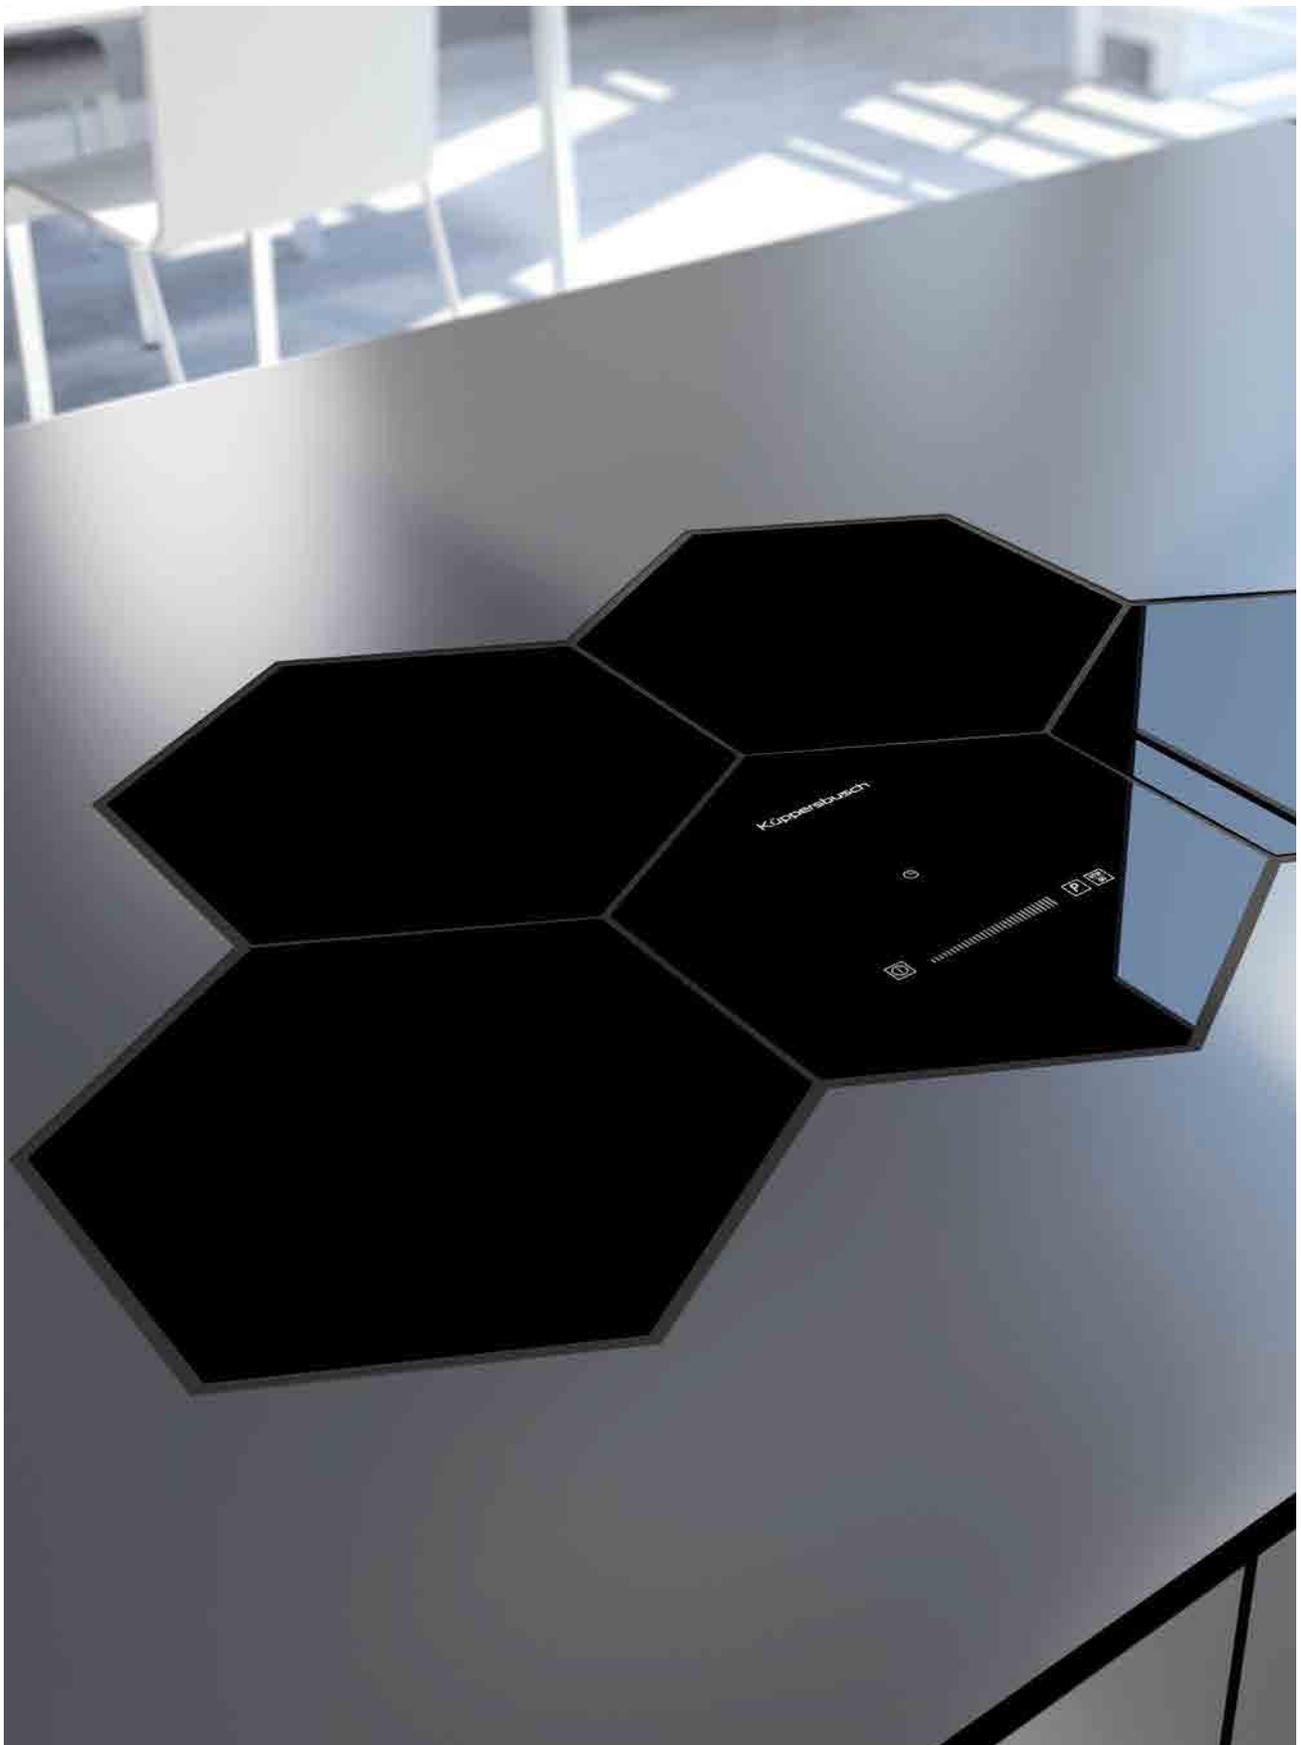

POUR UN PLAISIR DE CUISINER PERSONNALISÉ

Cuisiner a rarement été à la fois si beau et si pratique qu'avec les zones hexagonales. Un design exceptionnel et une grande flexibilité sont l'expression suprême de la personnalité. L'organisation idéale de la table de cuisson, l'utilisation optimale de l'espace et la facilité d'entretien vont ici de concert. Vous disposez d'une grande liberté dans l'agencement des différentes zones hexagonales. Organisez simplement l'installation des zones hexagonales comme il vous convient.

ZONES HEXAGONALES INDUCTION K-SERIES.8



STOP
GO

EKWI 3740.0 W / S

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 1 fonction de cuisson automatique
- Mémoire de coupure
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- Minuterie jusqu'à 99 minutes avec fonction d'arrêt
- Coupure générale
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 1 arrêt centralisé
- 4 zones de cuisson individuelles :
 - 2 x Ø 20 cm / 2 300 W (3 000 W*)
 - 2 x Ø 16 cm / 1 100 W (1 400 W*)
- * avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 320 x 320 x 50 mm
- Puissance totale 7,4 kW

Modèle

EKWI 3740.0 W noir, sans cadre **€ 2.699,-**
(hexagone sur base) et 4 zones de cuisson hexagonales

EKWI 3740.0 S noir, sans cadre **€ 2.699,-**
(hexagone sur pointe) et 4 zones de cuisson hexagonales

jusqu'à épuisement du stock

Exemples de configuration :



L x P env. 831 x 560 mm



L x P env. 831 x 560 mm



L x P env. 831 x 560 mm




L x P env. 800 x 554 mm



L x P env. 1.040 x 554 mm

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

K-SERIES.8

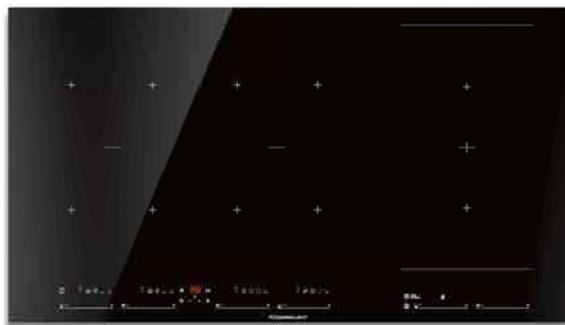

KI 9880.1

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance
« MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 10 fonctions de cuisson automatique
- Cuisson à basse température
- Fonction Bridge
- PowerManagement
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 4 zones de cuisson 262,5 × 195 mm / 2 400 W (3 700 W*)
- 2 zones de cuisson 252,8 × 195 mm / 1 850 W (2 200 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 900 × 510 × 57 mm
- Puissance totale 11,1 kW



Modèle

KI 9880.1 SR noir, sans cadre € 2.699,-

Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-

K-SERIES.8

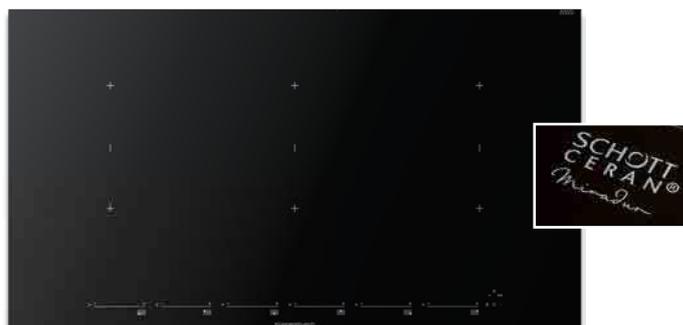

KI 9800.1

Équipement

- 11 niveaux de réglage de puissance
« MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage blanc
- 3 fonctions de cuisson automatique
- Fonction grill optimisée pour l'accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge
- Détection automatique de la casserole et adaptation
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 6 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 900 × 510 × 46 mm
- Puissance totale 11,1 kW

Modèle

KI 9800.1 MR Miradur noir, sans cadre € 2.949,-


Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-

K-Connect: La disponibilité de l'APP dépend du pays

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION K-SERIES.5

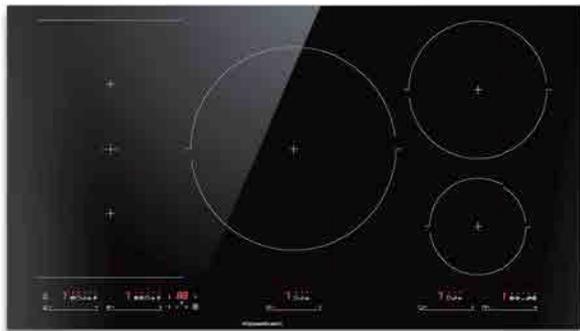

KI 9550.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance « MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
 - 9 fonctions de cuisson automatique
 - Fonction Bridge
 - PowerManagement
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Minuterie avec fonction d'arrêt
 - Arrêt central
 - Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
 - 1 zone de cuisson Ø 320 mm / 2 500 W (3 600 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 215 mm / 2 100 W (3 000 W*)
 - 2 zones de cuisson 228 × 200 mm / 1 750 W (2 000 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 150 mm / 1 200 W (1 600 W*)
- *avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 900 × 510 × 53 mm
- Puissance totale 10,8 kW

Modèle

KI 9550.0 SR noir, sans cadre € 1.639,-


Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

K-SERIES.8

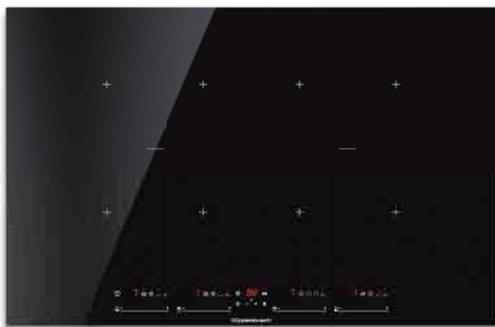

KI 8880.1

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance « **MultiSlider** » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 10 fonctions de cuisson automatique
- Cuisson à basse température
- Fonction Bridge
- PowerManagement
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 4 zones de cuisson 296,5 × 197,5 mm / 2 400 W (3 700 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 780 × 510 × 57 mm
- Puissance totale 7,4 kW


Modèle

KI 8880.1 SR noir, sans cadre € 1.799,-

Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-

K-SERIES.8

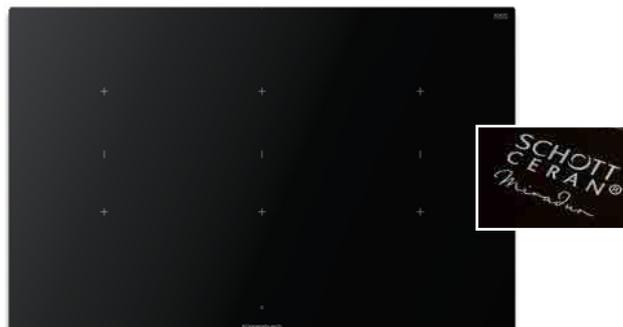

KI 8820.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance via « **glideControl** » (niveau de puissance inclus) avec affichage blanc
- 1 fonction de cuisson automatique
- Fonction grill optimisée pour l'accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 3 zones de cuisson 210 × 190 mm / 1 600 W (1 850 W*)
- 3 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 800 × 510 × 51 mm
- Puissance totale 11,1 kW

Modèle

KI 8820.0 MR Miradur noir, sans cadre € 2.299,-

Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-

K-Connect: La disponibilité de l'APP dépend du pays

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

K-SERIES.8

K-SERIES.8



KI 8810.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance
« knobControl » (niveau de puissance inclus) avec bouton rotatif en aluminium de haute qualité.
- 1 fonction de cuisson automatique
- Fonction Bridge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 2 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
- 2 zones de cuisson 210 × 190 mm / 1 600 W (1 850 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques


- Dimensions (L x P x H) 798 × 518 × 48 mm
- Puissance totale 7,4 kW

Modèle

KI 8810.0 SR noir, sans cadre € 1.539,-

Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-



KI 8800.1

Équipement

- 11 niveaux de réglage de puissance
« MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage blanc
- 3 fonctions de cuisson automatique
- Fonction grill optimisée pour l'accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge
- Détection automatique de la casserole et adaptation
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 4 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 800 × 510 × 46 mm
- Puissance totale 7,4 kW

Modèle

KI 8800.1 MR Miradur noir, sans cadre € 2.099,-



Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

K-SERIES.5

K-SERIES.5

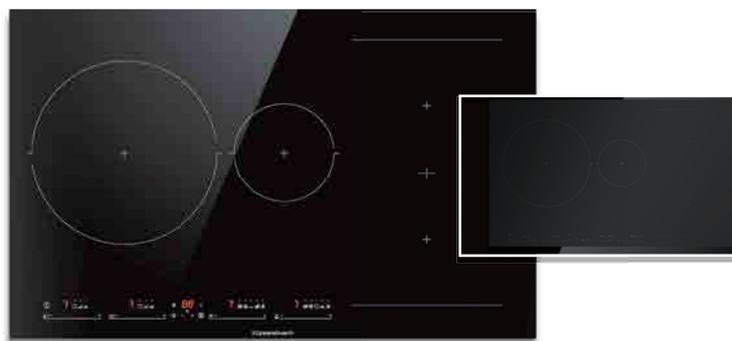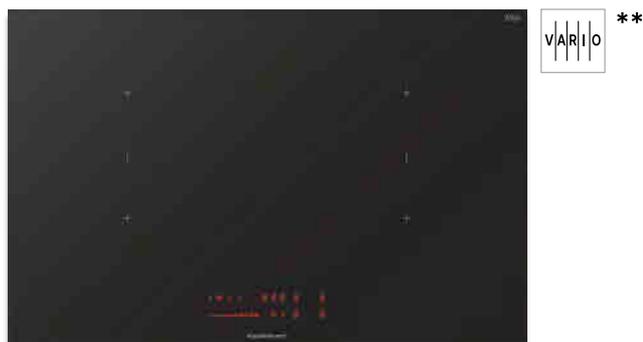

KI 8560.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance via « glideControl » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 1 fonction de cuisson automatique
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 4 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 798 × 518 × 54 mm
- Puissance totale 7,4 kW

Modèle

KI 8560.0 SR noir, sans cadre € 1.299,-

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZK 0800	Profil de cadre inox	€ 92,-
1130	Baguette de jonction VarioLine (uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)	€ 102,-

KI 8550.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance « MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 8 fonctions de cuisson automatique
- Fonction Bridge
- PowerManagement
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 1 zone de cuisson Ø 280 mm / 2 100 W (2 500 W*)
- 2 zones de cuisson 228 × 200 mm / 1 750 W (2 000 W*)
- 1 zone de cuisson Ø 150 mm / 1 200 W (1 600 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 798 × 518 × 54 mm
- Puissance totale 7,2 kW

Modèle

KI 8550.0 SR noir, sans cadre € 1.229,-

KI 8550.0 KSMR MattBlack, sans cadre € 1.399,-

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
------	------------	---------

**uniquement en combinaison avec l'acc. en option ZK 0800

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

K-SERIES.3

K-SERIES.1



80
WIDTH

STOP
GO

KI 8330.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance via « dialControl » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
 - 1 fonction de cuisson automatique
 - Mémoire de coupure
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Minuterie avec fonction d'arrêt
 - Arrêt central
 - Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
 - 1 zone de cuisson Ø 215 mm / 2 300 W (3 000 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 175 mm / 1 100 W (1 400 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 215 mm / 2 300 W (3 000 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 175 mm / 1 100 W (1 400 W*)
- * avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 798 x 518 x 54 mm
- Puissance totale 7,4 kW


Modèle

KI 8330.0 SR noir, sans cadre € 1.099,-

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZK 0800	Profil de cadre inox	€ 92,-
1130	Baguette de jonction VarioLine (uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)	€ 102,-

**uniquement en combinaison avec l'acc. en option ZK 0800

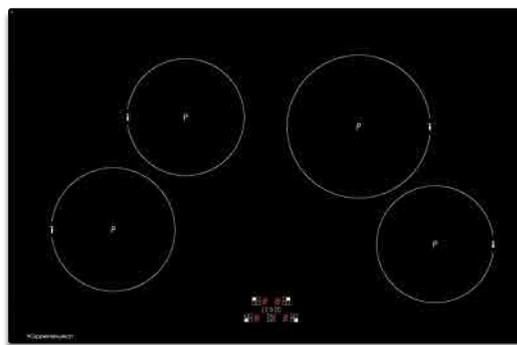

80
WIDTH

KI 8120.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance via « selectControl » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Minuterie avec fonction d'arrêt
 - Arrêt central
 - Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
 - 1 zone de cuisson Ø 190 mm / 2 300 W (3 000 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 170 mm / 1 100 W (1 400 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 220 mm / 2 300 W (3 000 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 155 mm / 1 100 W (1 400 W*)
- * avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 798 x 518 x 54 mm
- Puissance totale 7,4 kW

Modèle

KI 8120.0 SR noir, sans cadre € 899,-

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZK 0800	Profil de cadre inox	€ 92,-
1130	Baguette de jonction VarioLine (uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)	€ 102,-

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

K-SERIES.8



KI 6880.1

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance « MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 10 fonctions de cuisson automatique
- Cuisson à basse température
- Fonction Bridge
- PowerManagement
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 4 zones de cuisson 262,5 × 195 mm / 2 400 W (3 700 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 600 × 510 × 57 mm
- Puissance totale 7,4 kW


Modèle

KI 6880.1 SR noir, sans cadre € 1.649,-

Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-

K-SERIES.8

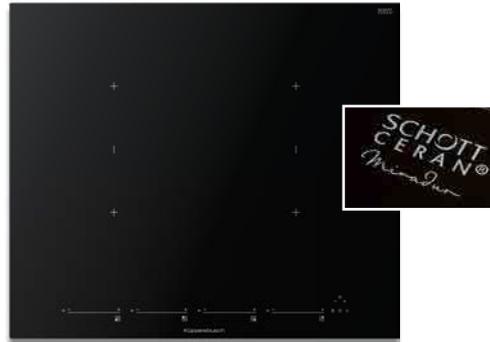

KI 6800.1

Équipement

- 11 niveaux de réglage de puissance « MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage blanc
- 3 fonctions de cuisson automatique
- Fonction grill optimisée pour l'accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge
- Détection automatique de la casserole et adaptation
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 4 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 600 × 510 × 46 mm
- Puissance totale 7,4 kW

Modèle

KI 6800.1 MR Miradur noir, sans cadre € 1.999,-

Accessoires en option

1303 FlexiGrill € 275,-

K-Connect: La disponibilité de l'APP dépend du pays

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

K-SERIES.5



KI 6560.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance via « glideControl » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 1 fonction de cuisson automatique
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 4 zones de cuisson 210 × 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 598 × 518 × 54 mm
- Puissance totale 7,4 kW

Modèle

KI 6560.0 SR noir, sans cadre € 1.099,-

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZK 0600	Profil de cadre inox	€ 71,-
1130	Baguette de jonction VarioLine (uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)	€ 102,-

K-SERIES.5



KI 6550.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance « MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 9 fonctions de cuisson automatique
- Fonction Bridge
- PowerManagement
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 1 zone de cuisson Ø 215 mm / 2 100 W (3 000 W*)
- 2 zones de cuisson 228 × 200 mm / 1 750 W (2 000 W*)
- 1 zone de cuisson Ø 150 mm / 1 200 W (1 600 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 600 × 518 × 54 mm
- Puissance totale 7,2 kW

Modèle

KI 6550.0 SR noir, sans cadre € 1.079,-

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
------	------------	---------


**uniquement en combinaison avec l'acc. en option ZK 0600

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

K-SERIES.3

K-SERIES.1

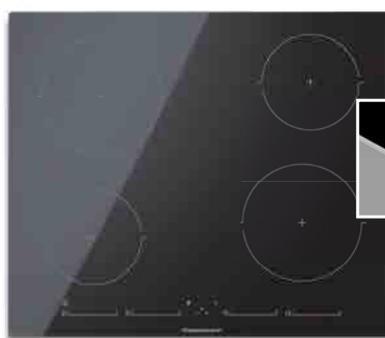

KI 6330.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance via « dialControl » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
 - 1 fonction de cuisson automatique
 - Mémoire de coupure
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Minuterie avec fonction d'arrêt
 - Arrêt central
 - Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
 - 1 zone de cuisson Ø 200 mm / 2 300 W (3 000 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 180 mm / 1 100 W (1 400 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 220 mm / 2 300 W (3 000 W*)
 - 1 zone de cuisson Ø 160 mm / 1 100 W (1 400 W*)
- * avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 598 x 518 x 54 mm
- Puissance totale 7,4 kW

Modèle

KI 6330.0 SR noir, sans cadre € 899,-

KI 6130.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance « MultiSlider » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
 - PowerManagement
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Minuterie avec fonction d'arrêt
 - Arrêt central
 - Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
 - 2 zones de cuisson Ø 185 mm 1 700 W (2 100 W*)
 - 2 zones de cuisson Ø 150 mm 1 200 W (1 500 W*)
- *avec fonction Power

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 600 x 510 x 58 mm
- Puissance totale 7,2 kW

Modèle

KI 6130.0 SR noir, sans cadre € 749,-
KI 6130.0 SE noir, cadre métallique SlimLine € 749,-

**uniquement en combinaison avec l'acc. en option ZK 0600

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.



Tables de cuisson.

TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES

K-SERIES.3

K-SERIES.3



90
WIDTH

STOP
GO

KE 9350.0

Équipement

- 9 niveaux de réglage de puissance
« glideControl » (niveau de puissance inclus)
avec affichage rouge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 1 Zone de cuisson \varnothing 180 ou 120 mm /
à deux cercles 1 700 W ou 700 W
- 1 Zone de cuisson \varnothing 180 mm / 1 800 W
- 1 Zone de cuisson \varnothing 270, 210 ou 145 mm /
à trois cercles 2 700, 1 950 ou 1 050 W
- 1 Zone de cuisson \varnothing 160 mm / 1 500 W
- 1 Zone de cuisson \varnothing 145 mm / 1 200 W

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 900 x 510 x 51 mm
- Puissance totale 8,9 kW

Modèle

KE 9350.0 SR noir, sans cadre

€ 1.049,-



80
WIDTH

STOP
GO

KE 8350.0

Équipement

- 9 niveaux de réglage de puissance
« glideControl » (niveau de puissance inclus)
avec affichage rouge
- 1 fonction de cuisson automatique
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 1 Zone de cuisson \varnothing 145 mm / 1 200 W
- 1 Zone de cuisson \varnothing 180 mm / 1 800 W
- 1 Zone de cuisson \varnothing 210, 180 ou 120 mm /
à trois cercles 2 300, 1 600 ou 800 W
- 1 Zone de cuisson/grillage \varnothing 170 or 265 x 170 mm /
à deux cercles 2 200 W ou 1 400 W

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 800 x 510 x 51 mm
- Puissance totale 7,5 kW

Modèle

KE 8350.0 SR noir, sans cadre

€ 949,-

TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES

K-SERIES.3



KE 6350.0

Équipement

- 9 niveaux de réglage de puissance
« glideControl » (niveau de puissance inclus)
avec affichage rouge
- 1 fonction de cuisson automatique
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 2 Zones de cuisson ø 145 mm / 1 200 W
- 1 Zone de cuisson ø 210, 180 ou 120 mm /
à trois cercles 2 300, 1 600 ou 800 W
- 1 Zone de cuisson/grillage ø 170 or 265 x 170 mm /
à deux cercles 2 200 W ou 1 400 W

Caractéristiques techniques


- Dimensions (L x P x H) 600 x 510 x 60 mm
- Puissance totale 6,9 kW

Modèle

KE 6350.0 SR noir, sans cadre

€ 749,-

K-SERIES.1

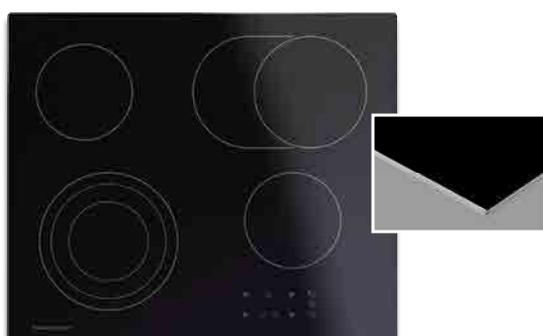

KE 6130.1

Équipement

- 9 niveaux de réglage de puissance via
« selectControl » avec affichage rouge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 2 zones de cuisson ø 145 mm / 1 200 W
- 1 zone de cuisson ø 170 mm ou 265 x 170 mm /
à deux cercles 1 400 ou 2 200 W
- 1 zone de cuisson ø 120 / 180 / 210 mm
à trois cercles 800 / 1 600 / 2 300 W

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 605 x 515 x 51 mm
- Puissance totale 6,9 kW

Modèle

KE 6130.1 SE noir, cadre métallique SlimLine

€ 569,-



TABLES DE CUISSON MIXTES INDUCTION & GAZ



Découvrez simultanément les multiples possibilités de cuisson au gaz et à l'induction, qui permettent à chaque cuisinier exigeant de faire des découvertes culinaires personnalisées.

Les tables de cuisson mixtes, équipées d'un brûleur à gaz puissant et du contrôle précis de l'induction.

Ces tables de cuisson uniques mesurent entre 60 cm et 90 cm et peuvent être encastrées à fleur ou en saillie.

Chacune de ces tables de cuisson a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles de niveau professionnel.

TABLES DE CUISSON MIXTES INDUCTION & GAZ

K-SERIES.8



KIG 9850.0

Équipement de la table de cuisson au Induction

- 10 niveaux de réglage de puissance
« **MultiSlider** » (niveau de puissance inclus)
avec affichage rouge
 - 9 fonctions de cuisson automatique
 - Fonction Bridge
 - PowerManagement
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Minuterie avec fonction d'arrêt
 - Arrêt central
 - Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
 - 2 Zones de cuisson 228 x 200 mm / 1 750 W (2 000 W*)
 - 1 Zone de cuisson ø 215 mm / 1 700 W (2 100 W*)
 - 1 Zone de cuisson ø 150 mm / 1 200 W (1 500 W*)
- *avec fonction Power

Équipement de la table de cuisson au gaz

- Réglage de puissance « **knobControl** » en continu
- Double réglage de la puissance du wok, sécurité Stop Gaz
- Support de casserole en trois parties (fonte)
- Couvercles de brûleurs émaillés noir
- 1 Double brûleur wok 6,0 kW

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 900 x 510 x 53 mm
- Puissance totale 7,2 kW

Hotte aspirante obligatoire en raison du niveau de puissance élevé

Modèle

KIG 9850.0 SR-DBA noir, sans cadre € 1.699,-

K-SERIES.8



KIG 6850.0

Équipement de la table de cuisson au Induction

- 10 niveaux de réglage de puissance
« **MultiSlider** » (niveau de puissance inclus)
avec affichage rouge
 - 7 fonctions de cuisson automatique
 - Fonction Bridge
 - PowerManagement
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Minuterie avec fonction d'arrêt
 - Arrêt central
 - Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
 - 2 Zones de cuisson 255 x 200 mm / 1 750 W (2 000 W*)
- *avec fonction Power

Équipement de la table de cuisson au gaz

- Réglage de puissance « **knobControl** » en continu
- Double réglage de la puissance du wok, sécurité Stop Gaz
- Support de casserole en trois parties (fonte)
- Couvercles de brûleurs émaillés noir
- 1 Double brûleur wok 6,0 kW

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) 600 x 510 x 53 mm
- Puissance totale 3,6 kW

Hotte aspirante obligatoire en raison du niveau de puissance élevé

Modèle

KIG 6850.0 SR-DBA noir, sans cadre € 1.299,-



KÜPPERSBUSCH VARIOLINE




Avec le concept Varioline de Küppersbusch, vous créez votre surface de cuisson individuelle - avec gaz ou induction, seul ou en combinaison. Votre table de cuisson personnelle devient ainsi un ensemble harmonieux.



Scanner le code QR pour en savoir plus.

AÉRATION VENTILATEUR VARIOLINE K-SERIES.8



VKM 1820.0

Équipement

- Ventilateur de base
- 4 niveaux de réglage de puissance via « **selectControl** » avec affichage rouge
- Puissance d'aspiration en évacuation externe : puissance normale 455 m³/h, puissance intensive 551 m³/h
- Niveau sonore : min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Affichage digital intégré à la table de cuisson
- Filtre à graisses métallique avec **filtrage des graisses 96,7 %**
- Arrêt différé
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- Grille d'aération inclus
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine inclus
- Système d'extraction
- En combinant le VKM 1820.0 avec les tables de cuisson à gaz VarioLine GKS 3820.0 ou GWS 3811.0, l'accessoire spécial déflecteur de gaz ZKM 8053 est nécessaire.

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env.. 138 × 518 × 170 mm
- Puissance totale 0,1 kW (prêt à l'emploi)

Modèle

VKM 1820.0 SR noir, sans cadre € 2.249,-

Accessoires en option

ZD 8001	Filtre PlasmaMade	€ 1.039,-
ZK 8001	Filtre à charbon	€ 465,-
1130	Baguette de jonction VarioLine	€ 102,-
ZKM 8053	Déflecteur de gaz (en combinaison avec réf. GKS 3820.0 ou GWS 3811.0)	€ 103,-

TABLES DE CUISSON À INDUCTION VARIOLINE K-SERIES.8



VKI 3850.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance « **MultiSlider** » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 7 fonctions de cuisson automatique
- Fonction Bridge
- PowerManagement
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 2 zones de cuisson 255 × 200 mm / 1.700 W (2.000 W*) *avec fonction Power
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine inclus

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 298 × 518 × 53 mm
- Puissance totale 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Modèle

VKI 3850.0 SR noir, sans cadre € 869,-

Accessoires en option

1303	FlexiGrill	€ 275,-
1130	Baguette de jonction VarioLine	€ 102,-

TABLES DE CUISSON À INDUCTION VARIOLINE

K-SERIES.5

K-SERIES.3



VARI|O

30
WIDTH

STOP
GO

VKI 3550.0

Équipement

- 10 niveaux de réglage de puissance « **MultiSlider** » (niveau de puissance inclus) avec affichage rouge
- 3 fonctions de cuisson automatique
- PowerManagement
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d'arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- 1 zone de cuisson Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 zone de cuisson Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*avec fonction Power
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine inclus

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 298 × 518 × 53 mm
- Puissance totale 3,6 kW (prêt à l'emploi)

Modèle

VKI 3550.0 SR noir, sans cadre € 989,-

Accessoires en option

1130 Baguette de jonction VarioLine € 102,-



VARI|O

30
WIDTH

VKE 3350.0

Équipement

- 9 niveaux de réglage de puissance via « **glideControl** » avec affichage rouge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)
- Minuterie jusqu'à 99 minutes avec fonction d'arrêt pour toutes les zones de cuisson
- 1 zone de cuisson 145 mm / 1 200 W
- 1 zone de cuisson à 180 ou 120 mm / 1 700 W ou 700 W deux cercles
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine inclus

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 298 × 518 × 58 mm
- Puissance totale 2,9 kW (prêt à l'emploi)

Modèle

VKE 3350.0 SR noir, sans cadre € 499,-

Accessoires en option

1130 Baguette de jonction VarioLine € 102,-

TABLES DE CUISSON GAZ VARIOLINE

K-SERIES.8

K-SERIES.8



GKS 3820.0

Équipement

- Réglage de puissance « knobControl » en continu
- Brûleurs plats
- Sécurité Stop Gaz
- Support de casserole (fonte)
- Couvercles de brûleurs émaillés noir
- 1 brûleur grand débit 3,0 kW
- 1 brûleur pour mijotage 1,75 kW
- Profilés de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130 pré-assemblé
- Baguette de jonction VarioLine, voir accessoires en option

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 300 × 520 × 53 mm
- Puissance totale au gaz 4,75 kW
- Puissance électrique totale 0,1 kW (prêt à être raccordé)

Hotte aspirante obligatoire en raison du niveau de puissance élevé.

Modèle

GKS 3820.0 ED noir, cadre inox € 899,-

Accessoires en option

- | | | |
|----------|--|---------|
| ZKM 8053 | Défecteur gaz(en combinaison avec aspiration VKM 1820.0) | € 103,- |
| 1130 | Baguette de jonction VarioLine | € 102,- |

jusqu'à épuisement du stock

GWS 3811.0

Équipement

- Réglage de puissance « knobControl » en continu
- Brûleurs plats
- Sécurité Stop Gaz
- Support de casserole (fonte)
- Couvercles de brûleurs émaillés noir
- 1 brûleur pour wok 6,0 kW
- Profilés de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130 pré-assemblé
- Baguette de jonction VarioLine, voir accessoires en option

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x P x H) env. 300 × 520 × 53 mm
- Puissance totale au gaz 6,0 kW
- Puissance électrique totale 0,1 kW (prêt à être raccordé)

Hotte aspirante obligatoire en raison du niveau de puissance élevé.

Modèle

GWS 3811.0 ED noir, cadre inox € 949,-

Accessoires en option

- | | | |
|----------|--|---------|
| ZKM 8053 | Défecteur gaz(en combinaison avec aspiration VKM 1820.0) | € 103,- |
| 1130 | Baguette de jonction VarioLine | € 102,- |

jusqu'à épuisement du stock

Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

APERÇU DE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS

Tables de cuisson induction	KI 9880.1 KI 8880.1 KI 6880.1	KI 9800.1	KI 8820.0 KI 8810.0	KI 8800.1 KI 6800.1	KI 8560.0 KI 6560.0	KI 9550.0 KI 6550.0	KI 8550.0	KI 8330.0 KI 6330.0	KI 8120.0 KI 6130.0
------------------------------------	-------------------------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------	------------------------	------------------------

Fonctions de cuisson automatique

Faire fondre	•	•		•		•	•		
Maintenir au chaud	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cuire des pâtes	•	•		•		•	•		
Pocher	•					•	•		
Confit	•					•	•		
Cuisson du riz	•								
Porter rapidement à ébullition	•					•	•		
Frيره	•					•	•		
Rôtir	•					•	•		
Griller	•					•	•		
Fonction yogourt	•					•	•		

Tables de cuisson électriques	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	Tables de cuisson mixtes induction & gaz	KIG 9850.0	KIG 9850.0
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	------------	------------

Fonctions de cuisson automatique

Faire fondre						•	
Maintenir au chaud						•	•
Cuire des pâtes						•	•
Pocher						•	•
Confit						•	•
Cuisson du riz							
Porter rapidement à ébullition						•	
Frيره						•	•
Rôtir						•	•
Griller						•	•
Fonction yogourt		•	•				

Tables de cuisson Varioline	VKI 3850.0	VKI 3550.0	VKE 3550.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fonctions de cuisson automatique

Faire fondre		•			
Maintenir au chaud	•	•			
Cuire des pâtes	•	•			
Pocher	•				
Confit	•				
Cuisson du riz					
Porter rapidement à ébullition					
Frïre	•				
Rôtir	•				
Griller	•				
Fonction yogurt					

ACCESSOIRES TABLES DE CUISSON

<p>Sauteuse double en fonte d'aluminium ZK 1302 Aluminium avec revêtement (revêtement anti-adhésif) 42 × 25 cm € 229,-</p> 	<p>Baguette de jonction Metallic VarioLine 1130 € 102,-</p>
<p>Flexigrill 1303 € 275,-</p> 	<p>Cadre en inox 600 mm ZK 0600 € 71,-</p>
<p>Défecteur gaz ZKM 8053 € 103,-</p> 	<p>Cadre en inox 800 mm ZK 0800 € 92,-</p>

ACCESSOIRES TABLES DE CUISSON

		KI 9880 KI 9800 KI 9550 KI 8880 KI 8820 KI 8810 KI 8800 KI 8550 KI 6880 KI 6800 KI 6550	KI 8560 KI 8120 KI 8330	KI 6560 KI 6330	KI 6130 KE 9350 KE 8350 KE 6350 KE 6130	VKI 3850	VKI 3550 VKE 3350	KIG 9850 KIG 6850	GKS 3820 GWS 3811
Sauteuse double en fonte d'aluminium	ZK 1302	•	•	•	•	•	•	•	•
Flexigrill	1303	•	•	•		•		•	
Défecteur gaz	ZKM 8053								•
Set Teppanyaki	1114								
Baguette de jonction Metallic Vario-Line	1130		•	•		•	•		•
Cadre en inox 600 mm	ZK 0600			•					
Cadre en inox 800 mm	ZK 0800		•						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE CUISSON

	Zones hexagonales. Tables de cuisson induction	Tables de cuisson à induction			
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9880.1	KI 9800.1	KI 9550.0	
Équipement					
Revêtement Miradur®			•		
Commande « glideControl » / « MultiSlider »		- / •	- / •	- / •	
Commande « dialControl »					
Commande « selectControl »					
Commande « knobControl »					
Cuisson automatiques faire fondre / maintenir au chaud / cuire des pâtes	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •	
Cuisson automatique pocher / réduire / cuisine du riz		• / • / •		• / • / -	
Cuisson automatique porter rapidement à ébullition / frire / rôtir / griller		• / • / • / •		• / • / • / •	
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)			•		
Maxi-Induction		•	•		
Induction Vario				•	
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques		3 / -	3 / 3	1 / -	
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)	•	•	•	•	
Fonction nettoyage					
Nombre de zone Power	4	6	6	5	
Détection de la casserole et de sa taille	•	•	•	•	
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)	•	•	•	•	
Arrêt central	•	•	•	•	
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)	•	•	•	•	
Minuterie (Timer)	•	•	•	•	
Indicateurs de chaleur résiduelle	•	•	•	•	
Équipement tables de cuisson					
Nombre de zones de cuisson à induction	6	6	6	5	
Avant gauche	Diamètre en cm	Installation variable : 2 × 20 cm 2 × 2,3 / 3,0 kW 2 × 16 cm 2 × 1,1 / 1,4 kW	26,25 × 19,5	21 × 19	22,8 × 20
	Puissance en kW		2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,75-2
Arrière gauche	Diamètre en cm		26,25 × 19,5	21 × 19	22,8 × 20
	Puissance en kW		2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,75-2
Arrière milieu	Diamètre en cm		26,25 × 19,5	21 × 19	32
	Puissance en kW		2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,5-3,6
Arrière droit	Diamètre en cm		25,28 × 19,5	21 × 19	21,5
	Puissance en kW		1,85 - 2,2	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1-3
Avant droit	Diamètre en cm		25,28 × 19,5	21 × 19	15
	Puissance en kW		1,85 - 2,2	2,1 / 2,6 / 3,7	1,2-1,6
Avant milieu	Diamètre en cm		26,25 × 19,5	21 × 19	
	Puissance en kW		2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	
Surface de grillade					
Caractéristiques techniques					
Puissance totale en kW (électrique)	7,4	11,0	11,1	10,8	
Tension en V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Fréquence en Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Longueur du câble d'alimentation en mètres		1,1	1,1	1,1	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE CUISSON

	Tables de cuisson à induction					
	KI 8880.1	KI 8820.0	KI 8810.0	KI 8800.1	KI 8560.0	
Équipement						
Revêtement Mirador®		•		•		
Commande « glideControl » / « MultiSlider »	- / •	• / -		- / •	• / -	
Commande « dialControl »						
Commande « selectControl »						
Commande « knobControl »			•			
Cuisson automatiques faire fondre / maintenir au chaud / cuire des pâtes	• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	- / • / -	
Cuisson automatique pocher / réduire / cuisine du riz	• / • / •					
Cuisson automatique porter rapidement à ébullition / frire / rôtir / griller	• / • / • / •					
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)		•		•		
Maxi-Induction	•	•	•	•	•	
Induction Vario						
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques	2 / -	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / -	
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)	•	•	•	•	•	
Fonction nettoyage						
Nombre de zone Power	4	6	4	4	4	
Détection de la casserole et de sa taille	•	•	•	•	•	
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)	•	•	•	•	•	
Arrêt central	•	•	•	•	•	
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)	•	•	•	•	•	
Minuterie (Timer)	•	•	•	•	•	
Indicateurs de chaleur résiduelle	•	•	•	•	•	
Équipement tables de cuisson						
Nombre de zones de cuisson à induction		4	6	4	4	4
Avant gauche	Diamètre en cm	29,65 × 19,75	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Puissance en kW	2,4-3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
Arrière gauche	Diamètre en cm	29,65 × 19,75	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Puissance en kW	2,4-3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
Arrière milieu	Diamètre en cm		21 × 19			
	Puissance en kW		1,6 / 1,85			
Arrière droit	Diamètre en cm	29,65 × 19,75	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Puissance en kW	2,4-3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
Avant droit	Diamètre en cm	29,65 × 19,75	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Puissance en kW	2,4-3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
Avant milieu	Diamètre en cm		21 × 19			
	Puissance en kW		2,1 / 3,0			
Surface de grillade						
Caractéristiques techniques						
Puissance totale en kW (électrique)		7,4	11,1	7,4	7,4	7,4
Tension en V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Longueur du câble d'alimentation en mètres		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE CUISSON

	Tables de cuisson à induction					
	KI 8550.0	KI 8330.0	KI 8120.0	KI 6880.1	KI 6800.1	
Équipement						
Revêtement Miradur®					•	
Commande « glideControl » / « MultiSlider »	- / •			- / •	- / •	
Commande « dialControl »		•				
Commande « selectControl »			•			
Commande « knobControl »						
Cuisson automatique faire fondre / maintenir au chaud / cuire des pâtes	• / • / •	- / • / -		• / • / •	• / • / •	
Cuisson automatique pocher / réduire / cuisine du riz	• / • / -			• / • / •		
Cuisson automatique porter rapidement à ébullition / frire / rôtir / griller	- / • / • / •			• / • / • / •		
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)					•	
Maxi-Induction				•	•	
Induction Vario	•					
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques	1 / -			2 / -	2 / 2	
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)	•	•		•	•	
Fonction nettoyage						
Nombre de zone Power	4	4	4	4	4	
Détection de la casserole et de sa taille	•	•	•	•	•	
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)	•	•	•	•	•	
Arrêt central	•	•	•	•	•	
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)	•	•	•	•	•	
Minuterie (Timer)	•	•	•	•	•	
Indicateurs de chaleur résiduelle	•	•	•	•	•	
Équipement tables de cuisson						
Nombre de zones de cuisson à induction	4	4	4	4	4	
Avant gauche	Diamètre en cm		21,5	19	26,25 × 19,5	21 × 19
	Puissance en kW		2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Arrière gauche	Diamètre en cm	28	17,5	17	26,25 × 19,5	21 × 19
	Puissance en kW	2,1-2,5	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Arrière milieu	Diamètre en cm	15				
	Puissance en kW	1,2-1,6				
Arrière droit	Diamètre en cm	22,8 × 20	21,5	22	26,25 × 19,5	21 × 19
	Puissance en kW	1,75-2,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Avant droit	Diamètre en cm	22,8 × 20	17,5	15,5	26,25 × 19,5	21 × 19
	Puissance en kW	1,75-2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Avant milieu	Diamètre en cm					
	Puissance en kW					
Surface de grillade						
Caractéristiques techniques						
Puissance totale en kW (électrique)	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	
Tension en V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Fréquence en Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE CUISSON

		Tables de cuisson à induction			
		KI 6560.0	KI 6550.0	KI 6330.0	KI 6130.0
Équipement					
Revêtement Miradur®					
Commande « glideControl » / « MultiSlider »		• / -	- / •		- / •
Commande « dialControl »				•	
Commande « selectControl »					
Commande « knobControl »					
Cuisson automatiques faire fondre / maintenir au chaud / cuire des pâtes		- / • / -	• / • / •	- / • / -	
Cuisson automatique pocher / réduire / cuisine du riz			• / • / -		
Cuisson automatique porter rapidement à ébullition / frire / rôtir / griller			• / • / • / •		
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)					
Maxi-Induction		•			
Induction Vario			•		
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques		2 / -	1 / -		
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)		•	•	•	•
Fonction nettoyage					
Nombre de zone Power		4	4	4	4
Détection de la casserole et de sa taille		•	•	•	•
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)		•	•	•	•
Arrêt central		•	•	•	•
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)		•	•	•	•
Minuterie (Timer)		•	•	•	•
Indicateurs de chaleur résiduelle		•	•	•	•
Équipement tables de cuisson					
Nombre de zones de cuisson à induction		4	4	4	4
Avant gauche	Diamètre en cm	21 × 19	15	20	15
	Puissance en kW	2,1 / 2,5 / 3,0	1,2-1,6	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Arrière gauche	Diamètre en cm	21 × 19	21,5	18	18,5
	Puissance en kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1-3,0	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Arrière milieu	Diamètre en cm				
	Puissance en kW				
Arrière droit	Diamètre en cm	21 × 19	22,8 × 20	22	15
	Puissance en kW	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Avant droit	Diamètre en cm	21 × 19	22,8 × 20	16	18,5
	Puissance en kW	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Avant milieu	Diamètre en cm				
	Puissance en kW				
Surface de grillade					
Caractéristiques techniques					
Puissance totale en kW (électrique)		7,4	7,2	7,4	7,2
Tension en V		220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Longueur du câble d'alimentation en mètres		1,1	1,1	1,1	1,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE CUISSON

		Tables de cuisson électriques			
		KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1
Équipement					
Commande « glideControl » / « MultiSlider »		• / -	• / -	• / -	
Commande « dialControl »					
Commande « selectControl »					•
Commande « knobControl »					
Cuisson automatiques faire fondre / maintenir au chaud / cuire des pâtes					
Cuisson automatique pocher / réduire / cuisine du riz					
Cuisson automatique porter rapidement à ébullition / frire / rôtir / griller					
Fonction grill (pour accessoire FlexiGrill n°1303)					
Maxi-Induction					
Induction Vario					
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques					
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)		•	•	•	•
Fonction nettoyage					
Nombre de zone Power					
Détection de la casserole et de sa taille					
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)		•	•	•	•
Arrêt central		•	•	•	•
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)		•	•	•	•
Minuterie (Timer)		•	•	•	•
Indicateurs de chaleur résiduelle		•	•	•	•
Équipement tables de cuisson					
Nombre de zones de cuisson électriques		5	4	4	4
Avant gauche	Diamètre en cm	14,5	14,5	21 / 18 / 12	21 / 18 / 12
	Puissance en kW	1,2	1,2	2,3 / 1,6 / 0,8	2.3 / 1.06 / 0.8
Arrière gauche	Diamètre en cm	18 / 12	21 / 18 / 12	14,5	14,5
	Puissance en kW	1,7 / 0,7	2,3 / 1,6 / 0,8	1,2	1,2
Arrière milieu	Diamètre en cm	27 / 21 / 14,5	-	-	
	Puissance en kW	2,7 / 1,95 / 1,05	-	-	
Arrière droit	Diamètre en cm	16	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17	26.5 × 17 / 17
	Puissance en kW	1,5	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2.4 / 1.4
Avant droit	Diamètre en cm	18	18	14,5	14,5
	Puissance en kW	1,8	1,8	1,2	1,2
Avant milieu	Diamètre en cm				
	Puissance en kW				
Surface de grillade					
Caractéristiques techniques					
Puissance totale en kW (électrique)		8,9	7,5	6,9	6,9
Tension en V		220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Longueur du câble d'alimentation en mètres		1,1	1,1	1,1	1,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE CUISSON

		Tables de cuisson mixtes induction & gaz	
		KIG 9850.0	KIG 6850.0
Équipement tables de cuisson gaz			
Commande « knobControl »		•	•
Thermocouple		•	•
Allumage « une main »		•	•
Préparé pour le gaz naturel G20 / butane G30 / propane G37		• / • / •	• / • / •
Équipement Tables de cuisson à induction			
Revêtement Miradur®			
Commande « glideControl » / « MultiSlider »		- / •	- / •
Commande « dialControl »			
Commande « selectControl »			
Commande « knobControl »		•	•
Cuisson automatiques faire fondre / maintenir au chaud / cuire des pâtes		• / • / •	- / • / •
Cuisson automatique pocher / réduire / cuisine du riz		• / • / -	• / • / -
Cuisson automatique porter rapidement à ébullition / frire / rôtir / griller		• / • / • / •	- / • / • / •
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)		•	•
Maxi-Induction			
Induction Vario			
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques		1 / -	1 / -
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)		•	•
Fonction nettoyage			
Nombre de zone Power		4	2
Détection de la casserole et de sa taille		•	•
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)		•	
Arrêt central		•	•
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)		•	•
Minuterie (Timer)		•	•
Indicateurs de chaleur résiduelle		•	•
Équipement tables de cuisson			
Nombre de zones de cuisson gaz		1	1
Gauche milieu	Diamètre en cm	Dual Wok	Dual Wok
	Puissance en kW	6,0	6,0
Nombre de zones de cuisson induction		4	2
Arrière gauche	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Arrière milieu	Diamètre en cm	21,5	
	Puissance en kW	1,7 - 2,1	
Arrière droit	Diamètre en cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Puissance en kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Avant droit	Diamètre en cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Puissance en kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Avant milieu	Diamètre en cm	15	
	Puissance en kW	1,2 - 1,5	
Caractéristiques techniques			
Puissance totale en kW (électrique)		7,2	3,6
Puissance totale en kW (gaz)		6,0	6,0
Tension en V		220 - 240	220 - 240
Fréquence en Hz		50 / 60	50 / 60
Longueur du câble d'alimentation en mètres		1,1	1,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE CUISSON

	VarioLine tables de cuisson à induction		VarioLine tables de cuisson électriques
	VKI 3850.0	VKI 3550.0	VKE 3350.0
Équipement			
Commande « glideControl » / « MultiSlider »	- / •	- / •	• / -
Commande « dialControl »			
Commande « selectControl »			
Commande « knobControl »			
Cuisson automatiques faire fondre / maintenir au chaud / cuire des pâtes	- / • / •	• / • / •	
Cuisson automatique pocher / réduire / cuisine du riz	• / • / -		
Cuisson automatique porter rapidement à ébullition / frire / rôtir / griller	- / • / • / •		
Fonction grill (pour accessoire FlexiGrill n°1303)			
Maxi-Induction			
Induction Vario			
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques	1 / -		
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)	•		•
Fonction nettoyage			
Nombre de zone Power	2	2	
Détection de la casserole et de sa taille	•	•	
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)		•	•
Arrêt central	•	•	•
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)	•	•	
Minuterie (Timer)	•	•	•
Indicateurs de chaleur résiduelle	•	•	•
Équipement tables de cuisson			
Nombre de zones de cuisson	2	2	2
Avant gauche	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Arrière gauche	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Arrière milieu	Diamètre en cm	25,5 × 20	21,5
	Puissance en kW	1,7 / 2,0	2,1 / 3,0
Arrière droit	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Avant droit	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Avant milieu	Diamètre en cm	25,5 × 20	15
	Puissance en kW	1,7 / 2,0	1,2 / 1,6
Surface de grillade	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Caractéristiques techniques			
Puissance totale en kW (électrique)	3,6	3,6	2,9
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,1	1,1	1,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE CUISSON

	VarioLine tables de cuisson gaz	
	GKS 3820.0	GWS 3811.0

Équipement		
Commande « knobControl »	•	•
Thermocouple	•	•
Allumage « une main »	•	•
Brûleurs à gaz naturel (G25-25mbar) prémontés		
Brûleurs à gaz naturel (G20-20/25mbar) prémontés		
Brûleurs à gaz naturel (G20-20mbar) fournis	•	•
Brûleurs à gaz naturel (G30-30mbar) fournis		
Brûleurs gaz liquéfié (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) fournis	• / •	• / •

Équipement tables de cuisson			
Nombre de zones de cuisson gaz		2	1
Avant gauche	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Arrière gauche	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Arrière milieu	Diamètre en cm		
	Puissance en kW	1,75	6,0
Arrière droit	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Avant droit	Diamètre en cm		
	Puissance en kW		
Avant milieu	Diamètre en cm		
	Puissance en kW	3,0	

Caractéristiques techniques		
Puissance totale en kW (électrique)	0,1	0,1
Puissance totale en kW (gaz)	4,75	6,0
Tension en V	230-240	230-240
Fréquence en Hz	50 / 60	50 / 60
Longueur du câble d'alimentation en mètres	0,9	0,9

	Varioline Aération pour induction
	VKM 1820.0



Équipement	
Revêtement Miradur®	
Commande « glideControl » / « multi-lider »	
Commande « dialControl »	
Commande « selectControl »	•
Commande « knobControl »	
Induction Vario	
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques	
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)	
Nombre de zones Power	
Détection de la casserole et de sa taille	
Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)	
Arrêt central	•
Coupure vacances (limitation de la durée d'utilisation)	•
Minuterie (Timer)	
Indicateurs de chaleur résiduelle	

Équipement ventilateur	
Classe d'efficacité / Classe d'efficacité d'évacuation / Consommation énergétique annuelle en kWh	A / A / 55
Classe d'efficacité de filtration des graisses / Filtrage des graisses en pour cent	A / 96,7
Puissance intensive / Arrêt différé	• / •
Débit en m³/h selon EN 61591 : min/max/int	88 / 455 / 551
Niveau sonore en dB selon EN 60704-2-13 : min/max/int	31 / 66 / 70



Caractéristiques techniques	
Puissance totale en kW (électrique)	0,1
Tension en V	230-240
Fréquence en Hz	50

DESSINS COTÉS

Zones Hexagonales induction

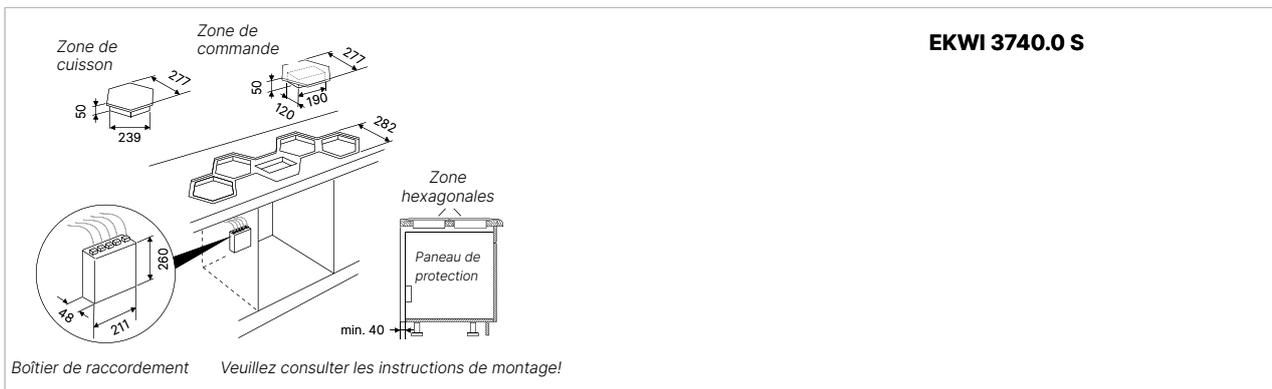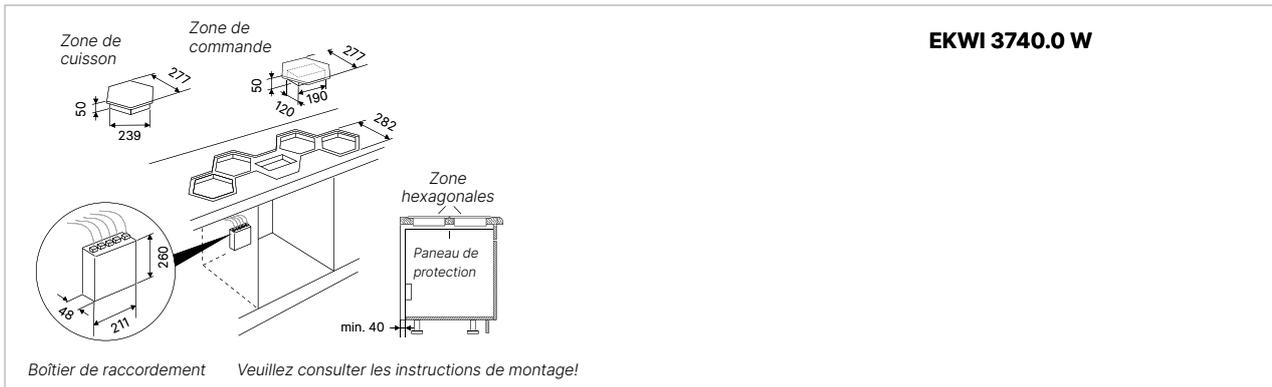

Tables de cuisson à induction

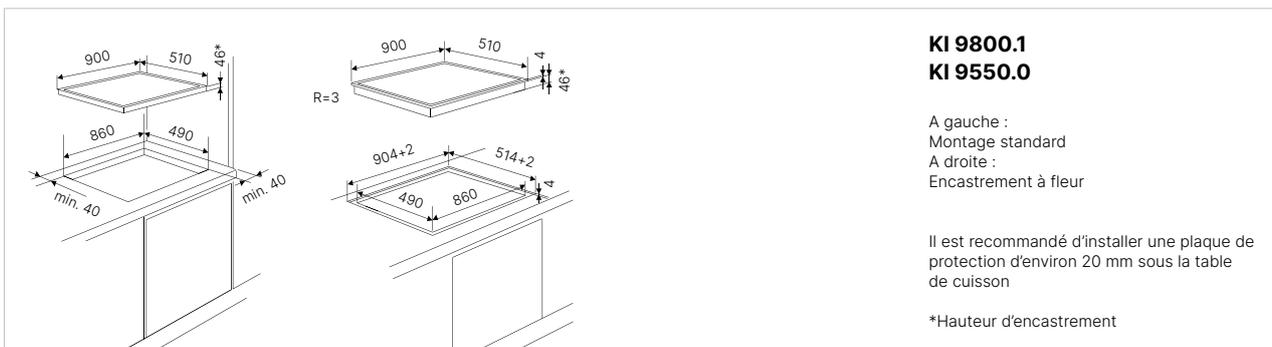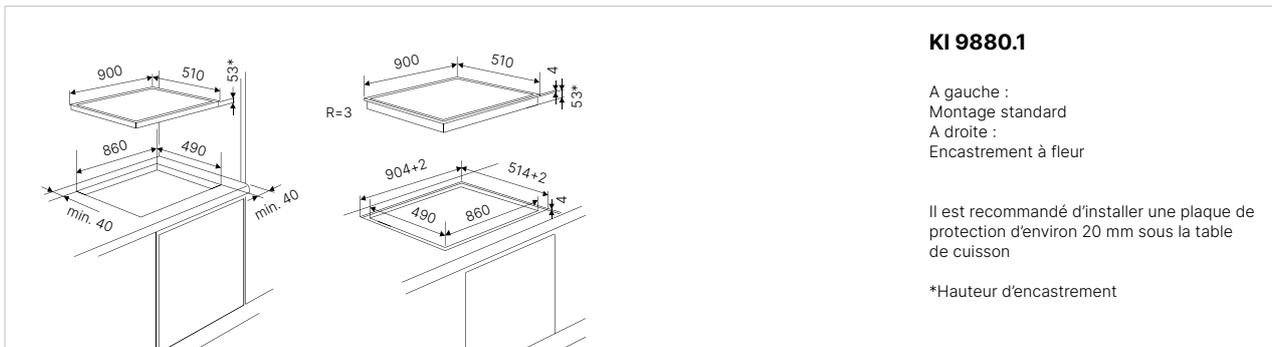

DESSINS COTÉS

Tables de cuisson à induction

KI 8880.1

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KI 8820.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KI 8810.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KI 8800.1

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KI 8560.0
KI 8330.0
KI 8120.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

DESSINS COTÉS

Tables de cuisson à induction

KI 8550.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KI 6880.1
KI 6550.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KI 6800.1

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KI 6560.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KI 6330.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

DESSINS COTÉS

Tables de cuisson à induction

KI 6130.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

KE 9350.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

*Hauteur d'encastrement

KE 8350.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

*Hauteur d'encastrement

KE 6350.0

A gauche :
Montage standard
A droite :
Encastrement à fleur

*Hauteur d'encastrement



KE 6130.1

Montage standard

*Hauteur d'encastrement


DESSINS COTÉS

Tables de cuisson mixtes induction & gaz

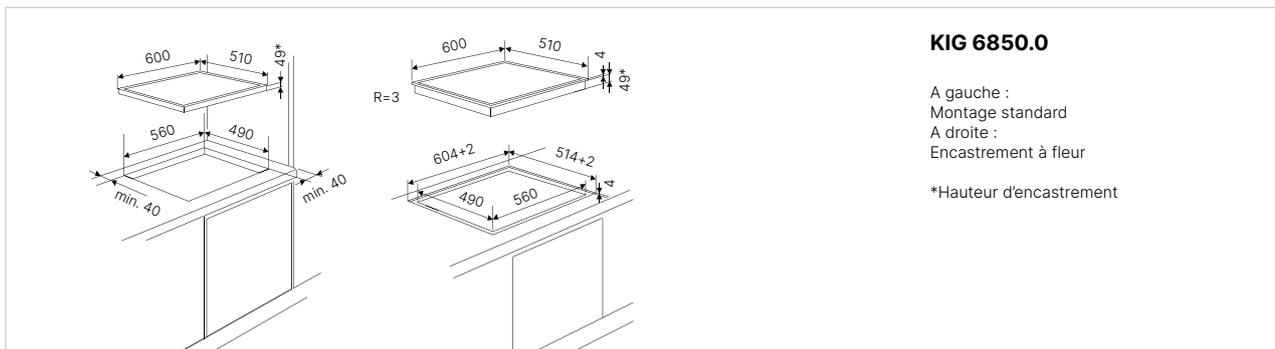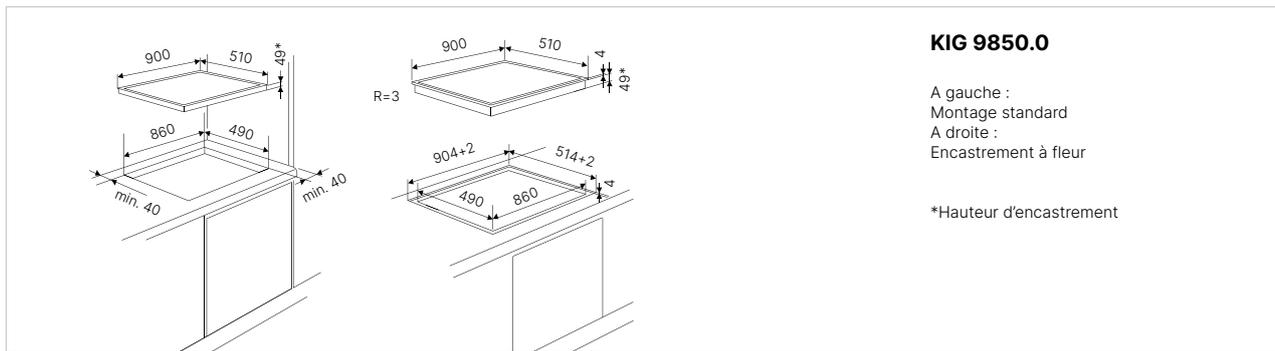

DESSINS COTÉS

VarioLine

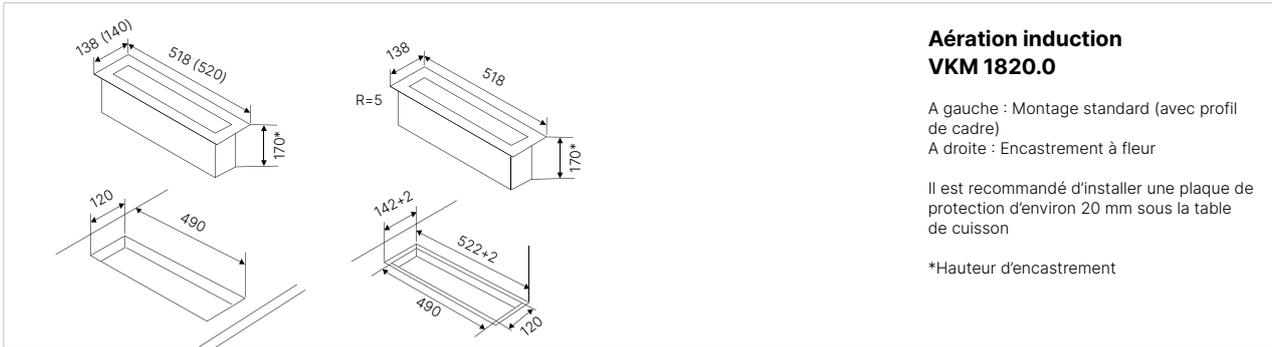


Aération induction VKM 1820.0

A gauche : Montage standard (avec profil de cadre)
A droite : Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement

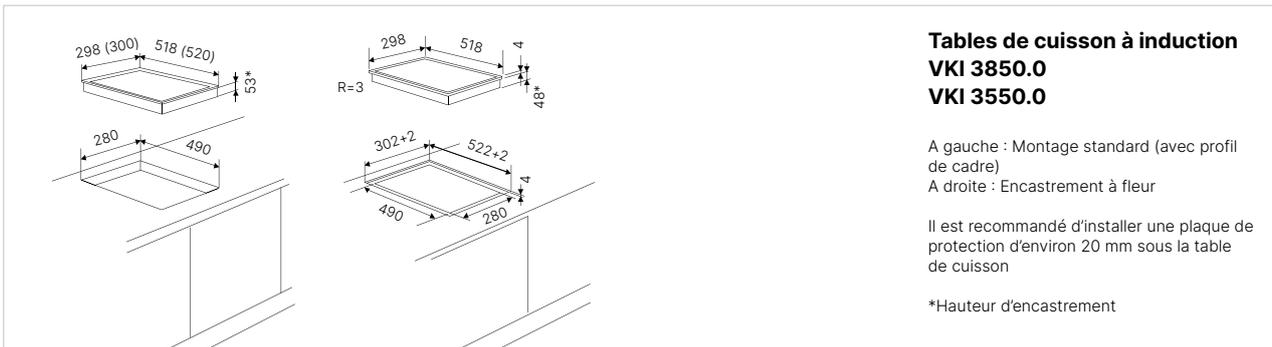

Tables de cuisson à induction VKI 3850.0 VKI 3550.0

A gauche : Montage standard (avec profil de cadre)
A droite : Encastrement à fleur

Il est recommandé d'installer une plaque de protection d'environ 20 mm sous la table de cuisson

*Hauteur d'encastrement


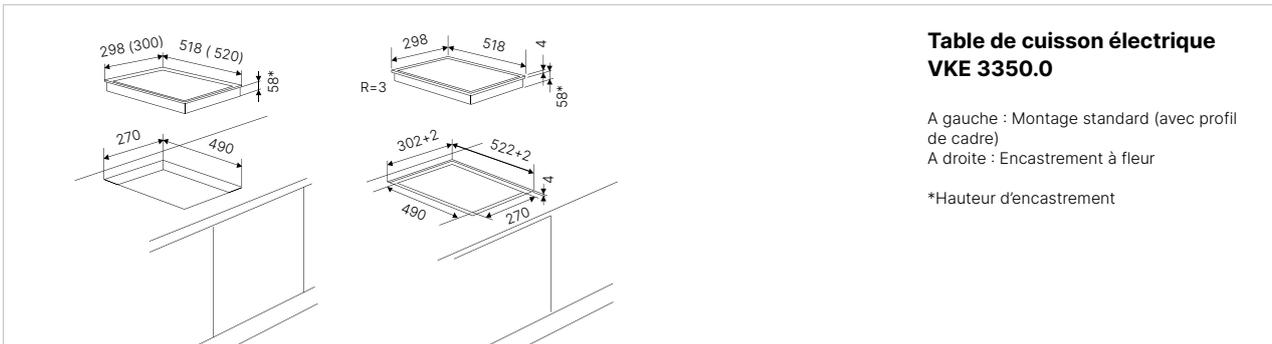


Table de cuisson électrique VKE 3350.0

A gauche : Montage standard (avec profil de cadre)
A droite : Encastrement à fleur

*Hauteur d'encastrement

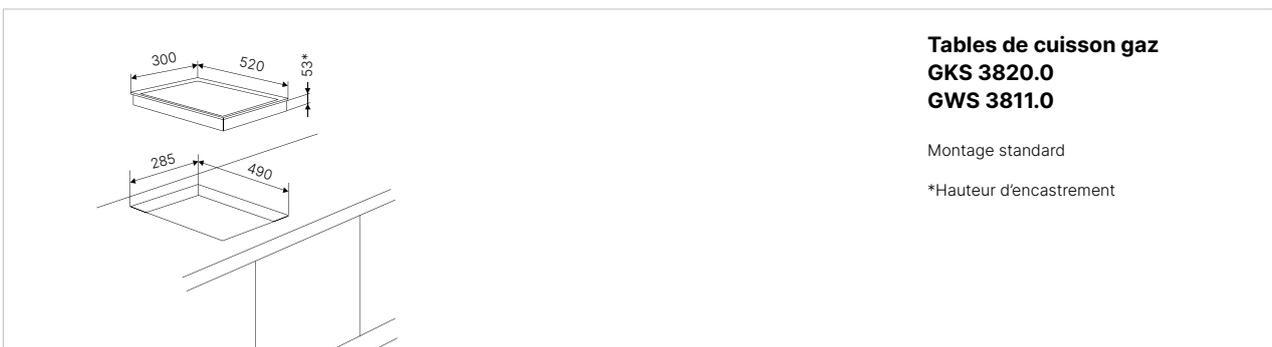

Tables de cuisson gaz GKS 3820.0 GWS 3811.0

Montage standard

*Hauteur d'encastrement

| Personnalisées et efficaces

HOTTES

Qu'il s'agisse d'une hotte îlot, d'une hotte murale ou d'un ventilateur à augets, nous vous proposons la hotte parfaitement adaptée à votre cuisine. Hotte d'aspiration. Nos hottes ne séduisent pas seulement par leur design particulier, mais assurent également un climat ambiant optimal.



| Aperçu des PICTOGRAMMES



Individuel

Le concept Individual propose jusqu'à 6 variantes de design parmi lesquelles vous pouvez choisir.



K-Connect

Avec K-Connect, vous pouvez régler, réguler ou activer différentes choses via l'application Küppersbusch sur votre téléphone portable.



Classe d'efficacité énergétique

Label de l'UE qui classe l'utilisation économique de l'énergie.




Largeur de l'appareil

Ce symbole indique la largeur de l'appareil en cm.



La classe d'efficacité de filtration des graisses

La classe d'efficacité de filtration des graisses donne le pourcentage de graisse qui est capté dans les filtres à d'une hotte.



Niveau sonore

Le niveau sonore est une mesure de l'intensité sonore en fonctionnement selon la norme européenne correspondante.



Télécommande

La commande de la hotte encastrable autorise une plus grande liberté de mouvement et une plus grande accessibilité. Cette dernière est disponible en série ou en option en fonction du modèle.



HOTTES DE PLAFOND K-SERIES.8



DDL 9830.0

Équipement

- 6 niveaux de puissance dont puissances intensives
- Puissance d'aspiration: puissance normale 634 m³/h, puissance intensif 808 m³/h
- Réglage électronique via télécommande
- Télécommande avec affichage LED incluse
- Aspiration latérale avec panneau en verre
- Panneau amovible en verre
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Éclairage LED à gradation
- Filtre à graisse métallique
- Fonction freshAir
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 900 × 216 × 600 mm
- Dimensions de la découpe (L x H) env. 580 × 880 mm
- Puissance totale 227 W
- Raccordement d'évacuations Ø 150 mm possible d'installer le moteur en 4 directions

Modèle

DDL 9830.0 W Blanc € 2.059,-

Accessoires en option

ZD 1015 Filtre en céramique 285,- €
ZD 1016 Set de recyclage avec filtre en céramique 849,- €

HOTTES ÎLOTS K-SERIES.8



DI 3800.0

Équipement

- 8 niveaux de puissance dont puissances intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 525 m³/h, puissance intensive 771 m³/h
- Réglage électronique via télécommande
- Télécommande avec affichage LED incluse
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par câbles
- Verre avant et arrière en couleur, les faces latérales en inox
- Support de plafond en inox
- Mode recyclage (2 x filtres à charbon inclus Acc. n° 881)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 350 × 600-2.150 × 350 mm
- Puissance totale 286 W

Modèle

DI 3800.0 S Verre noir, corps inox € 1.499,-
DI 3800.0 W Verre blanc, corps inox € 1.499,-

Accessoires en option

881 Filtres à charbon de recharge (2 pièces nécessaires) € 31,-
Kit design (2 pièces nécessaires)
DK 3801 Kit design Inox € 34,-
DK 3802 Kit design Black Chrome € 95,-
DK 3803 Kit design Silver Chrome € 95,-
DK 3804 Kit design Gold € 105,-
DK 3805 Kit design Black Velvet € 46,-
DK 3807 Kit design Copper € 103,-

HOTTES ÎLOTS

K-SERIES.3



DI 9340.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 580 m³/h, puissance intensive 700 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons lumineuses
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. ca. 900 x 940-1,260 x 600 mm
- Puissance totale 274 W

Modell

DI 9340.0 E Inox € 1.539,-

Accessoires en option

870	Filtre à charbon	€ 57,-
ZD 8000	Filtre PlasmaMade	€ 919,-

jusqu'à épuisement du stock

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

HOTTES CHEMINÉES INCLINE K-SERIES.8

Illustration avec
Kit design
acc. n° 9881



DW 9880.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 625 m³/h, puissance intensive 920 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage digital
- Aspiration latérale
- FreshAir fonction
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Panneau amovible en verre
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 900 × 1.001-1.331 × 450 mm
- Puissance totale 172 W


Modèle

DW 9880.0 S Verre noir € 1.849,-

Accessoires en option

ZD 8000	Filtre PlasmaMade	€ 919,-
ZD 1000	Filtre à carbon	€ 97,-
Kit design :		
DK 9881	Design Inox	€ 79,-
DK 9882	Design Black Chrome	€ 129,-
DK 9883	Design Silver Chrome	€ 129,-
DK 9884	Design Gold	€ 159,-
DK 9885	Design Black Velvet	€ 99,-
DK 9887	Design Copper	€ 159,-

K-SERIES.5



DW 8540.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 411 m³/h, puissance intensive 726 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage digital
- Aspiration latérale
- FreshAir fonction
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Panneau amovible en verre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 800 × 1.001 - 1.331 × 450 mm
- Puissance totale 278 W

Modèle

DW 8550.0 KSM MattBlack € 1.399,-

Accessoires en option

ZD 8000	Filtre PlasmaMade	€ 919,-
ZD 1001	Filtre à charbon	€ 79,-

K-Connect: La disponibilité de l'APP dépend du pays

Classe énergétique basée sur une échelle de A*** à D. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

HOTTES CHEMINÉES INCLINE K-SERIES.5



DW 8500.1

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 620 m³/h, puissance intensive 770 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage digital
- Aspiration latérale
- Arrêt différé
- Panneau amovible en verre
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 798 × 832-1.032 × 378 mm
- Puissance totale 252 W

Modèle

DW 8500.1 S	Verre noir, inox	€ 1.349,-
-------------	------------------	-----------

Accessoires en option

603	Filtre à carbon	€ 61,-
-----	-----------------	--------

HOTTES CHEMINÉES INCLINE

K-SERIES.2



DW 9250.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 584 m³/h, puissance intensive 698 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage digital
- Aspiration latérale
- FreshAir fonction
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Panneau amovible en verre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir acc. en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 900 × 800-1100 × 424 mm
- Puissance totale 286 W


Modèle

DW 9250.0 S Verre noir € 999,-

Accessoires en option

ZD 1019 Filtre à charbon € 79,-

K-SERIES.2



DW 6250.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 584 m³/h, puissance intensive 698 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage digital
- Aspiration latérale
- FreshAir fonction
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Panneau amovible en verre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir acc. en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 600 × 800-1100 × 424 mm
- Puissance totale 286 W

Modèle

DW 6250.0 S Verre noir € 899,-

Accessoires en option

ZD 1019 Filtre à charbon € 79,-

HOTTES CHEMINÉES

K-SERIES.5



Illustration avec
Kit design
acc. n° 9011



DW 9500.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 650 m³/h, puissance intensive 764 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage digital
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir acc. en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 900 × 670-1000 × 480 mm
- Puissance totale 172 W


Modèle

DW 9500.0 S Noir € 1.299,-

Accessoires en option

ZD 8000	Filtre PlasmaMade	€ 919,-
ZD 1001	Filtre à charbon	€ 97,-
Kit design:		
DK 9011	Design Inox	€ 27,-
DK 9012	Design Black Chrome	€ 80,-
DK 9013	Design Silver Chrome	€ 80,-
DK 9014	Design Gold	€ 85,-
DK 9017	Design Copper	€ 85,-

K-SERIES.3



DW 9350.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 586 m³/h, puissance intensive 740 m³/h
- Commande électronique via bouton rotatif en aluminium haut de gamme
- Affichage digital
- Arrêt différé
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir acc. en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 900 × 670-1000 × 480 mm
- Puissance totale 280 W

Modèle

DW 9350.0 E Inox € 999,-

Accessoires en option

ZD 8000	Filtre PlasmaMade	€ 919,-
ZD 1001	Filtre à charbon	€ 97,-

HOTTES CHEMINÉES

K-SERIES.3



DW 9340.1

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 600 m³/h, puissance intensive 750 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons lumineuses
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 900 x 730-1.000 x 460 mm
- Puissance totale 272 W

Modèle

DW 9340.1 E Inox € 879,-

Accessoires en option

ZD 8000 Filtre PlasmaMade € 919,-
870 Filtre à charbon € 57,-

K-SERIES.3



DW 6340.1

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 600 m³/h, puissance intensive 750 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons lumineuses
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 600 x 730-1.000 x 460 mm
- Puissance totale 286 W

Modèle


DW 6340.1 E Inox € 789,-

Accessoires en option

ZD 8000 Filtre PlasmaMade € 919,-
870 Filtre à charbon € 57,-

TIROIRS

K-SERIES.8

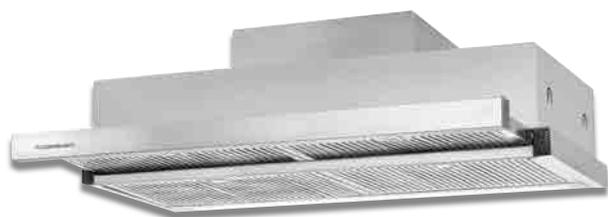

DEF 9800.0

Équipement

- 6 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration : puissance normale 498 m³/h, puissance intensive 706 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage LED des niveaux de puissance
- Commande sur le côté droit
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeable)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 900 × 310 × 300-490 mm
- Puissance totale 272 W


Modèle

DEF 9800.0 E Inox € 699,-

Accessoires en option

ZD 1005 Filtre à charbon (2 pièces requises) € 25,-

K-SERIES.8



DEF 6800.0

Équipement

- 6 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration : puissance normale 498 m³/h, puissance intensive 706 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage LED des niveaux de puissance
- Commande sur le côté droit
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeable))

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 600 × 310 × 300-490 mm
- Puissance totale 272 W

Modèle

DEF 6800.0 E Inox € 599,-

Accessoires en option

ZD 1005 Filtre à charbon (2 pièces requises) € 25,-

TIROIRS

K-SERIES.5



K-SERIES.5



DEF 9550.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration: puissance normale 537 m³/h, puissance intensive 647 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage LED des niveaux de puissance
- Commande sur le côté droit
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeables)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 898 x 396 x 300 - 455 mm
- Puissance totale 273 W

Modèle

DEF 9550.0 E Inox € 649,-

Accessoires en option

ZD 1011 Filtre à charbon € 40,-



DEF 6550.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration: puissance normale 537 m³/h, puissance intensive 647 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage LED des niveaux de puissance
- Commande sur le côté droit
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du filtre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeables)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 598 x 396 x 300 - 455 mm
- Puissance totale 272 W

Modèle

DEF 6550.0 E Inox 599,- €

Accessoires en option

ZD 1011 Filtre à charbon 40,- €

TIROIRS K-SERIES.3



DEF 6300.0

Équipement

- 3 niveaux de puissance
- Puissance d'aspiration en évacuation :
puissance normale 312 m³/h, puissance
intensive 385 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage LED des niveaux de puissance
- Commande latérale
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeable)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil
(L x H x P) env. 600 × 184 × 300-490 mm
- Puissance totale 113 W


Modèle

DEF 6300.0 E Inox 399,- €

Accessoires en option

ZD 1006 Filtre à charbon
(2 pièces requises) 23,- €

GROUPES D'ASPIRATION K-SERIES.5



DEL 9550.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance
intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation :
puissance normale 425 m³/h, puissance
intensive 760 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches
sensitives
- Aspiration latérale
- Fonction FreshAir
- Arrêt différé
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires
en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil
(L x H x P) env. 836 × 282 × 284 mm
- Puissance totale 286 W

Modèle

DEL 9550.0 E Inox 849,- €

Accessoires en option

881 Filtre à charbon
(2 pièces requises) 31,- €

GROUPES D'ASPIRATION

K-SERIES.5



DEL 8550.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 425 m³/h, puissance intensive 760 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Aspiration latérale
- Fonction FreshAir
- Arrêt différé
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 712 × 282 × 284 mm
- Puissance totale 286 W


Modèle

DEL 8550.0 E	Inox	€ 779,-
DEL 8550.0 W	Inox, verre blanc	€ 779,-

Accessoires en option

881	Filtre à charbon (2 pièces requises)	€ 31,-
-----	--------------------------------------	--------

K-SERIES.5



DEL 6550.0

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation : puissance normale 425 m³/h, puissance intensive 760 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Aspiration latérale
- Fonction FreshAir
- Arrêt différé
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 532 × 282 × 284 mm
- Puissance totale 286 W

Modèle

DEL 6550.0 E	Inox	€ 699,-
DEL 6550.0 W	Inox, verre blanc	€ 699,-

Accessoires en option

ZD 1006	Filtre à charbon (2 pièces requises)	€ 23,-
---------	--------------------------------------	--------

GROUPES D'ASPIRATION

K-SERIES.5



DEL 9360.0 NOUVEAU

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation :
puissance normale 628 m³/h, puissance intensive 766 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil
(L x H x P) env. 892 x 380-430 x 310-370 mm
- Puissance totale 271 W

Modèle

DEL 9360.0 S Verre noir € 999,-

Accessoires en option

881 Filtre à charbon (2 pièces requises) € 25,-

K-SERIES.5



DEL 6360.0 NOUVEAU

Équipement

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d'aspiration en évacuation :
puissance normale 628 m³/h, puissance intensive 766 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil
(L x H x P) env. 592 x 380-430 x 310-370 mm
- Puissance totale 271 W

Modèle

DEL 6360.0 S Verre noir € 899,-

Accessoires en option

881 Filtre à charbon (2 pièces requises) € 25,-

GROUPES D'ASPIRATION

K-SERIES.1



DEL 5100.0

Équipement

- 3 niveaux de puissance
- Puissance d'aspiration en évacuation :
puissance normale 303 m³/h
- Réglage via boutons
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques

- Dimensions de l'appareil
(L x H x P) env. 550 × 179 × 310 mm
- Puissance totale 180 W

Modèle

DEL 5100.0 S-01 Verre noir € 259,-

Accessoires en option

ZD 1006 Filtre à charbon € 23,-
(2 pièces requises)

INDIVIDUAL DESIGN HOTTES

	DI 3800.0*	DW 9880.0	DW 9500.0
Kit Design Inox	DK 3801 34,- € 	DK 9881 79,- € 	DK 9011 27,- € 
Kit Design Black Chrome	DK 3802 95,- € 	DK 9882 129,- € 	DK 9012 80,- € 
Kit Design Silver Chrome	DK 3803 95,- € 	DK 9883 129,- € 	DK 9013 80,- € 
Kit Design Gold	DK 3804 105,- € 	DK 9884 159,- € 	DK 9014 85,- € 
Kit Design Black Velvet	DK 3805 46,- € 	DK 9885 99,- € 	
Kit Design Copper	DK 3807 103,- € 	DK 9887 159,- € 	DK 9017 85,- € 

* 2 pièces requises

ACCESSOIRES HOTTES

Équipement d'origine 565 € 103,- Requis uniquement pour la première commande. Composé de : grille d'aération, raccords et fixation	Filtre à charbon ZD 1011 € 40,-
Filtre à charbon 603 € 61,-	Filtre en céramique pour caisson de recirculation ZD 1015 € 285,- uniquement utilisable avec Caisson de recirculation ZD 1016
Filtre à charbon 870 € 57,-	Set de recyclage avec filtre en céramique ZD 1016 € 849,-
Filtre à charbon 881 € 31,- (2 pièces requises)	Filtre à charbon ZD 1018 € 79,-
Filtre à charbon ZD 1000 € 97,-	Filtre à charbon ZD 1019 € 79,-
Filtre à charbon ZD 1001 € 97,-	Filtre PlasmaMade ZD 8000 € 919,-
Filtre à charbon ZD 1005 € 25,-	Filtre PlasmaMade ZD 8001 € 1.039,-
Filtre à charbon ZD 1006 € 23,- (2 pièces requises)	

ACCESSOIRES HOTTES

		DDL 9830	DI 3800	DI 9340	DW 9880	DW 9500 DW 9350	DW 9340 DW 6340	DW 9250 DW 6250
Équipement d'origine	565							
Filtre à charbon	603							
Filtre à charbon	870			•			•	
Filtre à charbon (2 pièces requises)	881		•					
Filtre à charbon	ZD 1000				•			
Filtre à charbon	ZD 1001					•		
Filtre à charbon	ZD 1005							
Filtre à charbon (2 pièces requises)	ZD 1006							
Filtre à charbon	ZD 1011							
Filtre en céramique*	ZD 1015	•						
Set de recyclage avec filtre en céramique	ZD 1016	•						
Filtre à charbon	ZD 1018							
Filtre à charbon	ZD 1019							•
Filtre PlasmaMade	ZD 8000			•	•	•	•	

* uniquement utilisable avec Caisson de recirculation ZD 1016

		DW 8550	DW 8500	DEF 9800 DEF 6800	DEF 9550 DEF 6550	DEL 9550 DEL 8550 DEL 6550	DEL 9360 DEL 6360	DEF 6300 DEL 5100
Équipement d'origine	565			•	•			
Filtre à charbon	603		•					
Filtre à charbon	870							
Filtre à charbon (2 pièces requises)	881					•	•	
Filtre à charbon	ZD 1000							
Filtre à charbon	ZD 1001							
Filtre à charbon	ZD 1005			•				
Filtre à charbon (2 pièces requises)	ZD 1006							•
Filtre à charbon	ZD 1011				•			
Filtre en céramique*	ZD 1015							
Set de recyclage avec filtre en céramique	ZD 1016							
Filtre à charbon	ZD 1018	•						
Filtre à charbon	ZD 1019							
Filtre PlasmaMade	ZD 8000							


* uniquement utilisable avec Caisson de recirculation ZD 1016

ACCESSOIRES HOTTES

PLASMAMADE INSTALLATION POUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE HOTTES


Hottes îlots et box

Le filtre ZD 8000 est monté directement sur les raccords d'évacuation.

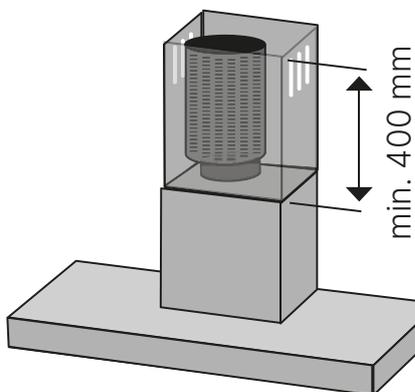


Hottes de plafond

Le filtre ZD 8001 est monté directement sur le moteur de la hotte.

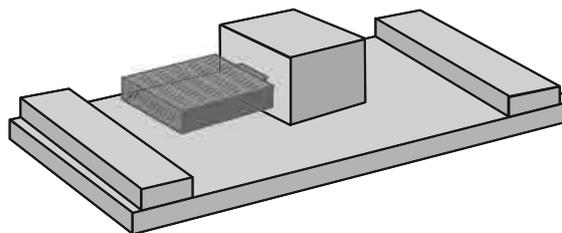


Aération pour induction

Le filtre ZD 8001 est monté dans le socle.

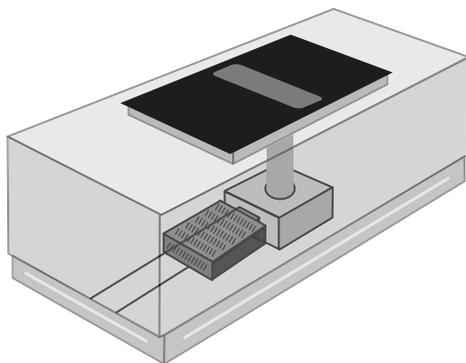


Hottes intégrées avec ZD 8000

Le filtre ZD 8000 est monté directement sur le moteur de la hotte.

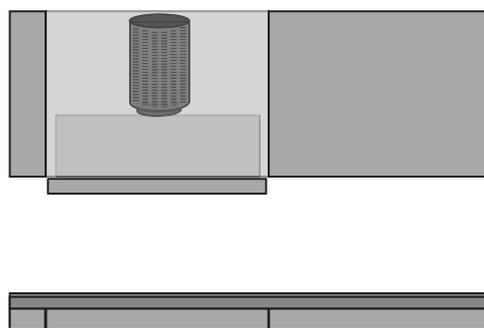


Hottes intégrées avec ZD 8001

Le filtre ZD 8001 est posé sur le placard et relié à la hotte.

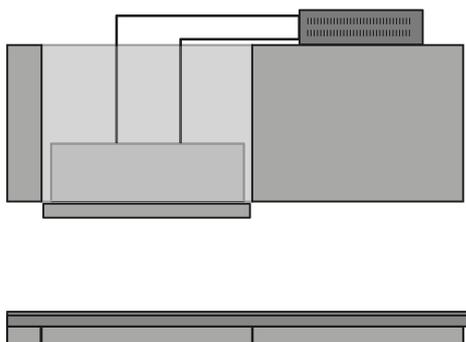


ACCESSOIRES HOTTES

Filtre PlasmaMade ZD 8000

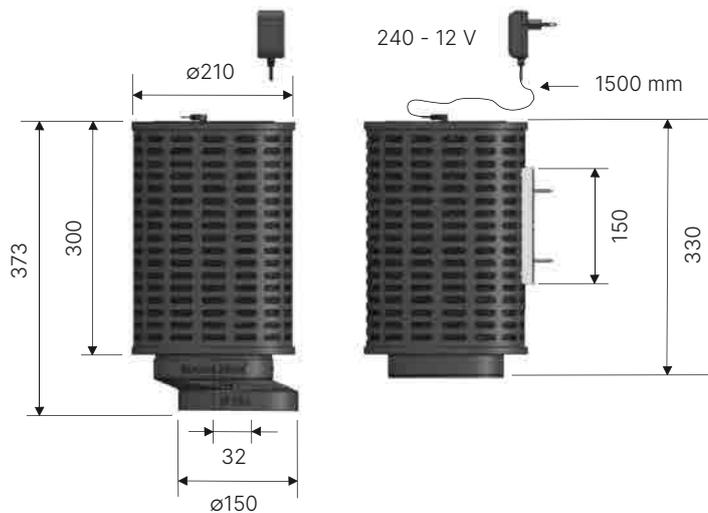


Filtre PlasmaMade ZD 8001

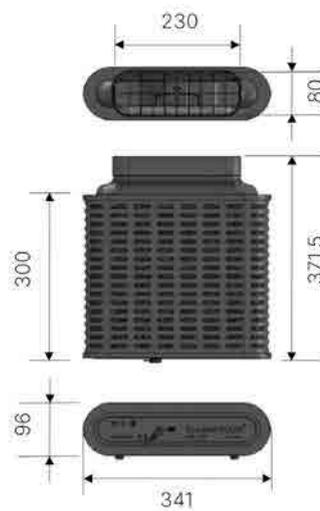

Hottes

Filtre à charbon box ZK 8001 (ZKM 8051)

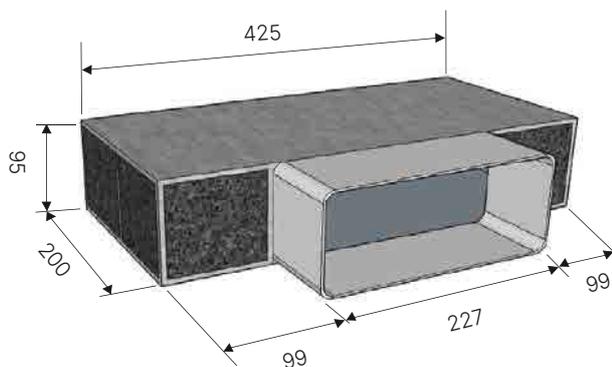

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HOTTES

	Hottes de plafond	Hottes îlots		Hottes Cheminées					
	DDL 9830.0	DI 3800.0	DI 9340.0	DW 9880.0	DW 8550.0	DW 8500.1	DW 9250.0	DW 6250.0	
Classes d'efficacité énergétique									
Classe d'efficacité / Consommation énergétique annuelle en kWh	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43	A+++ / 24	A+ / 40	A+ / 44	A+ / 39	A+ / 39	
Classe d'efficacité d'évacuation	A	A	A	A	A	A	A	A	
Classe d'efficacité d'éclairage	A	A	A	A	A	A	A	A	
Classe d'efficacité de filtration des graisses en %	C / 77	A / 95	C / 75	C / 75	C / 76	B / 85	C / 76	C / 76	
Équipement									
Touches sensorielles / boutons				• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
Puissance intensive	•	•	•	•	•	•	•	•	
Arrêt différé	•	•		•	•	•	•	•	
LED	4	2	4	1	2	2			
Affichage digital	• sur la TC	• sur la TC		•	•		•	•	
Aspiration latérale	•			•	•	•	•	•	
Télécommande	•	•							
Indication de saturation du filtre à graisse / à charbon	• / -	• / •		• / •	• / •				
Nombre de filtres métalliques	2	1	3	2	1	2	2	2	
Caractéristiques techniques									
Débit en m ³ / h / dB	min.	317 / 50	115 / 50	300 / 52	210 / 39	232 / 47	300 / 48	307 / 52	307 / 52
	max.	634 / 67	525 / 72	580 / 66	625 / 65	411 / 60	620 / 63	584 / 68	584 / 68
	int.	808 / 74	771 / 78	700 / 69	920 / 72	726 / 71	770 / 68	698 / 74	698 / 74
Puissance totale en W		227	286	274	172	278	252	286	286
Tension en V		220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence en Hz		50-60	50	50-60	50	50/60	50-60	50-60	50-60
Longueur du câble d'alimentation en mètres		1,5	1	1	1	1	1	1	1
Distance minimum par rapport aux tables de cuisson électriques		650	650	650	300	450	450	450	450
Distance minimum par rapport aux tables de cuisson à gaz		1600	750	750	350	450	450	450	450
Diamètre du raccord d'évacuation en mm		150		150	150	100	150	150	150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HOTTES

	Hottes Cheminées				Tiroirs			
	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.1	DW 6340.1	DEF 9800.0	DEF 6800.0	DEF 9550.0	
Classes d'efficacité énergétique								
Classe d'efficacité / Consommation énergétique annuelle en kWh	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42	A / 47	A / 47	A / 40	
Classe d'efficacité d'évacuation	A	A	A	A	A	A	A	
Classe d'efficacité d'éclairage	A	A	A	A	A	A	E	
Classe d'efficacité de filtration des graisses en %	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76	D / 67	D / 67	D / 67	
Équipement								
Touches sensorielles / boutons	• / -	- / •						
Puissance intensive	•	•	•	•	•	•	•	
Arrêt différé	•	•	•	•	•	•	•	
LED	1	1	2	2	1	1	2	
Affichage digital	•	•						
Aspiration latérale								
Télécommande								
Indication de saturation du filtre à graisse / à charbon	• / •	• / •					• / •	
Nombre de filtres métalliques	3	3	3	2	4	2	4	
Caractéristiques techniques								
Débit en m ³ /h / dB	min.	371 / 38	306 / 54	280 / 50	280 / 50	323 / 53	323 / 53	256 / 46
	max.	650 / 59	586 / 68	600 / 65	600 / 65	498 / 65	498 / 65	537 / 63
	int.	764 / 66	740 / 72	750 / 69	750 / 69	706 / 70	706 / 70	647 / 67
Puissance totale en W		172	280	272	272	272	272	273
Tension en V		220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	220-240
Fréquence en Hz		50	50	50	50	50	50	50 / 60
Longueur du câble d'alimentation en mètres		1	1	1	1	1	1	1
Distance minimum par rapport aux tables de cuisson électriques		650	650	650	650	430*	430*	430*
Distance minimum par rapport aux tables de cuisson à gaz		750	750	750	750	650*	650*	650*
Diamètre du raccord d'évacuation en mm		150	150	150	150	150	150	150

*Dimension spéciale (Dimension différente dans les notices, ne pas prendre en compte)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HOTTES

	Tiroirs		Groupes d'aspiration					
	DEF 6550.0	DEF 6300.0	DEL 9550.0	DEL 9360.0	DEL 8550.0	DEL 6550.0	DEL 6360.0	DEL 5100.0

Classes d'efficacité énergétique

Classe d'efficacité / Consommation énergétique annuelle en kWh	A / 40	A / 26	A+ / 46	A+ / 40,5	A+ / 42	A+ / 42	A+ / 44,1	D / 76
Classe d'efficacité d'évacuation	A	B	A	A	A	A	A	E
Classe d'efficacité d'éclairage	E	A	A	A	A	A	A	C
Classe d'efficacité de filtration des graisses en %	D / 67	D / 75	E / 65	C / 82	E / 65	E / 65	C / 82	C / 76

Équipement

Touches sensorielles / boutons			• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
Puissance intensive	•		•	•	•	•	•	
Arrêt différé	•		•		•	•		
LED	2	2	2	1	2	2	1	1
Affichage digital				•			•	
Aspiration latérale			•		•	•		
Télécommande								
Indication de saturation du filtre à graisse / à charbon	• / •			• / -			• / -	
Nombre de filtres métalliques	2	2	2	2	1	1	2	1


Caractéristiques techniques

Débit en m ³ /h / dB	min.	256 / 46	226 / 57	242 / 54	324 / 42	242 / 54	242 / 54	317 / 42	160 / 53
	max.	537 / 63	312 / 64	425 / 68	628 / 53	425 / 68	425 / 68	629 / 53	303 / 67
	int.	647 / 67	385 / 64	760 / 70	766 / 59	760 / 70	760 / 70	746 / 59	
Puissance totale en W		272	113	278	271	278	278	271	180
Tension en V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz		50 / 60	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50
Longueur du câble d'alimentation en mètres		1	1	1	1,5	1	1	1,5	0,8
Distance minimum par rapport aux tables de cuisson électriques		430*	600*	430		430	430		650
Distance minimum par rapport aux tables de cuisson à gaz		650*	650*	650		650	650		650
Diamètre du raccord d'évacuation en mm		150	125*	150	150 / 120	150	150	150 / 120	125



*Dimension spéciale (Dimension différente dans les notices, ne pas prendre en compte)

DESSINS COTÉS

Hottes de plafond

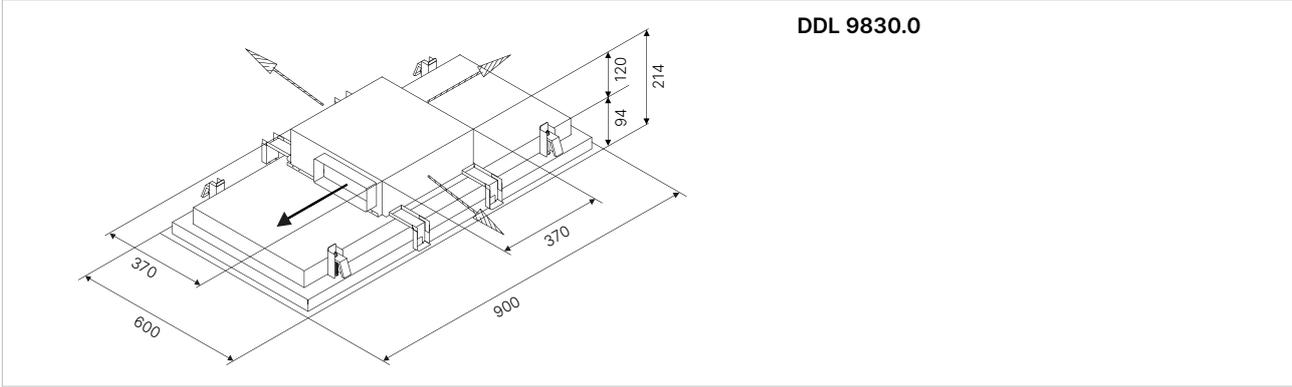




Hottes îlots

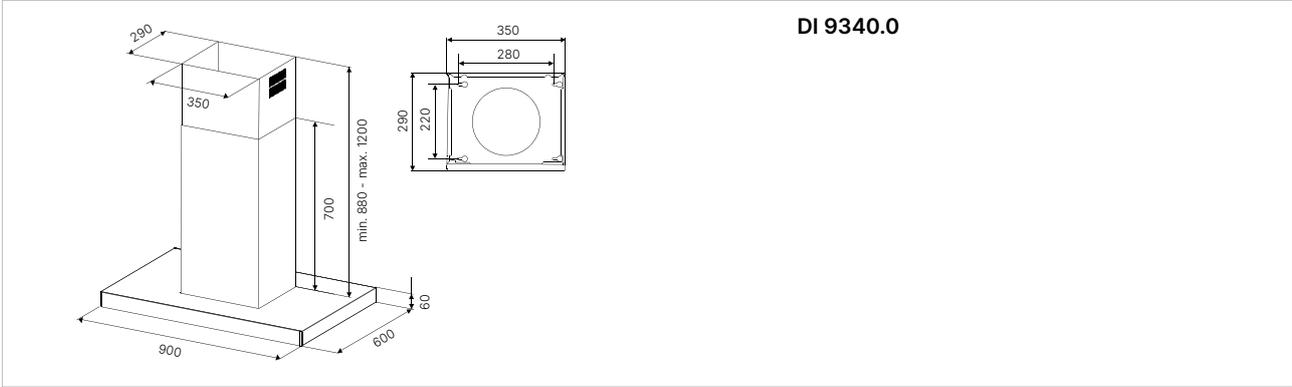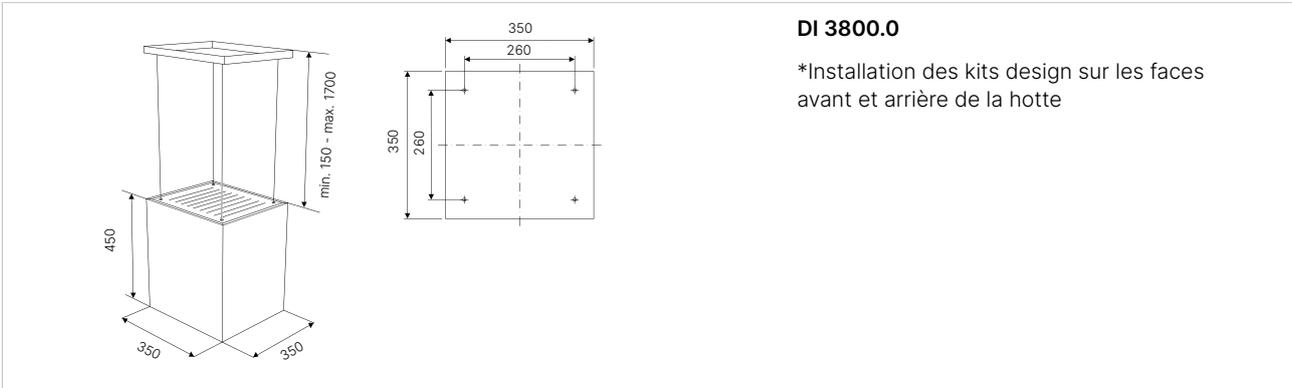

Hottes


DESSINS COTÉS

Hottes Cheminées

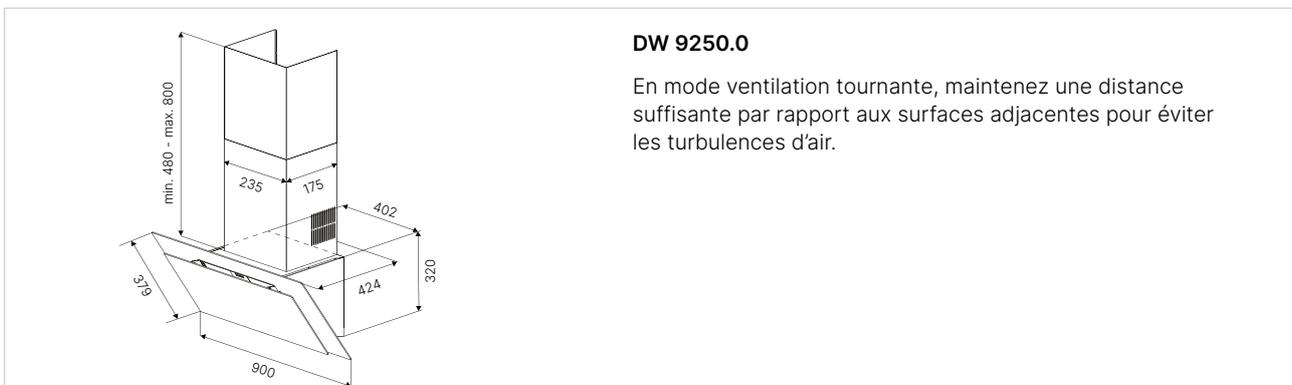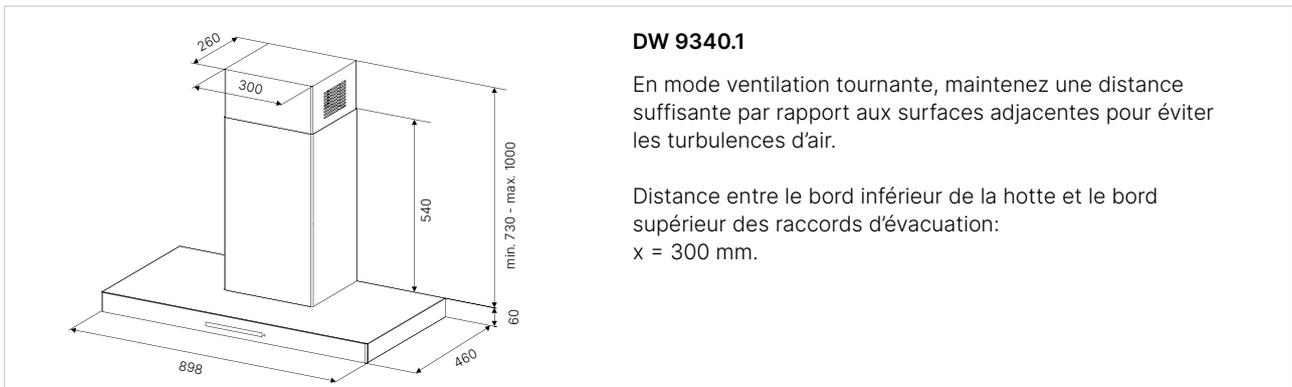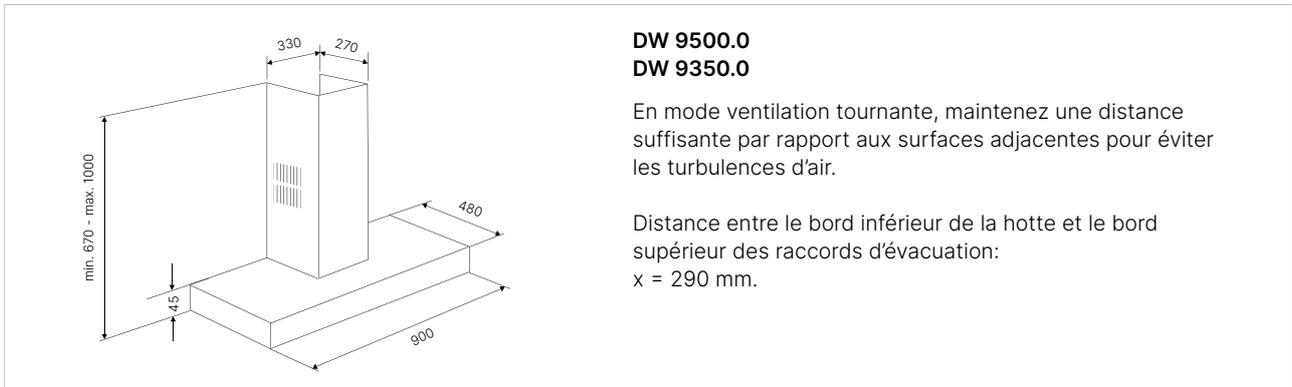

DESSINS COTÉS


Hottes Cheminées

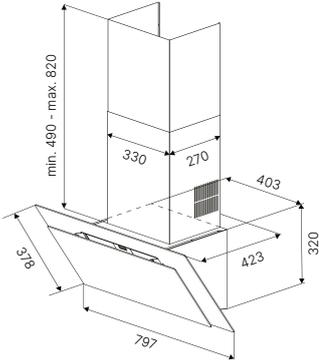

DW 8550.0

En mode ventilation tournante, maintenez une distance suffisante par rapport aux surfaces adjacentes pour éviter les turbulences d'air.

Technical drawing showing dimensions: min. 490 - max. 820, 330, 270, 403, 320, 423, 797, 378.

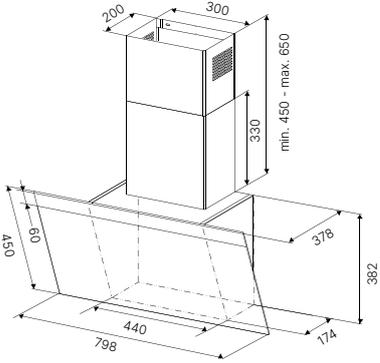


DW 8500.1

En mode ventilation tournante, maintenez une distance suffisante par rapport aux surfaces adjacentes pour éviter les turbulences d'air.

Distance entre le bord inférieur de la hotte et le bord supérieur des raccords d'évacuation:
 $x = 480 \text{ mm}$.

Technical drawing showing dimensions: 200, 300, min. 450 - max. 650, 330, 382, 378, 174, 440, 798, 60, 450.

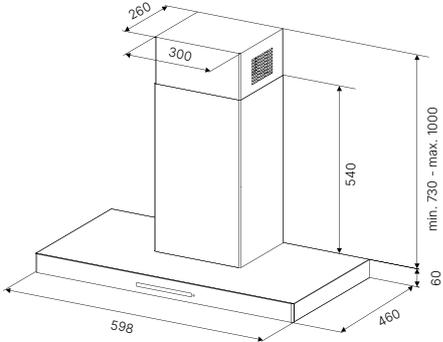


DW 6340.1

En mode ventilation tournante, maintenez une distance suffisante par rapport aux surfaces adjacentes pour éviter les turbulences d'air.

Distance entre le bord inférieur de la hotte et le bord supérieur des raccords d'évacuation:
 $x = 300 \text{ mm}$.

Technical drawing showing dimensions: 260, 300, min. 730 - max. 1000, 540, 60, 598, 460.

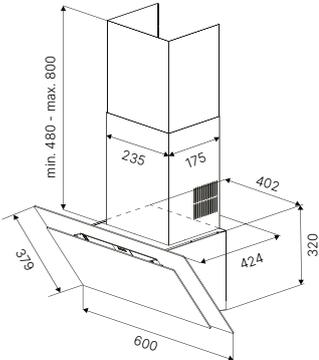

DW 6250.0


En mode ventilation tournante, maintenez une distance suffisante par rapport aux surfaces adjacentes pour éviter les turbulences d'air.

Technical drawing showing dimensions: min. 480 - max. 800, 235, 175, 402, 320, 424, 600, 378.


DESSINS COTÉS

Tiroirs


DEF 9800.0

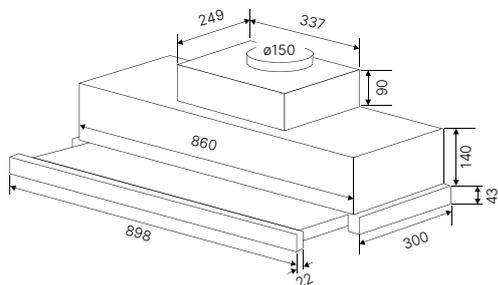


DEF 9550.0

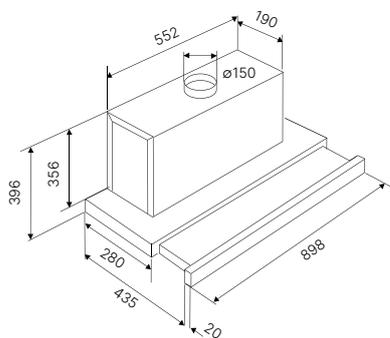

DEF 6800.0

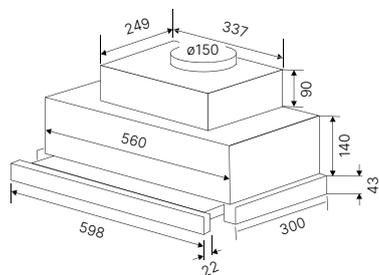


DEF 6550.0






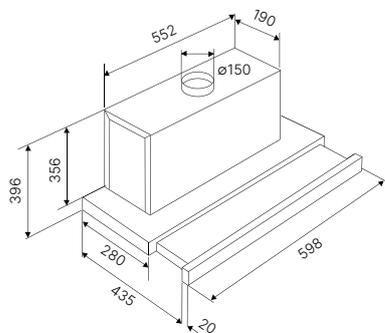


DESSINS COTÉS

Tiroirs

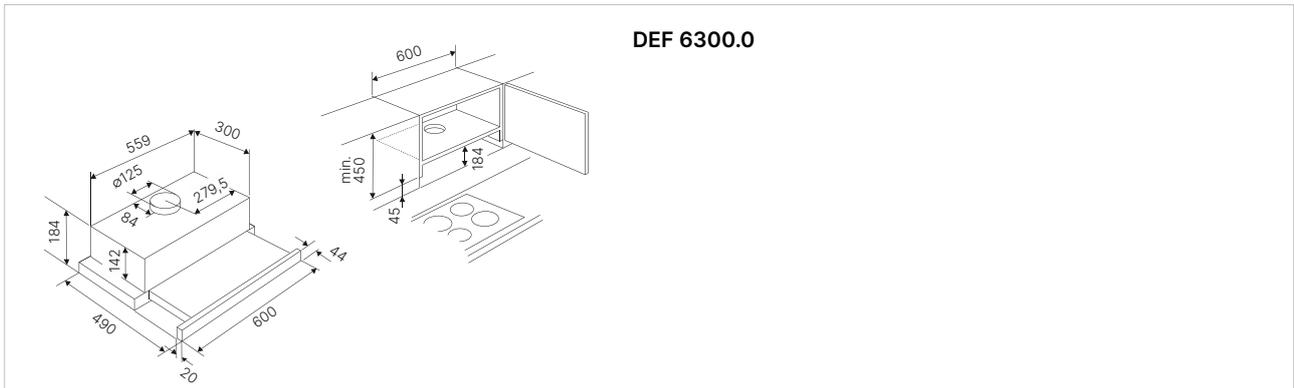

Groupes d'aspiration

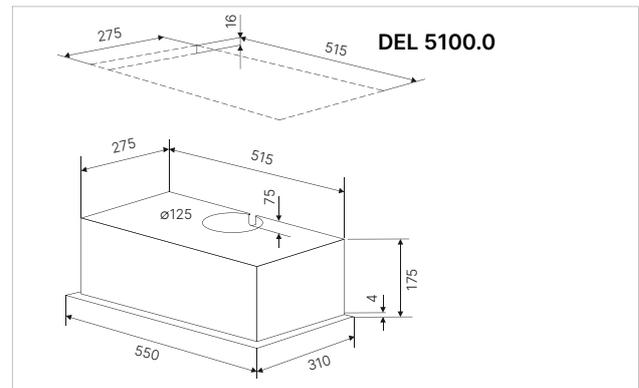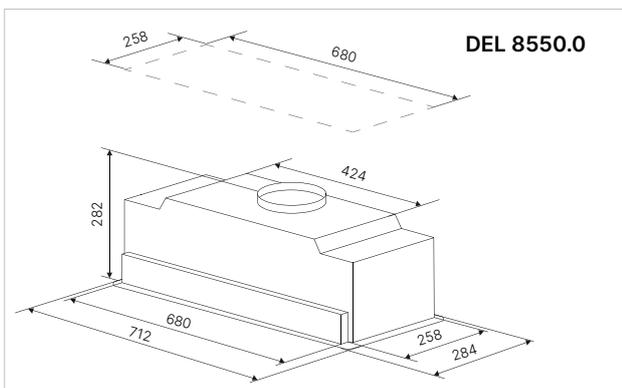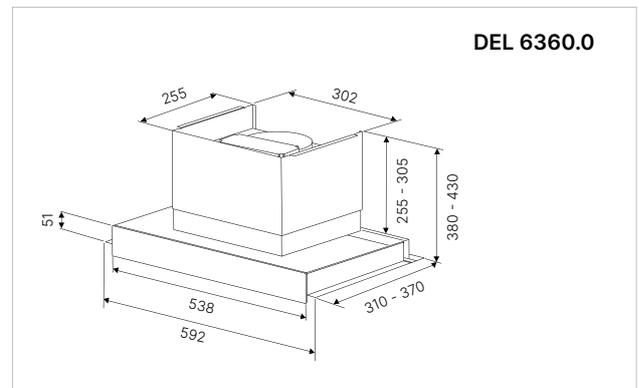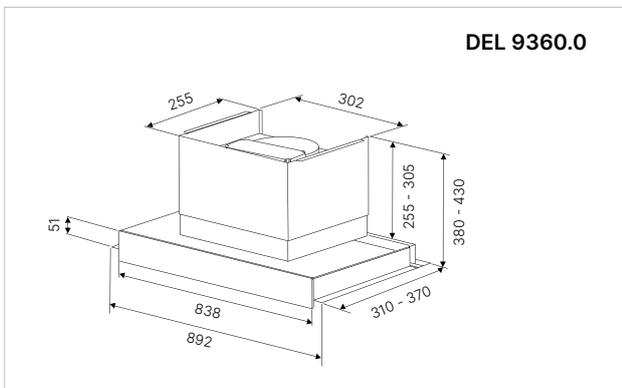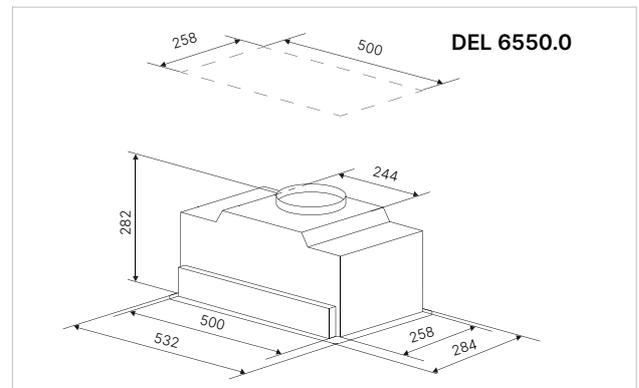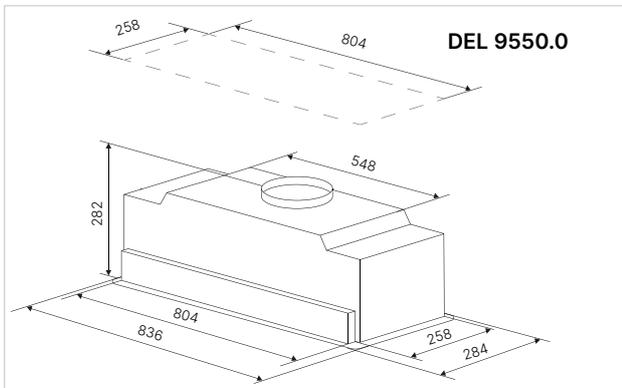

| Personnalisé et élégant

CAVES À VIN

Avec les caves à vin de Küppersbusch, vous mettez en scène votre collection de vins avec style. Les caves à vin Küppersbusch allient un design raffiné, une technique innovante et l'amour du détail pour vous permettre, à vous et à vos invités, de déguster un vin parfait - en toute occasion. Le plaisir du vin au plus haut niveau.



| Aperçu des PICTOGRAMMES



Individuel

Le concept Individual propose jusqu'à 6 variantes de design parmi lesquelles vous pouvez choisir.




Hauteur de niche

La hauteur de niche correspond à la hauteur de la niche du meuble en cm.



Classe d'efficacité énergétique

Label de l'UE qui classe l'utilisation économique de l'énergie.



Classe de nuisances sonores


La classe de nuisances sonores est une mesure du niveau sonore en fonctionnement selon la norme européenne correspondante.



Touch to open

Un léger effleurement de la façade de l'appareil permet d'ouvrir la porte de l'appareil.



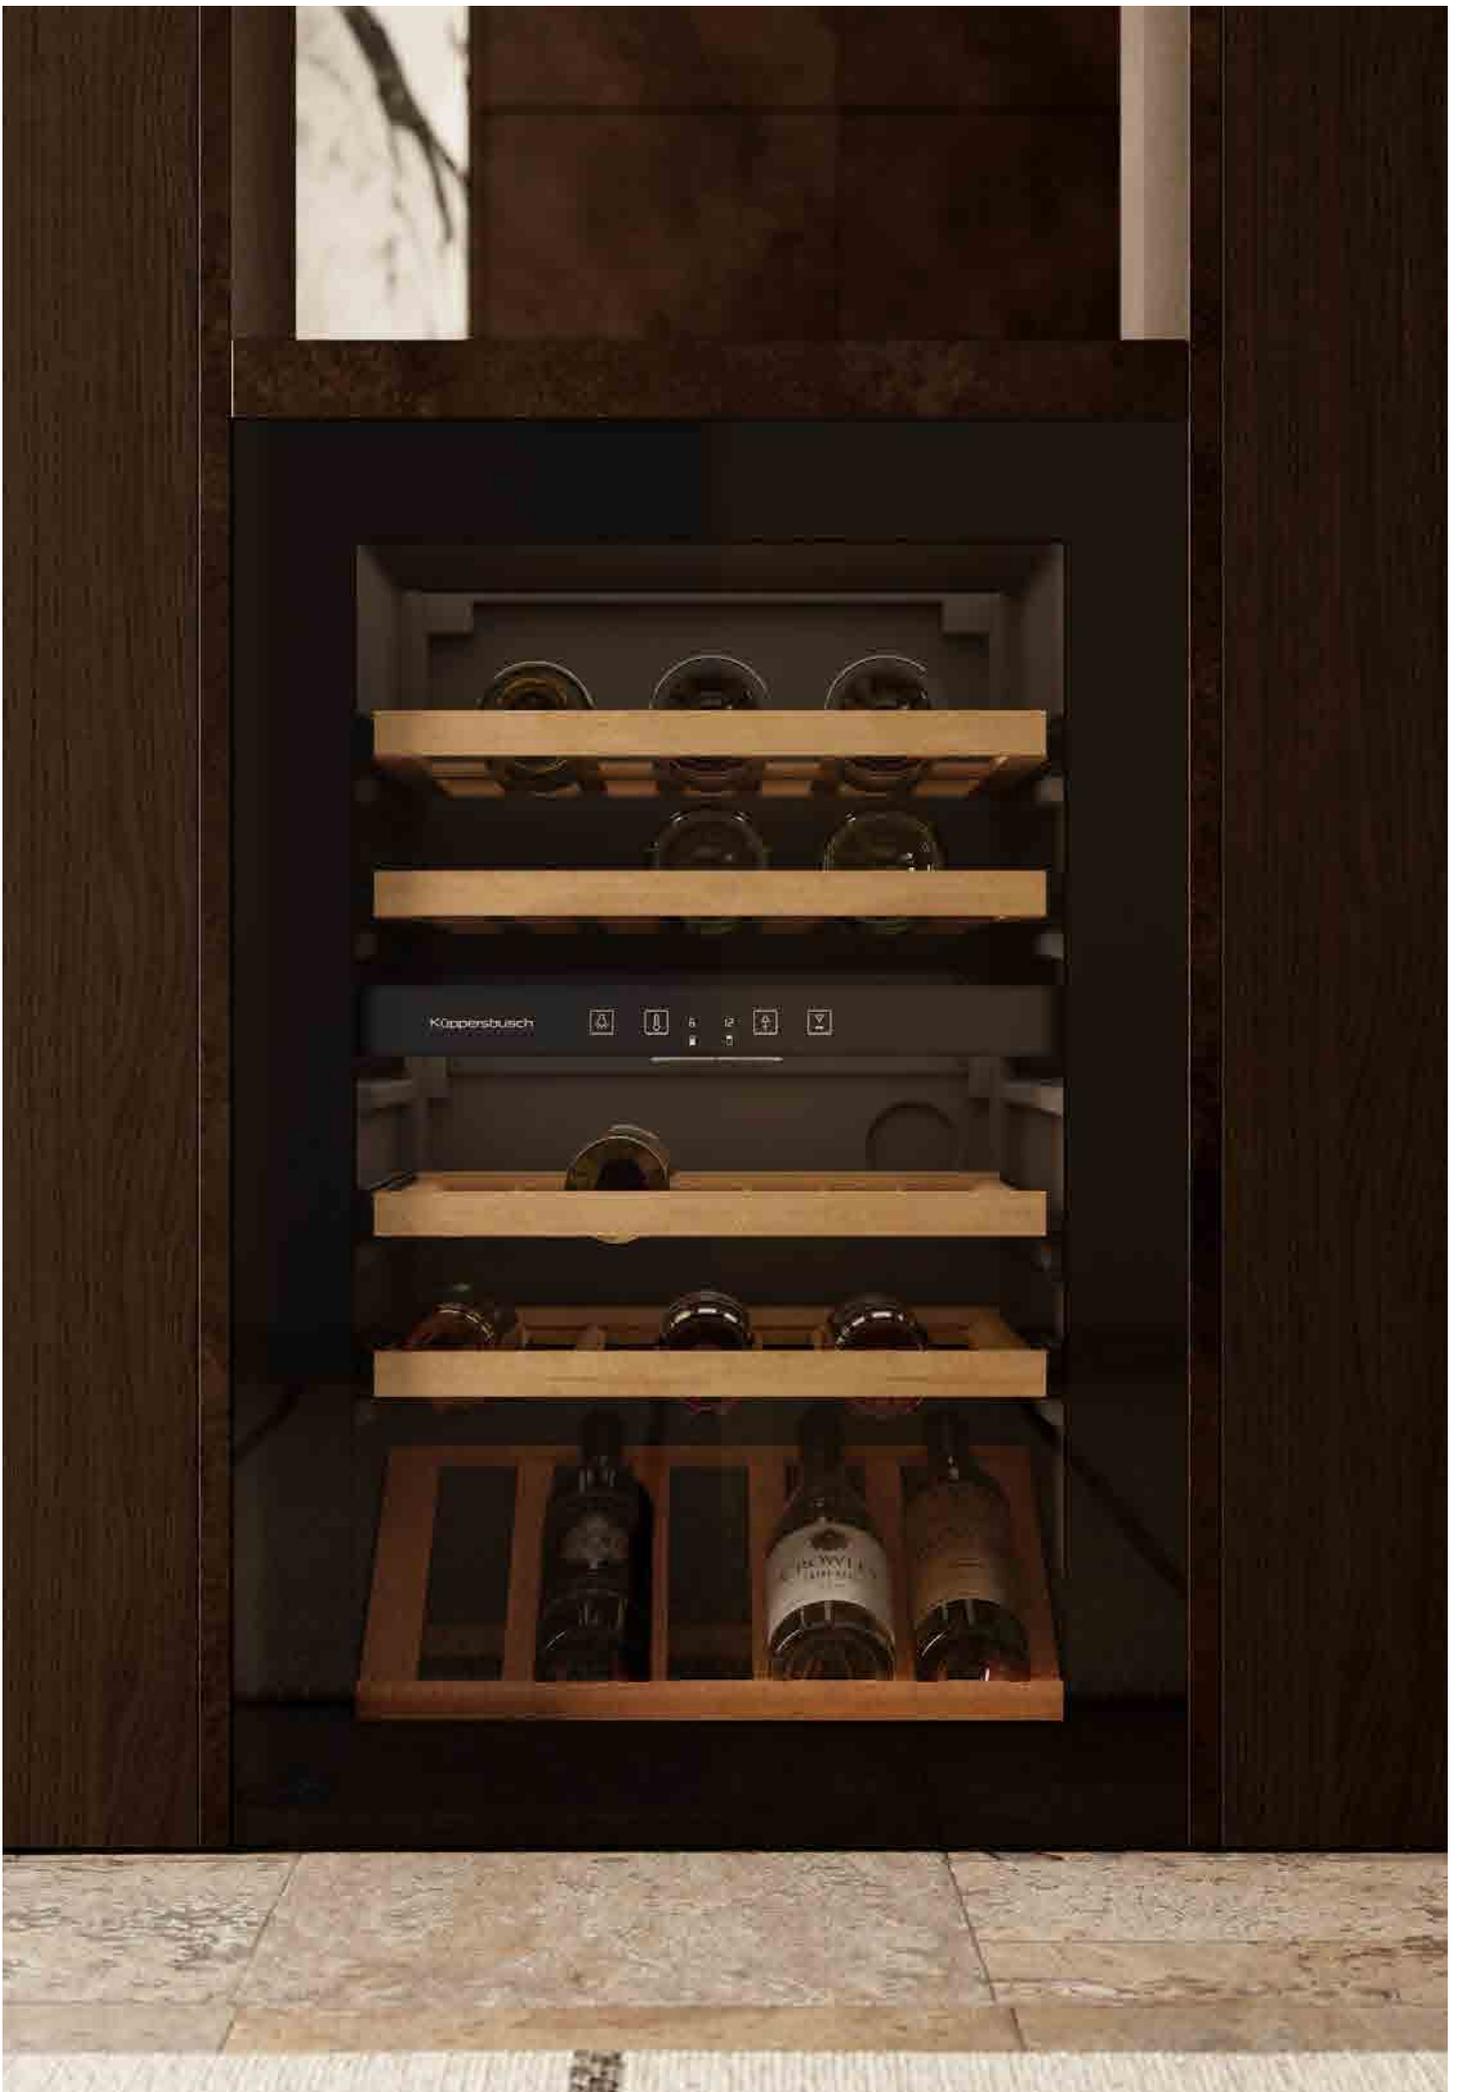

CAVES À VIN

K-SERIES.8



FWK 4800.0

Équipement

- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- Capacité jusqu'à 79 bouteilles (bouteille bordelaise de 0,75 l)
- 8 clayettes en bois amovibles
- 1 clayette à 45° pour présentation
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température réglables (avec séparateur) de 5°C à 18°C
- Éclairage intérieur à LED (2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Distribution du froid par ventilation
- Alarme sonore
- Sens d'ouverture de la porte modifiable
- Réservoir d'eau inclus pour plus d'humidité
- Possibilité de limiter l'angle d'ouverture de la porte à 90°
- **Poignée exclusives (voir accessoires en option)**

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 170 kWh
- Dimensions de l'appareil (avec poignée) L x H x P env. 594 x 1230 x 555 mm
- Niveau sonore 39 dB

Modèle

FWK 4800.0 S Design verre noir € 2.699,-

Accessoires poignées

DK 8801	Design inox	107,- €
DK 8802	Design Black Chrome	165,- €
DK 8803	Design Silver Chrome	165,- €
DK 8804	Design Gold	195,- €
DK 8805	Design Black Velvet	72,- €
DK 8807	Design Copper	195,- €

K-SERIES.8



FWK 2800.0

Équipement

- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- Capacité jusqu'à 52 bouteilles (bouteille bordelaise de 0,75 l)
- 4 clayettes en bois amovibles
- 1 clayette à 45° pour présentation
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température réglables (avec séparateur) de 5°C à 18°C
- Éclairage intérieur à LED (2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Distribution du froid par ventilation
- Alarme sonore
- Sens d'ouverture de la porte modifiable
- Réservoir d'eau inclus pour plus d'humidité
- Possibilité de limiter l'angle d'ouverture de la porte à 90°
- **Poignée exclusives (voir accessoires en option)**

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 162 kWh
- Dimensions de l'appareil (avec poignée) L x H x P env. 594 x 887 x 555 mm
- Niveau sonore 38 dB

Modèle

FWK 2800.0 S Design verre noir € 1.989,-

Accessoires poignées

DK 8801	Design inox	107,- €
DK 8802	Design Black Chrome	165,- €
DK 8803	Design Silver Chrome	165,- €
DK 8804	Design Gold	195,- €
DK 8805	Design Black Velvet	72,- €
DK 8807	Design Copper	195,- €

CAVES À VIN

K-SERIES.8



FWK 2852.0

Équipement

- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- Capacité jusqu'à 38 bouteilles (bouteille bordelaise de 0,75 l)
- 4 clayettes en bois amovibles
- 1 présentateur de vin
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température réglables (avec séparateur) de 5°C - 18°C*
- Éclairage intérieur à LED (2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Distribution du froid par ventilation
- Alarme sonore
- Réservoir d'eau inclus pour plus d'humidité

* La zone haute doit être réglée plus froide que la zone basse

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 148 kWh
- Dimensions de l'appareil (avec poignée) L x H x P env. 594 x 887 x 555 mm
- Niveau sonore 38 dB

Modèle

FWK 2852.0 S Design noir € 2.449,-

K-SERIES.8



FWK 6862.0

Équipement

- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- Capacité jusqu'à 30 bouteilles (bouteille bordelaise de 0,75 l)
- 3 étagères en bois, extractibles sur des rails télescopiques
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température réglables (avec séparateur) haut 5°C - 12°C, en bas 12°C - 20°C
- Éclairage intérieur à LED (2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Distribution du froid par ventilation
- Alarme sonore
- Réservoir d'eau inclus pour plus d'humidité

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 101 kWh
- Dimensions de l'appareil (avec poignée) L x H x P env. 590 x 595 x 560 mm
- Niveau sonore 38 dB

Modèle

FWK 6862.0 S Design noir € 2.299,-

CAVES À VIN ENCASTRABLE

K-SERIES.8



FWKU 1851.0

Équipement

- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique vertical de la température
- Capacité jusqu'à 46 bouteilles (bouteille bordelaise de 0,75 l)
- 5 étagères en bois, extractibles sur des rails télescopiques
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température : 5°C - 20°C
- Éclairage intérieur à LED (2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Alarme sonore
- Sens d'ouverture de la porte modifiable
- Réservoir d'eau inclus pour plus d'humidité
- Montage sous plan possible, grille d'aération avant démontable
- **Poignées intégrées**

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 105 kWh
- Dimensions de l'appareil (avec poignée) L x H x P env. 595 × 815-885 × 570 mm
- Niveau sonore 38 dB

Modèle

FWKU 1851.0 S Design noir € 2.099,-

K-SERIES.5



FWKU 1531.0

Équipement

- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- Capacité jusqu'à 17 bouteilles (bouteille bordelaise de 0,75 l)
- 4 clayettes en bois amovibles
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température :
Étage supérieur 5°C - 12°C,
Étage inférieur 12°C - 20°C
- Éclairage intérieur à LED (2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Alarme sonore
- Sens d'ouverture de la porte modifiable
- Montage sous plan possible, grille d'aération avant démontable
- **Poignées intégrées**

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 96 kWh
- Dimensions de l'appareil (avec poignée) L x H x P env. 295 × 815-885 × 570 mm
- Niveau sonore 38 dB

Modèle

FWKU 1531.0 S Design noir € 1.299,-

INDIVIDUAL DESIGN CAVES À VIN

FWK 4800.0

FWK 2800.0

Kit Design
Inox

DK 8801

107,- €



Kit Design
Black Chrome

DK 8802

165,- €



Kit Design
Silver Chrome

DK 8803

165,- €



Kit Design
Gold

DK 8804

195,- €



Kit Design
Black Velvet

DK 8805

72,- €



Kit Design
Copper

DK 8807

195,- €






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAVES À VIN

	Cave à vin encastrable				Cave à vin sous plan	
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWK 2852.0	FWK 6862.0	FWKU 1851.0	FWKU 1531.0
Équipement						
Classe d'efficacité énergétique	G	G	G	F	F	F
Classe d'émission de bruit aérien	C	C	C	C	C	C
Consommation énergétique annuelle en kWh	170	162	148	101	105	96
Capacité effective totale en litres	204	132	132	83	135	54
Cave à vin (nombre de bouteilles)	79	52	38	30	46	17
Classe climatique	SN-N	SN-N	SN-N	SN-ST	N-ST	N-ST
DefrosteMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Touch to open			•	•		
Équipement interne						
Nombre de clayettes en bois	8 / 1 Presentateur	4 / 1 Presentateur	4 / 1 Presentateur	3	5	4
Indicateurs de contrôle						
Régulateur	•	•	•	•	•	•
Affichage de la température intérieure / extérieure	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Signal de dysfonctionnement optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Caractéristiques techniques						
Puissance totale en Watt	100	100	100	60	75	75
Tension en V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence en Hz	50	50	50	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation en mètres	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Niveau sonore en dB	39	38	38	38	38	38



DESSINS COTÉS

Caves à vin

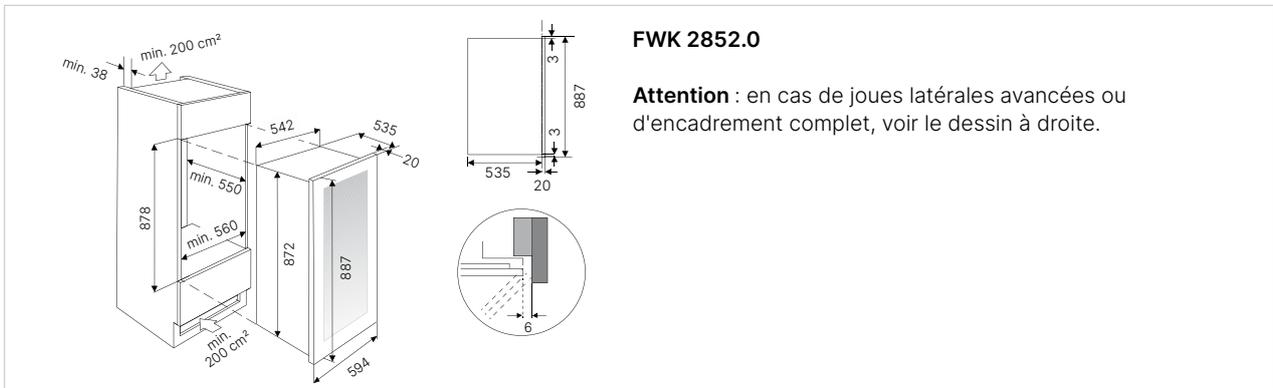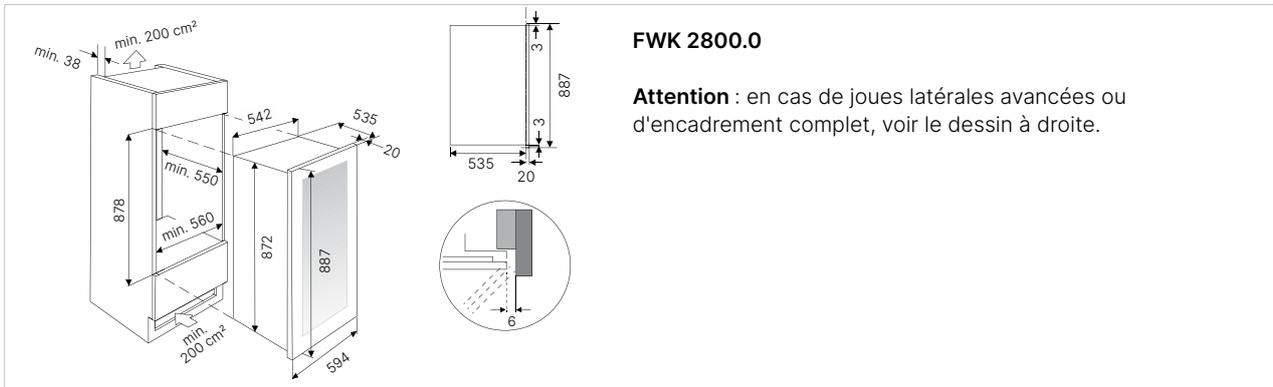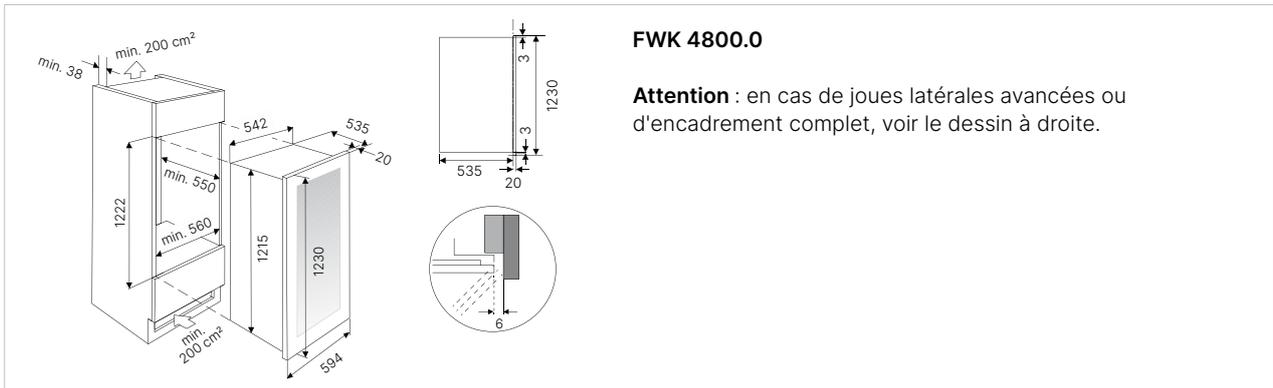

DESSINS COTÉS


Caves à vin

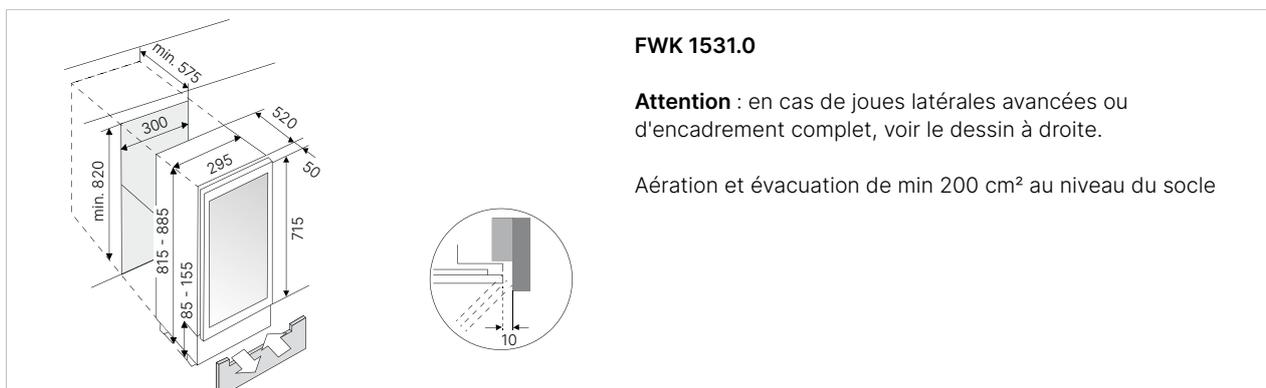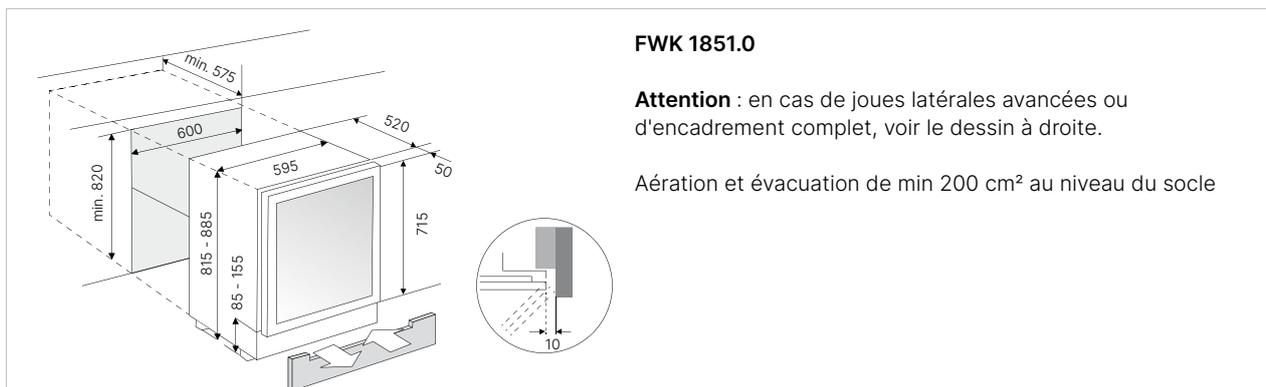

| Personnalisées et frais

APPAREILS FRAIS

Notre large gamme d'appareils de réfrigération s'intègre harmonieusement dans tous les paysages de cuisine et permet ainsi de toujours disposer d'une réserve d'ingrédients très frais. Tous les réfrigérateurs et congélateurs, ainsi que les caves à vin, se distinguent par leurs excellentes performances, leur qualité et leur précision de température, pour des performances de réfrigération professionnelles.

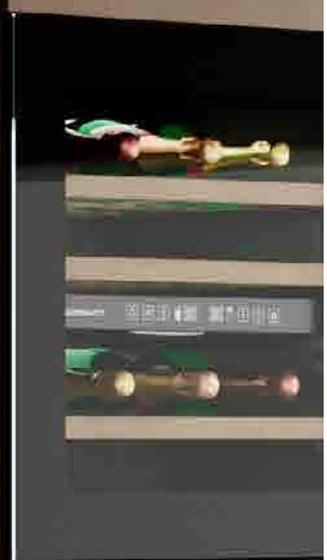

Réfrigérateurs et
congélateurs

| Aperçu des PICTOGRAMMES



Individuel

Le concept Individual propose jusqu'à 6 variantes de design parmi lesquelles vous pouvez choisir.



Largeur de l'appareil

Ce symbole indique la largeur de l'appareil en cm.



Hauteur de niche

La hauteur de niche correspond à la hauteur de la niche du meuble en cm.



Classe d'efficacité énergétique

Label de l'UE qui classe l'utilisation économique de l'énergie.



Classe de nuisances sonores

La classe de nuisances sonores est une mesure du niveau sonore en fonctionnement selon la norme européenne correspondante.



Porte pantographe

Avec les portes fixes, les charnières de la porte sont fixées sur l'appareil et à l'arrière de la façade de meuble.



Porte à glissière

Avec la technique de la porte traînante, les charnières de la porte du réfrigérateur sont fixées à la porte du meuble au moyen de charnières traînantes.



MultiAirflow

Le réfrigérateur est équipé d'une fonction qui assure un refroidissement rapide des aliments et une température plus homogène à l'intérieur.



ökoFresh+

Dans cette zone où la température avoisine les 0°C, les aliments peuvent rester frais jusqu'à trois fois plus longtemps que dans l'espace de stockage classique du réfrigérateur.



Technologie No-Frost

La technologie NoFrost garantit que l'espace de congélation reste entièrement libre de toute accumulation de glace. Aucun givre ne peut se former ni sur les parois intérieures ni sur les aliments. L'avantage: L'appareil ne doit plus être dégivré manuellement et fonctionne toujours de manière économique.



ChillerZone

Dans la ChillerZone, les aliments peuvent être conservés jusqu'à trois fois plus longtemps à une température proche de 0°C que dans une chambre froide normale.



BlueLight

Cet éclairage particulier assure une fraîcheur durable des fruits et légumes tout en préservant leur goût naturel - et ce, sans aucune perte de qualité.



Touch to open

Un léger effleurement de la façade de l'appareil permet d'ouvrir la porte de l'appareil.



Réfrigérateurs et
congélateurs

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS À POSER

K-SERIES.8



FKG 9850.0 ****

Équipement

- Side-by-Side réfrigérateur et congélateur
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Twister IceMaker
- FreshBox
- MetalCooling
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 522 litres, dont
 - Réfrigérateur 343 litres
 - Congélateur 97 litres
 - Réfrigérateur/congélateur variable 82 litres
- **Poignées intégrées**

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 319 kW/h
- Capacité de congélation 15 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 16 h
- Dimensions (L x H x P) env. 909 x 1.900 x 690 mm
- Niveau sonore 39 dB

Modèle

FKG 9850.0 E Design inox look € 2.799,-

K-SERIES.8



FKG 9801.0 ****

Équipement

- Side-by-Side réfrigérateur et congélateur
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- DefrostMode
- Fast Cooling / FastFreezing avec arrêt automatique
- Electronic refreshment centre : Glaçons, glace pilée, eau
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- MetalCooling
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 513 litres, dont
 - Réfrigérateur 344 litres
 - Congélateur 169 litres
- Filtre à eau interne avec indication de remplacement
- Tuyau de raccordement à l'eau
- **Poignées inclus**

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 306 kW/h
- Capacité de congélation 12 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 7 h
- Dimensions (L x H x P) env. 900 x 1.770 x 660 mm
- Niveau sonore 39 dB

Modèle

FKG 9801.0 E Design inox look € 2.699,-

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS À POSER

K-SERIES.5



FKG 6500.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- VarioShelves / VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 330 litres, dont
 - Réfrigérateur 247 litres
 - Congélateur 83 litres
- **Poignées inclus**

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 231 kW/h
- Capacité de congélation 4 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 9 h
- Dimensions (L x H x P) env. 595 × 2.010 × 635 mm
- Niveau sonore 41 dB

Modèle

FKG 6500.0 E Design inox look € 1.399,-

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

K-SERIES.8



FKGFX 9800.0 ****

Équipement

- Professional American Design
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing avec arrêt automatique
- Panneau arrière en métal
- Defrost Mode / Eco Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / Distributeur d'eau / Filtre à eau
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
Réfrigérateur 330 litres
ChillerZone (0°C) 69 litres
Congélateur 157 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable / Roulettes de transport avant/arrière

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 330 kW/h
- Capacité de congélation 7,5 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 13 h
- Dimensions (L x H x P) env. 908 × 2.123 × 592 mm
- Niveau sonore 41 dB

Modèle

FKGFX 9800.0i Porte pantographe € 7.499,-

RÉFRIGÉRATEURS

K-SERIES.8



FKFX 9800.0

Équipement

- Professional American Design
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- Panneau arrière en métal
- Defrost Mode / Eco Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Distributeur d'eau / Filtre à eau
- Capacité effective 470 litres, dont
 - Réfrigérateur 290 litres
 - ChillerZone (0°C) 180 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable / Roulettes de transport avant/arrière

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 185 kW/h
- Dimensions (L x H x P) env. 756 × 2.123 × 592 mm
- Niveau sonore 39 dB

Modèle

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| FKFX 9800.0i | Porte pantographe | € 5.499,- |
| FKFX 9800.0i-E | Avec porte en acier inoxydable | € 6.499,- |

CONGÉLATEURS

K-SERIES.8



FGX 9800.0 ****

Équipement

- Professional American Design
- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Panneau arrière en métal
- Eco Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / Filtre à eau
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 245 litres
- Charnières à gauche / Roulettes de transport avant/arrière

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 248 kW/h
- Capacité de congélation 11,5 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 13 h
- Dimensions (L x H x P) env. 451 × 2.123 × 592 mm
- Niveau sonore 39 dB

Modèle

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|
| FGX 9800.0i | Porte pantographe | € 4.499,- |
| FGX 9800.0i-E | Avec porte en acier inoxydable | € 5.499,- |

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

K-SERIES.8



FKGF 9855.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing avec arrêt automatique
- Panneau arrière à LED
- Defrost Mode / Eco Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Étagère à bouteilles en bois
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 341 litres, dont

Réfrigérateur	222 litres
ChillerZone (0°C)	35 litres
Congélateur	84 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 250 kW/h
- Capacité de congélation 3,8 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 10 h
- Dimensions (L x H x P) env. 690 × 1.937 × 550 mm
- Niveau sonore 41 dB

Modèle

FKGF 9855.0i Porte pantographe € 2.399,-

K-SERIES.8



FKGF 9835.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing avec arrêt automatique
- Panneau arrière à LED
- Defrost Mode / Eco Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Étagère à bouteilles en bois
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 341 litres, dont

Réfrigérateur	222 litres
ChillerZone (0°C)	35 litres
Congélateur	84 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 250 kW/h
- Capacité de congélation 3,8 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 10 h
- Dimensions (L x H x P) env. 690 × 1.937 × 550 mm
- Niveau sonore 41 dB

Modèle

FKGF 9835.0i Porte à glissière € 2.399,-

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

K-SERIES.8



FKGF 9850.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing avec arrêt automatique
- Panneau arrière à LED
- Defrost Mode / Eco Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Porte-bouteilles chromé
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 267 litres, dont
 - Réfrigérateur 174 litres
 - ChillerZone (0°C) 26 litres
 - Congélateur 67 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 232 kW/h
- Capacité de congélation 3,2 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 10 h
- Dimensions (L x H x P) env 540 × 1.937 × 550 mm
- Niveau sonore 41 dB

Modèle

FKGF 9850.0i Porte pantographe **1.999,- €**

Classe énergétique basée sur une échelle de A à G. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

RÉFRIGÉRATEURS

K-SERIES.5



Idéal en combinaison avec
FG 8550.0i (voir à droite)
pour une solution côte à côte
pratique.



FK 8550.0

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- FastCooling avec arrêt automatique
- Panneau arrière à LED
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Porte-bouteilles chromé
- Capacité effective 280 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 158 kW/h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 1.775 × 550 mm
- Niveau sonore 41 dB

Modèle

FK 8550.0i Porte pantographe € 1.599,-

CONGÉLATEURS

K-SERIES.5



Idéal en combinaison avec
FK 8550.0i (voir à gauche)
pour une solution côte à côte
pratique.



FG 8550.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 220 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 231 kW/h
- Capacité de congélation 9 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 13 h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 1.775 × 545 mm
- Niveau sonore 41 dB

Modèle

FG 8550.0i Porte pantographe € 1.599,-

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

K-SERIES.8



FKGF 8851.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing avec arrêt automatique
- Metallic Backwall
- Defrost Mode / Eco Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Étagère à bouteilles en bois
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 244 litres, dont
 - Réfrigérateur 151 litres
 - ChillerZone (0°C) 26 litres
 - Congélateur 67 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 234 kW/h
- Capacité de congélation 2,6 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 10 h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 1.769 × 550 mm
- Niveau sonore 41 dB

Modèle

FKGF 8851.0i Porte pantographe € 1.999,-

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

K-SERIES.5



FKG 8540.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- Compresseur inverter
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing avec arrêt automatique
- Defrost Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Porte-bouteilles chromé
- FreshBox
- IceBank
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 262 litres, dont
 - Réfrigérateur 193 litres
 - Congélateur 69 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 224 kW/h
- Capacité de congélation 3,2 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 13 h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 1.775 × 545 mm
- Niveau sonore 38 dB

Modèle

FKG 8540.0i Porte pantographe € 1.659,-

K-SERIES.5



FKG 8340.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- SilverLine Design
- FastCooling avec arrêt automatique
- Defrost Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Porte-bouteilles chromé
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective 271 litres, dont
 - Réfrigérateur 193 litres
 - Congélateur 78 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 225 kW/h
- Capacité de congélation 3,6 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 20 h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 1.775 × 545 mm
- Niveau sonore 35 dB

Modèle

FKG 8340.0i Porte à glissière € 1.099,-

RÉFRIGÉRATEURS

K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 4545.1 ****

Équipement

- Réglage manuel de la température via bouton rotatif
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Porte-bouteilles chromé
- Capacité effective 175 litres, dont
 - Réfrigérateur 156 litres
 - Congélateur 19 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 152 kW/h
- Capacité de congélation 2 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 16 h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 1.215 × 545 mm
- Niveau sonore 35 dB

Modèle

FK 4545.1i Porte à glissière € 929,-



FK 4540.1

Équipement

- Réglage manuel de la température via bouton rotatif
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Porte-bouteilles chromé
- Capacité effective 198 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 100 kW/h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 1.215 × 545 mm
- Niveau sonore 35 dB

Modèle

FK 4540.1i Porte à glissière € 899,-

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS

K-SERIES.5



FK 4550.0

Équipement

- Réglage électronique de la température via touches sensibles
- Affichage électronique de la température
- SilverLine Design
- FastCooling avec arrêt automatique
- Panneau arrière à LED
- Defrost Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Porte-bouteilles chromé
- Capacité effective 173 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 111 kW/h
- Dimensions (L x H x P) env. 556 × 1.221 × 550 mm
- Niveau sonore 39 dB

Modèle

FK 4550.0i Porte pantographe € 999,-

K-SERIES.3



FK 3305.0 ****

Équipement

- Réglage électronique de la température via bouton rotatif
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioBoxes
- Porte-bouteilles chromé
- FreshBox
- Capacité effective 140 litres, dont Réfrigérateur 124 litres, Congélateur 16 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 146 kW/h
- Capacité de congélation 2,6 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 11 h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 1.020 × 540 mm
- Niveau sonore 38 dB

Modèle

FK 3305.0i Porte à glissière € 799,-

RÉFRIGÉRATEURS

K-SERIES.5



FK 2545.0 ****

Équipement

- Réglage manuel de la température via bouton rotatif
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Capacité effective 110 litres
 - Réfrigérateur 97 litres
 - Congélateur 13 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 141 kW/h
- Capacité de congélation 2,6 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 9 h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 866 × 548 mm
- Niveau sonore 35 dB

Modèle

FK 2545.0i Porte à glissière € 799,-

K-SERIES.5



FK 2540.0

Équipement

- Réglage manuel de la température via bouton rotatif
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Capacité effective 126 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 92 kW/h
- Dimensions (L x H x P) env. 540 × 866 × 548 mm
- Niveau sonore 29 dB

Modèle

FK 2540.0i Porte à glissière € 799,-

RÉFRIGÉRATEUR SOUS-PLAN K-SERIES.5



FKU 1545.0 ****

Équipement

- Réglage manuel de la température via bouton rotatif
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Capacité effective 111 litres, dont
 - Réfrigérateur 95 litres
 - Congélateur 16 litres
- Sens d'ouverture de la porte modifiable
- Aération et évacuation socle

Caractéristiques techniques

- Consommation énergétique annuelle 147 kW/h
- Capacité de congélation 2,6 kg/24h
- Temps de conservation en cas de panne 11 h
- Dimensions (L x H x P) env. 596 × 818-868 × 550 mm
- Niveau sonore 40 dB

Modèle

FKU 1545.0i Porte pantographe € 969,-



Réfrigérateurs et
congélateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉFRIGÉRATION

	Réfrigérateurs et congélateurs indépendants		
	FKG 9850.0	FKG 9801.0	FKG 6500.0
Équipement			
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E
Classe d'émission de bruit aérien	C	C	D
Consommation énergétique annuelle en kWh	319	306	231
Capacité effective totale en litres	522	513	330
Réfrigérateur en litres	343	344	247
ChillerZone en litres			
Cave à vin (nombre de bouteilles)			
Congélateur en litres	179	169	83
Compartiment congélation en litres			
Nombre d'étoiles	****	****	****
Capacité de congélation en kg/24h	13	12	4
Temps de conservation en cas de panne en h	16	7	9
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
MultiAirFlow	•	•	
FastCooling		•	•
FastFreezing	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / •	• / •
Équipement interne réfrigérateur			
Nombre de VarioShelves / VarioShelves+	2 / -	3 / -	4 / -
Nombre de clayettes en bois			
Nombre de tiroirs / corbeilles	2	2	2
Nombre de VarioBoxes	6	4	6
Porte-bouteilles	•		
Équipement intérieur compartiment congélation			
Nombre de tiroirs / corbeilles	4	2	3
Nombre de compartiments de porte			
Nombre de clayettes		3	
Indicateurs de contrôle			
Régulateur	•	•	•
Affichage de la température intérieure / extérieure	- / •	- / •	- / •
Signal de dysfonctionnement optique / acoustique	- / •	- / •	- / -
Caractéristiques techniques			
Puissance totale en Watt	356	395	340
Tension en V	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,75	1,75	1,75
Niveau sonore en dB	39	39	41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉFRIGÉRATION

	Réfrigérateurs et congélateurs combinés				
	FKGFX 9800.0i	FKFX 9800.0i FKFX 9800.0i-E*	FGX 9800.0i FGX 9800.0iE*	FKGF 9855.0i FKGF 9835.0i	FKGF 9850.0i
Équipement					
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E	E
Classe d'émission de bruit aérien	C	C	C	C	C
Consommation énergétique annuelle en kWh	330	185	248	250	232
Capacité effective totale en litres	556	470	245	341	267
Réfrigérateur en litres	330	290		222	174
ChillerZone en litres	69	180		35	26
Cave à vin (nombre de bouteilles)					
Congélateur en litres	157		245	84	67
Compartiment congélation en litres					
Nombre d'étoiles	****		****	4	4
Capacité de congélation en kg/24h	7,5		11,5	3,8	3,2
Temps de conservation en cas de panne en h	13		13	10	10
Classe climatique	T	T	T	T	T
MultiAirFlow	•	•	•		
FastCooling	•	•		•	•
FastFreezing	•		•	•	•
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / -	- / •	• / •	• / •
Pieds réglables en hauteur à l'avant / à l'arrière	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
Roulettes de transport avant / arrière	• / •	• / •	• / •		
Équipement interne réfrigérateur					
Nombre de VarioShelves / VarioShelves+	3	4		4	3
Nombre de clayettes en bois					
Nombre de tiroirs / corbeilles	2	3		2	2
Nombre de VarioBoxes	3	3		4	4
Porte-bouteilles				•	•
Équipement intérieur compartiment congélation					
Nombre de tiroirs / corbeilles	2		4	3	3
Nombre de compartiments de porte			3		
Nombre de clayettes	2		4		
Indicateurs de contrôle					
Régulateur	•	•	•	•	•
Affichage de la température intérieure / extérieure	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Signal de dysfonctionnement optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •
Caractéristiques techniques					
Puissance totale en Watt	275	160	160	195	170
Tension en V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
Fréquence en Hz	50	50	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation en mètres	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Niveau sonore en dB	41	39	39	41	41

*uniquement pour la version avec porte en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉFRIGÉRATION



	Réfrigérateurs et congélateurs indépendants				
	FK 8550.0i	FG 8550.0i	FKGF 8851.0i	FKG 8540.0i	FKG 8340.0i
Équipement					
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E	E
Classe d'émission de bruit aérien	C	C	C	C	B
Consommation énergétique annuelle en kWh	158	231	234	224	225
Capacité effective totale en litres	280	200	244	262	271
Réfrigérateur en litres			151	193	193
ChillerZone en litres			26		
Cave à vin (nombre de bouteilles)					
Congélateur en litres		200	67	69	78
Compartiment congélation en litres					
Nombre d'étoiles		****	4	4	4
Capacité de congélation en kg/24h		9	2,6	3,2	3,6
Temps de conservation en cas de panne en h		13	10	13	20
Classe climatique	ST	ST	T	SN-ST	SN-ST
MultiAirFlow	•	•			
FastCooling	•		•	•	•
FastFreezing		•	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	- / •	• / •	• / •	• / -
Pieds réglables en hauteur à l'avant / à l'arrière	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Roulettes de transport avant / arrière					
Équipement interne réfrigérateur					
Nombre de VarioShelves / VarioShelves+	4		3	3	3
Nombre de clayettes en bois					
Nombre de tiroirs / corbeilles	3		2	2	2
Nombre de VarioBoxes	4		3	3	4
Porte-bouteilles			•	•	•
Équipement intérieur compartiment congélation					
Nombre de tiroirs / corbeilles		7	3	3	3
Nombre de compartiments de porte					
Nombre de clayettes					
Indicateurs de contrôle					
Régulateur	•	•	•	•	•
Affichage de la température intérieure / extérieure	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Signal de dysfonctionnement optique / acoustique	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Caractéristiques techniques					
Puissance totale en Watt	100	207	165	125	125
Tension en V	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240
Fréquence en Hz	50	50	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation en mètres	1,8	1,8	1,8	2,15	2,15
Niveau sonore en dB	41	41	41	38	35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉFRIGÉRATION

	Réfrigérateurs						Réfrigérateurs sous évier
	FK 4545.1i	FK 4540.1i	FK 4550.0i	FK 3305.0i	FK 2545.0i	FK 2540.0i	FKU 1545.0i
Équipement							
Classe d'efficacité énergétique	E	E	D	E	E	E	E
Classe d'émission de bruit aérien	B	B	C	C	B	A	C
Consommation énergétique annuelle en kWh	152	100	111	146	141	92	147
Capacité effective totale en litres	175	198	173	140	110	126	111
Réfrigérateur en litres	156	198	173	124	97	126	95
ChillerZone en litres							
Cave à vin (nombre de bouteilles)							
Congélateur en litres							
Compartiment congélation en litres	19			16	13		16
Nombre d'étoiles				****	4		****
Capacité de congélation en kg/24h	2			2,6	2,6		2,6
Temps de conservation en cas de panne en h	16			11	9		11
Classe climatique	SN-ST	SN-ST	ST	ST	SN-T	SN-T	ST
MultiAirFlow			•				
FastCooling			•				
FastFreezing							
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Pieds réglables en hauteur à l'avant / à l'arrière	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •
Roulettes de transport avant / arrière							
Équipement interne réfrigérateur							
Nombre de VarioShelves / VarioShelves+	4	4	2	3	2	3	2
Nombre de clayettes en bois							
Nombre de tiroirs / corbeilles	1	2	2	1	1	1	
Nombre de VarioBoxes	4	4	3	3	3	3	2
Porte-bouteilles	•	•					
Équipement intérieur compartiment congélation							
Nombre de tiroirs / corbeilles							
Nombre de compartiments de porte							
Nombre de clayettes							
Indicateurs de contrôle							
Régulateur	•	•	•	•	•	•	•
Affichage de la température intérieure / extérieure	- / -	- / -	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Signal de dysfonctionnement optique / acoustique	- / -	- / -	• / -	• / -	- / -	- / -	• / -
Caractéristiques techniques							
Puissance totale en Watt	65	70	100	80	65	75	80
Tension en V	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	230	230	220 - 240
Fréquence en Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation en mètres	2,15	2,15	1,8	1,8	2,15	2,15	1,8
Niveau sonore en dB	35	35	39	38	35	29	40




DESSINS COTÉS

Réfrigérateurs et congélateurs combinés

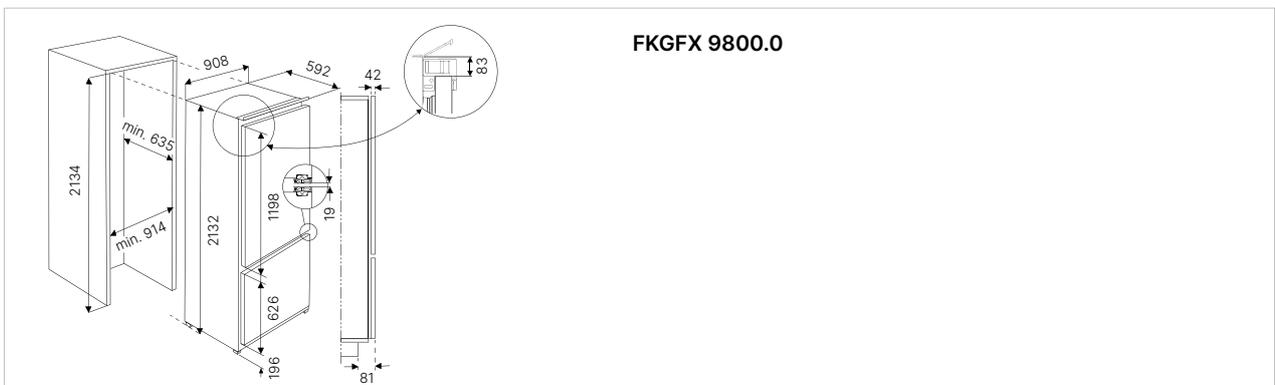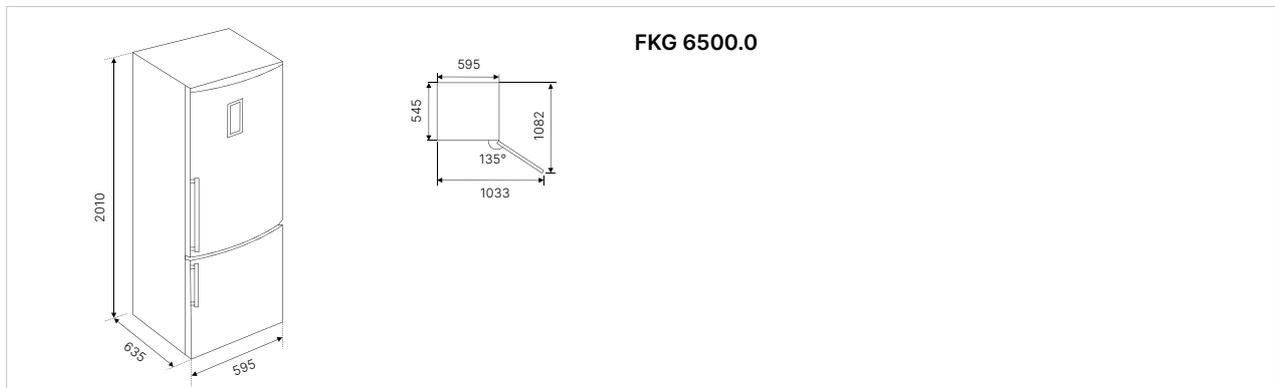


DESSINS COTÉS

Réfrigérateurs et congélateurs combinés

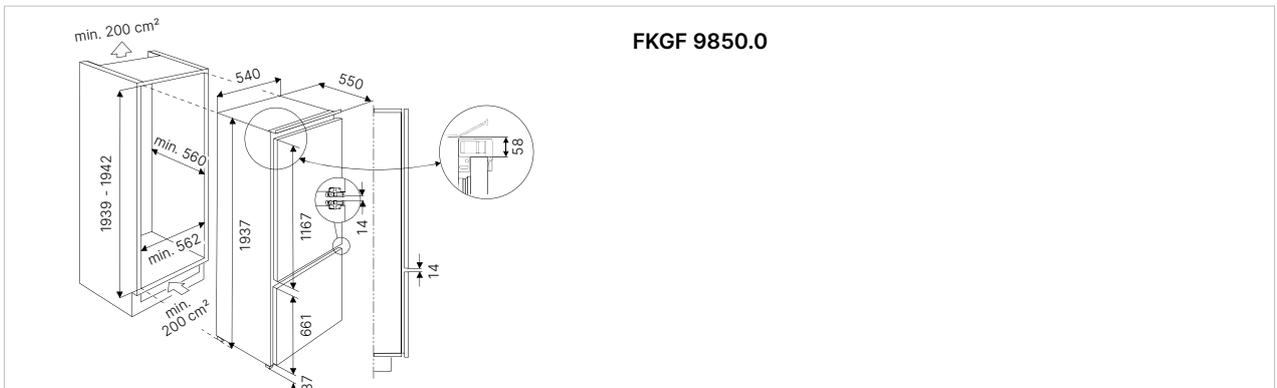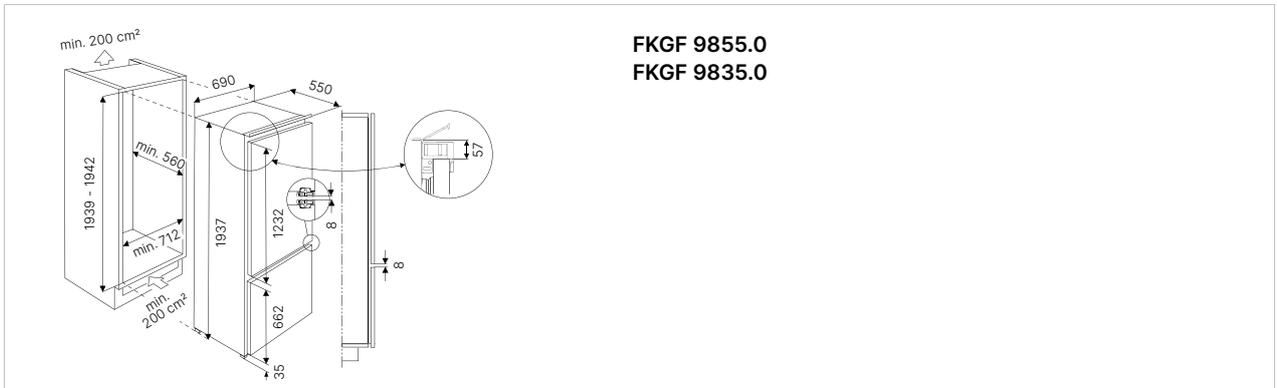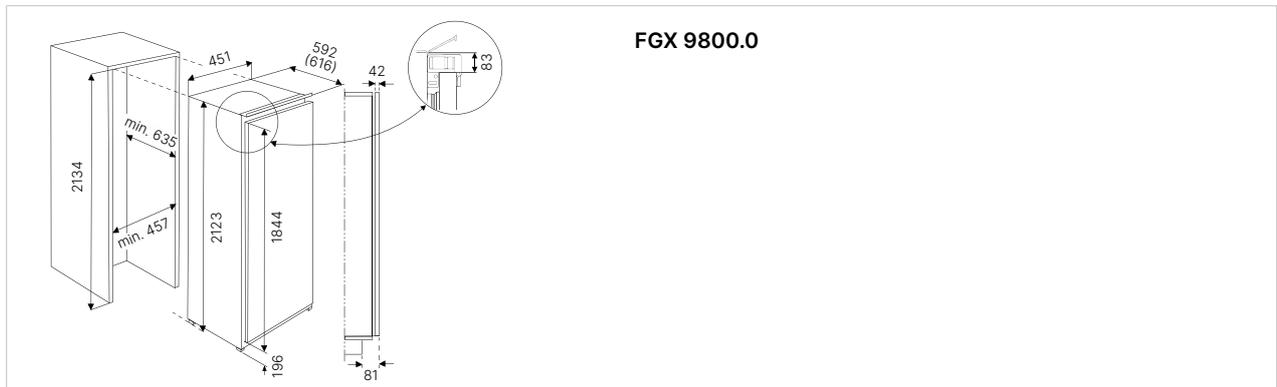





DESSINS COTÉS

Réfrigérateurs et congélateurs combinés

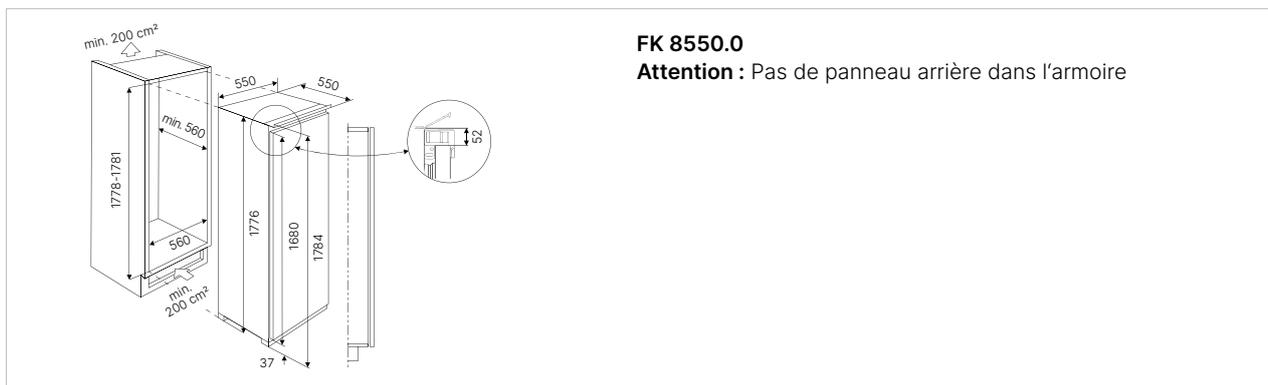

DESSINS COTÉS

Réfrigérateurs

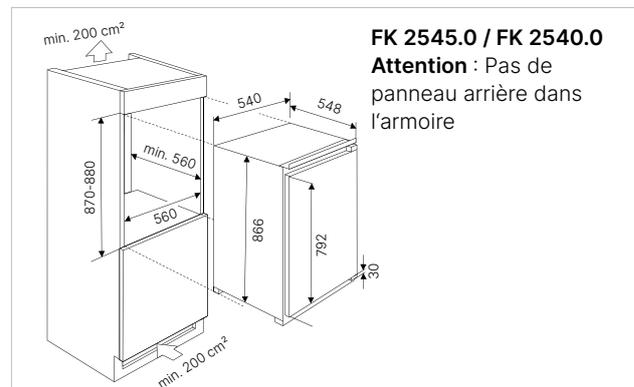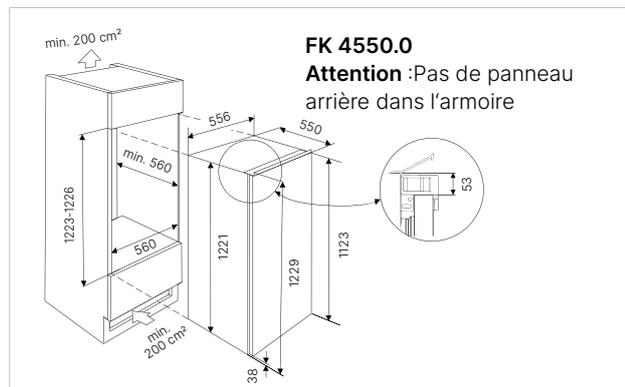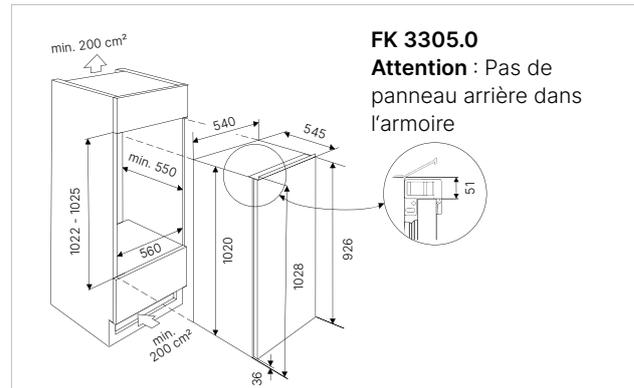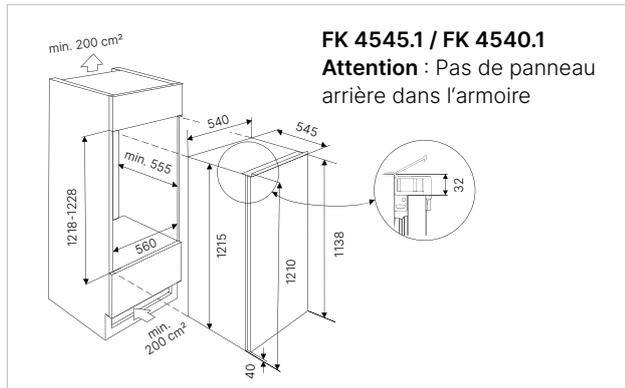

Réfrigérateurs sous évier



| Individuel et brillant

LAVE-VAISSELLE

Ces lave-vaisselle s'occupent des verres et des couverts avec autant de soin que vous. Ils lavent votre précieuse vaisselle avec soin, en silence et avec brillance. Que diriez-vous d'une zone de lavage supplémentaire en option pour un nettoyage soigneux mais délicat de la vaisselle et des verres ? Tout est possible avec les nombreuses options.



| Aperçu des FONCTIONS




Hauteur de l'appareil

Ce symbole indique la hauteur de l'appareil en cm.



Classe d'efficacité énergétique

Label de l'UE qui classe l'utilisation économique de l'énergie.



Niveau sonore

Le niveau sonore est une mesure de l'intensité sonore en fonctionnement selon la norme européenne correspondante.



Charnière Flex

Peu importe que les meubles de cuisine présentent des façades longues ou très épaisses ou encore des hauteurs de socle basses. Avec ce système, la façade du meuble est directement fixée à la charnière flexible. Ainsi, la porte coulisse vers le haut lors de l'ouverture et le choc contre le socle est évité.



Knock to open

La porte de l'appareil s'ouvre en tapant deux fois sur la façade de l'appareil.



Système express

Avec le système Express permet de réduire le temps de lavage jusqu'à 50%. Un résultat de lavage optimal est garanti.



Système de protection du verre

Le système d'épargne du verre régule donc le degré de dureté de l'eau lors du rinçage et évite en outre les chocs thermiques qui peuvent se produire pendant le déroulement du programme.



Bright Light

Éclairage intérieur automatique pour une vision brillante - discret, intelligent et mis en scène avec style.



ColorSignal

Affichage lumineux en quatre couleurs pour une transparence maximale - moderne et stylé.



MonoSignal

Une couleur, un signal - pour un design minimaliste avec une fonction claire.



TimeView

Discrètement intégré, toujours en vue : L'affichage intelligent du temps restant pour votre maison.



LAVE-VAISSELLE 60 CM

K-SERIES.5



G 6594.0 NOUVEAU

Équipement

- **Intérieur XL:** capacité pour 16 couverts standard internationaux
- 8 programmes
- 7 Fonctions spéciales
- Écran LED
- CommandeDirect Touch-Control
- Départ différé électronique 24 heures
- Indicateur de remplissage pour le sel et le produit de rinçage
- Affichage latéral du déroulement du programme en 4 couleurs
- Paniers à vaisselle Premium
- Panier supérieur réglable en hauteur, même lorsqu'il est chargé
- Gicleurs de nettoyage des bouteilles Bottle wash
- Cuve intérieure en acier inoxydable / fond en acier inoxydable
- Techniquement adapté à une installation en hauteur
- Poids de porte de meuble autorisé 5-11 kg

Caractéristiques techniques

- Puissance totale	0,99 kW (prêt à l'emploi)
- Consommation d'énergie* pour 100 cycles de fonctionnement	66,4 kWh
- Consommation d'eau* par cycle de fonctionnement	9,5 litres
- Dimensions de l'appareil (L x H x P)	env. 598 x 815-865 x 550 mm

Accessoires de série

- Tiroir à couverts
- Panier à couverts

Modèle

G 6594.0 v encastrable € 1.299,-

K-SERIES.5



G 6570.0 NOUVEAU

Équipement

- Capacité pour 14 couverts internationaux
- 8 programmes
- 7 fonctions spéciales
- Écran LED
- CommandeDirect Touch-Control
- Départ différé électronique 24 heures
- Filtre Auto-Clean
- Indicateur de remplissage pour le sel et le produit de rinçage
- Time on floor Affichage du déroulement du programme
- Paniers à vaisselle Comfort Plus
- Panier supérieur réglable en hauteur, même lorsqu'il est chargé
- Gicleurs spéciaux pour le nettoyage des verres
- Cuve intérieure en acier inoxydable / fond en acier inoxydable
- Techniquement adapté à une installation en hauteur
- Poids de porte de meuble autorisé 5-7 kg

Caractéristiques techniques

- Puissance totale	0,99 kW (prêt à l'emploi)
- Consommation d'énergie* pour 100 cycles de fonctionnement	54,3 kWh
- Consommation d'eau* par cycle de fonctionnement	9,5 litres
- Dimensions de l'appareil (L x H x P)	env. 598 x 815-865 x 550 mm

- Tiroir à couverts
- Panier à couverts
- Panier à vin

Modèle

G 6570.0 v encastrable € 1.199,-

* en programme ECO

* en programme ECO

LAVE-VAISSELLE 60 CM

K-SERIES.5



G 6564.0 NOUVEAU

Équipement

- Capacité pour 14 couverts internationaux
- 8 programmes
- 7 fonctions spéciales
- Écran LED
- Commande Direct Touch-Control
- Départ différé électronique 24 heures
- Indicateur de remplissage pour le sel et le produit de rinçage
- Affichage latéral du déroulement du programme en 4 couleurs
- Paniers à vaisselle Comfort
- Panier supérieur réglable en hauteur, même lorsqu'il est chargé
- Gicleurs spéciaux pour le nettoyage des verres
- Cuve intérieure en acier inoxydable / fond en acier inoxydable
- Techniquement adapté à une installation en hauteur
- Poids de porte de meuble autorisé 5-10 kg

Caractéristiques techniques

- Puissance totale 0,99 kW (prêt à l'emploi)
- Consommation d'énergie* pour 100 cycles de fonctionnement 64,5 kWh
- Consommation d'eau* par cycle de fonctionnement 9,8 litres
- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 598 x 815-865 x 550 mm

Accessoires de série

- Tiroir à couverts
- Panier à couverts

Modèle

G 6564.0 v encastrable € 1.099,-

* en programme ECO

K-SERIES.3



G 6340.0 NOUVEAU

Équipement

- Capacité pour 14 couverts internationaux
- 7 programmes
- 5 fonctions spéciales
- Écran LED
- Commande par boutons-poussoirs
- Départ différé électronique de 24 heures
- Indicateur de remplissage pour le sel et le produit de rinçage
- Affichage latéral du déroulement du programme
- Paniers à vaisselle Basic
- Panier supérieur réglable en hauteur, même lorsqu'il est chargé
- Cuve intérieure en acier inoxydable / fond en acier inoxydable
- Techniquement adapté à une installation en hauteur
- Poids de porte de meuble autorisé 5-7 kg

Caractéristiques techniques

- Puissance totale 0,99 kW (prêt à l'emploi)
- Consommation d'énergie* pour 100 cycles de fonctionnement 64,5 kWh
- Consommation d'eau* par cycle de fonctionnement 10,0 litres
- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 598 x 815-865 x 550 mm

Accessoires de série

- Panier à couverts

Modèle

G 6340.0 v encastrable € 919,-

* en programme ECO

LAVE-VAISSELLE 60 CM K-SERIES.3



G 6320.0 NOUVEAU

Équipement

- Capacité pour 14 couverts internationaux
- 7 programmes
- 5 fonctions spéciales
- Écran LED
- Commande par boutons-poussoirs
- Départ différé électronique de 24 heures
- Indicateur de remplissage pour le sel et le produit de rinçage
- Paniers à vaisselle Basic
- Panier supérieur réglable en hauteur, même lorsqu'il est chargé
- Cuve intérieure en acier inoxydable / fond en acier inoxydable
- Techniquement adapté à une installation en hauteur
- Poids de porte de meuble autorisé 5-7 kg

Caractéristiques techniques

- Puissance totale 0,99 kW (prêt à l'emploi)
- Consommation d'énergie* pour 100 cycles de fonctionnement 74,7 kWh
- Consommation d'eau* par cycle de fonctionnement 9,8 litres
- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 598 × 815-865 × 550 mm

Accessoires de série

- Panier à couverts

Modèle

G 6320.0 v encastrable € 879,-

* en programme ECO

Classe énergétique basée sur une échelle de A à G. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la fin du chapitre.

LAVE-VAISSELLE 45 CM

K-SERIES.3



G 4320.0 NOUVEAU

Équipement

- Capacité pour 10 couverts internationaux
- 7 programmes
- 5 fonctions spéciales
- Écran LED
- Commande par boutons-poussoirs
- Départ différé électronique de 24 heures
- Indicateur de remplissage pour le sel et le produit de rinçage
- Paniers à vaisselle Basic
- Panier supérieur réglable en hauteur, même lorsqu'il est chargé
- Cuve intérieure en acier inoxydable / fond en acier inoxydable
- Techniquement adapté à une installation en hauteur
- Poids de porte de meuble autorisé 3-5 kg

Caractéristiques techniques

- Puissance totale 0,99 kW (prêt à l'emploi)
- Consommation d'énergie* pour 100 cycles de fonctionnement 59,3 kWh
- Consommation d'eau* par cycle de fonctionnement 8,5 litres
- Dimensions de l'appareil (L x H x P) env. 448 x 815-865 x 550 mm

Accessoires de série

- Panier à couverts

Modèle

G 4320.0 v encastrable € 879,-

* en programme ECO

Classe énergétique basée sur une échelle de A à G. Des autres acc. en option et plus des données techn. voir à la in du chapitre.

APERÇU DES PROGRAMMES ET DES FONCTIONS

	G6594.0v	G6570.0v	G6564.0v	G6340.0v	G6320.0v	G4320.0v
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Programmes

ECO	•	•	•	•	•	•
Normal	•	•	•	•	•	•
Intensif	•	•	•	•	•	•
Auto	•	•	•	•	•	•
Hygiène	•	•	•			
Verre	•	•	•	•	•	•
Programme de 1h	•	•	•	•	•	•
Trempage	•	•	•	•	•	•

Fonctions

Intensiv	•	•	•	•	•	•
Express	•	•	•			
Extra Drying	•	•	•	•	•	•
Auto door open	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur	•	•	•	•	•	•
Panier inférieur	•	•	•	•	•	•
BottleWash	•					
GlassClean		•	•			

TABLEAU DE DONNÉES TECHNIQUES

	60 cm Lave-vaisselle					45 cm Lave-vaisselle
	G6594.0v	G6570.0v	G6564.0v	G6340.0v	G6320.0v	G4320.0v

Classe d'efficacité énergétique et consommation

Classe d'efficacité énergétique	B	A	B	B	C	C
Classe d'émission de bruit aérien / Bruit dB (A)	42	40	42	42	44	44
Consommation d'énergie* pour 100 cycles de lavage en kWh	66,4	54,3	64,5	64,5	74,7	59,3
Consommation d'eau* par cycle de lavage en litres	9,5	9,5	9,8	10,0	9,8	8,5
Durée du programme* en h	3:40	4:40	3:55	4:15	3:40	3:35

Utilisation

Commande tactile directe	•	•	•			
Boutons-poussoirs				•	•	•
Touches sensibles						
Écran LED	•	•	•	•	•	•

Équipement

Capacité (nombre de couverts)	16	14	14	14	14	10
Affichage latéral du déroulement du programme (ColorSignal)	•		•			
Affichage latéral du déroulement du programme (MonoSignal)				•		
Affichage du déroulement du programme (TimeView)		•				
Signal sonore de fin de programme	•	•	•	•	•	•
Buses de nettoyage de bouteilles supplémentaires (BottleWash)	•					
Buses de nettoyage supplémentaires pour le verre (GlasClean)		•	•			
Paniers réglables en hauteur	•	•	•	•	•	•
Départ différé de 24h	•	•	•	•	•	•
Indicateur pour le sel et le produit de rinçage	•	•	•	•	•	•
Techniquement adapté à une installation en hauteur	•	•	•	•	•	•

Caractéristiques techniques

Puissance totale raccordée en kW	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tension en V	220	220	220	220	220	220
Fréquence en Hz	50	50	50	50	50	50
Niveau sonore en dB (re 1 pW)	B / 42	A / 40	B / 42	B / 42	B / 44	B / 44
Longueur du câble de raccordement en mètres	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Charnière flexible	•		•			
Hauteur maximale de remplissage du panier supérieur						
Hauteur maximale de remplissage du panier inférieur						
Poids frontal du meuble autorisé pour l'encastrement en kg	5-11	5-7	5-10	5-7	5-7	3-5

*en programme de test ECO


FLEXIBILITÉ AVEC SYSTÈME

Tiroirs à couverts et paniers à vaisselle flexibles - une adaptation Maximale pour un résultat de lavage parfait

Nos lave-vaisselle offrent des solutions innovantes pour les couverts et les petits ustensiles - avec des tiroirs à couverts et des paniers à vaisselle flexibles qui peuvent être adaptés individuellement. Selon le modèle, ils sont équipés d'un nombre différent d'éléments mobiles, de sorte que même les couverts encombrants ou les verres délicats peuvent être rangés en toute sécurité.


Système de panier Premium (60er lave-vaisselle)

- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable en hauteur avec buses de nettoyage du verre
- Panier inférieur avec support pour verres à vin et panier à couverts

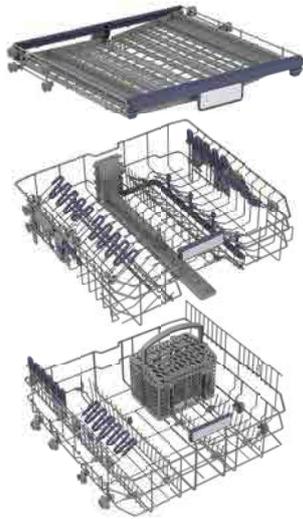


Système de panier Comfort (60 cm lave-vaisselle)

- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur

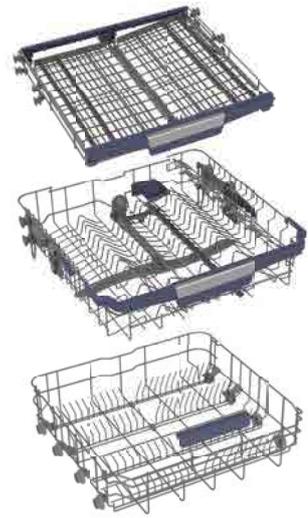

Système de panier Comfort Plus (60 cm lave-vaisselle)

- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec support pour verres à vin et panier à couverts

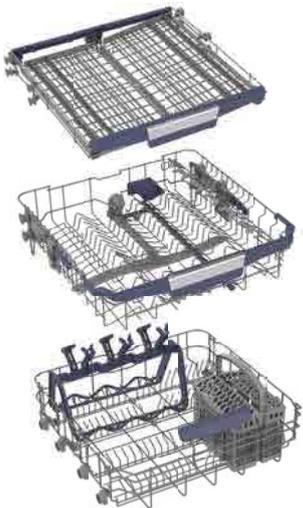


Système de panier Basic (60 cm lave-vaisselle)

- Panier supérieur réglable en hauteur avec support coulissant
- Panier inférieur avec panier à couverts



Système de panier Basic (45 cm lave-vaisselle)

- Panier supérieur réglable en hauteur avec support coulissant
- Panier inférieur avec panier à couverts



DESSINS COTÉS

Lave-vaisselle 60 cm

G 6594.0v
L'appareil est équipé d'une charnière flexible qui pivote de 8 cm..
Scanner le code QR pour plus de détails.

Dimensions: 700-810 (height), min. 596 (width), 18-20 (depth), 550 (top width), 598 (top width), min. 580 (height), 820-870 (height), min. 600 (width), 815 (+50) (height), 110 (height), 110 (height).

Capacity: min. 5 kg, max. 11 kg.

G 6570.0v
G 6340.0v
G 6320.0v
Scanner le code QR pour plus de détails.

Dimensions: 655-720 (height), min. 589±1 (width), 18-20 (depth), 550 (top width), 598 (top width), min. 580 (height), 820-870 (height), min. 600 (width), 815 (+50) (height), 158 (height), 93 (height).

Capacity: min. 5 kg, max. 7 kg.

G 6564.0v
Scanner le code QR pour plus de détails.

Dimensions: 655-800 (height), min. 586 (width), 18-20 (depth), 550 (top width), 598 (top width), min. 580 (height), 820-870 (height), min. 600 (width), 815 (+50) (height), 158 (height), 93 (height).

Capacity: min. 5 kg, max. 10 kg.

Lave-vaisselle 45 cm

G 4320.0v
Scanner le code QR pour plus de détails.

Dimensions: 655-720 (height), min. 439±1 (width), 18-20 (depth), 550 (top width), 448 (top width), min. 580 (height), 820-870 (height), min. 450 (width), 815 (+50) (height), 158 (height), 93 (height).

Capacity: min. 3,5 kg, max. 5 kg.

DIN ISO 9001 | 14001



Grâce au système de management de la qualité selon la norme DIN ISO 9001, Küppersbusch garantit la qualité et livre ses clients avec la valeur ajoutée attendue.

Avec des processus structurés et clairs ainsi que des responsabilités précises, le système de management de la qualité adapté à l'entreprise est un élément essentiel à une gestion globale et il met ainsi la satisfaction des clients au centre de ses préoccupations. L'exigence de la norme constitue également la base pour une entreprise qui apprend et qui s'améliore continuellement. Un développement durable est à ce titre le fondement de l'amélioration de la satisfaction client et une garantie pour le futur.

Notre contribution à la protection de l'environnement

Küppersbusch s'engage conformément à la norme ISO 14001 à préserver au mieux les ressources naturelles. La certification pour une gestion durable de l'environnement montre que nous attachons une attention particulière et responsable à l'égard des ressources naturelles.







